



MF729Cx LCD Panel

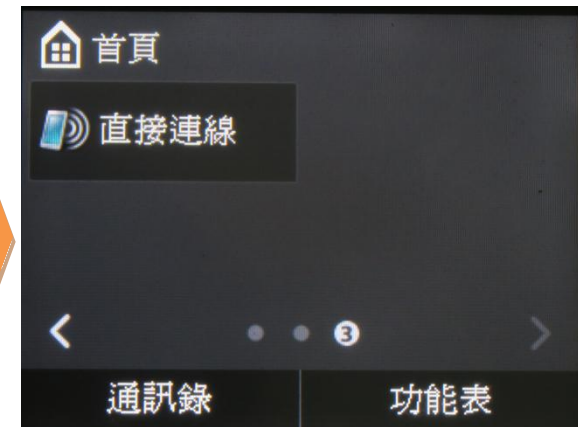

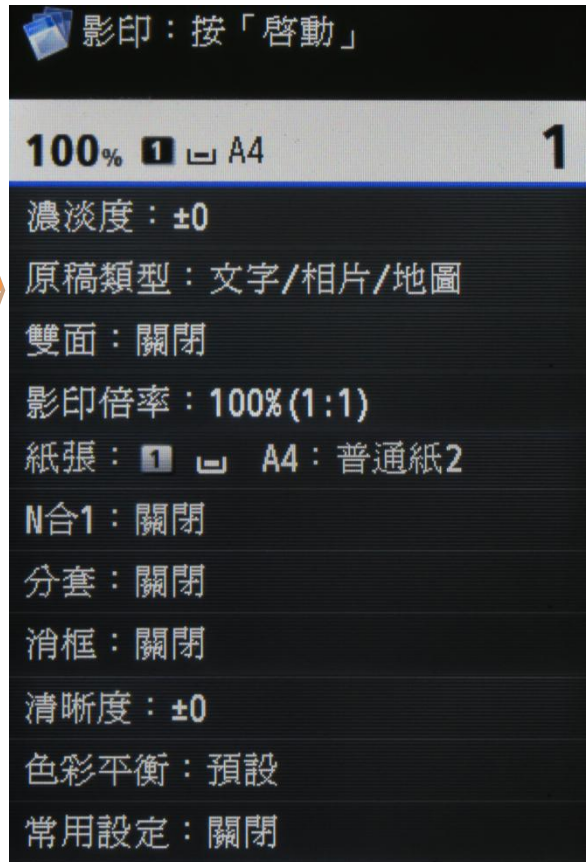

[濃淡度](#)

- └4 to +4
- └[背景] 自動；手動

[原稿類型](#)

- └文字/相片/地圖（速度）
- └文字/相片/地圖
- └文字/相片/地圖（品質）
- └印刷影像
- └文字

[影印倍率](#)

[雙面原稿](#)

- └關閉
- └書本類型
- └日曆類型

[紙張](#)

- └多用途紙盤
- └紙匣 1

[N合1](#)

- └2 合 1; 4 合 1; ID 卡影印; 選擇版面

[分套](#)

- └關閉
- └開啟

[消框](#)

- └關閉
- └開啟

[清晰度](#)


- └-3 至 +3

[色彩平衡](#)

- └黃色 -8 至 +8
- └洋紅色 -8 至 +8
- └青色 -8 至 +8
- └黑色 -8 至 +8
- └[微調]
- └黃色 -8 至 +8
- └洋紅色 -8 至 +8
- └青色 -8 至 +8
- └黑色 -8 至 +8

[常用設定](#)

- └設定 1 至 設定 4
- └刪除
- └註冊/編輯

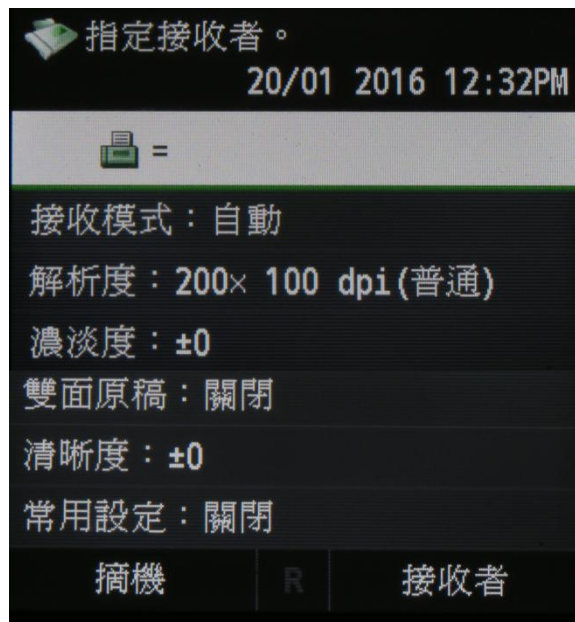

>接收模式

- └自動
- └傳真/電話自動切換
- └手動
- └應答機器

>解析度

- └200 x 100dpi(普通)
- └200 x 200dpi(精細)
- └200 x 200dpi(相片)
- └200 x 400dpi(超精細)
- └400 x 400dpi(超高精細)

濃淡度

- └-4 至 +4

雙面原稿

- └關閉
- └書本類型
- └日曆類型

清晰度

- └-3 至 +3

常用設定

- └關閉；設定 1-18

[摘機]

[R]

[接收者]

- └從通訊錄指定
- └從 LDAP 伺服器指定
- └從簡碼撥號指定
- └使用數字鍵指定
- └[確認/編輯]
- └[叫回設定]



[電腦](#)

[USB 記憶體](#)



[電子郵件](#)

[網際網路傳真](#)

[檔案](#)

常用設定


[接收者]

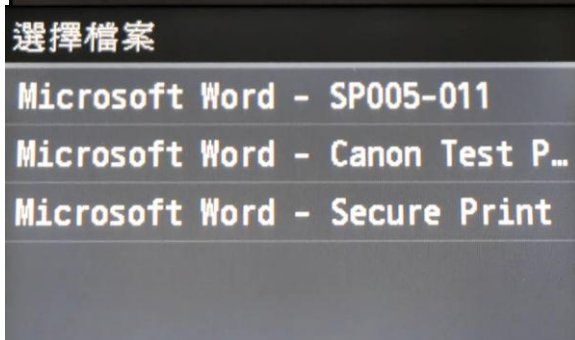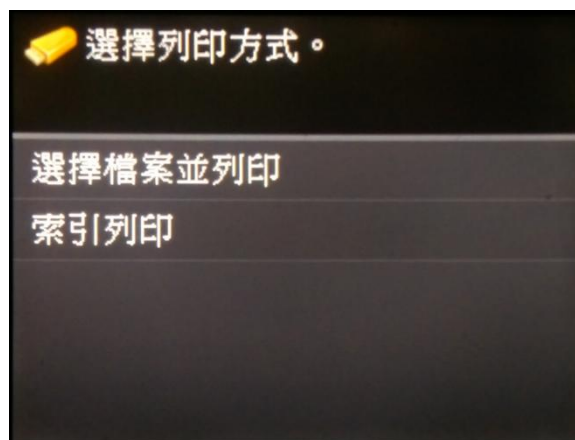

[記憶介質列印](#)

[安全列印](#)

↳選擇檔案後輸入 PIN

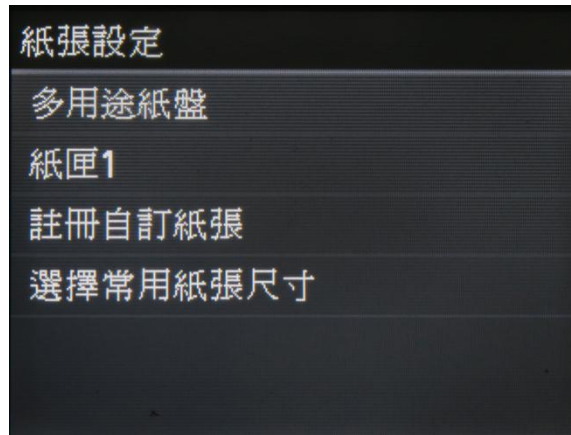

紙張設定

多用途紙盤

└註冊預設設定

紙匣 1

└關閉；開啟

註冊自訂紙張

└1-3

└[指定尺寸] / [其他尺寸]



選擇常用紙張尺寸

└多用途紙盤

└A4；A5...

└紙匣 1

└A4；A5...

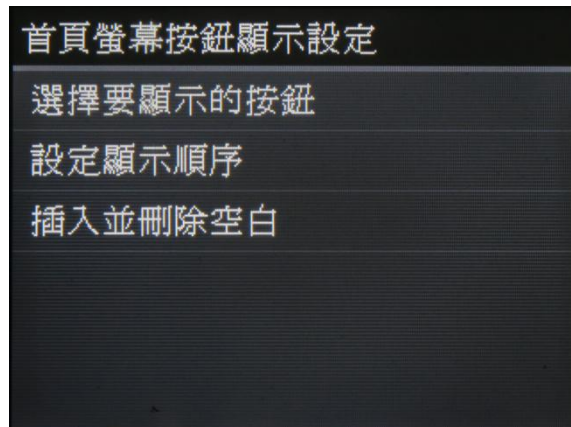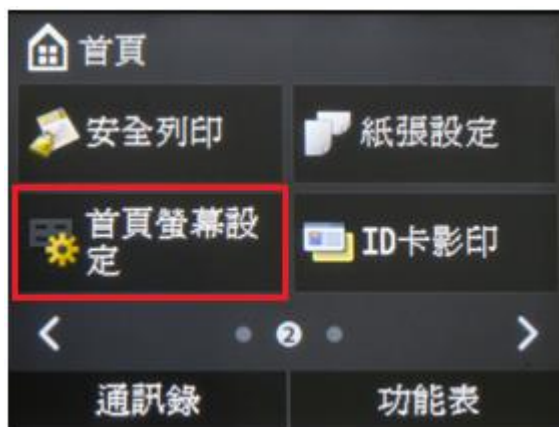

首頁螢幕按鈕顯示設定

選擇要顯示的按鈕

└常用影印設定

└設定 1...設定 4

└常用傳真設定

└設定 1...設定 18


└常用掃描設定

設定顯示順序

└[上一步][下一步][套用]

插入並刪除空白

└[插入][刪除][套用]

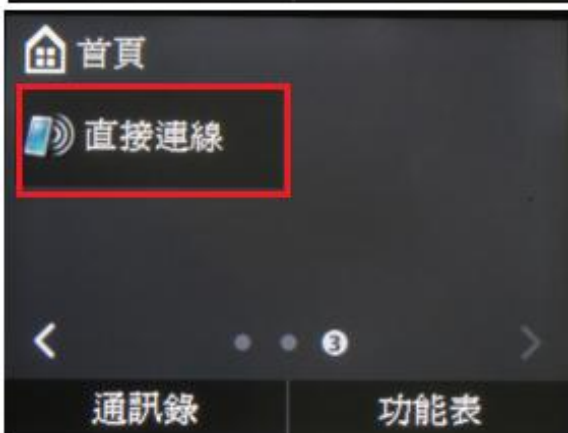

與影印一樣，但 N 合 1 設定會預設成 ID 卡影印

[ID 卡影印](#)

如未啟用直接連線，會出現以下句子:

「直接連線」受到限制。

[要使用「直接連線」，請透過「功能表」下的
\[網路設定\]啟用該功能。](#)

如已啟用直接連線，按下後會出現印表機 SSID
與網路密碼，或可使用 NFC 方式連線。



[\[詳細資料/編輯\]](#)

[註冊接收者]

└ [簡碼撥號](#)

└ 傳真

└ 電子郵件

└ 網際網路傳真

└ 群組

└ [LDAP 伺服器]

└ [我的最愛](#)

└ 傳真

└ 電子郵件

└ 網際網路傳真

└ 群組

└ [LDAP 伺服器]



輸出報表

報表設定

- └ 傳真傳送結果報表
- └ 電子郵件/網際網路傳真/檔案傳真
- └ 通訊管理報表
- └ 接收結果報表

列印清單

- └ 消耗品狀態報表
- └ 通訊錄清單
- └ 使用者資料清單
- └ 通訊管理報表
- └ 部門識別碼管理報表
- └ IPSec 策略清單
- └ PCL 字型清單
- └ PS 字型清單

功能表
網路設定
參數選擇
定時器設定
一般設定
影印設定
傳真設定
掃描設定
記憶介質列印設定
印表機設定
調整/維護
輸出報表

網路設定
選擇有線/無線區域網路
無線區域網路設定
啟用直接連線
TCP/IP設定
SNMP設定
專用連接埠設定
啟動時連線等待時間
乙太網路驅動程式設定
IEEE 802.1X設定
裝置設定管理開啓/關閉
初始化網路設定

網路設定

選擇區域網路

└有線區域網路

└無線區域網路

無線區域網路設定

└WPS 按鈕模式

└WPS PIN 碼模式

└SSID 設定

└省電模式

└連線資訊

啟用直接連線

└關閉

└開啟

TCP/IP 設定

└IPv4 設定

└IPv6 設定

└WINS 設定

└LPD 設定

└RAW 設定

└WSD 設定

└使用 FTP PASV 模式

└使用 HTTP

└IPP 列印設定

└使用 Network Link Scan

└連接埠號碼設定

└MTU 大小

SNMP 設定

└SNMPv1 設定: 開啟 / 關閉

└SNMPv3 設定: 開啟 / 關閉

專用連接埠設定

└開啟

└關閉

啟動時連線等待時間

└0-300 秒

乙太網路驅動程式設定- 會自動顯示 MAC 位置

└自動偵測

└開啟

└關閉

IEEE 802.1X 設定

裝置設定管理開啓/關閉

初始化網路設定

功能表
網路設定
參數選擇
定時器設定
一般設定
影印設定
傳真設定
掃描設定
記憶介質列印設定
印表機設定
調整/維護
輸出報表

參數選擇
顯示設定
英文鍵盤版面
顯示設定
啓動/還原後的預設螢幕
首頁螢幕按鈕顯示設定
亮度
反轉螢幕色彩
公釐/英吋輸入切換
訊息顯示時間
滾動速度
游標移動類型
語言
遠端使用者介面語言

參數選擇

- | 顯示設定
 - | 啟動/還原後的預設螢幕
 - | 首頁
 - | 影印
 - | 傳真
 - | 掃描
 - | 記憶介質列印
 - | 首頁螢幕按鈕顯示設定
 - | 選擇要顯示的按鈕
 - | 設定顯示順序
 - | 插入並刪除空白
 - | 反轉螢幕色彩
 - | 關閉
 - | 開啟
 - | 公釐/英吋輸入切換
 - | 公釐
 - | 英吋
 - | 訊息顯示時間
 - | 1-5 秒
 - | 滾動速度
 - | 慢
 - | 標準
 - | 快
 - | 游標移動類型
 - | 自動
 - | 手動
 - | 語言
 - | 遠端使用者介面語言
- | 英文鍵盤版面
 - | USA 版面
 - | UK 版面

功能表
網路設定
參數選擇
定時器設定
一般設定
影印設定
傳真設定
掃描設定
記憶介質列印設定
印表機設定
調整/維護
輸出報表

定時器設定
日期/時間設定
自動重設時間
自動重設後的功能
自動睡眠時間
自動離線時間

定時器設定

日期/時間設定

└日期格式

└YYYY MM/DD

└MM/DD/YYYY

└DD/MM YYYY

└時間格式

└12 小時(AM/PM)

└24 小時

當前日期/時間設定

└時區

└日光節約時間設定

自動重設時間

└(0=關閉，1-9 分鐘)

自動重設後的功能

└預設功能



└已選功能

自動睡眠時間

└10-240 分鐘

自動離線時間

└(0=關閉，1-60 分鐘)

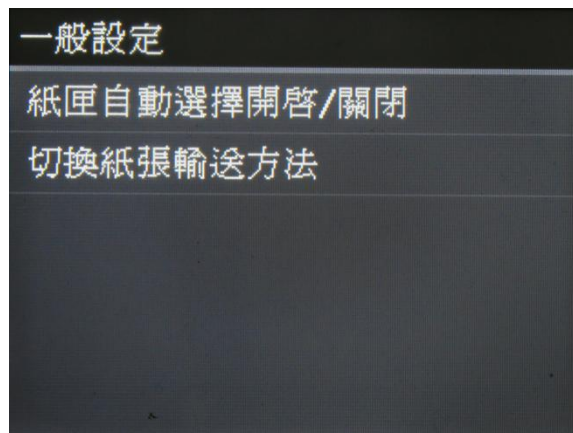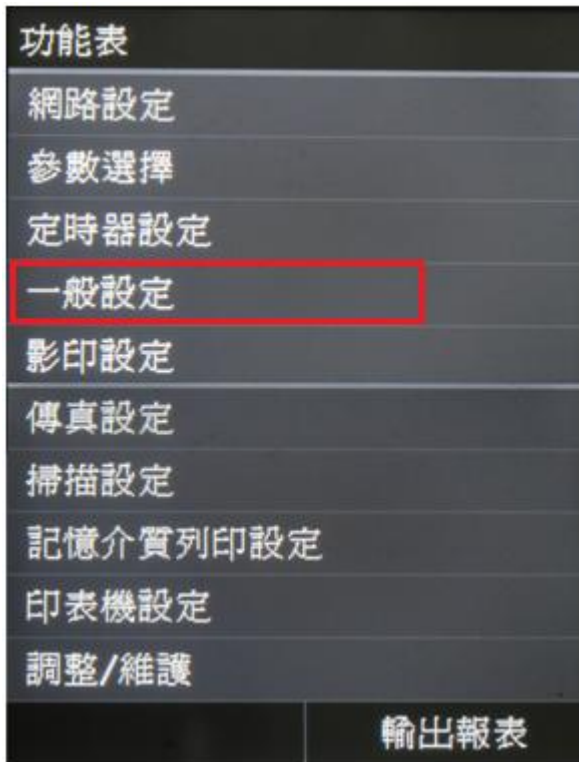

一般設定

紙匣自動選擇開啓/關閉

└影印

└多用途紙盤

└紙匣 1

└紙匣 2 *如有安裝

└印表機

└多用途紙盤

└紙匣 1

└紙匣 2 *如有安裝

└接收/傳真

└多用途紙盤

└紙匣 1

└紙匣 2 *如有安裝

└其他

└多用途紙盤

└紙匣 1

└紙匣 2 *如有安裝

切換紙張輸送方法

└多用途紙盤

└速度優先

└列印面優先

└紙匣 1


└速度優先

└列印面優先

└紙匣 2 *如有安裝

└速度優先

└列印面優先

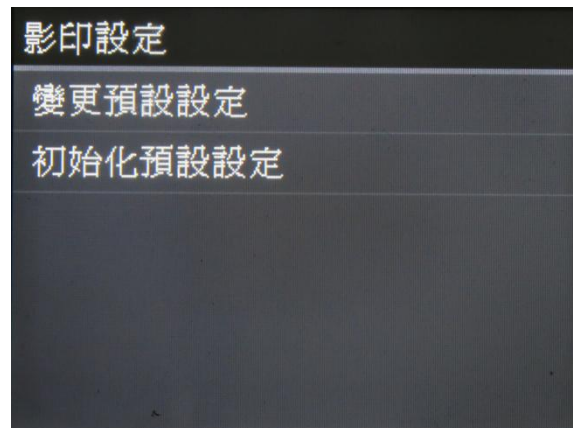

影印設定

變更預設設定

↳ 有關設定與 首頁 > 影印一樣

初始化預設設定

功能表
網路設定
參數選擇
定時器設定
一般設定
影印設定
傳真設定
掃描設定
記憶介質列印設定
印表機設定
調整/維護
輸出報表

傳真設定
基本設定
傳送功能設定
接收功能設定
接收列印設定
轉寄設定
傳真設定指南

傳真設定

基本設定

- └註冊單位電話號碼
- └選擇線路類型
 - └脈衝
 - └音頻
- └摘機警報
- └通訊管理設定
 - └傳送開始速度
 - └33600 bps – 2400bps
 - └接收開始速度
 - └33600 bps – 2400bps
 - └R 鍵設定
 - └PSTN
 - └PBX
 - └前置碼
 - └Hooking
 - └封存傳送文件
 - └關
 - └開


轉寄設定

傳真設定指南


傳真設定
基本設定
傳送功能設定
接收功能設定
接收列印設定
轉寄設定
傳真設定指南

傳送功能設定
變更預設設定
註冊單位名稱 (傳真)
ECM傳送
設定暫停時間
自動重撥
傳送端識別碼
傳送前檢查撥號提示音
允許驅動程式傳送傳真
確認輸入的傳真號碼
限制循序廣播
初始化預設設定


傳送功能設定
└變更預設設定
└有關設定與 首頁 > 傳真一樣
└註冊單位名稱 (傳真)
└ECM 傳送
└關
└開
└設定暫停時間
└1-15 秒
└自動重撥
└關
└開
└重撥次數
└重撥間隔
└出現錯誤時重撥
└關閉
└開啟
└傳送端識別碼
└關閉
└開啟
└傳送前檢查撥號提示音
└關閉
└開啟
└允許驅動程式傳送傳真
└關閉
└開啟
└確認輸入的傳真號碼
└關閉
└開啟
└限制循序廣播
└關閉
└確認循
└拒絕循序廣播
└初始化預設設定

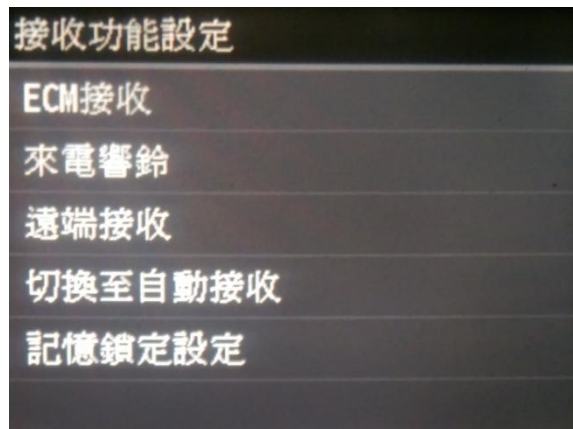

- 接收功能設定
 - ECM 接收
 - 關閉
 - 開啟
 - 來電響鈴
 - 關閉
 - 開啟
 - 遠端接收
 - 關閉
 - 開啟
 - 切換至自動接收
 - 關閉
 - 開啟
 - 記憶鎖定設定
 - 關閉
 - 開啟

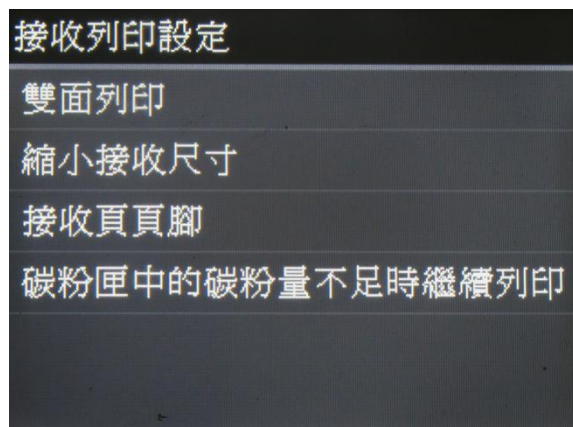

- 接收列印設定
 - 雙面列印
 - 關閉
 - 開啟
 - 縮小接收尺寸
 - 關閉
 - 開啟
 - 接收頁頁腳
 - 關閉
 - 開啟
 - 碳粉匣中的碳粉量不足時繼續列印
 - 關閉
 - 開啟

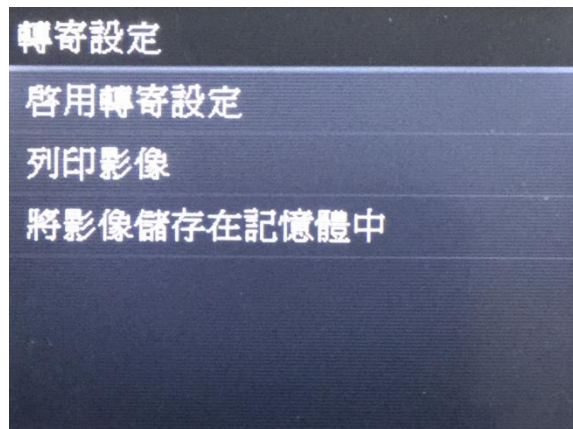

- 轉寄設定
- └ 啟用轉寄設定
 - └ 關閉
 - └ 開啟 (*會自動跳至通訊錄)
 - └ 列印影像
 - └ 關閉
 - └ 開啟
 - └ 僅出現錯誤時
 - └ 將影像儲存在記憶體中
 - └ 關閉
 - └ 僅出現錯誤時

[傳真設定指南](#)

功能表
網路設定
參數選擇
定時器設定
一般設定
影印設定
傳真設定
掃描設定
記憶介質列印設定
印表機設定
調整/維護
輸出報表

掃描設定
USB記憶體設定
電子郵件設定
網際網路傳真設定
檔案設定
註冊單位名稱(電子郵件/網際網...
輸出檔案影像設定
OCR(可搜尋文字)設定

掃描設定

USB 記憶體設定

└有關設定與首頁 > 掃描 > USB 記憶體相同

電子郵件設定

└有關設定與首頁 > 掃描 > 電子郵件相同

網際網路傳真設定

└有關設定與首頁 > 掃描 > 網際網路傳真相同

檔案設定

└有關設定與首頁 > 掃描 > 檔案相同

註冊單位名稱 (電子郵件/網際網路傳真)

輸出檔案影像設定

└YCbCr 傳送 Gamma 值

└Gamma 1.0

└Gamma 1.4

└Gamma 1.8

└Gamma 2.2

└PDF (壓縮) 影像品質優先權

└文字/相片模式或相片模式下影像優先權

└影像大小優先

└普通

└影像品質優先

└文字模式下影像優先權

└影像大小優先

└普通

└影像品質優先

OCR(可搜尋文字) 設定

└智慧掃描

功能表
網路設定
參數選擇
定時器設定
一般設定
影印設定
傳真設定
掃描設定
記憶介質列印設定
印表機設定
調整/維護
輸出報表

記憶介質列印設定
變更預設設定
預設顯示設定
檔案排序預設設定
檔案名稱顯示格式
初始化預設設定

[記憶介質列印設定](#)

變更預設設定

↳有關設定與首頁 > 掃描 > 記憶介質列印相同

預設顯示設定

↳詳細資料

↳影像

檔案排序預設設定

↳名稱 (遞增)

↳名稱 (遞減)

↳日期/時間 (遞增)

↳日期/時間 (遞減)

檔案名稱顯示格式

↳短檔名

↳長檔名

功能表
網路設定
參數選擇
定時器設定
一般設定
影印設定
傳真設定
掃描設定
記憶介質列印設定
印表機設定
調整/維護
輸出報表

印表機設定
列印時優先驅動程式設定
份數
雙面列印
預設紙張
紙張尺寸取代
列印品質
版面
自動略過錯誤
逾時
印表機執行模式
色彩模式
漸變設定
壓縮影像輸出
PCL
PS

印表機設定

- 列印時優先驅動程式設定
 - └ 多用途紙盤
 - └ 關閉
 - └ 開啟
 - 不匹配時的動作
 - └ 強制輸出
 - └ 顯示錯誤
 - └ 紙匣 1
 - └ 關閉
 - └ 開啟
 - 不匹配時的動作
 - └ 強制輸出
 - └ 顯示錯誤
- 份數
 - └ 1-99
- 雙面列印
 - └ 關閉
 - └ 開啟
- 預設紙張
 - └ 預設紙張大小
 - └ 預設紙張類型
- 紙張尺寸取代
 - └ 關閉
 - └ 開啟

功能表
網路設定
參數選擇
定時器設定
一般設定
影印設定
傳真設定
掃描設定
記憶介質列印設定
印表機設定
調整/維護
輸出報表

印表機設定
列印時優先驅動程式設定
份數
雙面列印
預設紙張
紙張尺寸取代
列印品質
版面
自動略過錯誤
逾時
印表機執行模式
色彩模式
漸變設定
壓縮影像輸出
PCL
PS

列印品質

└濃淡度

- └黃色 -8 至 +8
- └洋紅色 -8 至 +8
- └青色 -8 至 +8
- └黑色 -8 至 +8

└[微調]

- └黃色 -8 至 +8
- └洋紅色 -8 至 +8
- └青色 -8 至 +8
- └黑色 -8 至 +8

└碳粉節約

└關閉

└開啟

└漸變

└高 1

└高 2

└特殊平滑模式

└模式 1-6

└線條控制

└解析度優先

└漸變優先

版面

└裝訂位置

└裝訂邊

└偏移短頁邊 (正面)

└偏移長頁邊 (正面)

└偏移短頁邊 (反面)

└偏移長頁邊 (反面)

自動略過錯誤

└關閉

└開啟

逾時

└5-300 秒

功能表
網路設定
參數選擇
定時器設定
一般設定
影印設定
傳真設定
掃描設定
記憶介質列印設定
印表機設定
調整/維護
輸出報表

印表機設定
列印時優先驅動程式設定
份數
雙面列印
預設紙張
紙張尺寸取代
列印品質
版面
自動略過錯誤
逾時
印表機執行模式
色彩模式
漸變設定
壓縮影像輸出
PCL
PS

- 印表機執行模式
 - └自動
 - └PS
 - └PCL
- 色彩模式
 - └自動 (彩色/黑白)
 - └彩色
 - └黑白
- 漸變設定
 - └漸變
 - └關閉
 - └平滑 1
 - └平滑 2
 - └套用於圖形
 - └關閉
 - └開啟
 - └套用於影像
 - └關閉
 - └開啟
- 壓縮影像輸出
 - └輸出
 - └顯示錯誤
- PCL
- PS

功能表	
網路設定	
參數選擇	
定時器設定	
一般設定	
影印設定	
傳真設定	
掃描設定	
記憶介質列印設定	
印表機設定	
調整/維護	
	輸出報表

調整/維護
自動調整漸變
自動糾正設定
糾正列印色彩不匹配
顯示碳粉匣準備通知的計時
彩色時的黑色文字處理
特殊處理
清潔定影組件
清潔ITB
清潔送稿機

調整/維護

自動調整漸變

- └完全調整

- └快速調整

- └調整影印影像

自動糾正設定

- └定期自動調整影像

- └主電源開啟時糾正列印色彩不匹配

糾正列印色彩不匹配

顯示碳粉匣準備通知的計時

- └自動

- └自訂

彩色時的黑色文字處理

- └送稿機

- └原稿台玻璃

特殊處理

- └特殊紙張處理

- └特殊模式 P

清潔定影組件

清潔 ITB

清潔送稿機

系統管理設定

網路設定

啟用NFC

系統管理員資訊設定

裝置資訊設定

部門識別碼管理開啓/關閉

安全性設定

選擇國家/地區

遠端使用者介面設定

自動連線進行遠端掃描

限制傳送功能

顯示工作日誌

作為USB裝置使用

儲存至USB記憶體

記憶介質列印開啓/關閉

啟用Product Extended Survey ...

顯示消耗品資訊 (RUI/Toner Sta..

系統管理設定

啟用Canon Mobile Scanning

Google雲端列印設定

通知檢查紙張設定

匯入/匯出設定

安全列印設定

為連線USB的PC選擇OS

PDL選擇 (隨插即用)

註冊授權

更新韌體

初始化鍵值和憑證

初始化通訊錄

初始化功能表

系統管理設定

網路設定

啟用 NFC

└關閉

└啟用

系統管理員資訊設定

└系統管理員密碼和 PIN

└系統管理員名稱

裝置資訊設定

└裝置名稱

└位置

部門識別碼管理開啓/關閉

└關閉

└開啓

安全性設定

└使用 SSL

└使用 IPSec

└IPv4 位址篩選器

└IPv6 位址篩選器

└MAC 位址篩選器

選擇國家/地區

遠端使用者介面設定

└使用「遠端使用者介面」

└關閉

└開啓

└遠端使用者存取安全性設定

└關閉

└開啓

自動連線進行遠端掃描

└關閉

└開啓

- 系統管理設定
- 網路設定
- 啓用NFC
- 系統管理員資訊設定
- 裝置資訊設定
- 部門識別碼管理開啓/關閉
- 安全性設定
- 選擇國家/地區
- 遠端使用者介面設定
- 自動連線進行遠端掃描
- 限制傳送功能**
- 顯示工作日誌**
- 作為USB裝置使用**
- 儲存至USB記憶體**
- 記憶介質列印開啓/關閉**
- 啓用Product Extended Survey ...**
- 顯示消耗品資訊 (RUI/Toner Sta...**


- 系統管理設定
- 啓用Canon Mobile Scanning
- Google雲端列印設定
- 通知檢查紙張設定
- 匯入/匯出設定
- 安全列印設定
- 為連線USB的PC選擇OS
- PDL選擇 (隨插即用)
- 註冊授權
- 更新韌體
- 初始化鍵值和憑證
- 初始化通訊錄
- 初始化功能表

- 限制傳送功能
 - └通訊錄 PIN
 - └限制新接收者
 - └關閉
 - └開啟
 - └限制從日誌重新傳送
 - └關閉
 - └開啟
 - └確認簡碼撥號傳送
 - └關閉
 - └開啟
- 顯示工作日誌
 - └關閉
 - └開啟
- 作為 USB 裝置使用
 - └關閉
 - └開啟
- 儲存至 USB 記憶體
 - └關閉
 - └開啟
- 記憶介質列印開啓/關閉
 - └關閉
 - └開啟
- 啓用 Product Extended Survey Prog.
 - └關閉
 - └開啟
- 顯示消耗品資訊
 - └顯示消耗品購買按鈕 (RUI)
 - └關閉
 - └開啟
 - └Toner Status 設定
 - └關閉
 - └開啟

- 系統管理設定
- 網路設定
- 啟用NFC
- 系統管理員資訊設定
- 裝置資訊設定
- 部門識別碼管理開啓/關閉
- 安全性設定
- 選擇國家/地區
- 遠端使用者介面設定
- 自動連線進行遠端掃描
- 限制傳送功能
- 顯示工作日誌
- 作為USB裝置使用
- 儲存至USB記憶體
- 記憶介質列印開啓/關閉
- 啟用Product Extended Survey ...
- 顯示消耗品資訊 (RUI/Toner Sta...

- 系統管理設定
- 啟用Canon Mobile Scanning
- Google雲端列印設定
- 通知檢查紙張設定
- 匯入/匯出設定
- 安全列印設定
- 為連線USB的PC選擇OS
- PDL選擇 (隨插即用)
- 註冊授權
- 更新韌體
- 初始化鍵值和憑證
- 初始化通訊錄
- 初始化功能表

- 啟用 Canon Mobile Scanning
 - └關閉
 - └開啟
- Google 雲端列印設定
 - └啟用 Google 雲端列印
 - └關閉
 - └開啟
 - └Google 雲端列印註冊狀態
- 通知檢查紙張設定
 - └關閉
 - └開啟
- 匯入/匯出設定
 - └匯入
 - └匯出
- 安全列印設定
 - └關閉
 - └開啟
- 為連線 USB 的 PC 選擇 OS
 - └Mac OS
 - └Windows
 - └其他
- PDL 選擇 (隨插即用)
 - └網路
 - └USB
- 註冊授權
- 更新韌體
 - └透過電腦
 - └透過網際網路
 - └版本資訊
- 初始化鍵值和憑證
- 初始化通訊錄
- 初始化功能表

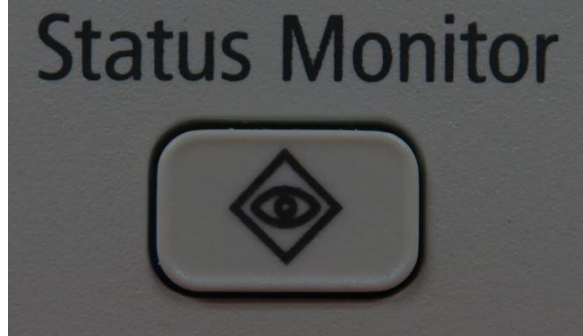

狀態確認
裝置狀態
影印/列印工作
傳送工作
接收工作
傳真轉寄錯誤
網路資訊

狀態確認
裝置狀態
└紙張資訊
└碳粉匣中的剩餘碳粉量
└安全列印記憶體使用
└版本資訊
└序號
影印/列印工作
└工作狀態
└影印工作日誌
└列印工作日誌
傳送工作
└工作狀態
└工作日誌
接收工作
└工作狀態
└工作日誌
└檢查網際網路傳真接收
傳真轉寄錯誤
網路資訊
└IPv4
└IP 位址
└子網路遮罩
└閘道器位址
└主機名稱
└網域名稱
└IPv6
└連結本機位址
└無狀態位址 1
└
└無狀態位址 6
└狀態位址
└預設路由器位址
└主機名稱
網路連線方法
IEEE 802.1X 錯誤資訊