

MF645Cx – 接收傳真至電郵

MF645Cx – Received Fax To Email

- 確認印表機電源已開啟及分別已完成網絡連線和傳真設定

Confirm the printer is powered on and completed the network connection and fax settings respectively


- 在首頁中按「狀態確認」

Tap “Status Monitor” on the home screen




- 按「網路資訊」

Tap “Network Information”

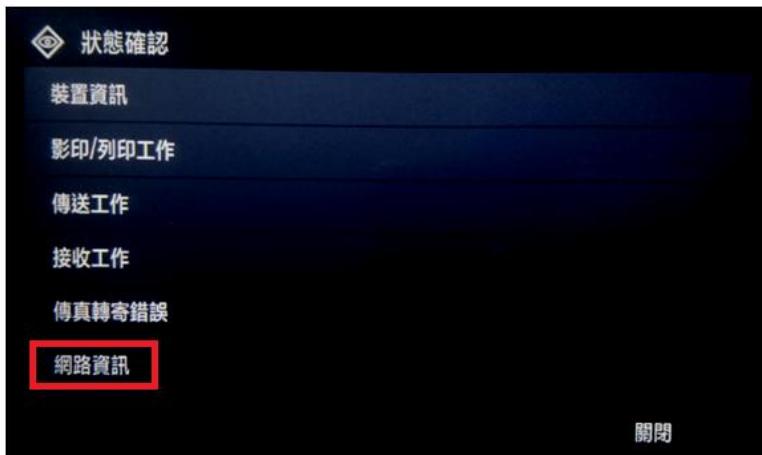

4. 按「IPv4」

Tap "IPv4"

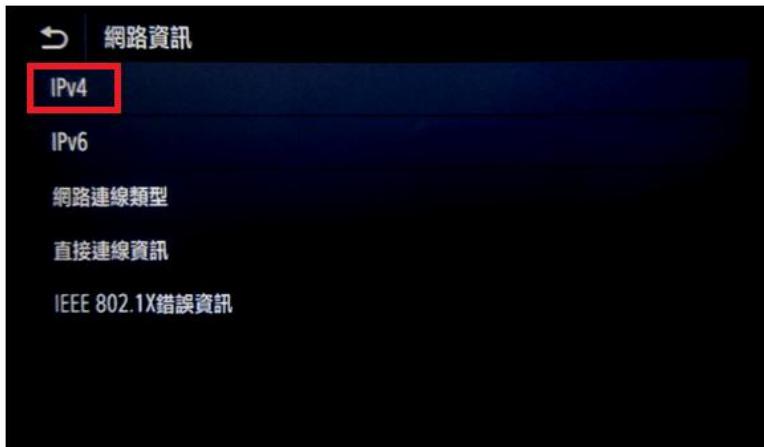

5. 檢查 IP 位址

Check the IP Address



6. 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機 IP 位址，以系統管理員模式登入遠端控制台 (如已設定管理員識別碼及密碼，須在此輸入；預設皆為 7654321)

Type the IP address in the address bar of internet browser, login with System Manager Mode (Enter the System Manager ID and PIN if necessary; default for both are 7654321)

The screenshot shows the Canon MF633C/635C System Manager Mode login interface. It features a header with the Canon logo and the text 'MF633C/635C / MF633C/635C /'. Below this is a radio button group for 'System Manager Mode' and 'User Mode'. A text input field labeled 'User Name:' is present, with a note below it stating '一般使用者無需輸入使用者名稱即可登入。' (A general user does not need to enter a user name to log in.). Another text input field for 'PIN' is shown. A large 'Login' button is at the bottom, and a copyright notice 'Copyright CANON INC. 2017' is at the bottom right.

7. 按「通訊錄」

Click "Address Book"



8. 選擇任何一個「未註冊」的項目

Choose either one of "Not Registered"

The screenshot shows the 'My Favorites' section of the Canon imageCLASS MF633C/635C Address Book. On the left, there's a sidebar with 'My Favorites' and 'Shortcuts'. The main area shows a table titled 'My Favorites' with columns for 'Number', 'Type', 'Name', and 'Recipient'. The first row, which is highlighted with a red box, shows '01' in the number column, a dot in the type column, '未註冊' in the name column, and a 'Delete' button in the recipient column. Other rows show similar data for entries 02 through 06, all labeled '未註冊'.

數量	類型	名稱	接收者
01	•	未註冊	<input type="button" value="刪除"/>
02	•	未註冊	<input type="button" value="刪除"/>
03	•	未註冊	<input type="button" value="刪除"/>
04	•	未註冊	<input type="button" value="刪除"/>
05	•	未註冊	<input type="button" value="刪除"/>
06	•	未註冊	<input type="button" value="刪除"/>

9. 選擇「電子郵件」，然後按「確定」

Choose "E-Mail", then click "OK"



10. 輸入名稱及電子郵件位址，然後按「確定」

Enter the name and e-mail address, then click "OK"



11. 如要設定 SMTP 伺服器，請返回入口網站，然後按「設定／註冊」

If need to setup SMTP server, please go back to the portal page, and then click "Settings/Registration"



12. 按「傳送設定」

Click "TX Settings"

The screenshot shows the 'Paper Setting' section of the MF633C/635C / MF633C/635C / settings menu. The left sidebar lists various settings categories, and the main panel displays paper size and type configurations. A red box highlights the 'Paper Setting' option in the sidebar.

imageCLASS MF633C/635C / MF633C/635C /

至入口網站 登出
致系統管理員郵件

設定/註冊

參數選擇

紙張設定

顯示設定

定時器設定

網路設定

外部介面設定

可存取性設定

音量控制

功能設定

一般設定

影印設定

印表機設定

傳送設定

接收/轉寄設定

紙張設定

多用途紙盤
裝入紙張時指定：開啟

紙匣1
紙張尺寸：A4
紙張類型：普通紙1(71-82 g/m²)

13. 按「電子郵件／網際網路傳真設定」

Click "E-mail/I-FAX Settings"

The screenshot shows the 'E-mail/I-FAX Settings' section of the MF645C / MF645C / settings menu. The left sidebar lists various settings categories, and the main panel displays transmission-related configurations. A red box highlights the 'E-mail/I-FAX Settings' option in the sidebar.

imageCLASS MF645C / MF645C /

至入口網站 登出
致系統管理員郵件

設定/註冊

重新啟動裝置

參數選擇

紙張設定

顯示設定

定時器設定

網路設定

外部介面設定

可存取性設定

音量控制

功能設定

一般設定

影印設定

傳送設定

一般設定

限制新接收者

傳送功能的認證設定

掃描和傳送設定

傳送結果報表

電子郵件/網際網路傳真設定

傳真傳送設定

14. 按「編輯」

Click "Edit"



15. 必需輸入「SMTP 伺服器及「電子郵件位址」，按電郵伺服器要求設定「認證／加密設定」，然後按「確定」
Enter the “SMTP Server” and “E-Mail address”, enter the “Authentication/Encryption Settings” depends on the SMTP server settings if necessary, and then click “OK”



16. 確認設定

Confirm the settings

imageCLASS MF633C/635C / MF633C/635C /

至入口網站 登出
致系統管理員郵件

設定/註冊 設定/註冊

參數選擇

- 紙張設定
- 顯示設定
- 定時器設定
- 網路設定
- 外部介面設定
- 可存取性設定
- 音量控制

功能設定

- 一般設定
- 影印設定
- 印表機設定
- 傳送設定
- 接收/轉寄設定**

設定/註冊：功能設定：傳送設定 > 網路設定 - 電子郵件/網際網路傳真設定

網路設定 - 電子郵件/網際網路傳真設定

編輯...

網路設定 - 電子郵件/網際網路傳真設定

SMTP伺服器：
電子郵件位址：
POP接收：
關閉

認證/加密設定

傳送前使用POP認證：
SMTP認證(SMTP AUTH)：
使用SMTP的TLS：
使用POP的TLS：
關閉

清除郵件信箱

POP伺服器：
刪除

17. 如要設定傳真轉寄，請按「接收／轉寄設定」，再按「傳真接收設定」

If you need to setup FAX forwarding, please click "RX/Forwarding Settings", then click "Fax RX Settings"

imageCLASS MF645C / MF645C /

至入口網站 登出
致系統管理員郵件

重新啟動裝置

設定/註冊：功能設定：接收/轉寄設定

設定/註冊 設定/註冊

參數選擇

- 紙張設定
- 顯示設定
- 定時器設定
- 網路設定
- 外部介面設定
- 可存取性設定
- 音量控制

功能設定

- 一般設定
- 影印設定
- 印表機設定
- 傳送設定
- 接收/轉寄設定**

接收/轉寄設定

接收/轉寄設定

一般設定

網際網路傳真設定

傳真接收設定

18. 傳真接收設定 > 轉寄設定 > 按「編輯」

Click "Edit" in Forwarding Settings

imageCLASS MF645C / MF645C /
至入口網站 登出
設定/註冊
重新啟動裝置
參數選擇
紙張設定
顯示設定
定時器設定
網路設定
外部介面設定
可存取性設定
音量控制
功能設定
一般設定
影印設定
印表機設定
傳送設定
接收/轉寄設定
儲存/存取檔案設定
安全列印設定

設定/註冊: 功能設定: 接收/轉寄設定 > 傳真接收設定
傳真接收設定
基本設定
雙面列印: 關閉
ECM接收: 開啟
響鈴音: 關閉
響鈴次數: 2
遠端接收: 開啟
遠端接收識別碼: 25
切換至自動接收: 關閉
接收開始速度: 33600 bps
縮小接收尺寸: 關閉
縮小模式: 自動
縮小方向: 僅縱向
接收頁頭: 關閉
轉寄設定
使用轉寄功能: 關閉
編輯...

19. 編輯轉寄設定 > 選「使用轉寄功能」> 按「從通訊錄中選擇」

Check "Use Forwarding Function" > Click "Select from Address Book"

imageCLASS MF645C / MF645C /
至入口網站 登出
設定/註冊
重新啟動裝置
參數選擇
紙張設定
顯示設定
定時器設定
網路設定
外部介面設定
可存取性設定
音量控制
功能設定
一般設定
影印設定
印表機設定
傳送設定
接收/轉寄設定
儲存/存取檔案設定
安全列印設定

設定/註冊: 功能設定: 接收/轉寄設定 > 傳真接收設定 > 編輯轉寄設定
編輯轉寄設定
變更下列設定。
轉寄設定
 使用轉寄功能
轉寄接收者: **從通訊錄中選擇...**
列印影像: 開啟
將影像儲存在記憶體中:
 不儲存
 僅出現錯誤時儲存
檔案名稱: _____ (最多24個字元)
確定 **取消**

20. 選擇接收者，再按「確定」

Select the destination and click "OK"

設定/註冊: 功能設定: 接收/轉寄設定 > 傳真接收設定 > 編輯轉寄設定 > 從通訊錄中選擇

從通訊錄中選擇

選擇接收者並按一下[確定]。

確定 取消

通訊錄

我的最愛

選擇	編號	類型	名稱	接收者
<input checked="" type="radio"/>	01	✉	Test	xxx@xxx.com
<input type="radio"/>	02	█	MySMB	10.9.8.122

21. 按「確定」，設定完成

Click "OK" ; Setup is completed

設定/註冊: 功能設定: 接收/轉寄設定 > 傳真接收設定 > 編輯轉寄設定

編輯轉寄設定

變更下列設定。

轉寄設定

使用轉寄功能

轉寄接收者: xxx@xxx.com
從通訊錄中選擇...

列印影像: 開啟

將影像儲存在記憶體中:

不儲存
 僅出現錯誤時儲存

檔案名稱: (最多24個字元)

確定 取消

22. 確認設定

Confirm the settings

The screenshot shows the 'Fax Reception Settings' page of the Brother printer's web-based configuration tool. The left sidebar lists various menu items under 'Parameter Selection'. The main content area is titled 'Fax Reception Settings' and contains two tabs: 'Basic Settings' (selected) and 'Forwarding Settings'. Under 'Basic Settings', there are several configuration options with their current values:

Double-sided printing:	On
ECM reception:	On
Ringer sound:	On
Ringer count:	2
Remote reception:	On
Remote reception ID:	25
Switch to automatic reception:	On
Receive start speed:	33600 bps
Reduce reception size:	On
Reduce mode:	Automatic
Reduce direction:	Only Vertical
Receive page foot:	On

Under 'Forwarding Settings', the following options are listed:

Use forwarding function:	On
Forward recipient:	xxx@xxx.com
Print image:	On
Store image in memory:	Do not store
File name:	[empty]

23. 接收的傳真會轉寄至所選的電郵地址

Received fax will forward to your selected email address

-完-

-End-