

## EOS 數碼單鏡反光相機韌體更新步驟

**注意：韌體更新時不可中斷電源或打開相機記憶卡插槽蓋（會導致相機無法使用），建議使用充滿電的電池或交流電轉接器進行韌體更新**

### 下載：

1. 到佳能網站下載該EOS數碼單鏡反光相機最新版本韌體壓縮檔案

<http://www.canon.com.hk/tc/download/main/index.do>

2. 解壓該壓縮檔案\*，解壓後的資料夾包含韌體更新檔案（檔案名稱 XXXXXX.FIR）及韌體更新步驟的說明（五種語言格式的 PDF 檔案：日本語、英語、法語、西班牙語及簡體中文

\*解壓縮下載的檔案：


**Windows:** 使用滑鼠右鍵按一下 zip 檔案，然後選擇「解壓縮全部」以解壓縮檔案。

**Macintosh:** 下載的資料夾會自動解壓縮，然後生成韌體資料夾。如果下載的資料夾無法自動解壓縮，按兩下該資料夾。

### 安裝更新：

#### A. 直接在相機更新韌體


1. 將已由相機格式化的記憶卡（如相機支援，CF / SD均可）插入讀卡器

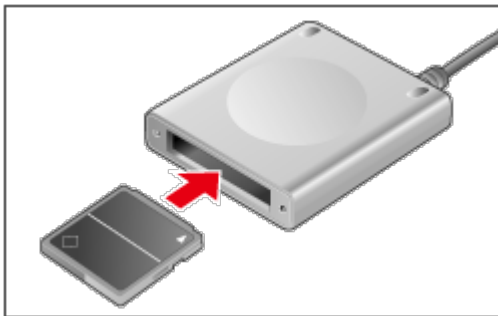

2. 將韌體更新檔案（檔案名稱 XXXXXX.FIR）複製至記憶卡根目錄（如 E:\）

\*如將韌體更新檔案複製至子目錄中，相機將無法找到該檔案


3. 相機需在「創意拍攝區」(P / Tv / Av / M) 模式中，將帶有韌體更新檔案的記憶卡插入相機。

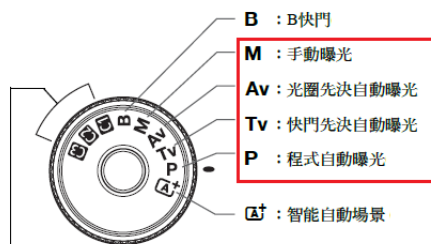


**自訂拍攝模式**

您可將拍攝模式(P/Tv/Av/M/B)、自動對焦模式、選單設定等註冊至C1、C2、C3模式轉盤設定並進行拍攝(第338頁)。


4. 打開電源開關後按[MENU]進入功能表選單

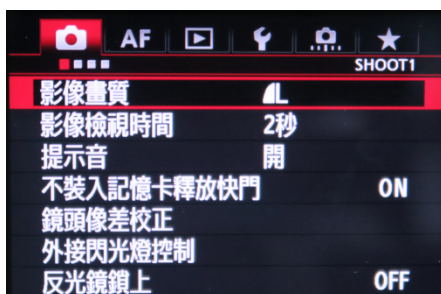

5. 轉動轉盤選擇[韌體版本] (在“設定(黃色)”分類)，然後按<Set>按鈕

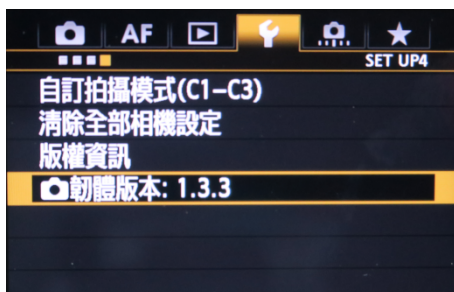


6. 當相機成功偵測記憶卡上的韌體更新檔案出現更新畫面時，轉動轉盤選擇「確定」，然後按<Set>按鈕

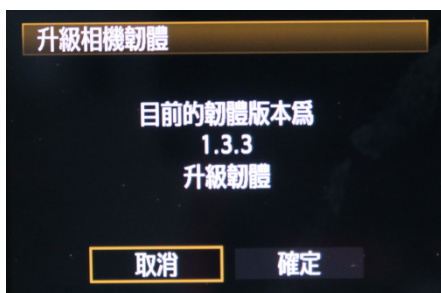


## B. 在電腦以EOS Utility 3.X作韌體更新 (下圖以EOS 5D Mark III作示範)


1. 將相機 (已插入記憶卡) 以USB接駁電腦及開啟EOS Utility軟件，選擇「Camera settings」

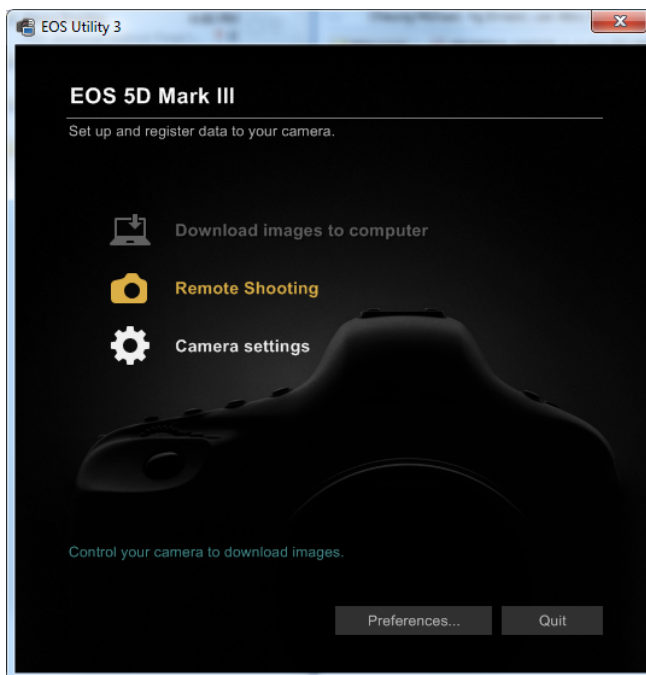


2. 選擇「firmware update」

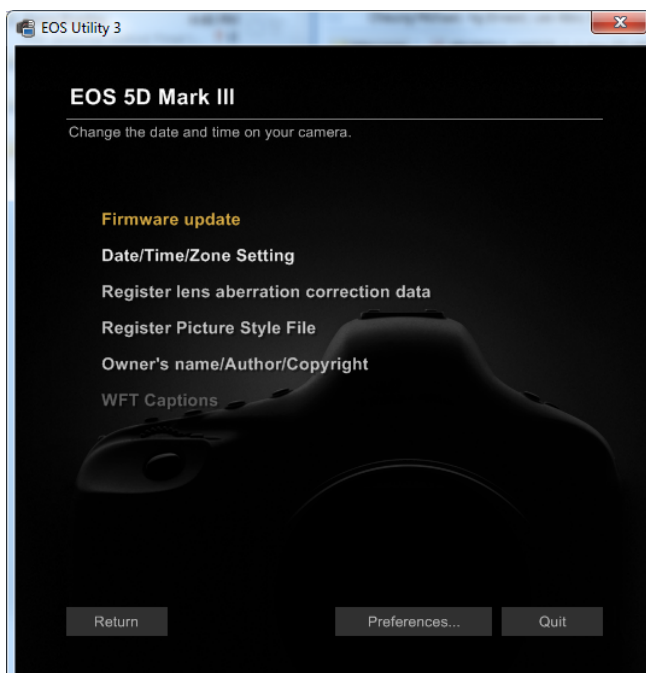


3. 按「Next」

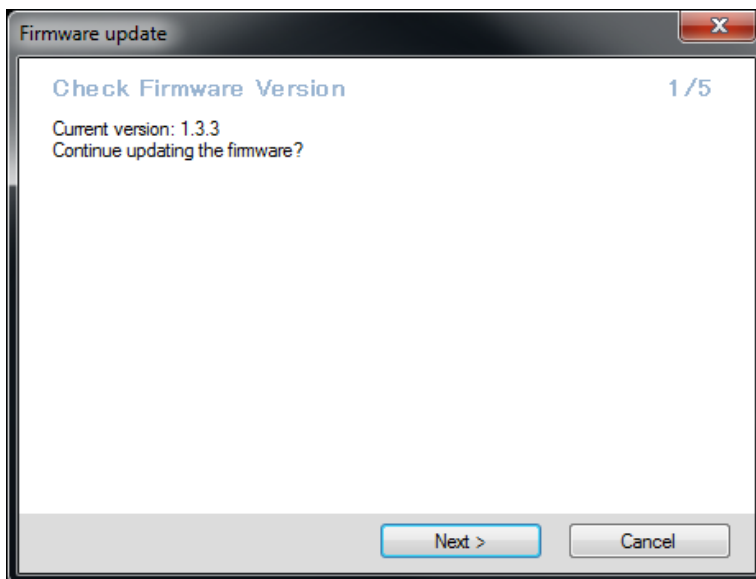


4. 按「Next」

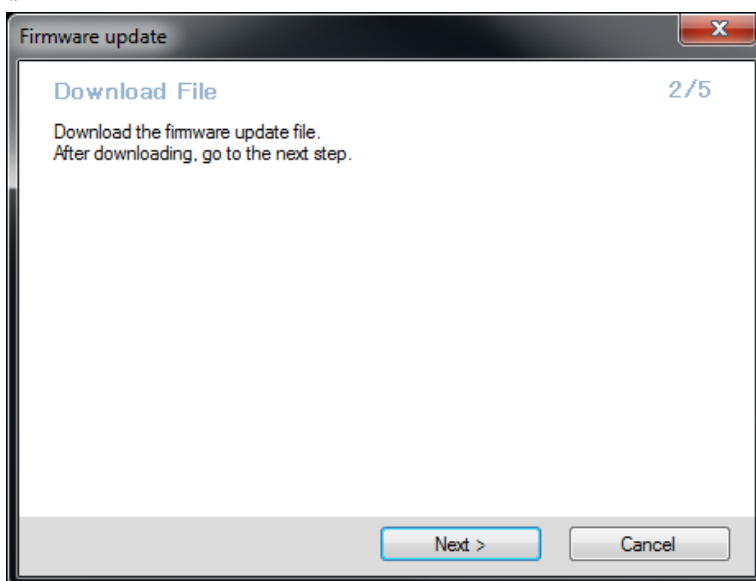


- 按「Browse」，選擇早前已下載及解壓縮的韌體更新檔案 (XXXXXXX.FIR)

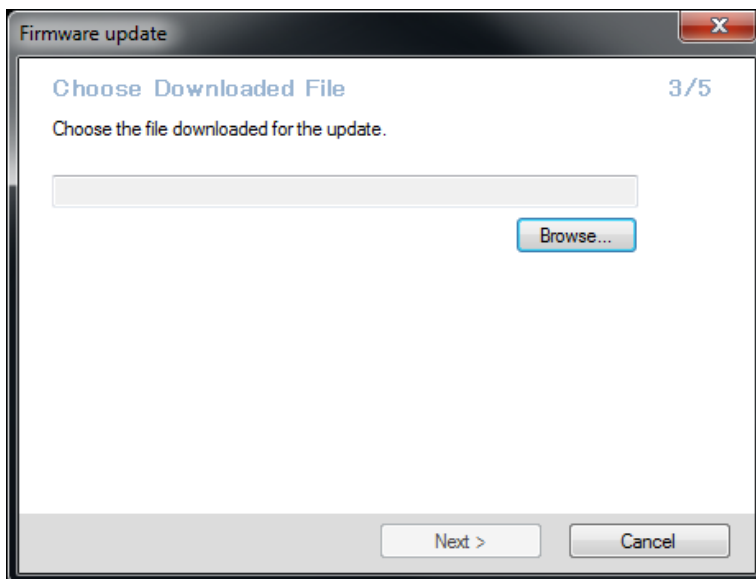


- 確定需要更新韌體版本，按「Next」

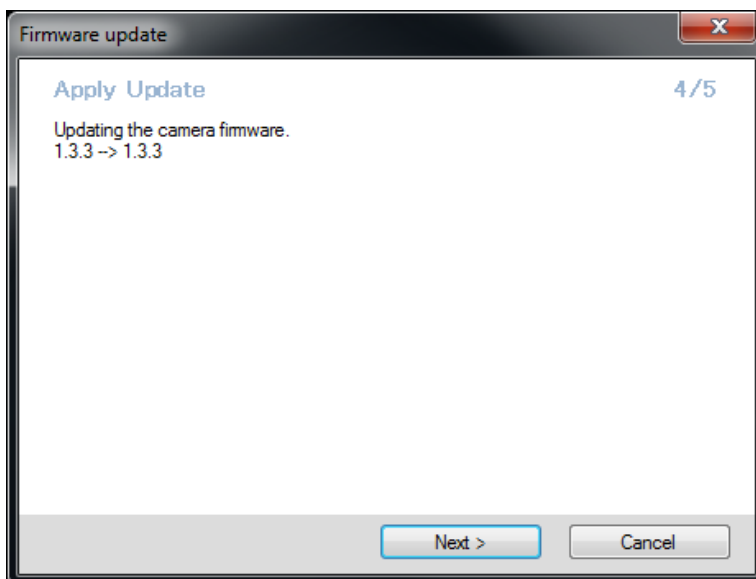


7. 該韌體更新檔案會自動從電腦複製至相機記憶卡，及啟動韌體更新程序，按「OK」結束及關閉電腦視窗

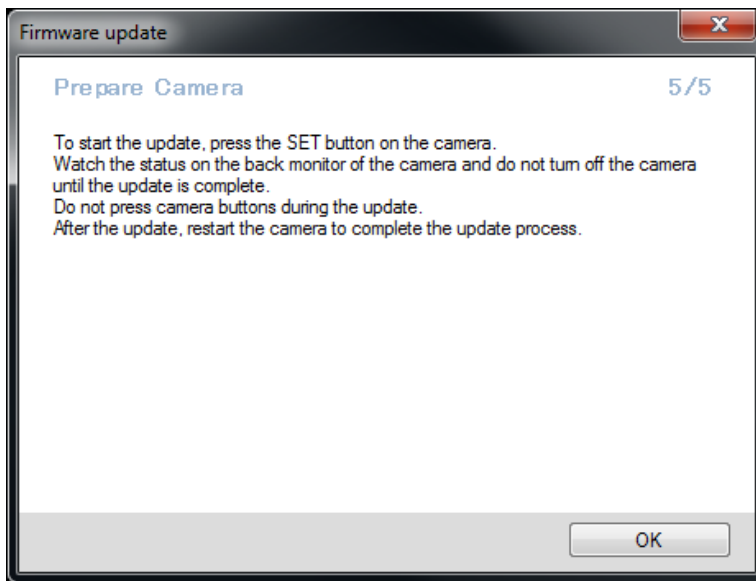


8. 相機接收韌體更新訊息後，會出現以下畫面，確認更新檔案名稱後按<Set>按鈕

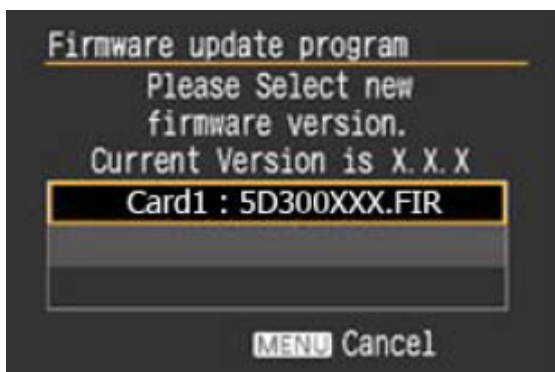


9. 轉動轉盤選擇「OK」，按<Set>按鈕

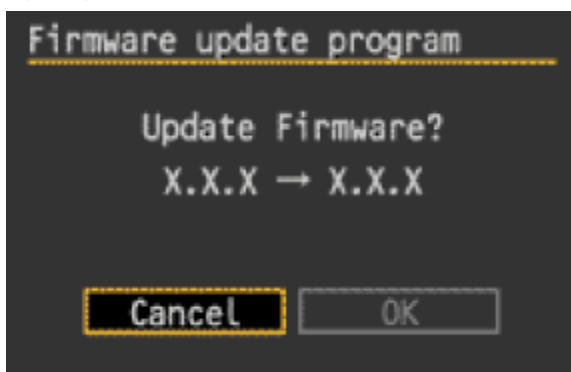

10. 等待完成安裝，出現此畫面時切勿關閉電源或打開記憶卡槽蓋

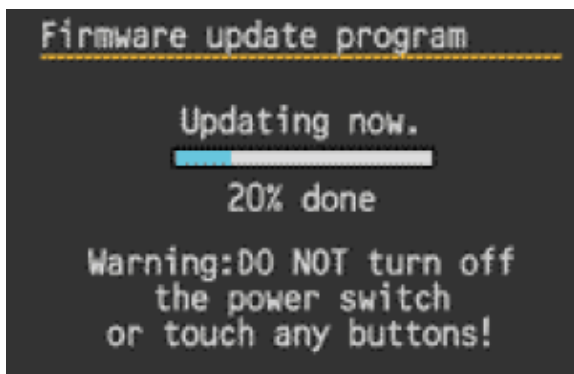

11. 更新完成，按<Set>按鈕

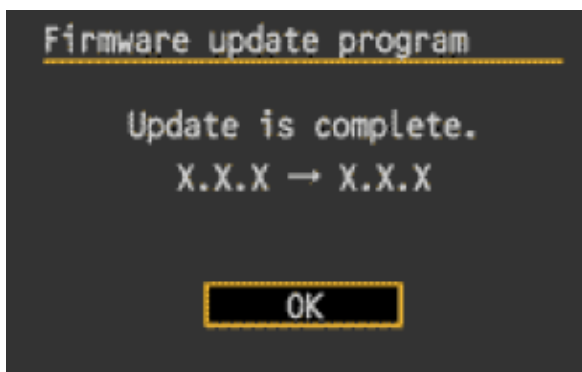

-完-