

如何在MF729Cx重設 / 取消系統管理員識別碼和PIN

How to reset / cancel system management ID and PIN in MF729Cx


1. 確保印表機已開啟，在主頁先按「功能表」
Confirm machine is on, press “Menu” at home page



2. 功能表中按「系統管理設定」
Press “System Management Settings” at Menu



3. 輸入系統管理員識別碼和 PIN，然後按鍵盤上「ID」鍵 (預設識別碼和 PIN 皆為 7654321。如未能登入，可致電佳能熱線 31912333 尋求支援)
Input System Manager ID and PIN, press “ID” button at operation panel (Default ID and PIN are both 7654321. If you cannot login, please contact Canon hotline 31912333 for assistance)

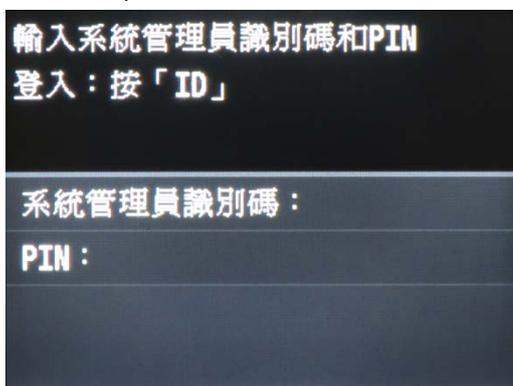


4. 系統管理設定中按「系統管理員資訊設定」

Press "System Manager Information Settings" at System Management Settings



5. 系統管理員資訊設定中按「系統管理員識別碼和 PIN」

Press "System Manager ID and PIN" at System Manager Information Settings

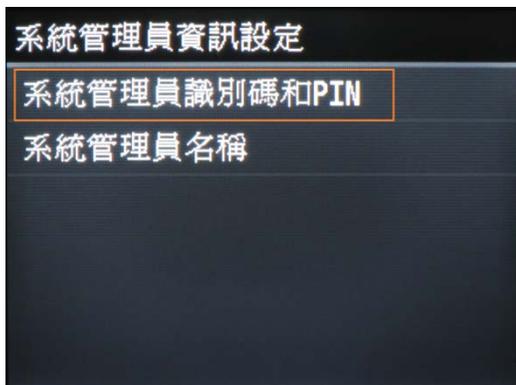


6. 可按鍵盤上「Reset」鍵清空輸入欄，重設系統管理員識別碼和 PIN 或留空白取消設定，設定後按「套用」

Press "Reset" button to clear column, reset new System Manager ID and PIN or keep it blank to cancel settings, then press "Apply" after finished setting



7. 出現此畫面代表設定已完成

Settings finished when screen shows “Setting applied”

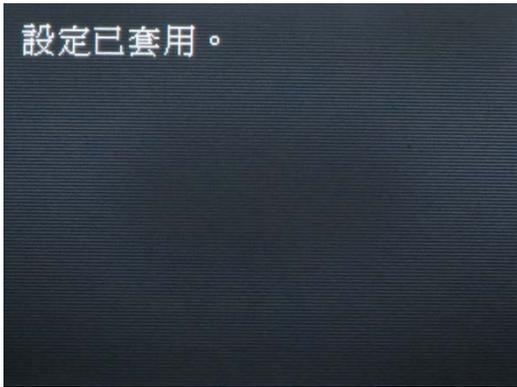

-完-
-End-