

## MF289dw – 傳真轉寄至電郵

### MF289dw – Forwarding FAX To Email

1. 確認印表機電源已開啟及已完成[網絡連線設定](#)

Confirm the printer is powered on and completed the [network connection settings](#)

2. 按「狀態確認」

Press “Status Monitor”



3. 檢查 IP 位址

Check the IP Address

| 狀態確認                 |   |
|----------------------|---|
| IPv4: 192.168.92.131 | ▲ |
| 錯誤資訊 / 通知            |   |
| 裝置狀態                 |   |
| 影印 / 列印工作            |   |
| 傳送工作                 |   |
| 接收工作                 |   |
| 傳真轉寄錯誤               |   |
| 網路資訊                 | ▼ |

| Status Monitor           |   |
|--------------------------|---|
| IPv4: 192.168.92.131     | ▲ |
| Error Information/Notifi |   |
| Device Status            |   |
| Copy/Print Job           |   |
| TX Job                   |   |
| RX Job                   |   |
| Fax Forwarding Errors    |   |
| Network Information      | ▼ |

4. 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機 IP 位址  
Enter the IP address in the address bar of internet browser

如輸入 IP 位址後出現以下網頁，請以系統管理員模式登入遠端控制台，並[按此繼續](#)餘下步驟

If the webpage below appears after entering the IP address, please login with System Manager Mode, and [click here to continue](#) with the remining steps

Canon 登入

MF Series /

☒ 系統管理員模式

系統管理員識別碼 :

系統管理員PIN :

☐ 一般使用者模式

使用者名稱 :

一般使用者無需輸入使用者名稱即可登入。


遠端使用者介面存取PIN :

登入

Copyright CANON INC. 2022

如 輸入 IP 位址後出現以下提示，請[按此繼續](#)並在裝置上設定[遠端使用者介面存取 PIN]或[系統管理員識別碼]和[系統管理員 PIN]

If the message below appears after entering the IP address, please [click here to continue](#) and configure a [Remote UI Access PIN], or a [System Manager ID] and [System Manager PIN] on the device.

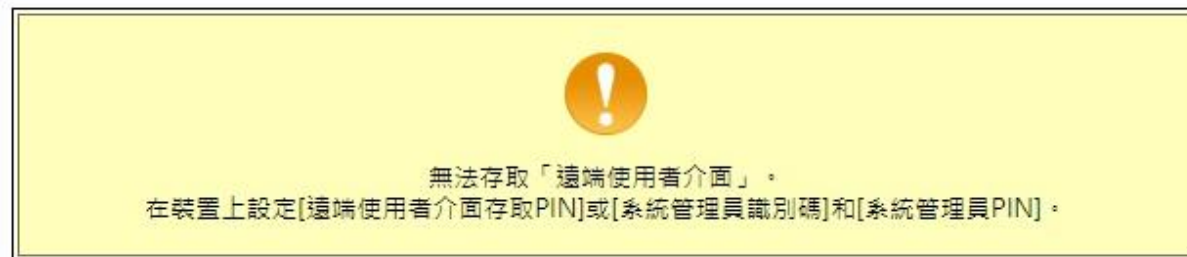

5. 如要設定[系統管理員識別碼]和[系統管理員 PIN]，請按「功能表」  
For configure a [System Manager ID] and [System Manager PIN], please tap “Menu”
6. 按「管理設定」  
Tap “Management Settings”
7. 輸入[系統管理員識別碼] 和 [PIN]，預設是 7654321，再按「登入」  
Enter the [System Manager ID] and [PIN], default is 7654321, then tap “Login”
8. 按[使用者管理]  
Tap [User Management]
9. 按[系統管理員資訊設定]  
Tap [System Manager Information Settings]
10. 按[系統管理員識別碼和 PIN]  
Tap [System Manager ID and PIN]
11. 輸入自訂系統管理員識別碼，再按「套用」  
Enter a System Manager ID, then tap “Apply”  
**重要事項：**請緊記系統管理員識別碼及 PIN，如忘記識別碼或 PIN，必須要安排維修及重設打印機  
**Important:** Please remember the System Manager ID and PIN. If you forget the ID or PIN, must arrange repair and reset printer.
12. 輸入兩次自訂系統管理員 PIN，再按「套用」  
Enter a System Manager PIN twice, then tap “Apply”
13. 完成後使用新的系統管理員識別碼及 PIN 登入遠端介面，並繼續餘下步驟  
Login with the new System Manager ID and PIN on remote UI, then continue with the remining steps

Canon 登入

MF Series /

☒ 系統管理員模式

系統管理員識別碼：

系統管理員PIN：

☐ 一般使用者模式

使用者名稱：

一般使用者無需輸入使用者名稱即可登入。

遠端使用者介面存取PIN：

登入

Copyright CANON INC. 2022

14. 按「通訊錄」

Click “Address Book”

裝置名稱： MF Series  
 產品名稱(序號)： MF Series ( )  
 位置：

登入使用者： 登出

遠端使用者介面：入口網站

Language: Chinese (Traditional)

[致系統管理員郵件](#)

最近更新：25/11 2022 15:05:43

裝置基本資訊

裝置狀態  
 印表機： ● 睡眠模式。  
 掃描器： ● 睡眠模式。  
 傳真： ● 準備傳送或接收傳真。

錯誤資訊

沒有錯誤。

消耗品資訊

狀態確認/取消

設定/註冊

通訊錄

Application Library

15. 選擇任何一個「未註冊」的項目

Choose either one of “Not Registered”

imageCLASS MF Series /

至入口網站 登入使用者： 登出

通訊錄

[致系統管理員郵件](#)

我的最愛

簡碼撥號

通訊錄：我的最愛

我的最愛

| 編號 | 類型 | 名稱  | 接收者 |
|----|----|-----|-----|
| 01 | ●  | 未註冊 | 刪除  |
| 02 | ●  | 未註冊 | 刪除  |
| 03 | ●  | 未註冊 | 刪除  |
| 04 | ●  | 未註冊 | 刪除  |

16. 選擇「電子郵件」，然後按「確定」

Choose "E-Mail", then click "OK"

The screenshot shows the 'imageCLASS' web interface. The top navigation bar includes 'imageCLASS', 'MF', 'Series /', '至入口網站', '登入使用者:', and '登出'. The left sidebar has '通訊錄' (Address Book) and '致系統管理員郵件' (Email to System Administrator). The main content area is titled '通訊錄：我的最愛 > 註冊新接收者' (Address Book: My Favorites > Register New Receiver). Below this is the '註冊新接收者' (Register New Receiver) section. It prompts the user to '選擇要註冊的接收者類型並按一下[確定]' (Select the receiver type to register and click [OK]). There are two buttons: '確定' (OK) and '取消' (Cancel). Below this is the '要註冊的接收者類型' (Receiver Type to Register) section. It lists five options: '傳真' (Fax), '電子郵件' (E-Mail), '網際網路傳真' (Internet Fax), '檔案' (File), and '群組' (Group). The '電子郵件' (E-Mail) option is selected and highlighted with a red box.

17. 輸入名稱及電子郵件位址，然後按「確定」

Enter the name and e-mail address, then click "OK"

The screenshot shows the 'imageCLASS' web interface. The top navigation bar includes 'imageCLASS', 'MF', 'Series /', '至入口網站', '登入使用者:', and '登出'. The left sidebar has '通訊錄' (Address Book) and '致系統管理員郵件' (Email to System Administrator). The main content area is titled '通訊錄：我的最愛 > 註冊新接收者 > 註冊新接收者：電子郵件' (Address Book: My Favorites > Register New Receiver > Register New Receiver: E-Mail). Below this is the '註冊新接收者：電子郵件' (Register New Receiver: E-Mail) section. It prompts the user to '輸入名稱及電子郵件位址' (Enter name and e-mail address). There are two buttons: '確定' (OK) and '取消' (Cancel). Below this is the '電子郵件' (E-Mail) section. It contains three input fields: '編號' (Number) with the value '01', '名稱' (Name) with the value 'Email', and '電子郵件位址' (E-mail address) with the value 'email@domain.com'.

18. 如要設定 SMTP 伺服器，請返回入口網站，然後按「設定／註冊」

If need to setup SMTP server, please go back to the portal page, and then click “Settings/Registration”



imageCLASS

裝置名稱： MF Series 登入使用者： 登出

產品名稱(序號)： MF Series ( )

位置：

遠端使用者介面：入口網站 Language: Chinese (Traditional) 致系統管理員郵件

最近更新：25/11 2022 15:05:43

裝置基本資訊

裝置狀態

印表機： 睡眠模式。

掃描器： 睡眠模式。

傳真： 準備傳送或接收傳真。

錯誤資訊

狀態確認/取消

設定/註冊

通訊錄

19. 按「傳送設定」

Click “TX Settings”



imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

設定/註冊 致系統管理員郵件

重新啟動裝置

參數選擇

紙張設定

顯示設定

定時器設定

網路設定

外部介面設定

可存取性設定

音量控制

功能設定

一般設定

影印設定

印表機設定

傳送設定

接收/轉寄設定

設定/註冊：參數選擇：紙張設定

紙張設定

紙張設定

註冊自訂紙張

20. 按「電子郵件／網際網路傳真設定」

Click “E-mail/I-FAX Settings”



21. 按「編輯」

Click “Edit”





22. 必需輸入「SMTP 伺服器」及「電子郵件位址」，根據電郵伺服器要求設定「認證／加密設定」，然後按「確定」

Enter the "SMTP Server" and "E-Mail address", and set the "Authentication/Encryption Settings" according to the E-Mail server settings, and then click "OK"

imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出 致系統管理員郵件

設定/註冊

重新啟動裝置

參數選擇

紙張設定

顯示設定

定時器設定

網路設定

外部介面設定

可存取性設定

音量控制

功能設定

一般設定

影印設定

印表機設定

傳送設定

接收/轉寄設定

儲存/存取檔案設定

安全列印設定

常用設定

設定接收者

通訊錄PIN

設定/註冊：功能設定：傳送設定 > 電子郵件/網際網路傳真設定 > 編輯電子郵件/網際網路傳真設定

編輯電子郵件/網際網路傳真設定

變更下列設定。  
主電源關閉再開啟後，變更將生效。

確定 取消

電子郵件/網際網路傳真設定

檢查SMTP連線 檢查POP連線

SMTP伺服器：

電子郵件位址：

POP伺服器：

使用者名稱：

☐ 設定/變更密碼

密碼：

☐ POP接收

POP間隔： 0 分鐘(0=關閉/1-99)

認證/加密設定

☐ 傳送前使用POP認證

☐ 使用APOP認證

☐ 使用SMTP認證(SMTP AUTH)

使用者名稱：

☐ 設定/變更密碼

密碼：

☐ SMTP傳送時使用TLS

23. 確認設定

Confirm the settings

imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出 致系統管理員郵件

設定/註冊

重新啟動裝置

參數選擇

紙張設定

顯示設定

定時器設定

網路設定

外部介面設定

可存取性設定

音量控制

功能設定

一般設定

設定接收者

通訊錄PIN

設定/註冊：功能設定：傳送設定 > 電子郵件/網際網路傳真設定

電子郵件/網際網路傳真設定

編輯...

電子郵件/網際網路傳真設定

SMTP伺服器：

電子郵件位址：

POP接收： 關閉

認證/加密設定

傳送前使用POP認證： 關閉

SMTP認證(SMTP AUTH)：

使用者名稱：

密碼： 未設定。

SMTP傳送時使用TLS： 開啟

驗證憑證： 關閉



24. 如要變更 SMTP 伺服器的連接埠號碼，請先按「網路設定」，再按「連接埠號碼設定」

If want to change the port number of SMTP server, please click "Network Settings", and then click "Port Number Settings"



25. 按「編輯」

Click "Edit"



26. 輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼，如：25、465 或 587，再按「確定」

Enter the port number of SMTP server, e.g., 25, 465 or 587, then click "OK"

imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

設定/註冊 致系統管理員郵件

重新啟動裝置

參數選擇

- 紙張設定
- 顯示設定
- 定時器設定
- 網路設定
- 外部介面設定
- 可存取性設定
- 音量控制
- 功能設定
- 一般設定
- 影印設定

設定/註冊：參數選擇：網路設定 > 連接埠號碼設定 > 編輯連接埠號碼設定

### 編輯連接埠號碼設定

變更下列設定。  
主電源關閉再開啟後，變更將生效。

確定 取消

#### 連接埠號碼設定

|            |      |           |
|------------|------|-----------|
| LPD：       | 515  | (1-65535) |
| RAW：       | 9100 | (1-65535) |
| WSD多點傳送發現： | 3702 | (1-65535) |
| HTTP：      | 80   | (1-65535) |
| 多點傳送發現：    | 427  | (1-65535) |
| POP3：      | 110  | (1-65535) |
| SMTP傳送：    | 25   | (1-65535) |
| FTP：       | 21   | (1-65535) |

27. 如要設定傳真轉寄，請按「接收／轉寄設定」，再按「傳真接收設定」

If you need to setup FAX forwarding, please click "RX/Forwarding Settings", then click "Fax RX Settings"

imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

設定/註冊 致系統管理員郵件

重新啟動裝置

參數選擇

- 紙張設定
- 顯示設定
- 定時器設定
- 網路設定
- 外部介面設定
- 可存取性設定
- 音量控制
- 功能設定
- 一般設定
- 影印設定
- 印表機設定
- 傳送設定
- 接收/轉寄設定
- 儲存/存取檔案設定
- 安全列印設定

設定/註冊：功能設定：接收/轉寄設定

### 接收/轉寄設定

接收/轉寄設定

- 一般設定
- 網際網路傳真設定
- 傳真接收設定

## 28. 按轉寄設定的「編輯」

Click “Edit” in Forwarding Settings

imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

設定/註冊 致系統管理員郵件

重新啟動裝置

設定/註冊：功能設定：接收/轉寄設定 > 傳真接收設定

### 傳真接收設定

基本設定

編輯...

雙面列印： 關閉

ECM接收： 開啟

響鈴音： 開啟

響鈴次數： 2

遠端接收： 開啟

遠端接收識別碼： 25

切換至自動接收： 關閉

接收開始速度： 33600 bps

縮小接收尺寸： 開啟

縮小模式： 自動

縮小方向： 僅縱向

轉寄設定

編輯...

使用轉寄功能： 關閉

## 29. 選擇「使用轉寄功能」，再按「從通訊錄中選擇」

Check “Use Forwarding Function”, then click “Select from Address Book”

imageCLASS MF Series / 至入口網站 登入使用者： 登出

設定/註冊 致系統管理員郵件

重新啟動裝置

設定/註冊：功能設定：接收/轉寄設定 > 傳真接收設定 > 編輯轉寄設定

### 編輯轉寄設定

變更下列設定。 確定 取消

轉寄設定

☒ 使用轉寄功能

轉寄接收者： 從通訊錄中選擇...

列印影像： 關閉

將影像儲存在記憶體中： ☒ 不儲存 ☐ 僅出現錯誤時儲存

檔案名稱： (最多24個字元)

### 30. 選擇接收者，再按「確定」

Select the destination and click "OK"

The screenshot shows the 'imageCLASS' web interface. The top navigation bar includes 'imageCLASS', 'MF', 'Series /', '至入口網站', '登入使用者:', and '登出'. The left sidebar has '設定/註冊' and '重新啟動裝置'. The main content area is titled '設定/註冊：功能設定：接收/轉寄設定 > 傳真接收設定 > 編輯轉寄設定 > 從通訊錄中選擇'. Below this is the '從通訊錄中選擇' section with a sub-header '選擇接收者並按一下[確定]' and buttons for '確定' and '取消'. A table titled '通訊錄' shows a list of contacts under the heading '我的最愛'. The table has columns: '選擇', '編號', '類型', '名稱', and '接收者'. Two contacts are listed: one with '01' and 'Email' type, and another with '02' and 'SMB' type. The 'Email' contact is selected with a radio button.

| 選擇                               | 編號 | 類型    | 名稱    | 接收者              |
|----------------------------------|----|-------|-------|------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 01 | Email | Email | email@domain.com |
| <input type="radio"/>            | 02 | SMB   | SMB   | \\computer       |

### 31. 按「確定」，設定完成

Click "OK"; Setup is completed

The screenshot shows the 'imageCLASS' web interface. The top navigation bar is the same as the previous screenshot. The left sidebar has '設定/註冊' and '重新啟動裝置'. The main content area is titled '設定/註冊：功能設定：接收/轉寄設定 > 傳真接收設定 > 編輯轉寄設定'. Below this is the '編輯轉寄設定' section with a sub-header '變更下列設定。' and buttons for '確定' and '取消'. A section titled '轉寄設定' contains several options: '使用轉寄功能' (checked), '轉寄接收者' (email@domain.com), '列印影像' (關閉), '將影像儲存在記憶體中' (不儲存), and '檔案名稱' (text input field). The '確定' button is highlighted with a red box.

### 32. 接收的傳真會轉寄至所選的電郵地址

Received fax will forward to your selected email address

-完-

-End-