

在 Windows 以無線方式安裝及連接 imagePROGRAF PRO-310 打印機

Installing imagePROGRAF PRO-310 on Windows via WiFi connection

以下步驟及畫面僅供參考，實際操作畫面可能因裝置型號、系統或軟件版本而有所不同。

The following steps and screens are for reference only, and the actual operation screens may vary depending on the device model, system, or software version.


無線設定 Wireless Setup

1. 確保在開始無線連接設定之前，印表機已開啟。

如果電源開啟，電源指示燈將亮起。


Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup.

If the power is on, the **ON** lamp will be lit.

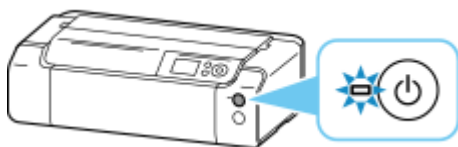


2. 按主頁按鈕。

Press the **HOME** button.

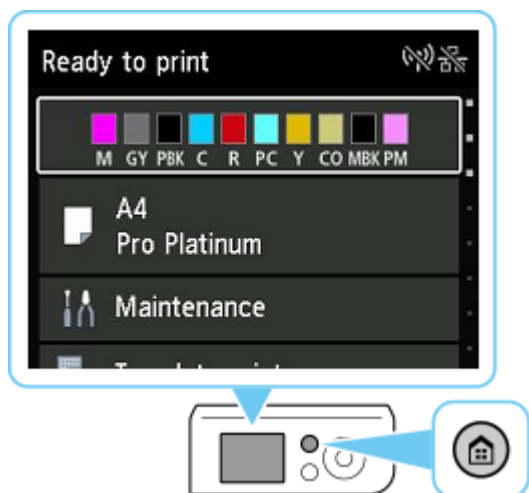


3. 使用上或下 (▼▲) 按鈕選擇 **LAN 設定**，然後按 **OK** 按鈕。

Use the up or down (▼▲) button to select **LAN settings** and press the **OK** button.

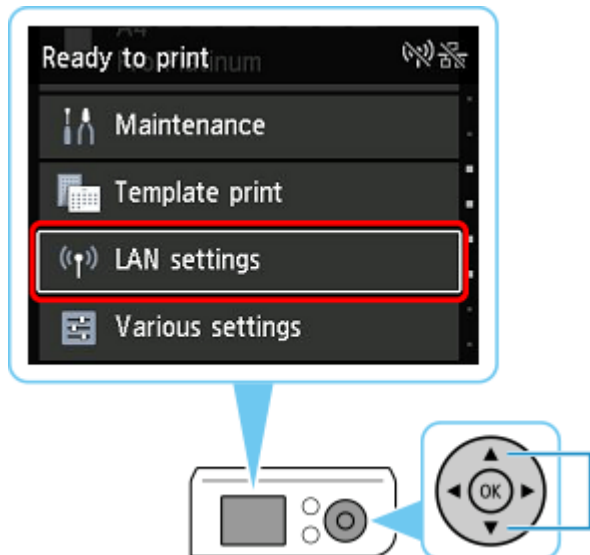


4. 選擇 **Wi-Fi** 並按 **OK** 按鈕。

Select **Wi-Fi** and press the **OK** button.

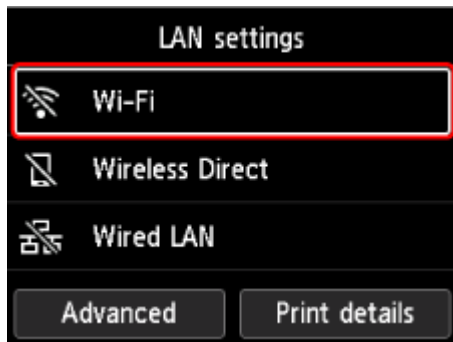


5. 選擇 **Wi-Fi 設定** 並按 **OK** 按鈕。

Select **Wi-Fi setup** and press the **OK** button.

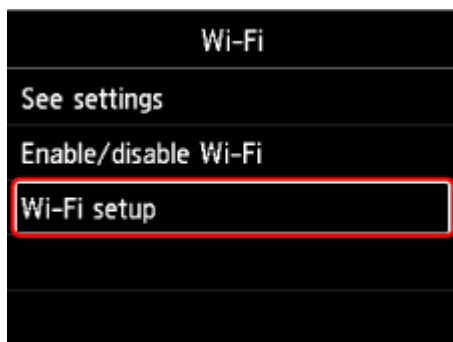


6. 選擇 **手動連接** 並按 **OK** 按鈕。

Select **Manual connect** and press the **OK** button.

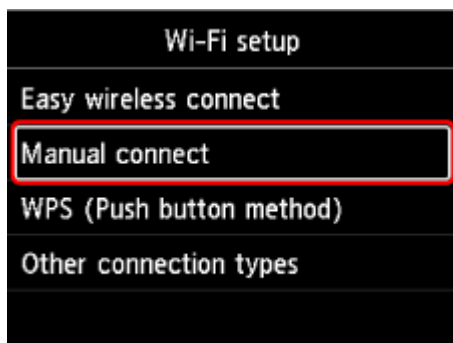

7. 選擇無線路由器並按 **OK** 按鈕。

Select your wireless router and press the **OK** button.

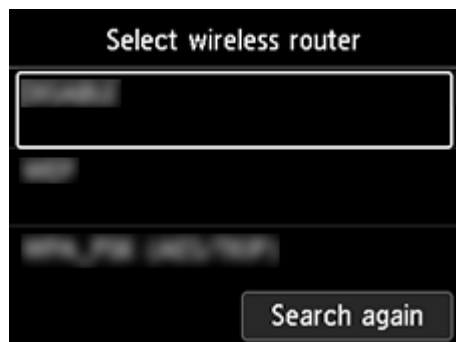

如果顯示其他螢幕或未找到無線路由器，請參見「[疑難排解](#)」。

If a different screen appears or no wireless router is found, see "[Troubleshooting](#)."

如果未找到您的路由器，請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格：

If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ

8. 按 **OK** 按鈕。

Press the **OK** button.



9. 輸入密碼。文字輸入區分大小寫。

Enter the password. Text entry is case-sensitive.



10. 輸入後，在鍵盤上選擇 **OK**，然後按 **OK** 按鈕。

After entry, select **OK** on the keyboard, and then press the **OK** button.



11. 按 **OK** 按鈕。

Press the **OK** button.




12. 顯示下方的螢幕時，請按 **OK** 按鈕。

When the screen on the below appears, press the **OK** button.



13. 按主頁按鈕。

Press the **HOME** button (A).

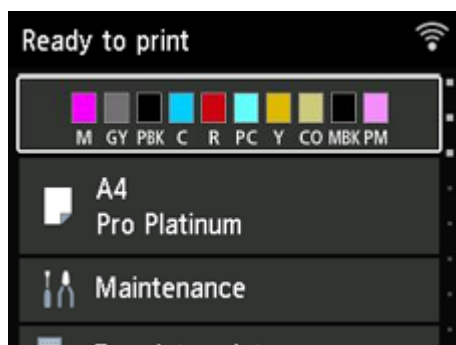

網路連接設定完成。

連接完成後，無線訊號標誌  顯示在螢幕的右上方。

The network connection setup is now complete.

Once the connection is complete, wireless signal icon  appears at the upper right of the screen.

下載及安裝步驟

Driver download and Installation procedure


14. 點擊以下連結下載有關之驅動程式：

Click the link below to download printer driver:

<https://hk.canon/en/support/imagePROGRAF%20PRO-310/model>

15. 選擇並下載以下檔案

Choose and download the file below

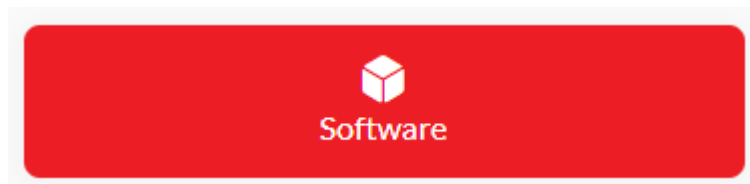


Master Setup (Windows)

<https://hk.canon/en/support/0101116303>


16. 按網頁內的〔Download〕按鈕，下載完成後開啟該檔案安裝

Click [Download] button in the webpage, and then execute the file after download was completed

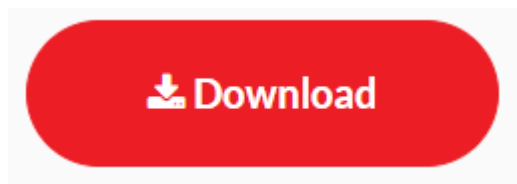


17. 打開軟件後選擇語言，然後按〔OK〕

Choose the language after open the software, then click [OK]

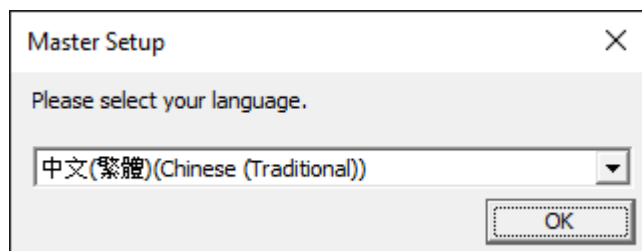

18. 在居住地選擇〔亞洲〕，再按〔確定〕

Select [Asia] for place of residence, and then click [OK]

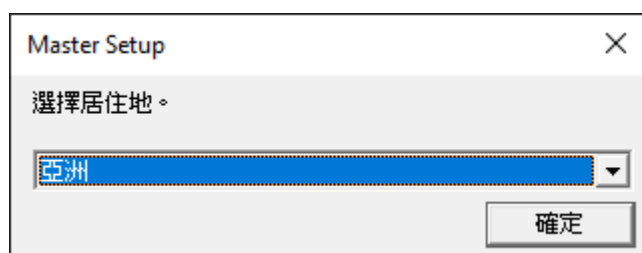

19. 在設定新印表機的視窗按〔開始設定〕

Click [Start Setup] on the windows of setting up new printer



20. 正在下載，請等候

Downloading, please wait



21. 按〔是〕同意許可協定

Click [Yes] to accept the license agreement



22. 可選擇是否同意傳送資訊至佳能，按〔同意〕或〔不同意〕

Click [Agree] or [Do not agree] for sending information to Canon Extended Survey Program



Master Setup

有關 Canon 產品相關服務的使用

為了提供與印表機相關的服務，以及為了使產品與服務的開發、銷售和促銷更佳滿足用戶需求，Canon 需要獲取您的 Canon 產品相關的以下資訊，然後透過網際網路傳送至 Canon (如果在中國使用 Canon 產品，傳送至法定研究機構)。

與印表機/掃描器/資訊裝置有關的資訊

- 印表機 ID 號碼、安裝日期和時間、國家/地區設定等基本資訊
- 已安裝墨水的類型、墨水使用資訊、已列印的頁數、掃描次數和維護資訊等使用歷史記錄
- 紙張使用資訊、列印環境/條件、掃描作業設定和問卷結果
- 型號名稱、作業系統版本、語言和顯示設定資訊等基本裝置資訊
- 裝置驅動程式和應用程式軟體的版本資訊和使用歷史記錄


* 根據所用型號和/或應用程式軟體的不同，可能不會傳送上述某些資訊。
* 如果您在日本或美國使用本軟體，本軟體使用 Cookie，關於「客層和興趣」(Google Analytics 的其中一個功能)的標準報表。Canon 會將上述部分資訊傳送給執行 Google Analytics 的 Google LLC 伺服器，並將此類資訊與其他資訊搭配使用。Google LLC 的隱私權原則列於以下位置：
www.google.com/policies/privacy/partners/

如果您同意，請選擇 [同意]。否則，請選擇 [不同意]。如果您選擇 [不同意]，與您的 Canon 產品相關的資訊將不會傳送給我們，但是仍會安裝用於傳送資訊的軟體，不須事先取得同意。

不同意 同意

23. 請等候

Please wait

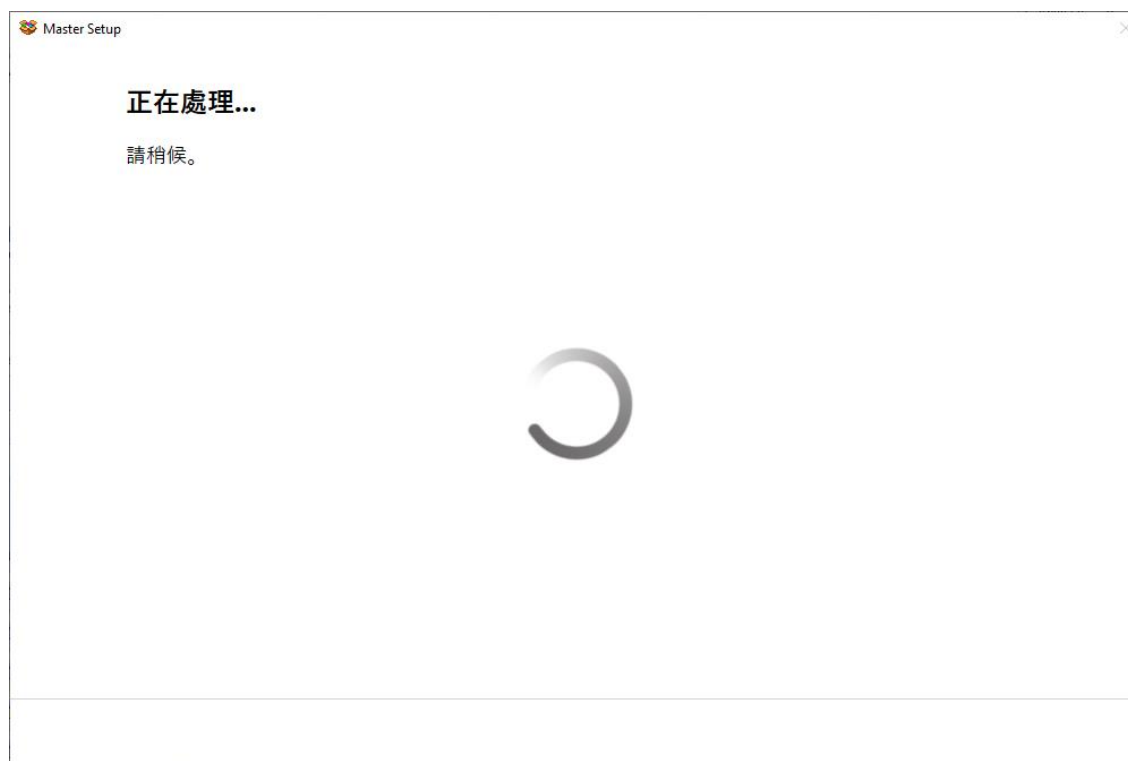

Master Setup

正在處理...

請稍候。

24. 確認印表機電源已開啟，再按〔下一步〕

Confirm power on the printer, then click [Next]



25. 請等候印表機偵測

Please wait for printer detection



26. 選擇印表機，再按〔下一步〕，如未能偵測印表機，請檢查網路連線

Choose the printer, then click [Next], if printer cannot be found, please check the network connection

Master Setup

選擇印表機

請從清單中選擇要設定的印表機。如果多台印表機具有相同的產品名稱，請檢查序號。

產品名稱	序號(最後 5 位數)	IPv4 位址	IPv6 位址	MAC 位址
 W1000 series	00000	192.168.1.100	2001:db8::1	08:00:27:00:00:00


檢查序號

找不到印表機

下一步

27. 成功偵查印表機後請等候安裝

Please wait for install after detect the printer

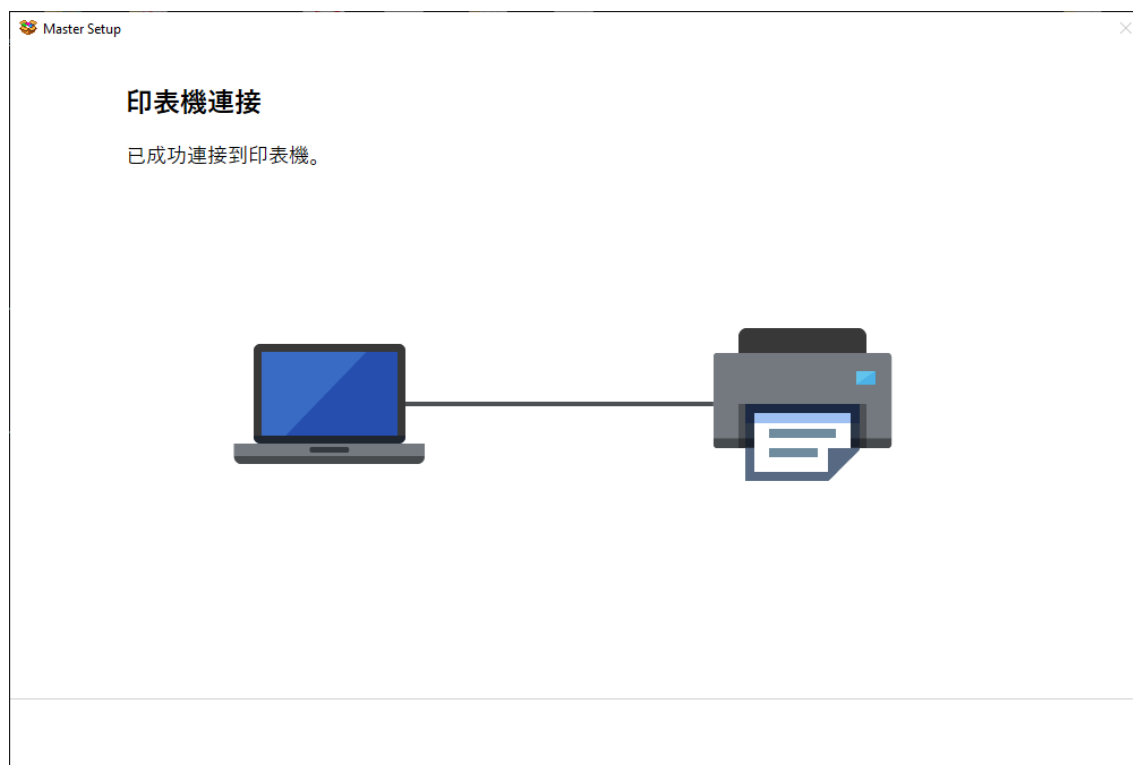

28. 按〔 下一步 〕

Click [Next]




29. 請等候安裝

Please wait for install



30. 安裝完成，按〔下一步〕

Installation complete, click [Next]

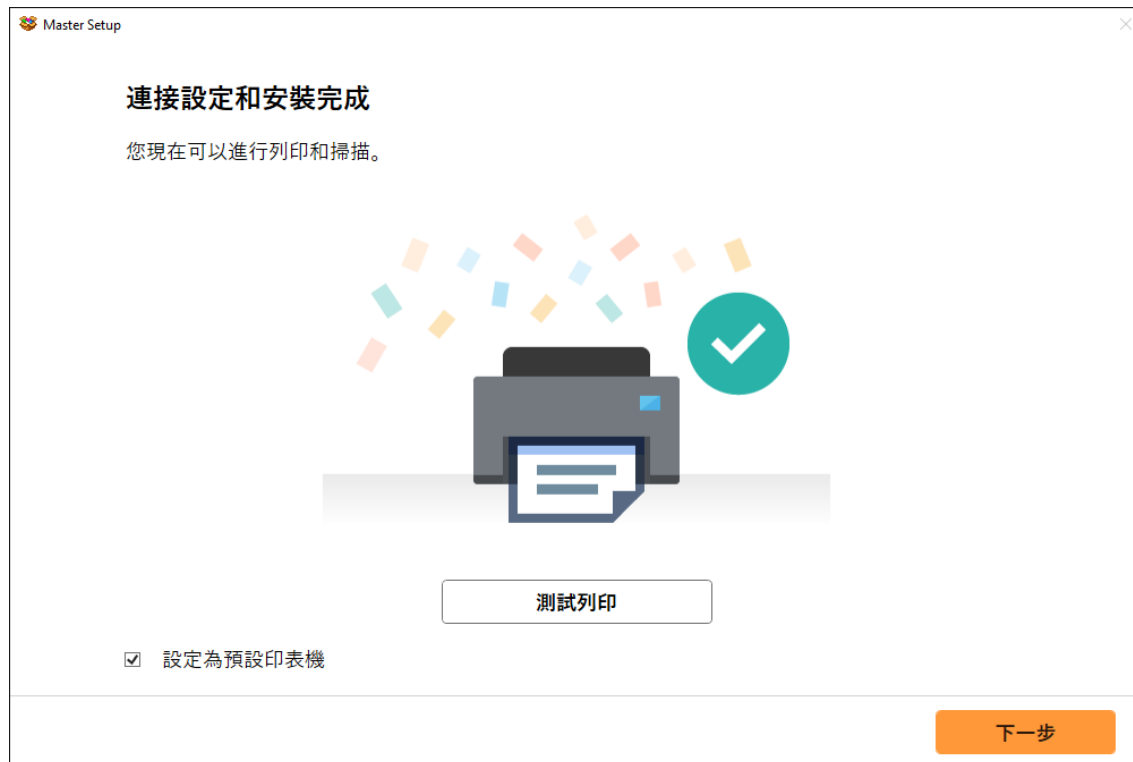

31. 安裝完成

Driver installation was completed



-完-
-End-