


## MG3570 在 MAC OSX 透過無線 LAN 連線連接印表機之驅動程式步驟

點擊以下連結下載有關之驅動程式


<https://hk.canon/en/support/0100538701/4>

下載及安裝步驟

1. 按一下「Download」。下載完成後開啟該檔案

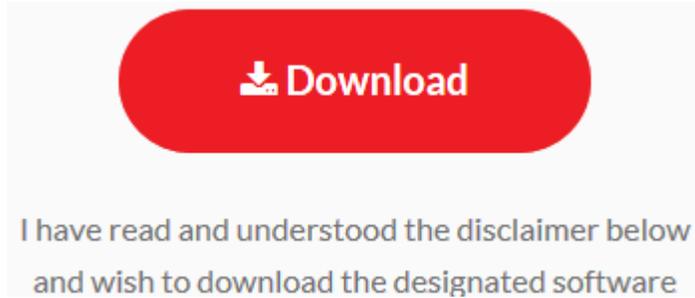

2. 按「Setup」

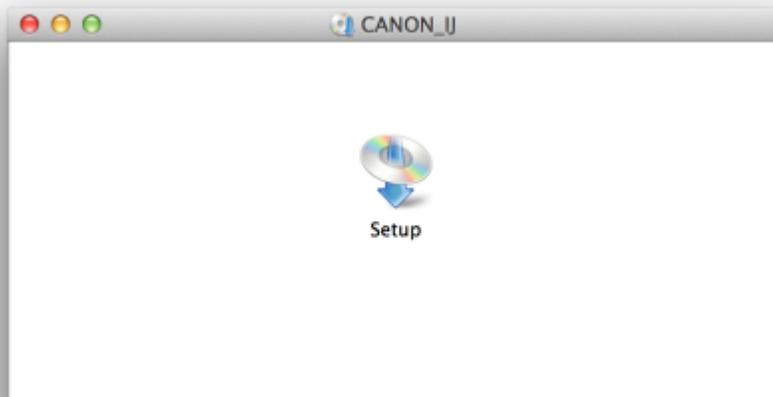


3. 按「Next」



4. 按「Next」




5. 按「Wireless Connection」

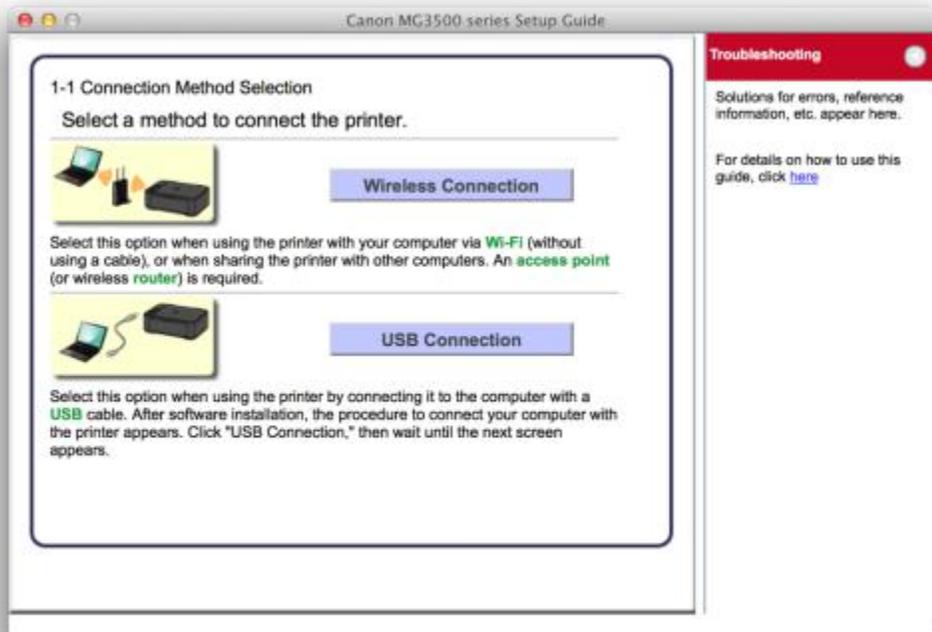


6. 按「Next」




7. 按「Connect to the network」

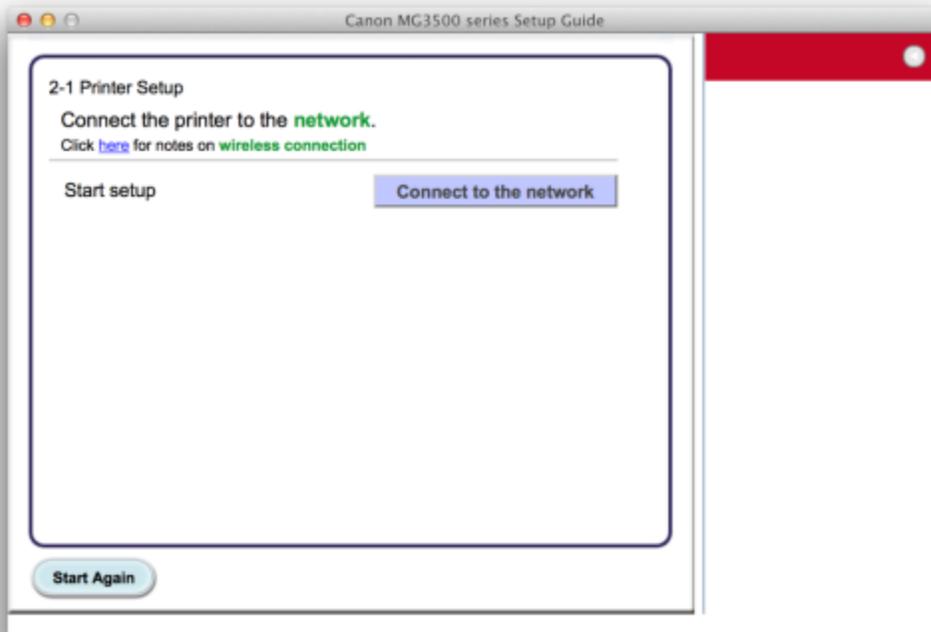

8. 按「Other Setup」

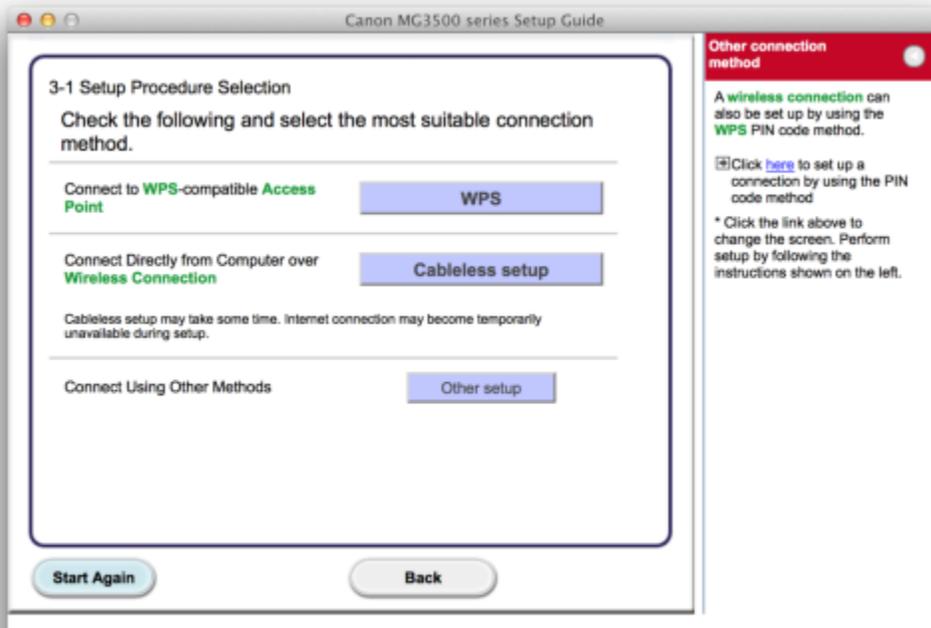

9. 按「Wireless Setup Using the USB Cable」

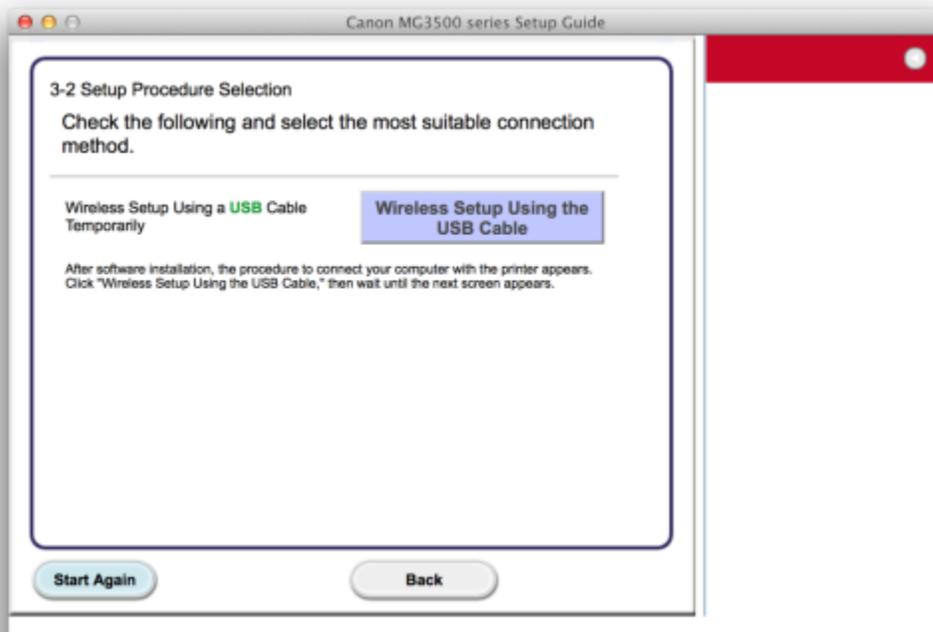

10. 選擇居住地按「Next」






13. 可自訂是否在桌面放置說明書




14. 等待安裝完成



15. 正在搜尋印表機，如未作 wi-fi 設定需準備 USB 線

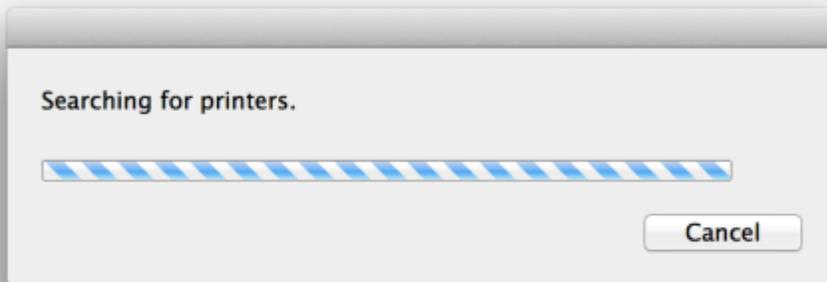



16. 勾選「Set up network connection via USB」後按「Next」

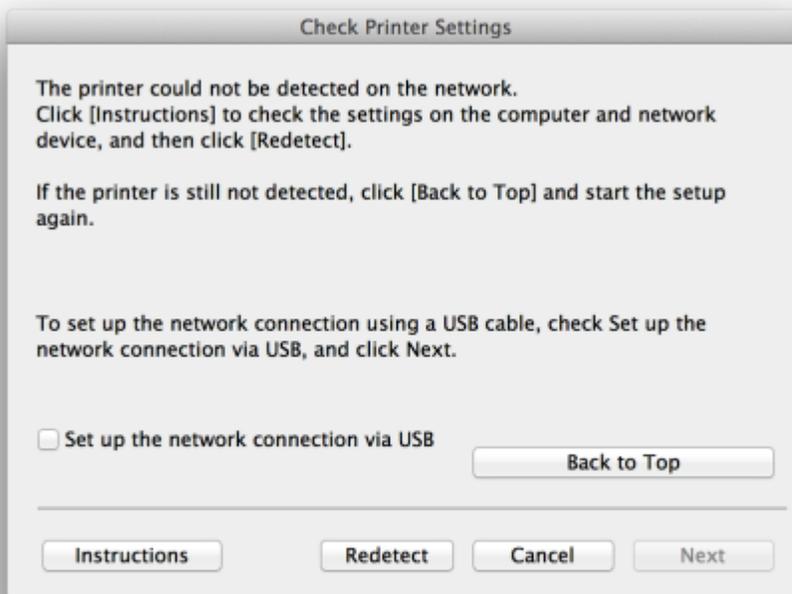

17. 接駁 USB 線



18. 等待電腦偵測無線路由器的名稱

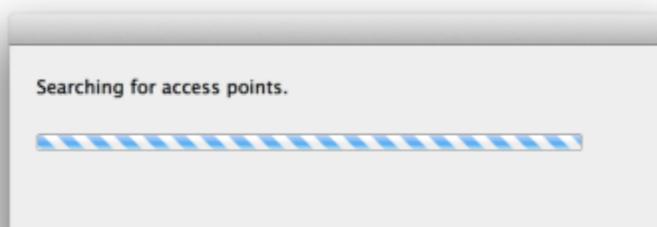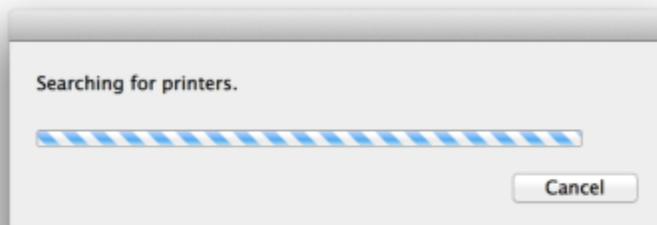

19. 要選擇與電腦同一網絡的連接點，輸入密碼後按「Connect」




20. 等待電腦將連接資料同步到打印機




21. 可拔除 USB 接線




22. 成功連接，確定連接資訊

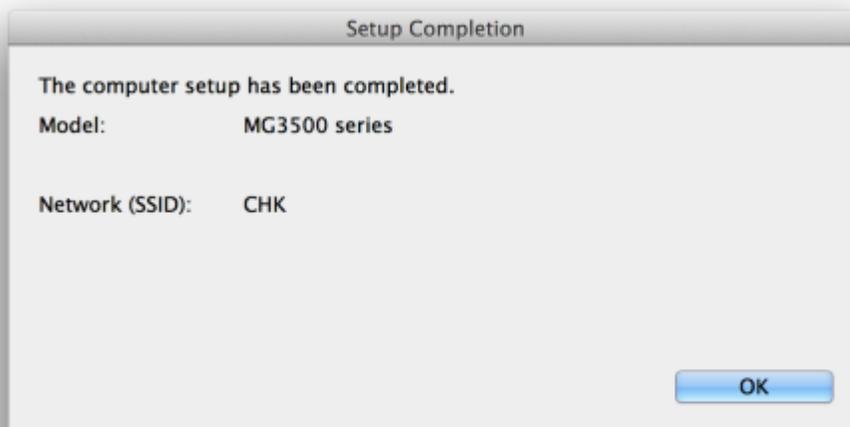

23. 選擇「Add Printer」

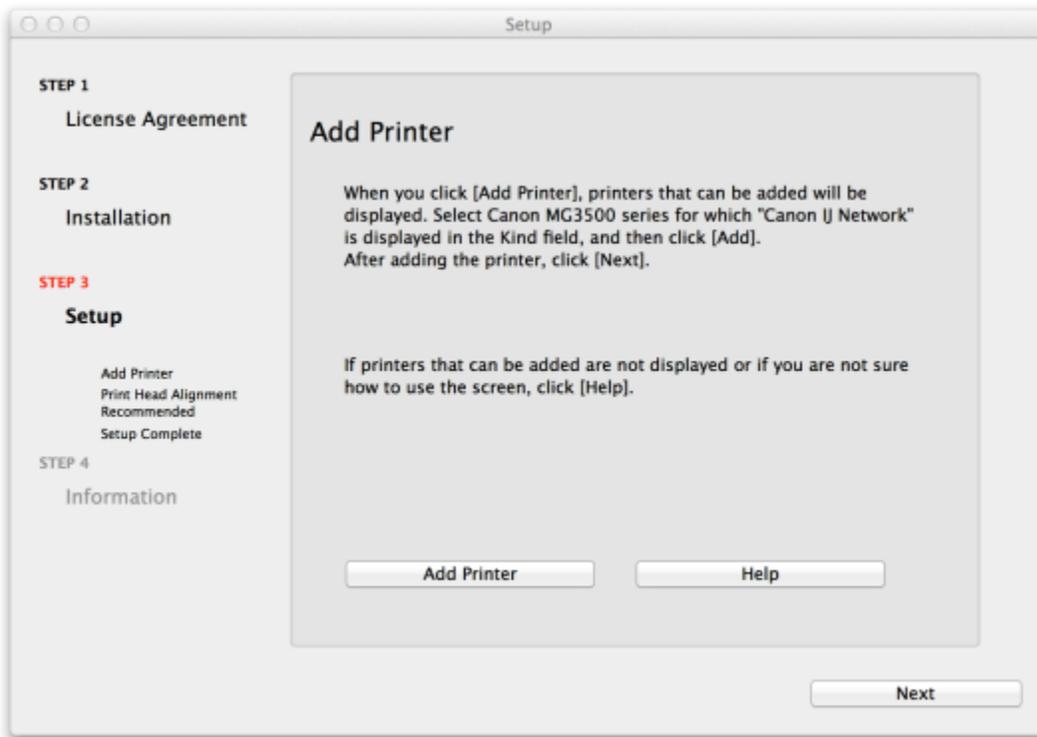


24. 在新增印表機畫面選擇「Kind」為「Canon IJ Network」印表機，確定「Use」為「Canon MG3500 series」

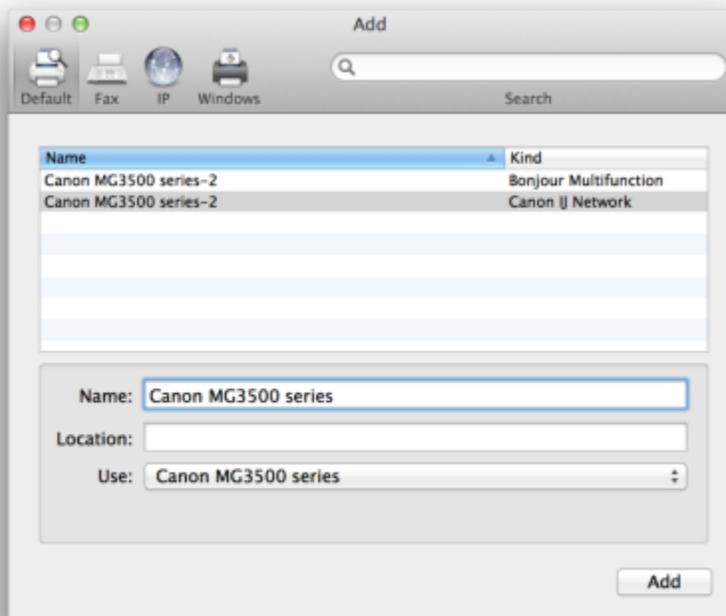


25. 按「Next」




26. 可自訂是否同意安裝調查程式

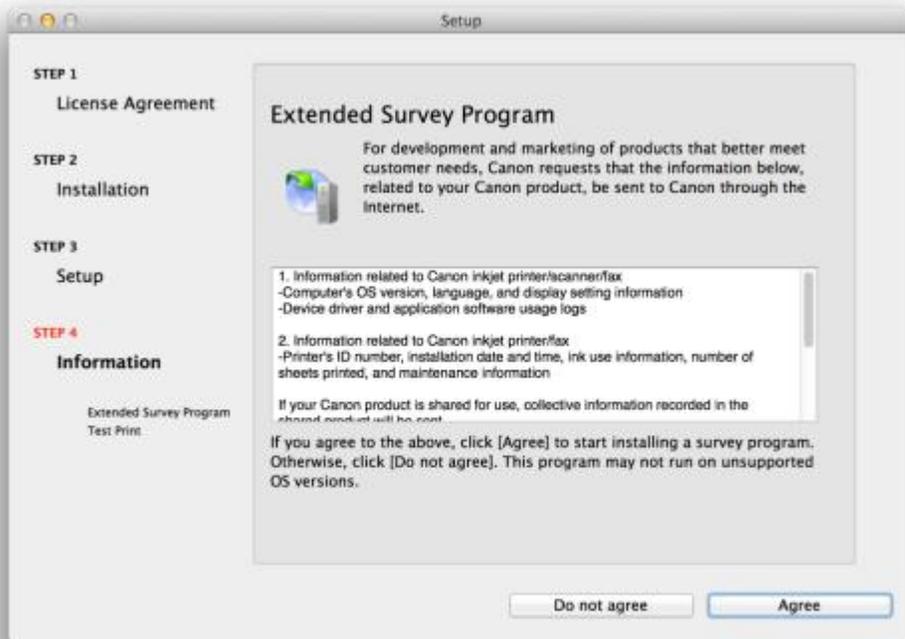

27. 建議按「Execute」執行列印測試頁，完成後按「Next」

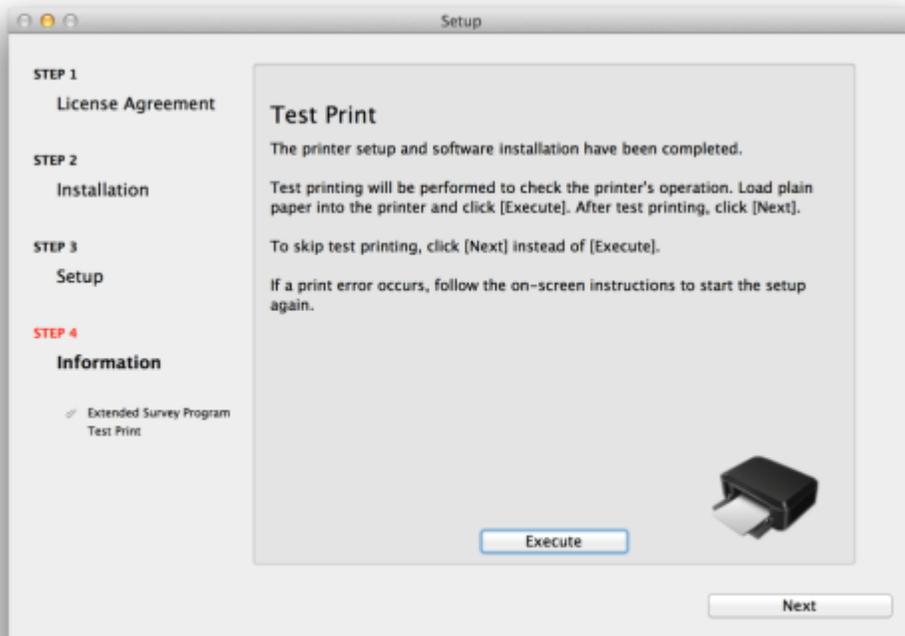

28. 安裝完成

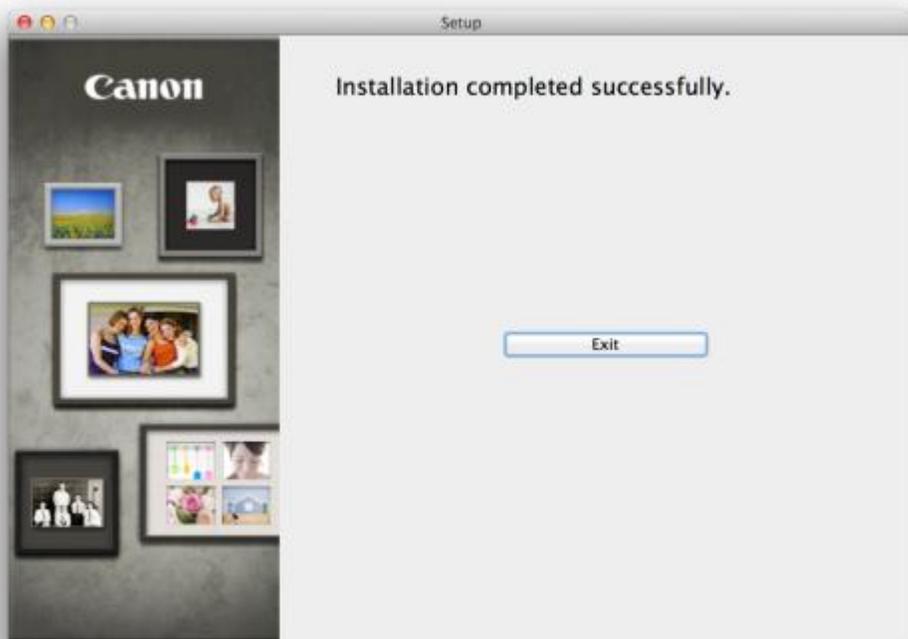

-完-