

iB4070 安裝 MAC OS X 透過有線 LAN 連線連接印表機之驅動程式步驟

****注意: 安裝驅動程式前請勿接駁 USB 線，以免系統發生錯誤****


配置有線設定之前

參考


確定印表機已開啟。




1. 您將需要乙太網路纜線(另行購買)。

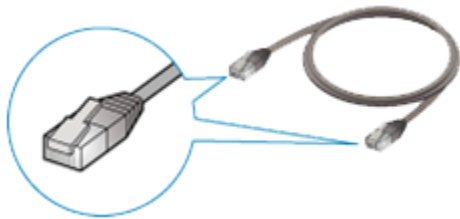

2. 取下位於印表機背部左側的連接埠的蓋子 (A)。

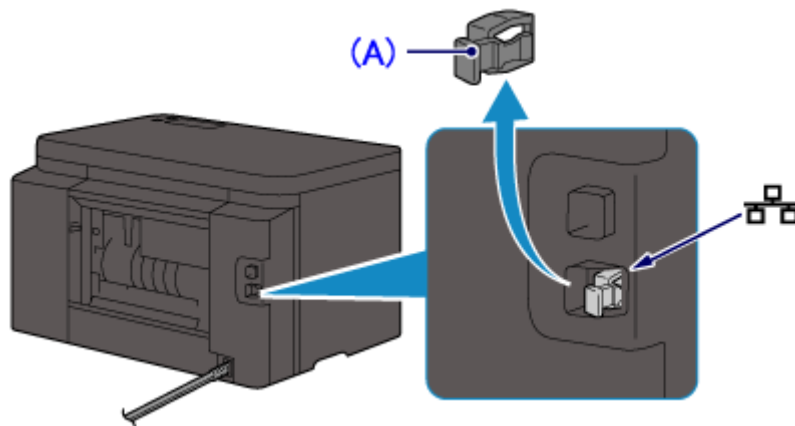

3. 使用乙太網路纜線 (B) 連接印表機和網路設備 (路由器等)。

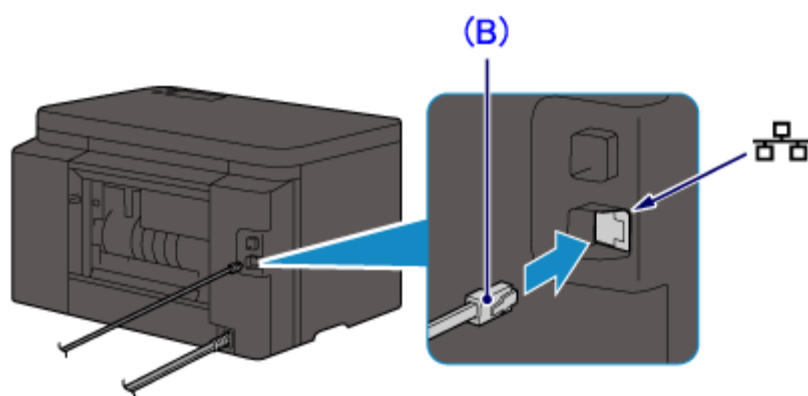


注意

請勿連接至任何其他連接埠。


4. 確認顯示以下螢幕。

如果顯示其他螢幕，則按印表機上的「設定 (Setup)」按鈕 (C)。

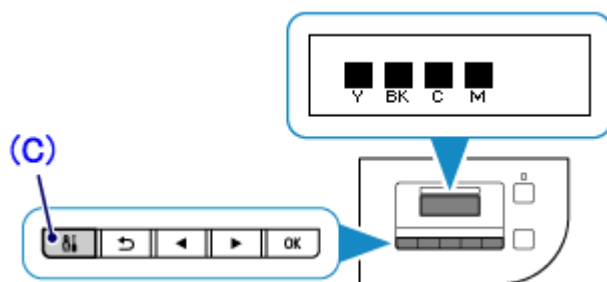

按一下 [設定 (Setup)] 按鈕。

5. 使用 ◀ ▶ 按鈕 (D) 選擇 [設備設定 (Device settings)]。
- 按「確定 (OK)」按鈕。

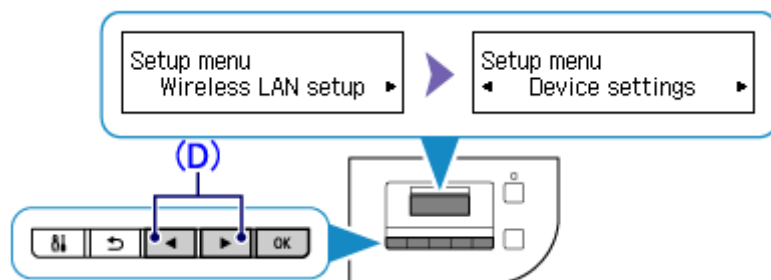


6. 選擇 [LAN 設定 (LAN settings)]。

按「確定 (OK)」按鈕。



7. 選擇 [變更 LAN (Change LAN)]。

按「確定 (OK)」按鈕。



8. 選擇 [有線 LAN 連線]。

按「確定 (OK)」按鈕。



9. 當出現左側螢幕時，按「設定 (Setup)」按鈕。



連接完成時，[LAN] 出現在螢幕的右側。

有線 LAN 設定完成。

點擊以下連結下載有關之驅動程式

https://hk.canon/zh_HK/support/0100613401/3


下載及安裝步驟

1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案



我已閱讀及理解以下的免責聲明
及希望下載選定軟件。


2. 按「Setup」

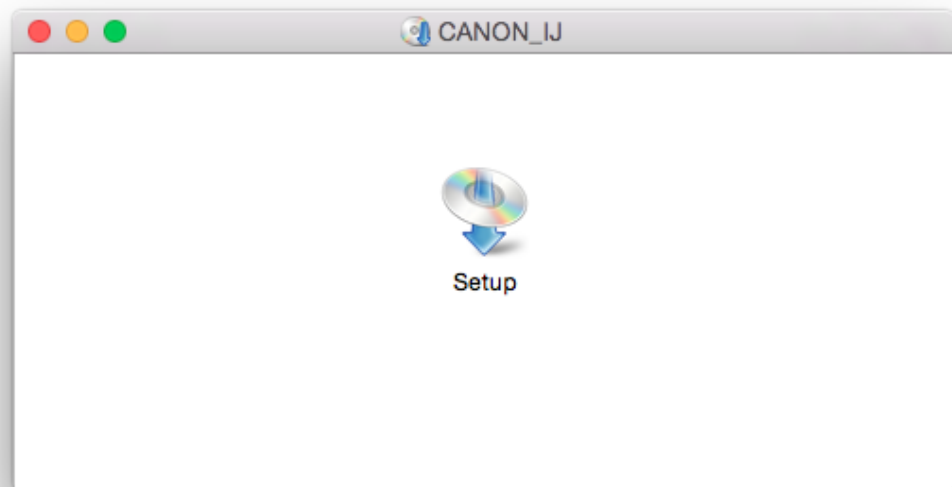


3. 按「下一步」




4. 你的電腦可能需要你輸入密碼才可進行安裝動作

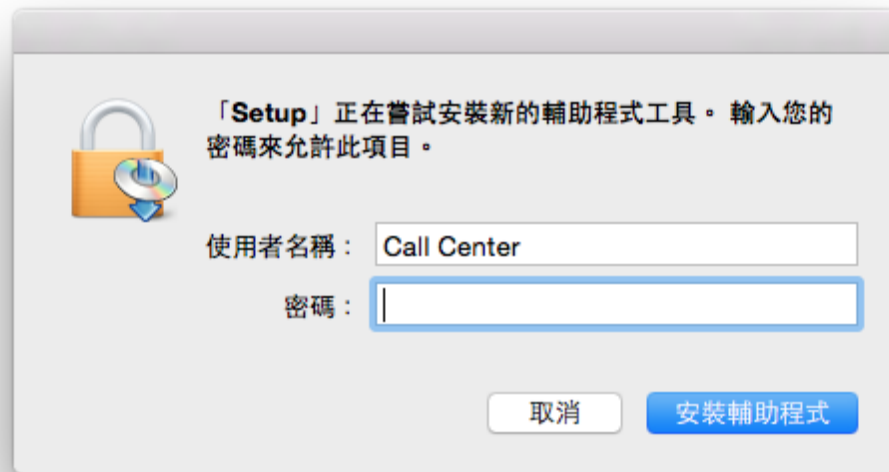

5. 按「下一步」

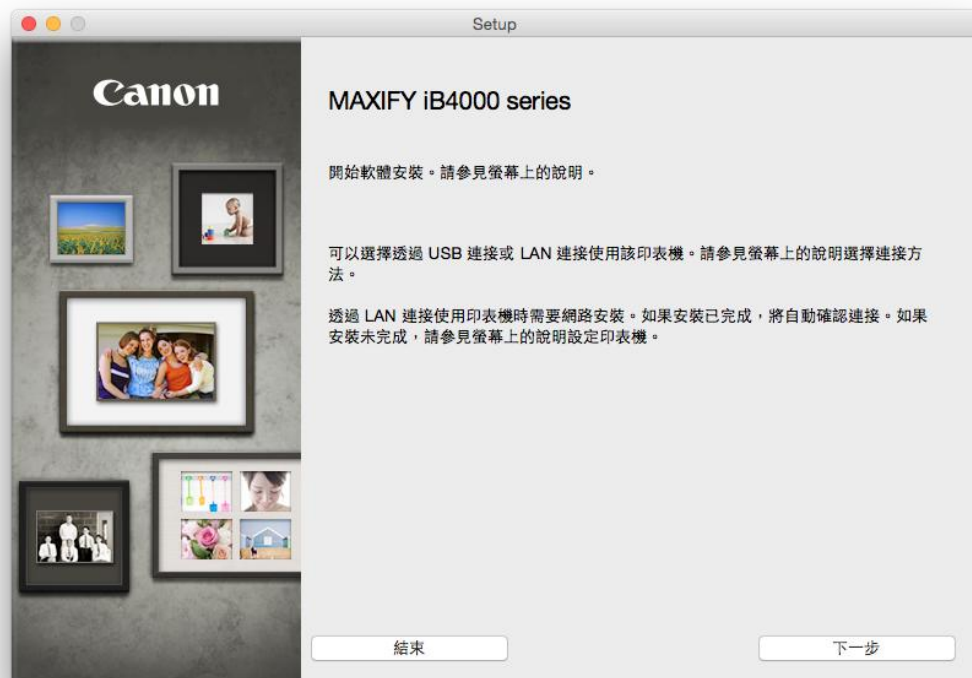

6. 請選擇清單中的印表機，按「下一步」

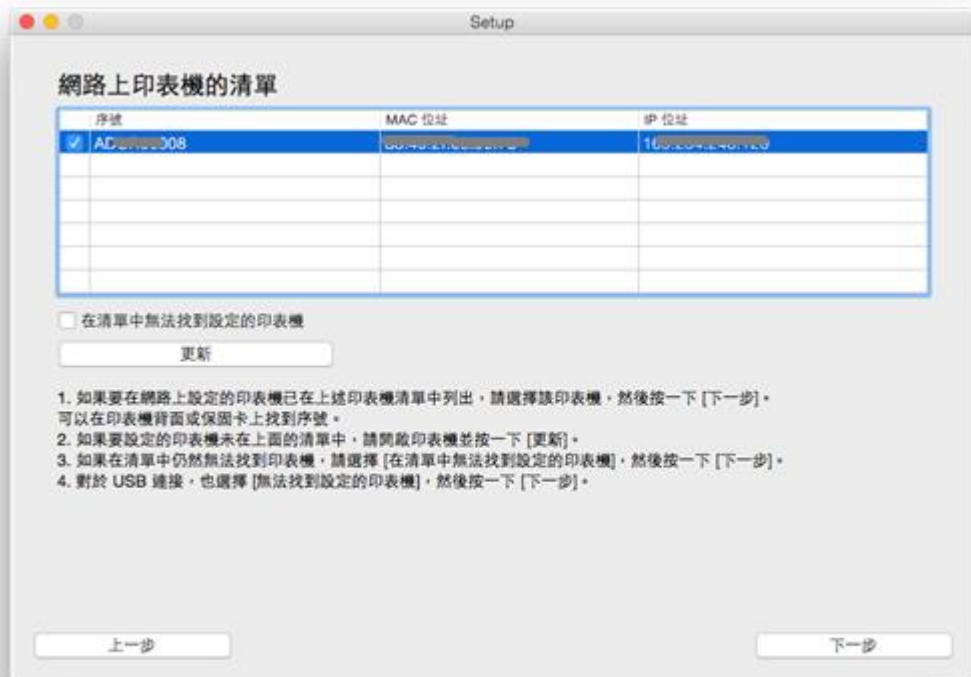


7. 選「亞洲」，按「下一步」



8. 選「中國香港特別行政區」，按「下一步」



9. 按「下一步」

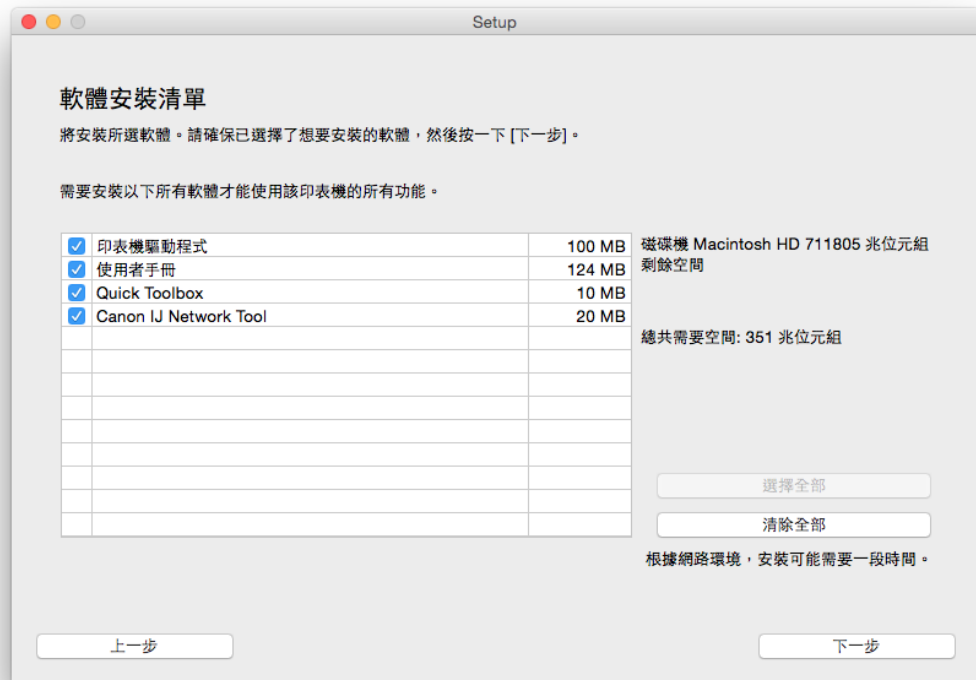

10. 按「是」



11. 按「下一步」






12. 按「新增印表機」




13. 選擇「種類」為「Canon IJ Network」的印表機，確定「使用」為「Canon iB4000 series」，然後按「加入」

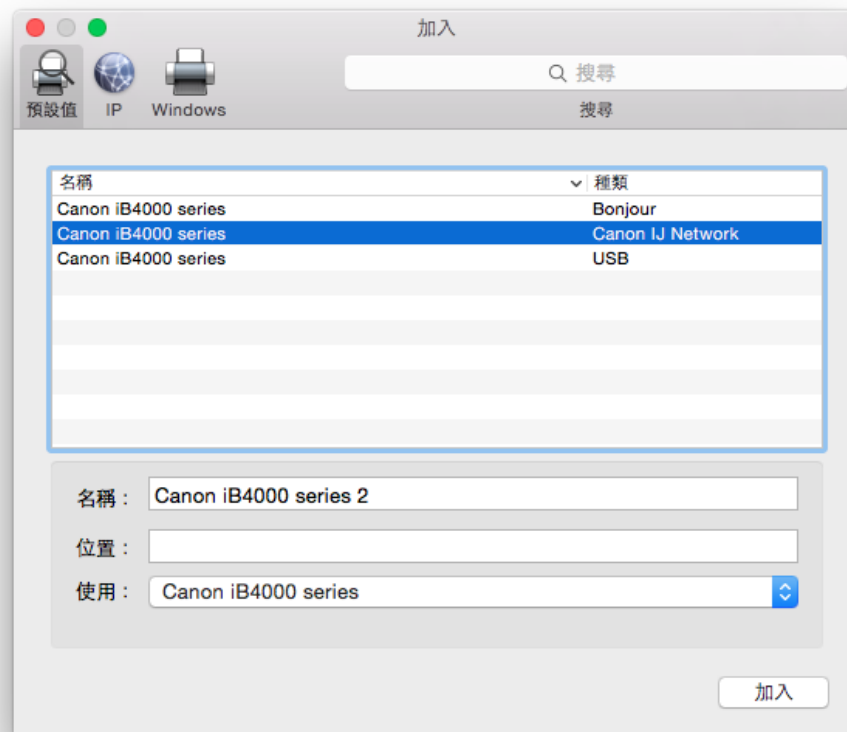


14. 回到這個畫面，按「下一步」



15. 按「下一步」

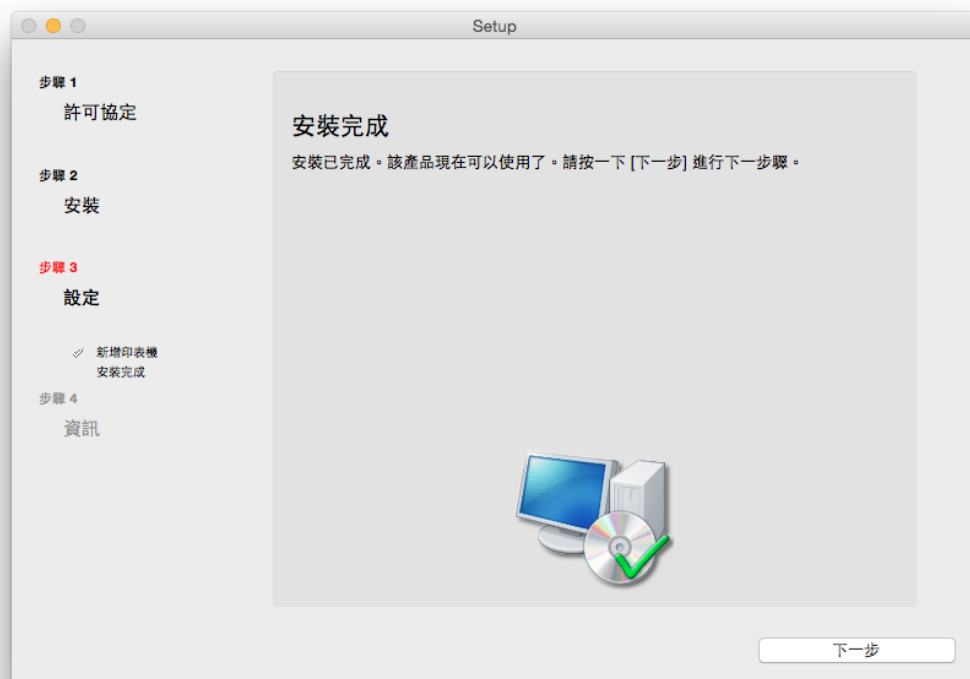


16. 可自訂是否同意安裝調查程式

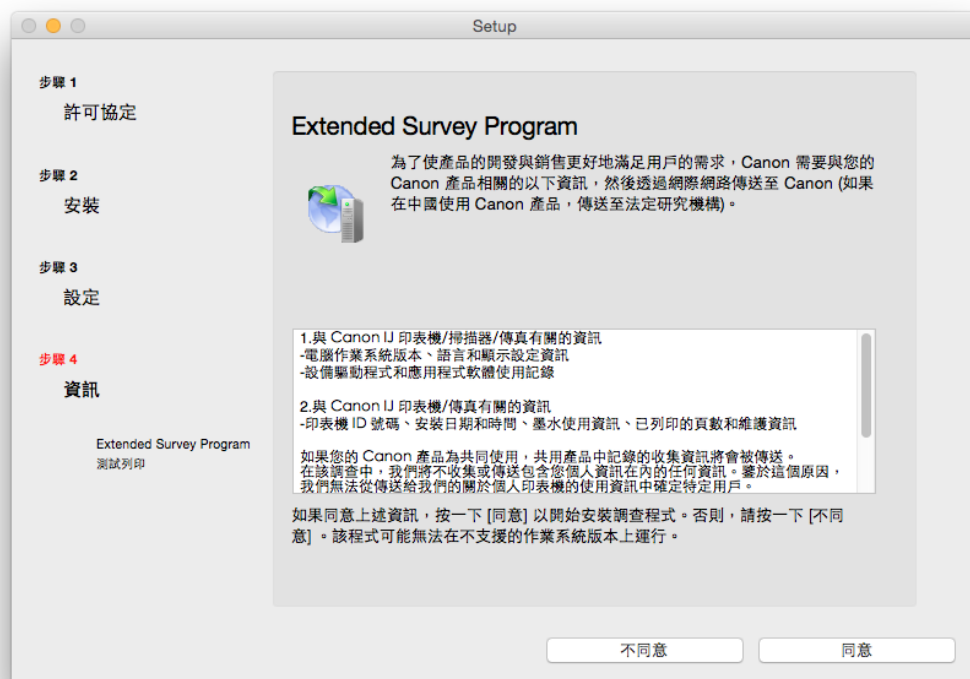

17. 建議按「執行」執行列印測試頁，完成後按「下一步」



18. 安裝完成

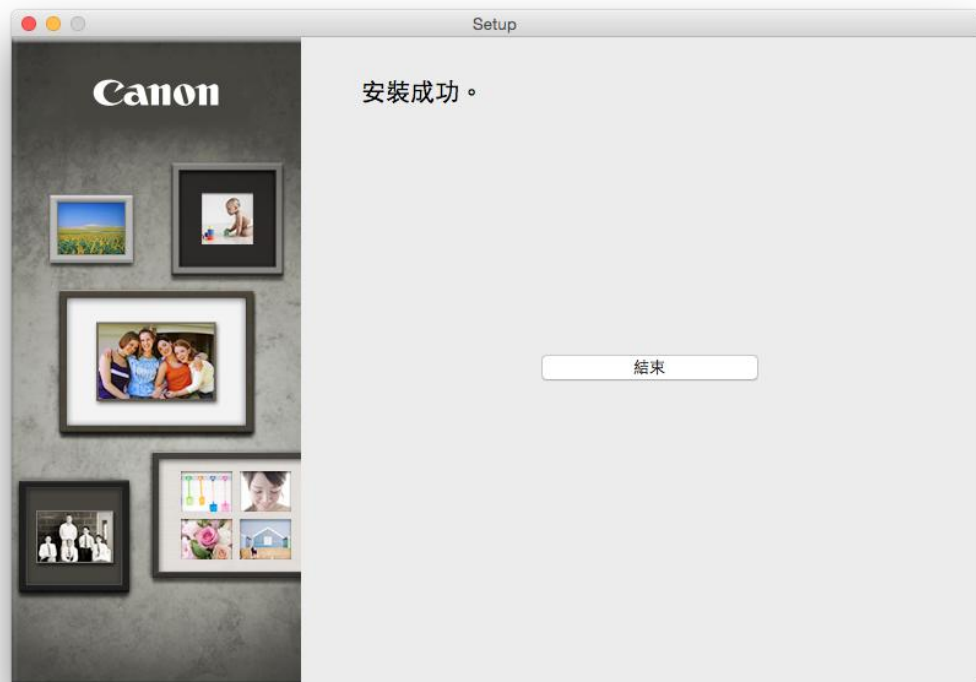

-完-