

在 Windows 以網路接駁安裝 MG3670 驅動程式步驟 (以 Win 10 作示範)
MG3670 printer driver Installation Guide for Windows (Via Network) (Win 10 as example)

點擊以下連結下載有關之驅動程式:

<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=tc&type=setup&area=hk&model=mg36&os=w>

Click below link for download printer driver:

<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=en&type=setup&area=hk&model=mg36&os=w>

下載及安裝步驟

1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝

Click "Download", open the file after download completed

2. 按「開始設定」

Click "Start Setup"



開始設定

開始進行必要的設定，以便從電腦使用本機。
請參見螢幕上的說明。

開始設定

本軟體可以讓您從電腦使用本機。

實用軟體

安裝可以讓您更加方便地使用本機的軟體。

線上手冊

可以在線上查閱手冊。

語言

結束

3. 選擇「亞洲」、「香港特別行政區」，按「下一步」
Select “Asia”, “Hong Kong SAR China”, click “Next”

The screenshot shows a software installation window with a progress bar at the top indicating four steps. Step 1, '選擇國家或地區' (Select Country or Region), is active. Below the title, it says '選擇居住地。' (Select your residence.) and shows a dropdown menu with '亞洲' (Asia) selected. A larger list of countries and regions is shown below, with '中國香港特別行政區' (Hong Kong SAR China) highlighted. At the bottom, there are two buttons: '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step).

選擇國家或地區

選擇居住地。

亞洲

選擇您居住的國家或地區。如果您居住的國家或地區未在下表中列出，請選擇 [其他]。

中國
中國香港特別行政區
印度
印度尼西亞
日本
韓國
馬來西亞
菲律賓
新加坡
台灣
泰國
澳門
越南

上一步 下一步

4. 按「是」
Click “Yes”

The screenshot shows a software installation window with a progress bar at the top indicating four steps. Step 1, '許可協定' (License Agreement), is active. Below the title, it says '請在安裝 Canon 產品 前，仔細閱讀下面許可協定。' (Please read the following license agreement carefully before installing Canon products.). A large text area contains the '最終使用者許可協定' (End User License Agreement) text. At the bottom, there are three buttons: '上一步' (Previous Step), '否' (No), and '是' (Yes).

許可協定

請在安裝 Canon 產品 前，仔細閱讀下面許可協定。

最終使用者許可協定

注意：在安裝本官方許可軟體前，請您閱讀本文件。

本使用許可協定是您與 Canon Inc. 之間的許可協定，是關於隨同本最終使用者許可協定 (以後提及的軟體和內容資料共同簡稱「官方許可軟體」) 提供給您的軟體程式、相關的電子或在線手冊及更新 (統稱「軟體」) 和/或文字、影像、圖示和其他數碼格式的創作及更新，包括使用軟體透過網際網路獲取的資料 (簡稱「內容資料」) 的協定。Canon 公司位於 30-2 Shimomarucho 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan (簡稱「Canon」)。

安裝本官方許可軟體，表示您同意遵守本協定的條款。如果您不同意接受本協定的條款，請您立即關閉本安裝程式。本官方許可如果接受該協定，按一下 [是]。如果選擇 [否]，則取消軟體安裝。

上一步 否 是

5. 可選擇是否同意作傳送資訊至 Canon

Select “Agree” or “Disagree” send information to Canon Extended Survey Program

1234

Extended Survey Program

為了使產品的開發與銷售更好地滿足用戶的需求，Canon 需要與您的 Canon 產品相關的以下資訊，然後透過網際網路傳送至 Canon (如果在中國使用 Canon 產品，傳送至法定研究機構)。

與 Canon IJ 印表機/掃描器/傳真機有關的資訊

- 電腦作業系統版本、語言和顯示設定資訊
- 裝置驅動程式和應用程式軟體使用記錄
- 印表機 ID 號碼、安裝日期和時間、已安裝墨水的類型、墨水使用資訊、已列印的頁數和維護資訊
- 紙張使用資訊、列印環境條件和問卷結果

(根據所用型號的不同，可能不會傳送上述某些資訊。)

如果您的 Canon 產品為共同使用，共用產品中記錄的上述資訊將會被傳送。如果您同意，請將該事實傳播給與之共用產品的使用者並預先獲得其同意。

在該調查中，我們將不傳送任何有關您電腦的資訊(上述所列除外)或您的個人資訊。鑒於這個原因，我們無法從傳送給我們的

如果同意上述資訊，按一下 [同意] 以開始安裝調查程式。否則，請按一下 [不同意]。該程式可能無法在不支援的作業系統版本上運行。

上一步

不同意

同意

6. 閱讀指示後按「下一步」

Read the instruction then click “Next”

1234

請允許所有安裝精靈處理序

在安裝 Canon 產品過程中，防火牆或抗病毒軟體可能顯示警告對話方塊。請您透過選擇對話方塊中的選項來執行安裝，如：

- 許可
- 允許
- 是
- 解除封鎖

下一步

7. 選擇「無線 LAN 連接」，按「下一步」
Select "Wireless LAN Connection", click "Next"



8. 按「下一步」
Click "Next"



9. 確定印表機已開啟及連接網路，在「網路上印表機的清單」勾選印表機，按「下一步」（如清單上沒有印表機，跳至[步驟 11](#)）

Make sure printer is on and connected to network, select printer at “Printers on Network List” then click “Next” (If no printer on the list, jump to [procedure 11](#))

1

2

3

4

網路上印表機的清單

序號	MAC 位址	IP 位址
☒ ****00248	60: :EF:77	192.168.1.119

更新

☐ 在清單中無法找到設定的印表機

- 要在網路上設定印表機，在上述印表機清單中選擇一個印表機，然後按一下 [下一步]。
可以在印表機背面或保固卡上找到序號。
上述清單只會顯示序號的最後 5 個數字。
- 如果要設定的印表機未上面的清單中，請開啟印表機並按一下 [更新]。
- 如果在清單中仍然無法找到印表機，請選擇 [在清單中無法找到設定的印表機]，然後按一下 [下一步]。

返回初始介面

下一步

10. 等待電腦下載及安裝驅動程式，跳至[步驟 26](#)

Waiting for complete download and install printer driver, jump to [procedure 26](#)

1

2

3

4

安裝

My Image Garden 使用儲存在電腦上的相片自動創建卡片或日曆。



正在下載 2/39MB

正在計算剩餘時間...

取消

11. 如清單上沒有印表機，請勾選「在清單中無法找到設定的印表機」，按「下一步」
If there is no printer on the list, click “Setting printer could not be found on the list”,
click “Next”

1

2

3

4

網路上印表機的清單

序號	MAC 位址	IP 位址

更新

☒ 在清單中無法找到設定的印表機

1. 要在網路上設定印表機，在上述印表機清單中選擇一個印表機，然後按一下 [下一步]。
可以在印表機背面或保固卡上找到序號。
上述清單只會顯示序號的最後 5 個數字。

2. 如果要設定的印表機未上面的清單中，請開啟印表機並按一下 [更新]。

3. 如果在清單中仍然無法找到印表機，請選擇 [在清單中無法找到設定的印表機]，然後按一下 [下一步]。

返回初始介面

下一步

12. 如印表機上 Wi-Fi 指示燈閃爍，按印表機上停止 (Stop) 按鈕
If the Wi-Fi lamp on the printer is flashing, press the “Stop” button

1

2

3

4

印表機設定

如果印表機正在執行清潔、列印頭校準或進行其他處理
在開始設定前，請等待處理結束。

1. 如果印表機上的 **Wi-Fi** 指示燈(A)閃爍，按 **停止(Stop)** 按鈕(B)。

按一下 **下一步(Next)** 繼續執行下一步。

重新開始

下一步

疑難排解


錯誤解決方案、參考資訊等出現在這裡。

關於如何使用本指南的詳細資訊，請按一下 [這裡](#)。

關於 **無線連接** 的注意事項，按一下 [這裡](#)。


13. 根據畫面指示控制，按「下一步」(如電腦不支援無線連線，直接按「下一步」跳過此步驟，跳至[步驟 17](#))

Follow instruction press button on printer then click “Next” (If computer not support Wi-Fi, click “Next” without press button, jump to [procedure 17](#))

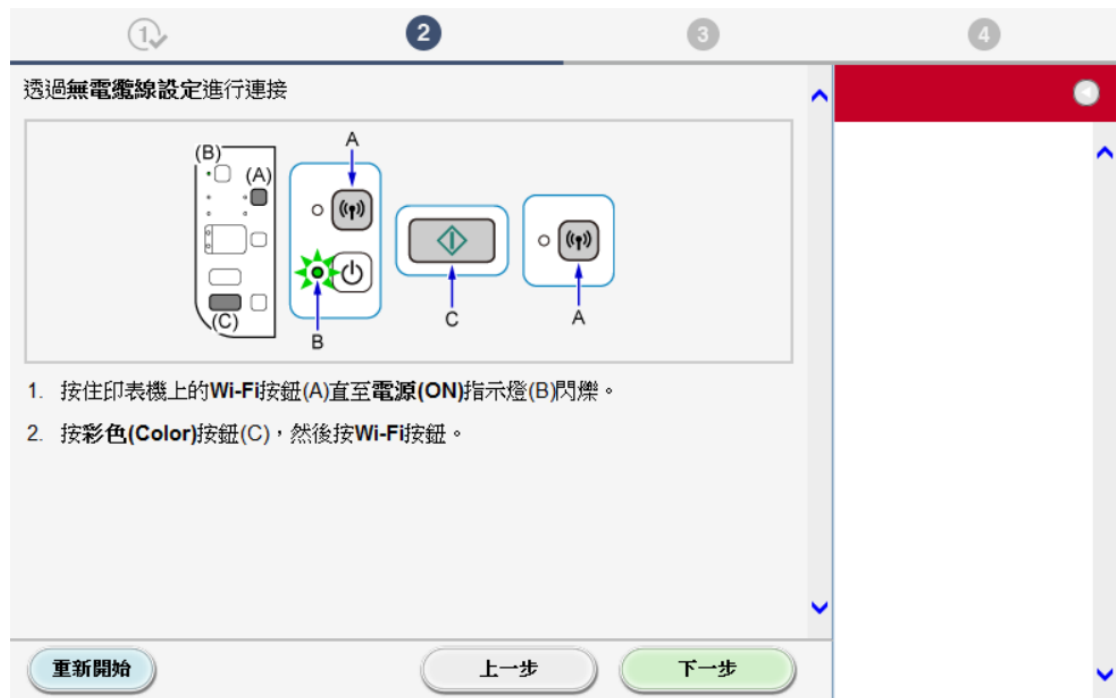


14. 等待完成印表機網路設定

Waiting for complete printer wireless setup

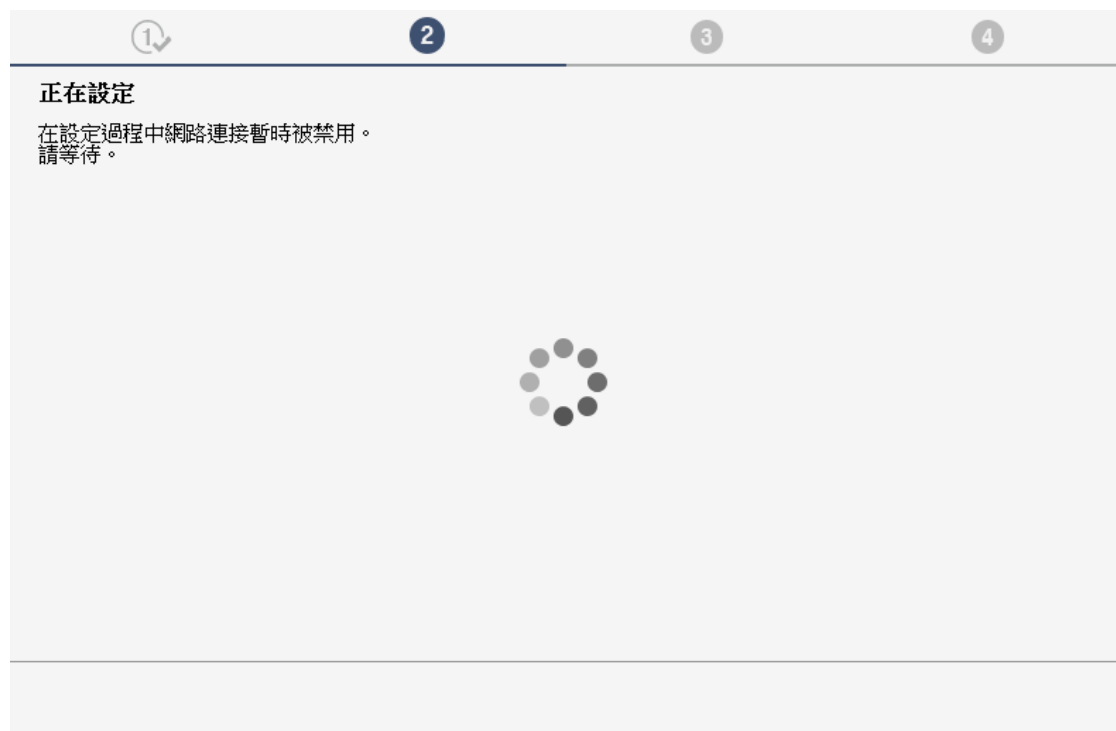


15. 連接已完成，按「下一步」，
Setup complete, click "Next"

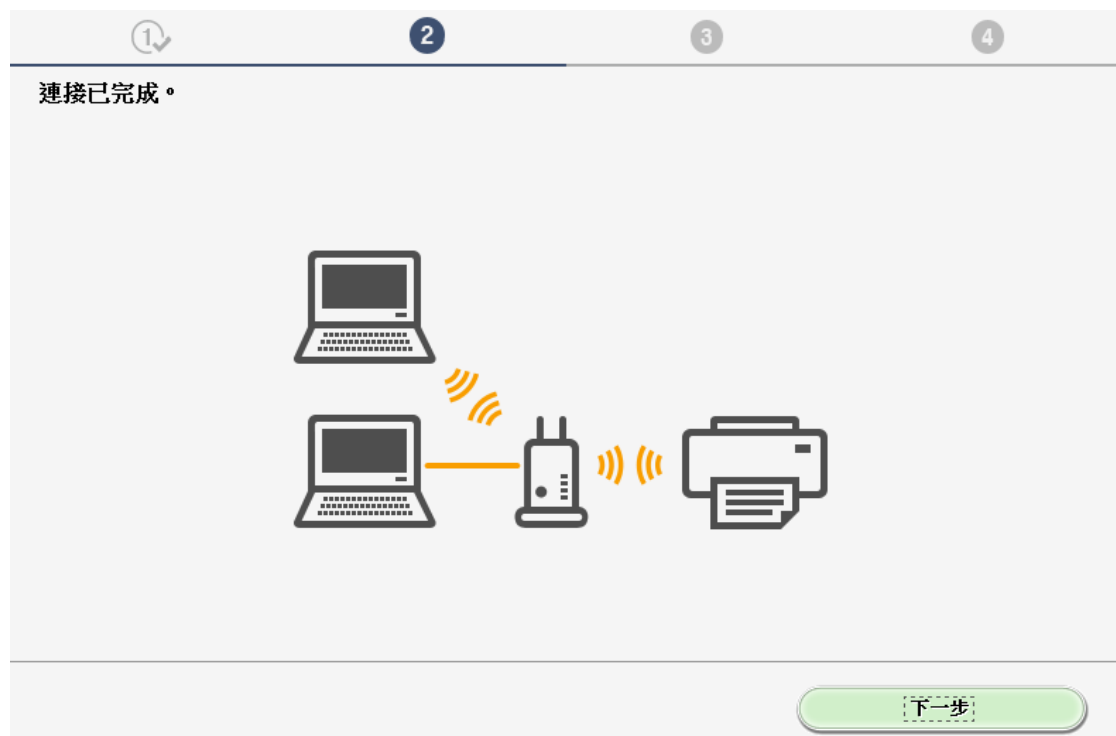


16. 等待電腦下載及安裝驅動程式，跳至[步驟 26](#)
Waiting for complete download and install printer driver, jump to [procedure 26](#)



17. 如電腦不支援無線網路連線或連線失敗會出現以下畫面，按「下一步」
If computer not support Wi-Fi network connect or connection fail, click “Next”

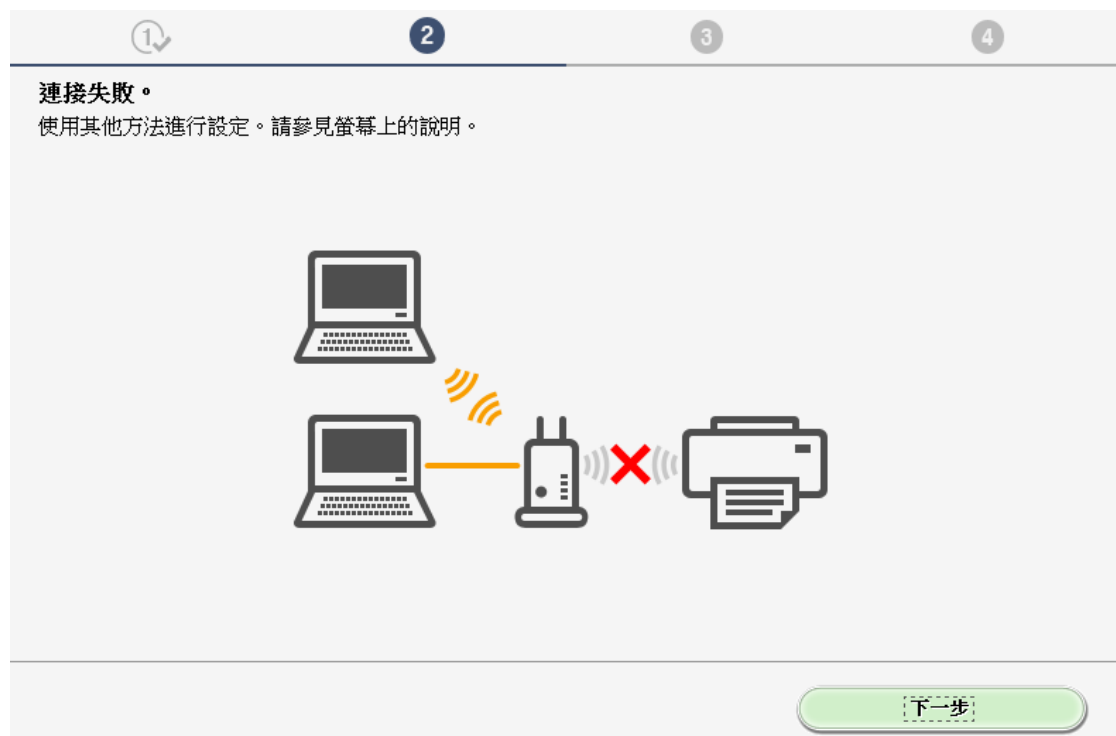


18. 如印表機上 Wi-Fi 指示燈閃爍，按印表機上停止 (Stop) 按鈕
If the Wi-Fi lamp on the printer is flashing, press the “Stop” button

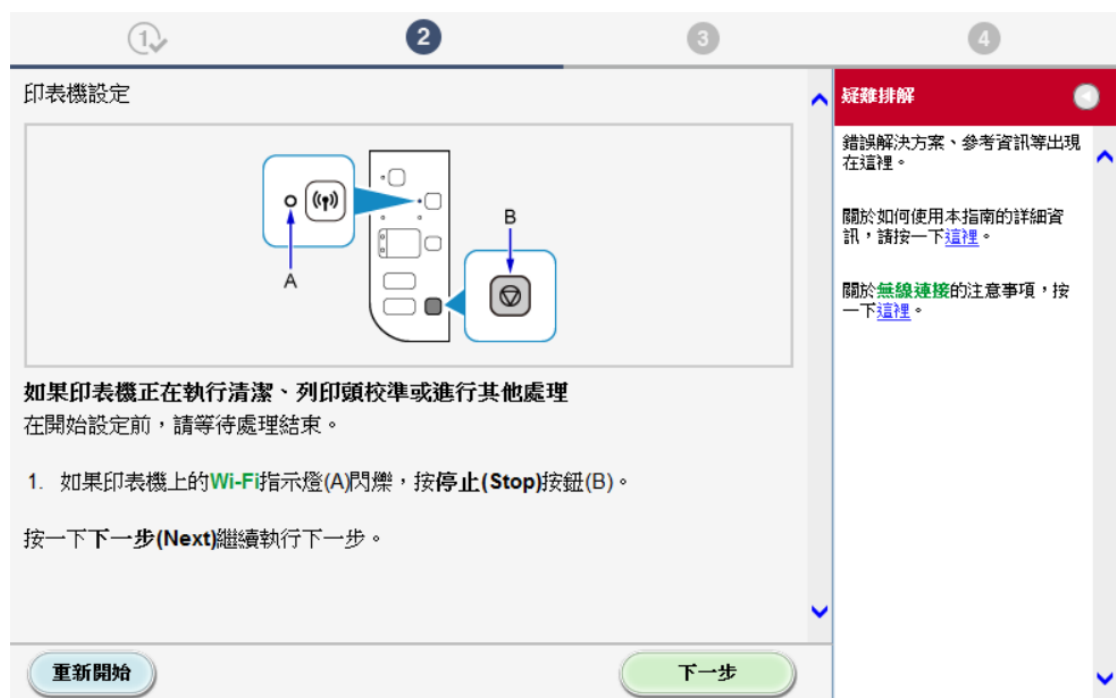

19. 選擇「使用 USB 電纜線的無線設定」

Select "Wireless Setup Using the USB Cable"

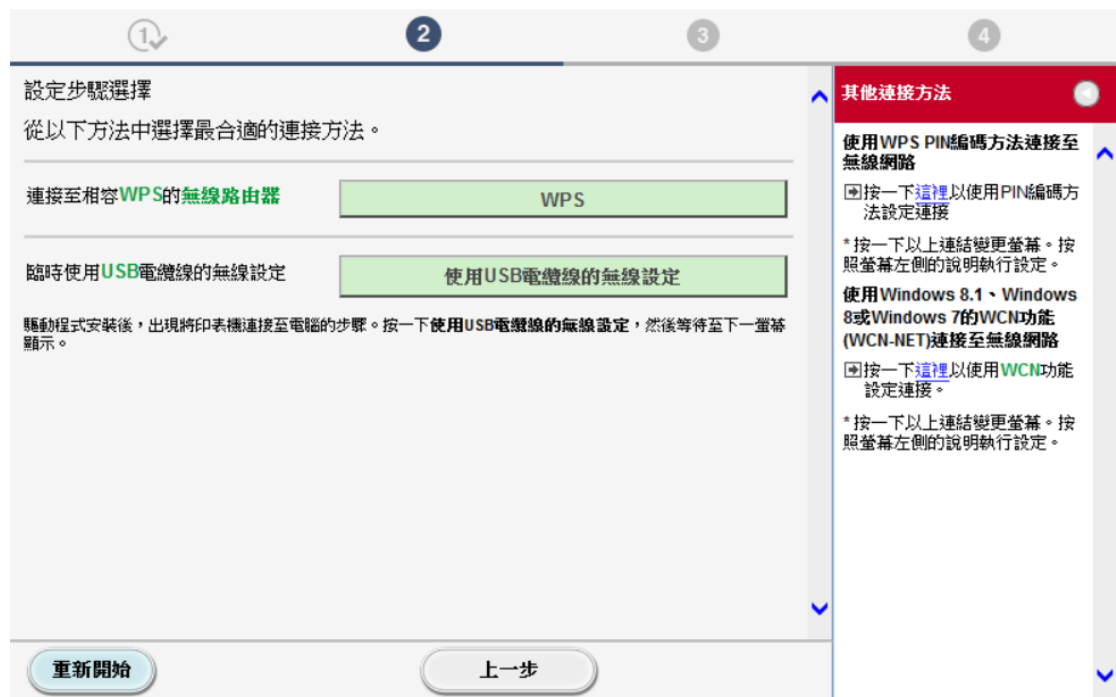


20. 等待電腦下載及安裝驅動程式

Waiting for complete download and install printer driver



21. 勾選「透過 USB 設定網路連接」，按「下一步」

Tick "Set up the network connection via USB", click "Next"

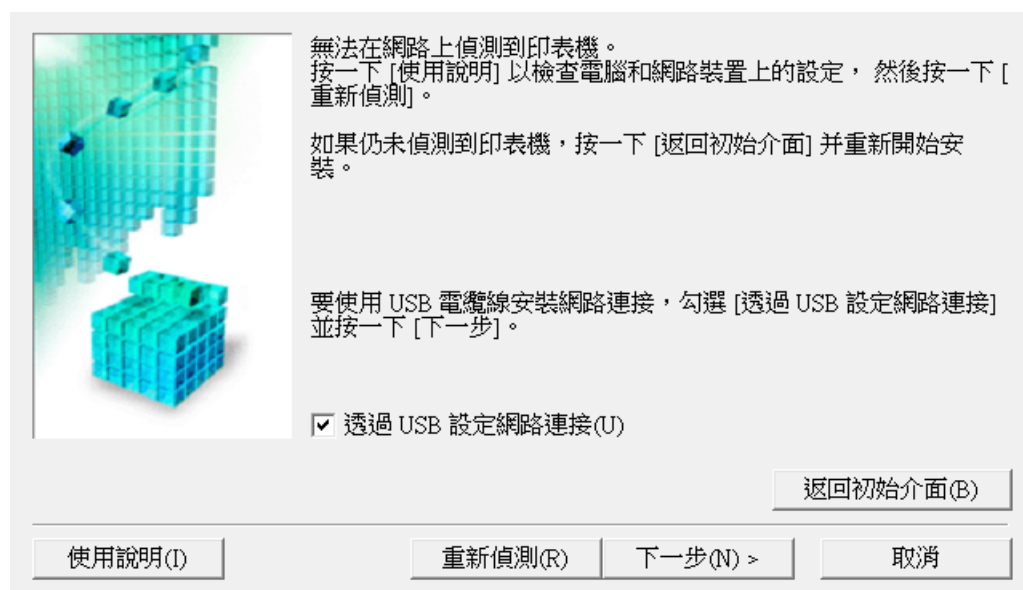

22. 以 USB 電纜線連接印表機和電腦，等待自動偵測印表機

Connect the printer and the computer using the USB cable, wait until printer is detected



23. 選擇要連接到的無線路由器，輸入密碼（網路金鑰）後按連接
Select access point and input password (Network Key), then click “connect”

選擇印表機要連接到的無線路由器，然後按一下 [連接]。

偵測到的無線路由器(D):

強度	加密	無線路由器名稱(SSID)	MAC 位址
	WPA/WPA2	CHK	

網路資訊(N) 重新整理(R)

要連接到該無線路由器，請輸入網路金鑰，然後按一下 [連接]。

網路金鑰(K):

WEK 金鑰數字(W)...

關於網路金鑰，按一下 [說明]。
如果您需要手動設定印表機網路設定以連接到無線路由器，按一下 [手動設定]。

說明(H) 手動設定(M)... < 上一步(B) 連接(C) 取消

24. 完成設定後斷開 USB 連線，按「下一步」
Disconnect USB cable after setup, click “Next”

斷開連接到印表機的 USB 電纜線。



斷開電纜線後按一下 [下一步]。

下一步(N) > 取消


25. 無線網路設定及驅動程式安裝完成，按「完成」繼續安裝程序

Wi-Fi Setting and Driver install complete, click “finish” continue install process



26. 安裝完成後建議可按「執行」列印測試頁，如發生列印錯誤需重新安裝

After installation can click “Execute” for print test page, if problem occur may need to re-install driver

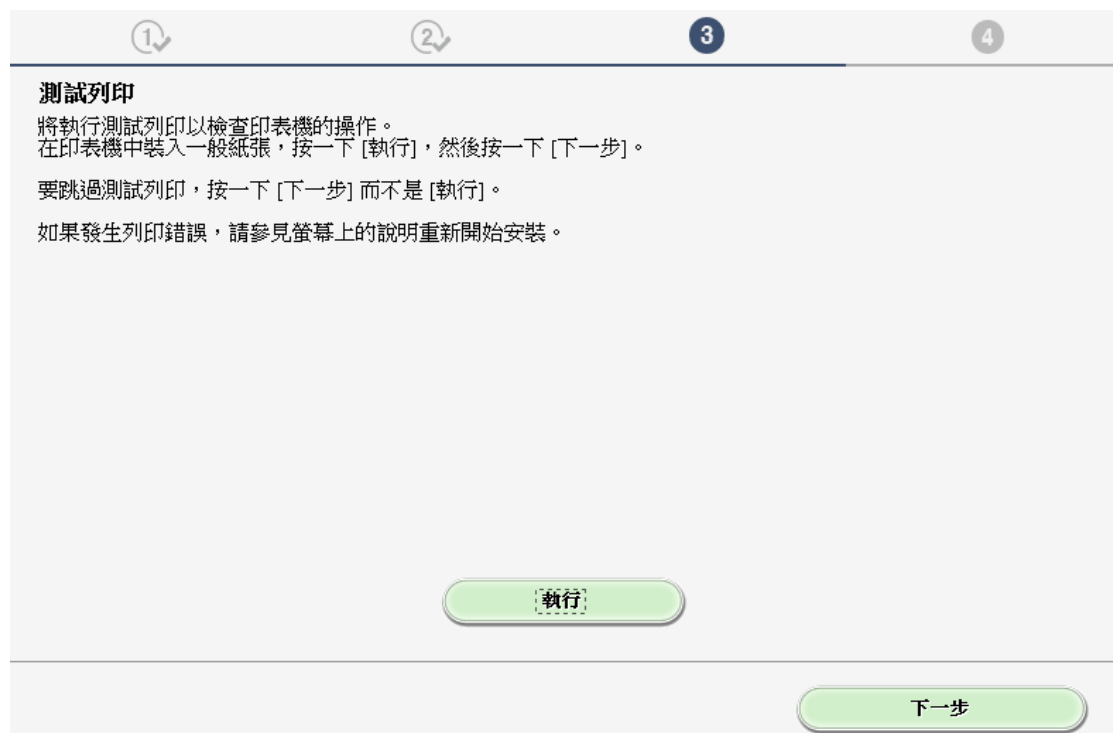

27. 驅動程式安裝完成，安裝軟件請按「下一步」

Driver installation complete, click “Next” for install software



28. 在軟體安裝清單勾選所需軟件，按「下一步」

Select software need and click “Next”



29. 如出現以下畫面按「確定」後會重啟電腦，重新啟動後安裝程式會自動啟動
Computer may need to restart for complete the installation, click "ok" to restart
computer then driver install wizard will auto restart



因為系統中發現檔案的舊版本，檔案被更新。立即重新啟動系統以完成更新。按一下 [確定] 重新啟動系統。系統重啟後，該軟體將自動重新啟動。

OK

30. 按「結束」完成安裝
Click "Finish" to complete installation



安裝成功。

結束

-完-

-End-