

**LBP162dw 在 MAC OS X 10.15 透過無線 LAN 連線連接印表機之驅動程式步驟
Driver installation procedure for LBP162dw in MAC OS X 10.15 (Via Wi-Fi)**

先將打印機連接到路由器，詳細可參考以下步驟：

The Connection by selecting a wireless router:

1. 在主畫面中選「功能表」
Select "Menu" in the Home Screen

2. 選「網路設定」
Select "Network Settings"

若顯示 PIN 碼輸入畫面，請便用數字鍵輸入 PIN 碼，然後點選「套用」
(If the screen for entering a PIN appears, enter the correct PIN and select "Apply")


3. 選「無線區域網路設定」
Select "Wireless LAN Settings"

4. 閱讀顯示訊息後按"OK"
Read the message that is displayed, and select "OK".

5. 選「SSID 設定」
Select "SSID setting"

6. 選「選擇存取點」
Select "Select Access Point"

7. 選擇無線區域網路路由器
Select the router SSID



8. 輸入您記下的網路鍵值
使用數字鍵輸入網路金鑰(路由器密碼)，然後點選「套用」
Enter the network key using the numeric keys, and select "Apply"

9. 點選「是」
Select "yes"

10. 等待直至顯示<已連接>
Wait until message <Connected.> is displayed.

下載及安裝步驟

Driver download and installation procedure

11. 到佳能網站 <https://hk.canon/en/support/imageCLASS%20LBP162dw/model>，下載印表機的驅動程式
Go to: <https://hk.canon/en/support/imageCLASS%20LBP162dw/model>, download the printer driver


12. 選擇並下載以下檔案

Choose and download below file

- 打印機驅動程式 / Printer Driver


UFR II/UFRII LT Printer Driver & Utilities for Macintosh Vxx.xx.x

13. 下載完成後開啟檔案〔mac-UFRII-LIPSLX-v10191-01.dmg〕，按「UFRII_LT_LIPS_LX_Installer.pkg」
Open the downloaded file [mac-UFRII-LIPSLX-v10191-01.dmg] , press “UFRII_LT_LIPS_LX_Installer.pkg”

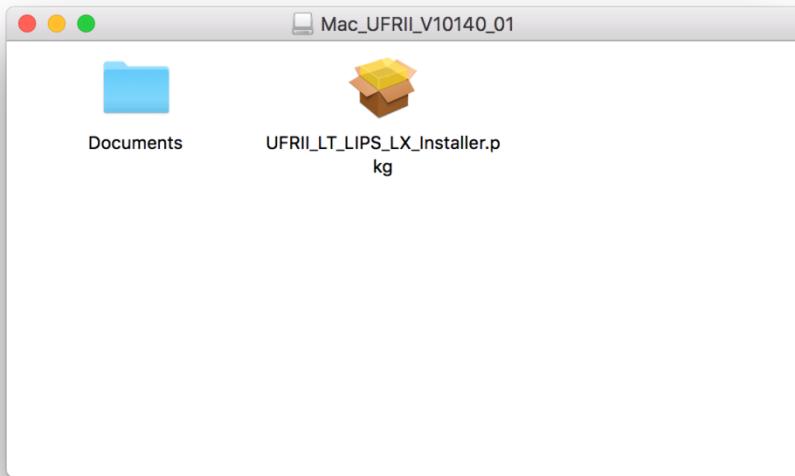

14. 按「繼續」

Click "Next"

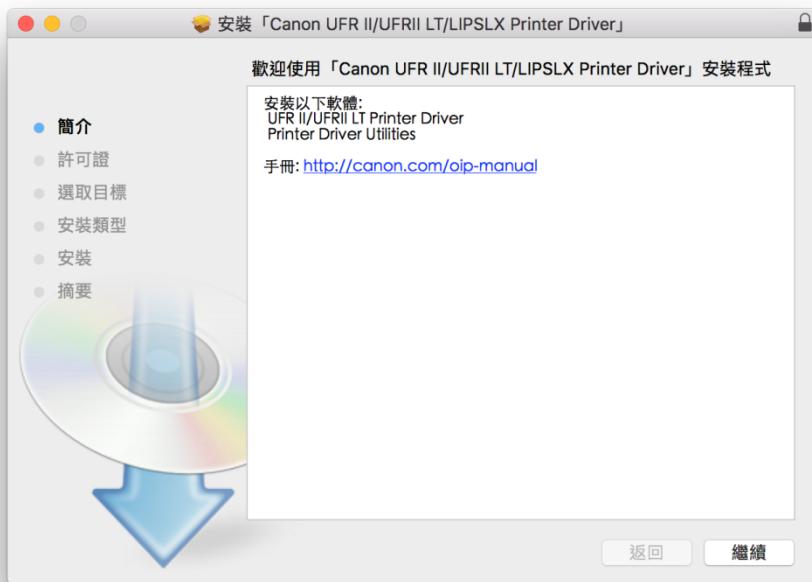


15. 按「繼續」然後按「同意」


Click "Next" and then click "Agree"



16. 按「安裝」
Click "Install"

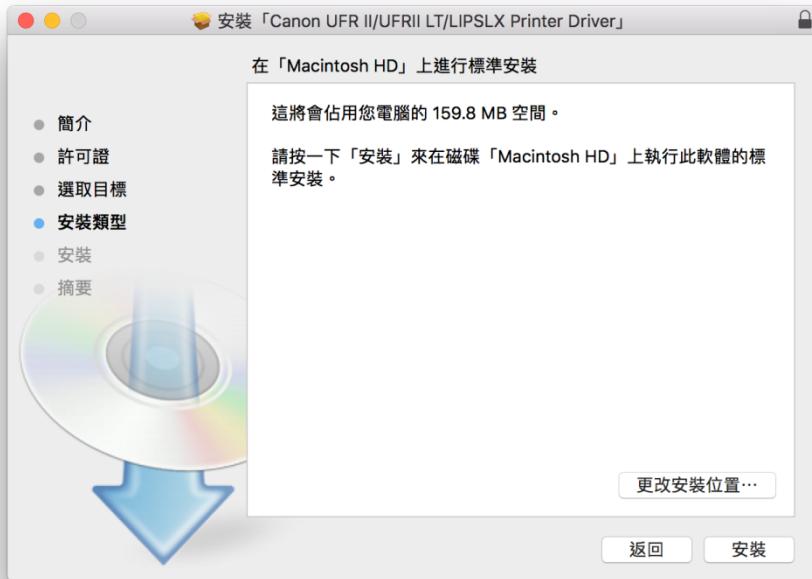

17. 等待安裝程序完成
Waiting for the installation progress

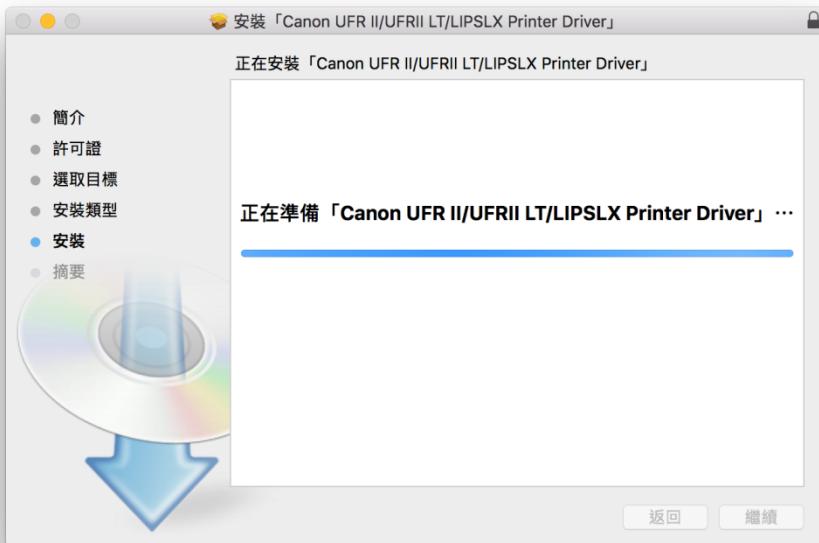

18. 按「關閉」

Click "Close"



19. 完成安裝驅動程式後需新增印表機，到「系統偏好設定」，選「印表機與掃描器」

Go to "System Preferences" and open "Printer and Scanner"



20. 選取左下角「+」按鈕，選「加入印表機或掃描器」
Click the “+” button and choose “Add printer or Scanner”



21. 名稱選擇「Canon LBP161/162」，種類選擇「Bonjour」，「使用」選擇「Canon LBP161/162」，然後按「加入」，新增印表機
Choose "Canon LBP161/162" with Kind "Bonjour", and "Canon LBP161/162" in "Use", then click "Add"



22. 完成以上設定後已可使用印表機作打印功能
Setup completed. Print functions are ready to use

-完-
-End-