


在 Windows 以無線網路方式安裝及連接 PIXMA TR150 打印機（以 Windows 10 作示範）

Installing PIXMA TR150 on Windows via WiFi connection (Use Windows 10 as example)

1. 確保在開始無線連接設定之前，印表機已開啟。  
如果電源開啟，**電源(ON)**指示燈(A)將亮起或閃爍。

Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup.


If the power is on, the **ON** lamp (A) will be lit or flashing.

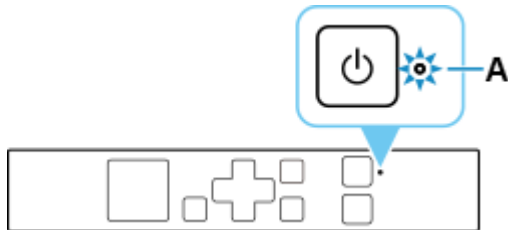

2. 如果顯示以下螢幕，請按**停止(Stop)**按鈕(B)。  
如果未顯示以下螢幕，請繼續執行下一步。


If the screen on the below appears, press the **Stop** button (B).

If the following screen is not displayed, proceed to the next step.

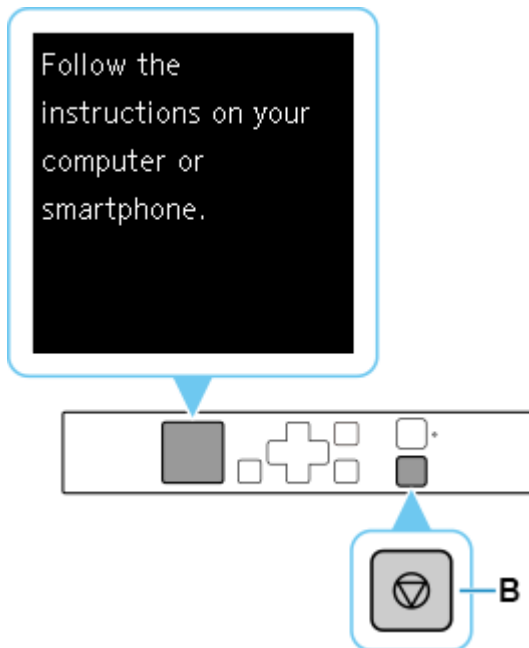


3. 使用 ▲或▼按鈕(A)選擇  (B)，然後按 **OK** 按鈕。

Use the ▲ or ▼ button (A) to select  (B), and then press the **OK** button.

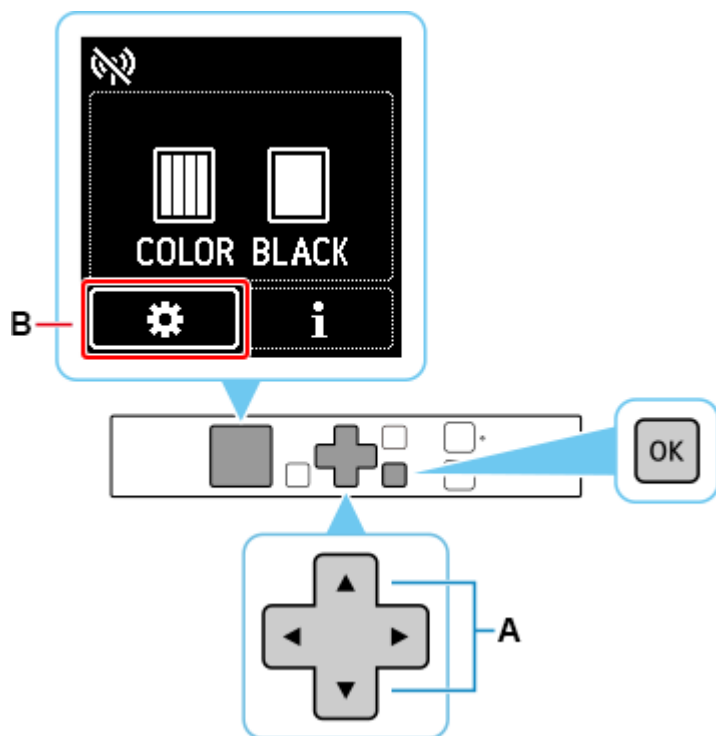

4. 選擇 **LAN 設定(LAN settings)**並按 **OK** 按鈕。  
Select **LAN settings** and press the **OK** button.



5. 選擇 **Wi-Fi** 並按 **OK** 按鈕。  
Select **Wi-Fi** and press the **OK** button.




6. 選擇 **Wi-Fi 設定(Wi-Fi setup)**並按 **OK** 按鈕。  
Select **Wi-Fi setup** and press the **OK** button.



7. 選擇**手動連接(Manual connect)**並按 **OK** 按鈕。  
Select **Manual connect** and press the **OK** button.



8. 選擇無線路由器並按 **OK** 按鈕。  
顯示無線路由器名稱。  
Select your wireless router and press the **OK** button.  
The wireless router name appears.



如果未找到您的路由器，請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格：

If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ

b. 頻道 Channel: 1-11 (其中一條 either one)

9. 按 **OK** 按鈕。如果出現「已連接到無線路由器。(Connected to the wireless router.)」，則網路不需要密碼。從[步驟 12](#) 繼續。

Press the **OK** button. If "**Connected to the wireless router.**" appears, the network does not require a password. Continue from [step 12](#).



10. 輸入密碼。 [文字輸入](#)區分大小寫。

Enter the password. [Text entry](#) is case-sensitive.




11. 輸入後，在鍵盤上選擇 **OK**，然後按 **OK** 按鈕。

After entry, select **OK** on the keyboard, and then press the **OK** button.




12. 顯示下方的螢幕時，請按 **OK** 按鈕。

When the screen on the below appears, press the **OK** button.

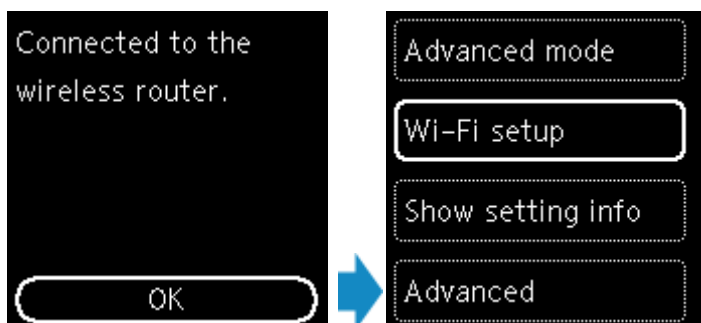

13. 按**返回(Back)**按鈕(A)，直到顯示主頁螢幕。

Press the **Back** button (A) until the following HOME screen appears.

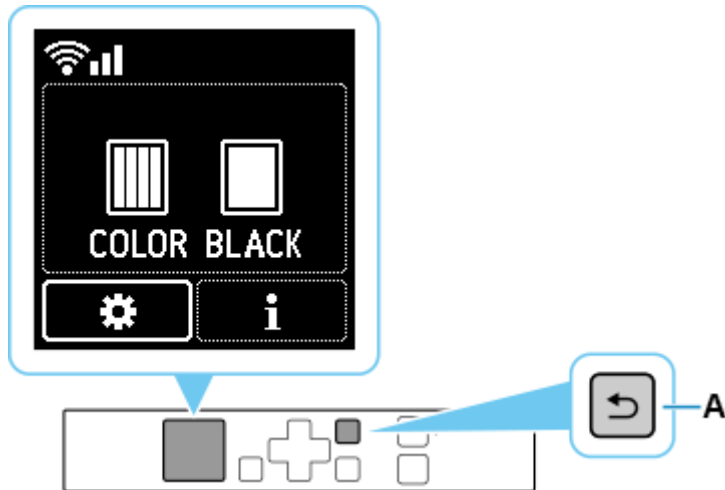

網路連接設定完成。

The network connection setup is now complete.

連接完成後，顯示在螢幕的左上方。


Once connection is complete,  appears at the upper left of the screen.

14. 點擊以下連結下載有關之驅動程式：  
<https://hk.canon/en/support/0101069903/1>

Click below link to download printer driver:

<https://hk.canon/en/support/0101069903/1>


15. 按上面網頁內的〔下載〕，下載完成後開啟該檔案安裝  
Click [Download] in the webpage above, and then execute the file after download was completed
16. 按〔下一步〕  
Click [Next]

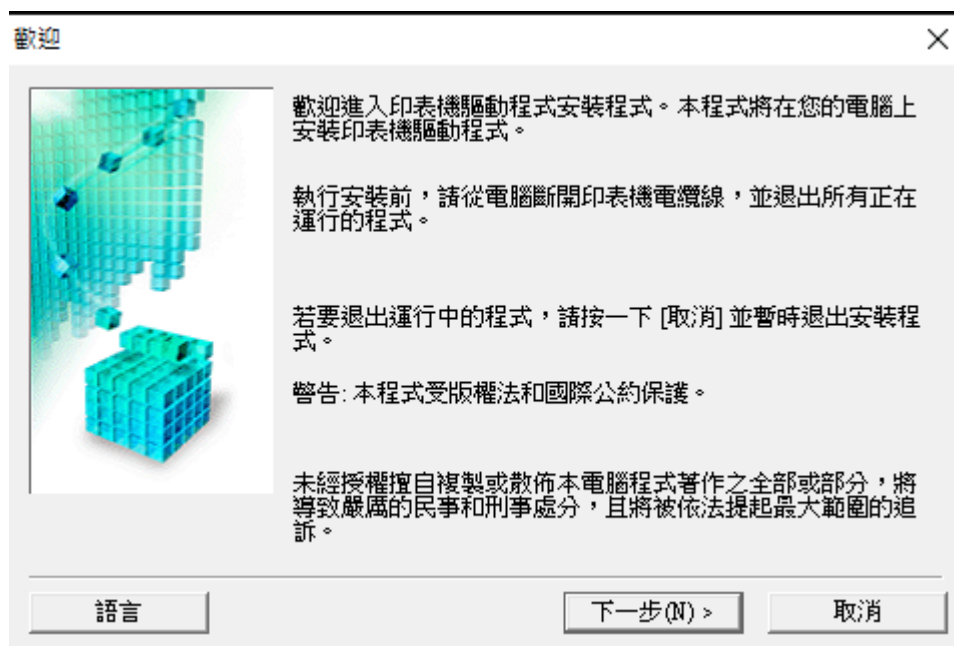

17. 選擇〔亞洲〕，按〔下一步〕

Select [Asia]; click [Next]

選擇居住地



選擇居住地，然後按一下 [下一步]。

居住地(R):

- 美國，加拿大，拉丁美洲
- 歐洲，中東，非洲
- 亞洲**
- 太平洋地區

< 上一步(B)    下一步(N) >    取消

18. 按〔是〕

Click [Yes]

許可協定



安裝軟體程式前，請仔細閱讀以下許可協定。

**終端使用者授權合約**

注意：在安裝本官方授權軟體前，請您閱讀本文件。

本使用授權合約是您(個人或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱「合約」)，是關於(i)隨同本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及其更新(統稱「軟體」)，(ii)軟體或 Canon 噴墨印表機(簡稱「印表機」)的其他資料或印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」)，及(iii)隨同本合約提供或使用該軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自

如果接受協定，按一下 [是]。如按一下 [否]，MP Drivers 的安裝將被取消。

< 上一步(B)    是(Y)    否(N)

19. 選擇〔透過 Wi-Fi 連接使用印表機(W)〕，按〔下一步〕

Select [Use the printer with Wi-Fi connection]; click [Next]



20. 別選〔停用封鎖(R)〕，按〔下一步〕

Select [Deactivate the block]; click [Next]





21. 選擇〔自動搜尋(A)〕，按〔下一步〕

Select [Automatic search]; click [Next]

搜尋印表機

搜尋可以在網路上使用的印表機。  
通常情況下，請選擇 [自動搜尋]。

☒ 自動搜尋(A)

也可以透過指定在印表機上設定的 IP 位址來執行搜尋。

☐ 透過 IPv4 位址搜尋(I):  
[ . . . ]

☐ 透過 IPv6 位址搜尋(P):  
[ ]

下一步(N) > 取消

22. 選擇〔TR150 series〕，按〔下一步〕

Select [TR150 series]; click [Next]

在網路上偵測到以下印表機。  
從 [偵測到的印表機] 中選擇您想要使用的印表機然後按一下 [下一步]。

IPv4 裝置 | IPv6 裝置 |  
偵測到的印表機(D):

型號	MAC 位址	IP 位址
series		192.168.1...


更新(U)

如果您要使用的印表機未列出，按一下 [更新]。如果仍未偵測到印表機，勾選 [檢查印表機設定] 然後按一下 [下一步]。

☐ 檢查印表機設定(C)

使用說明(I) < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

23. 正在註冊印表機驅動程式，請稍候  
Registering the driver, please wait

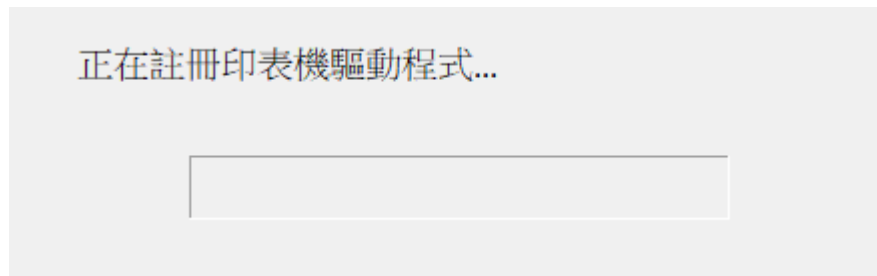

24. 安裝完成，按〔完成〕  
Driver installation was completed; click [Finish]



-完-  
-End-