

## MF269dw / MF266dn – 接收傳真至電郵


### MF269dw / MF266dn – Received Fax To Email

1. 確認印表機電源已開啟及已完成[網絡連線設定](#)  
Confirm the printer is powered on and completed the [network connection settings](#)


2. 按「狀態確認」  
Press “Status Monitor”



3. 按「網路資訊」  
Tap “Network Information”

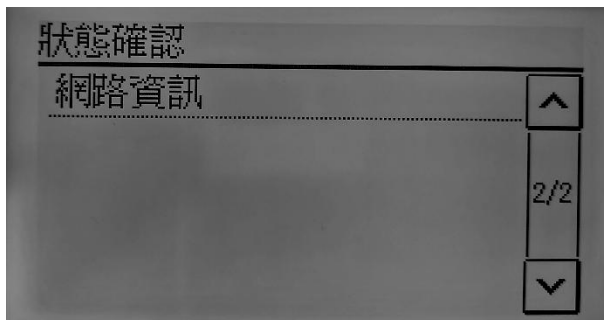


4. 按「IPv4」  
Press “IPv4”

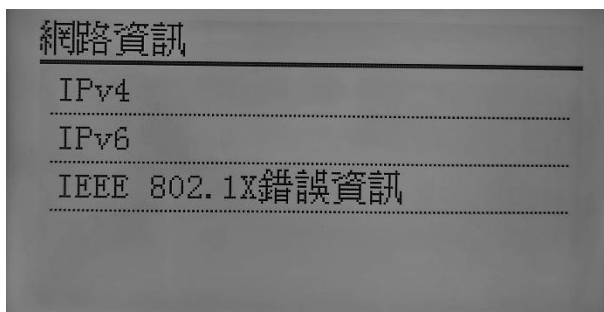

5. 按「IP 位址」

Press "IP Address"

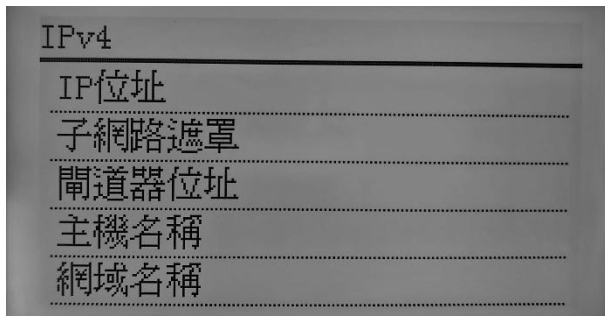

IPv4

---

IP位址

---

子網路遮罩

---

閘道器位址

---

主機名稱


---

網域名稱

---

6. 檢查 IP 位址

Check the IP address

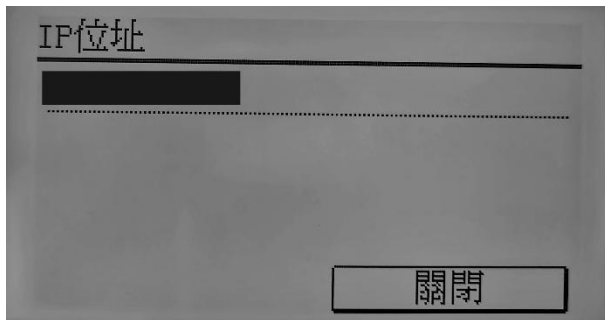

IP位址

---

██████████

---

關閉

7. 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機 IP 位址，以系統管理員模式登入遠端控制台  
Type the IP address in the address bar of internet browser, login with System Manager Mode

Canon 登入

MF260 Series / MF260 Series /

系統管理員模式  
 一般使用者模式

使用者名稱:

一般使用者無需輸入使用者名稱即可登入。

遠端使用者介面存取PIN:

登入

Copyright CANON INC. 2018

8. 按「通訊錄」  
Click "Address Book"

imageCLASS 裝置名稱: MF260 Series 產品名稱: MF260 Series 位置: 登出

遠端使用者介面: 入口網站 致系統管理員郵件

最近更新: 05/10 2020 04:46 PM

狀態確認/取消

設定/註冊

通訊錄

裝置基本資訊

裝置狀態

印表機:  睡眠模式。  
掃描器:  睡眠模式。  
傳真:  準備傳送或接收傳真。

錯誤資訊

9. 選擇任何一個「未註冊」的項目  
Choose either one of "Not Registered"

imageCLASS MF260 Series / MF260 Series /

通訊錄

單鍵

通訊錄: 單鍵

單鍵

編號	類型	名稱	接收者	
01	•	未註冊		刪除
02	•	未註冊		刪除
03	•	未註冊		刪除
04	•	未註冊		刪除

10. 選擇「電子郵件」，然後按「確定」

Choose "E-Mail", then click "OK"

通訊錄: 單鍵 > 註冊新接收者

### 註冊新接收者

選擇要註冊的接收者類型並按一下[確定]。

確定

取消

#### 要註冊的接收者類型

類型:

傳真

電子郵件

檔案

群組

11. 輸入名稱及電子郵件位址，然後按「確定」

Enter the name and e-mail address, then click "OK"

通訊錄: 單鍵 > 接收者詳細資料: 電子郵件 > 編輯接收者: 電子郵件

### 編輯接收者: 電子郵件

確定

取消

#### 電子郵件

編號: 02

名稱:

電子郵件位址:

12. 如要設定 SMTP 伺服器，請返回入口網站，然後按「設定/註冊」

If need to setup SMTP server, please go back to the portal page, and then click "Settings/Registration"

imageCLASS 裝置名稱: MF260 Series 產品名稱: MF260 Series 位置: 登出

遠端使用者介面: 入口網站 致系統管理員郵件

最近更新: 05/10 2020 04:46 PM

裝置基本資訊

裝置狀態

印表機:  睡眠模式。

掃描器:  睡眠模式。

傳真:  準備傳送或接收傳真。

錯誤資訊

狀態確認/取消

設定/註冊

通訊錄

### 13. 按「網路設定」

Click “Network Settings”

The screenshot shows the web interface for an imageCLASS MF260 Series printer. The top header includes the brand name 'imageCLASS' and the model 'MF260 Series / MF260 Series /'. Below the header is a navigation bar with '設定/註冊' (Settings/Registration) and a home icon. The left sidebar contains a list of settings categories: '參數選擇' (Parameter Selection), '功能設定' (Function Settings), '系統管理設定' (System Management Settings), and '安全性設定' (Security Settings). Under '參數選擇', '紙張設定' (Paper Settings) is selected. Under '功能設定', '網路設定' (Network Settings) is highlighted with a red box. The main content area shows the '紙張設定' (Paper Settings) page, with sub-sections for '紙張設定' (Paper Settings), '多用途紙盤' (Multi-Purpose Tray), and '紙匣1' (Tray 1). The URL at the bottom is '192.168.1.162/m\_network.html'.

### 14. 按「電子郵件設定」

Click “E-mail Settings”

The screenshot shows the web interface for an imageCLASS MF260 Series printer. The top header includes the brand name 'imageCLASS' and the model 'MF260 Series / MF260 Series /'. Below the header is a navigation bar with '設定/註冊' (Settings/Registration) and a home icon. The left sidebar contains a list of settings categories: '參數選擇' (Parameter Selection), '功能設定' (Function Settings), '系統管理設定' (System Management Settings), and '安全性設定' (Security Settings). Under '參數選擇', '紙張設定' (Paper Settings) is selected. Under '功能設定', '網路設定' (Network Settings) is selected. Under '網路設定', '電子郵件設定' (E-mail Settings) is highlighted with a red box. The main content area shows the '網路設定' (Network Settings) page, with sub-sections for 'TCP/IP設定' (TCP/IP Settings), 'Google雲端列印設定' (Google Cloud Print Settings), '電子郵件設定' (E-mail Settings), 'SMB設定' (SMB Settings), 'SNMP設定' (SNMP Settings), '專用連接埠設定' (Dedicated Port Settings), '啟動時連線等待時間' (Startup Connection Wait Time), and '乙太網路驅動程式設定' (Ethernet Driver Settings). The URL at the bottom is '192.168.1.162/m\_network.html'.

## 15. 按「編輯」

Click "Edit"

The screenshot shows the 'imageCLASS MF260 Series / MF260 Series /' web interface. The top navigation bar includes '至入口網站' and '登出' buttons, and a '致系統管理員郵件' link. The left sidebar contains a '設定/註冊' menu with options like '紙張設定', '音量控制', '顯示設定', '定時器設定', '功能設定', '一般設定', '影印設定', '傳真設定', '掃描設定', '印表機設定', and '輸出報表設定'. The main content area is titled '設定/註冊: 系統管理設定: 網路設定 > 電子郵件設定' and '電子郵件設定'. A red box highlights the '編輯...' button in the top right corner of the settings area.

## 16. 必需輸入「SMTP 伺服器」及「電子郵件位址」，按電郵伺服器要求設定「認證／加密設定」，然後按「確定」

Enter the "SMTP Server" and "E-Mail address", enter the "Authentication/Encryption Settings" depends on the SMTP server settings if necessary, and then click "OK"

設定/註冊: 系統管理設定: 網路設定 > 電子郵件設定 > 編輯電子郵件設定

### 編輯電子郵件設定

變更下列設定。

確定

取消

#### 電子郵件設定

SMTP伺服器:	<input type="text" value="smtp.domain.com"/>
電子郵件位址:	<input type="text" value="username@domain.com"/>
POP伺服器:	<input type="text"/>
使用者名稱:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 設定/變更密碼	
密碼:	<input type="password"/>

#### 認證/加密設定

<input type="checkbox"/> 傳送前使用POP認證	
<input type="checkbox"/> 使用APOP認證	
<input checked="" type="checkbox"/> 使用SMTP認證(SMTP AUTH)	
使用者名稱:	<input type="text" value="username@domain.com"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 設定/變更密碼	
密碼:	<input type="password" value="....."/>
<input checked="" type="checkbox"/> 使用SMTP的TLS	
<input type="checkbox"/> 驗證憑證	
<input type="checkbox"/> 添加CN至驗證項目	

17. 如要變更 SMTP 伺服器連接埠號碼，請按「網路設定」>「連接埠號碼設定」

If you need to change the SMTP port number, please click “Network Settings” > “Port Number Settings”

imageCLASS MF260 Series / MF260 Series /

設定/註冊

設定/註冊: 系統管理設定: 網路設定

### 網路設定

網路設定

- [TCP/IP設定](#)
  - IPv4設定
  - IPv6設定
  - LPD列印設定
  - RAW列印設定
  - WSD設定
  - HTTP設定
  - TLS設定
  - 代理伺服器設定
  - IPP列印設定
  - Network Link Scan設定
  - 連接埠號碼設定**
  - MTU大小設定
  - SNTP設定
- [Google雲端列印設定](#)
- [電子郵件設定](#)
- [SMB設定](#)
- [SNMP設定](#)
  - SNMPv1設定
  - SNMPv3設定
  - 印表機管理資訊獲取設定
- [專用連接埠設定](#)
- [啟動時連線等待時間](#)
- [乙太網路驅動程式設定](#)

參數選擇

- 紙張設定
- 音量控制
- 顯示設定
- 定時器設定

功能設定

- 一般設定
- 影印設定
- 傳真設定
- 掃描設定
- 印表機設定
- 輸出報表設定

系統管理設定

- 系統管理
- 網路設定
- 安全性設定

18. 按「編輯」

Click “Edit”

### 連接埠號碼設定

LPD:	515
RAW:	9100
WSD多點傳送發現:	3702
HTTP:	80
POP3:	110
SMTP:	25
SNMP:	161

編輯...

19. 輸入 SMTP 連接埠號碼，如：25、465、587，再按確定

Enter the port number of SMTP, e.g. 25, 465, 587, and then click OK

設定/註冊：系統管理設定：網路設定 > TCP/IP設定 > 編輯連接埠號碼設定

### 編輯連接埠號碼設定

變更下列設定。

按一下[確定]變更下列設定後，可能無法使用「遠端使用者介面」建立到裝置的連線。

- HTTP

確定


取消

#### 連接埠號碼設定

LPD:	<input type="text" value="515"/>	(1-65535)
RAW:	<input type="text" value="9100"/>	(1-65535)
WSD多點傳送發現:	<input type="text" value="3702"/>	(1-65535)
HTTP:	<input type="text" value="80"/>	(1-65535)
POP3:	<input type="text" value="110"/>	(1-65535)
SMTP:	<input type="text" value="25"/>	(1-65535)
SNMP:	<input type="text" value="161"/>	(1-65535)

20. 如要設定傳真轉寄，請按「傳真設定」

If you need to setup FAX forwarding, please click "Fax Settings"

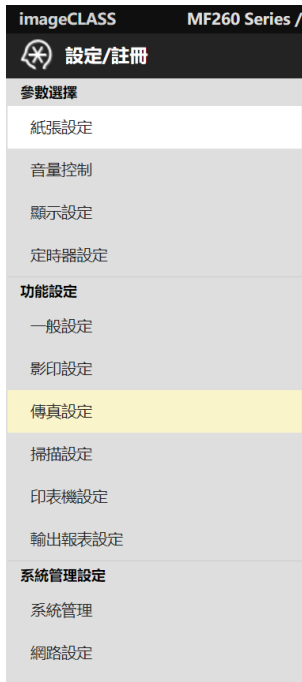



## 21. 於轉寄設定 > 按「編輯」

Click "Edit" in Forwarding Settings

接收列印設定		編輯...
雙面列印:	關閉	
縮小接收尺寸:	開啟	
縮小模式:	自動	
縮小方向:	僅縱向	
接收頁頁腳:	關閉	
碳粉將盡時繼續列印:	關閉	

轉寄設定		編輯...
轉寄設定:	關閉	
列印影像:	關閉	
將影像儲存在記憶體中:	不儲存	

## 22. 選擇「允許轉寄」 > 按「從通訊錄中選擇」

Check "Allow Forwarding" > Click "Select from Address Book"

imageCLASS MF260 Series / MF260 Series / 至入口網站 登出  
致系統管理員郵件

設定/註冊

設定/註冊: 功能設定: 傳真設定 > 編輯轉寄設定

### 編輯轉寄設定

變更下列設定。 確定 取消

轉寄設定	
<input checked="" type="checkbox"/> 允許轉寄	
轉寄接收者:	從通訊錄中選擇...
列印影像:	關閉
將影像儲存在記憶體中:	<input checked="" type="radio"/> 不儲存 <input type="radio"/> 僅出現錯誤時儲存

## 23. 選擇接收者，再按「確定」

Select the destination and click "OK"

設定/註冊: 功能設定: 傳真設定 > 編輯轉寄設定 > 從通訊錄中選擇

### 從通訊錄中選擇

選擇接收者並按一下[確定]。

確定

取消

#### 通訊錄

類型:

單鍵

顯示

#### 單鍵

選擇	編號	類型	名稱	接收者
<input type="radio"/>	01		SMB	\\Your_PC
<input type="radio"/>	02		Email	username@domain.com



## 24. 按「確定」，設定完成

Click "OK" ; Setup is completed

imageCLASS MF260 Series / MF260 Series / [至入口網站](#) [登出](#)

設定/註冊 [致系統管理員郵件](#)

設定/註冊: 功能設定: 傳真設定 > 編輯轉寄設定

### 編輯轉寄設定

變更下列設定。

確定 取消

#### 轉寄設定

允許轉寄

轉寄接收者: username@domain.com  
[從通訊錄中選擇...](#)

列印影像: 關閉

將影像儲存在記憶體中:  
 不儲存  
 僅出現錯誤時儲存

## 25. 接收的傳真會轉寄至所選的電郵地址

Received fax will forward to your selected email address

-完-

-End-