

iB4070 安裝 MAC OS X 透過無線 LAN 連線連接印表機之驅動程式步驟

****注意: 安裝驅動程式前請勿接駁 USB 線，以免系統發生錯誤****

點擊以下連結下載有關之驅動程式


https://hk.canon/zh_HK/support/0100613401/3

下載及安裝步驟

1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案




2. 按「Setup」

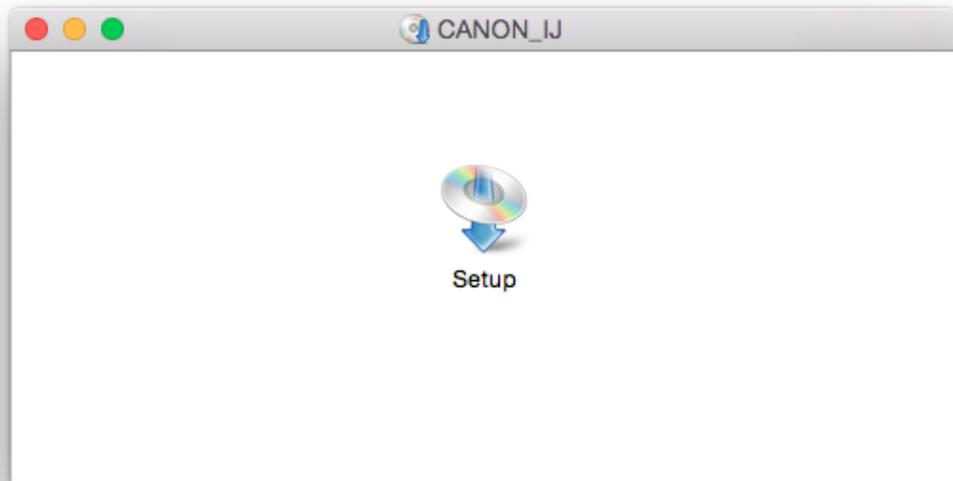


- 按「下一步」



- 你的電腦可能需要你輸入密碼才可進行安裝動作

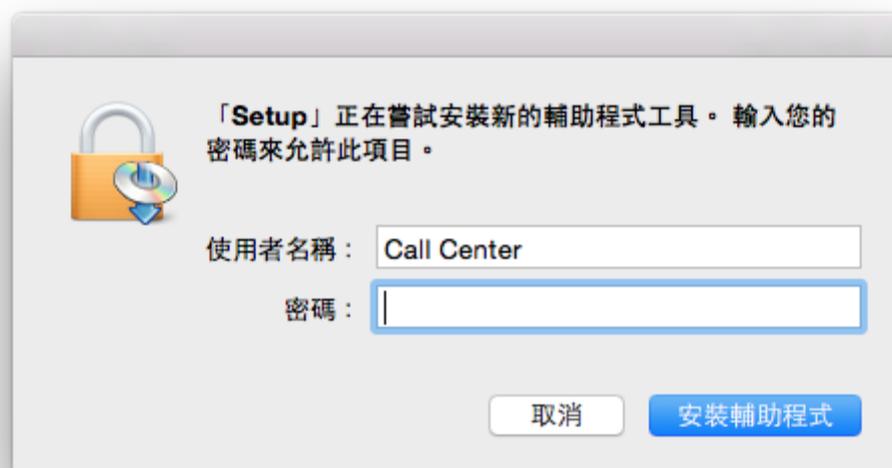

- 按「下一步」

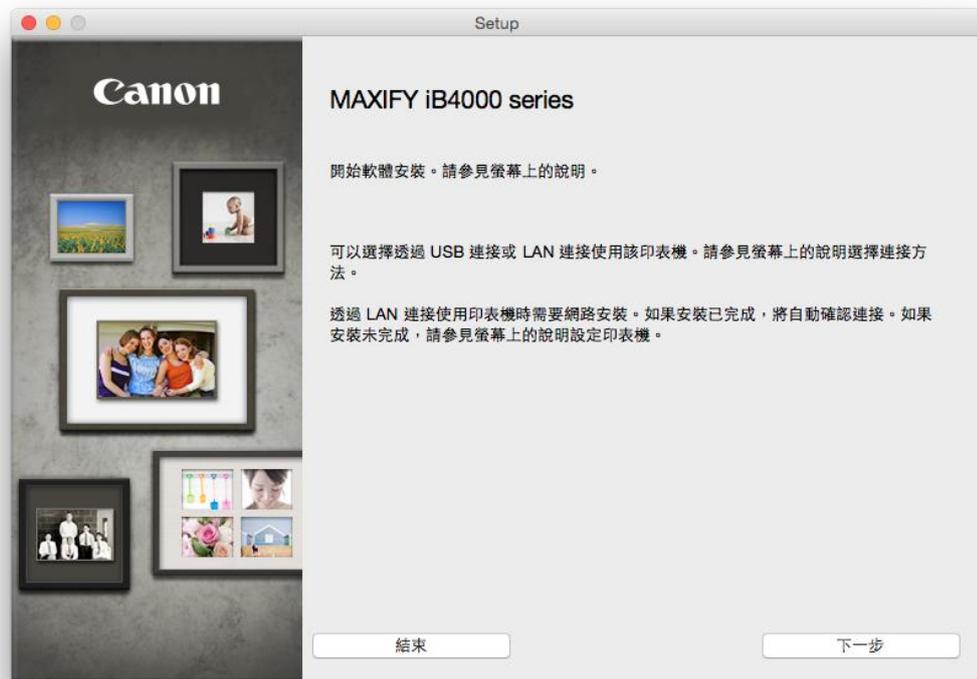


- 選「無線 LAN 連接」，按「下一步」



7. 選「存取點連接（推薦）」，按「下一步」




8. 按「下一步」

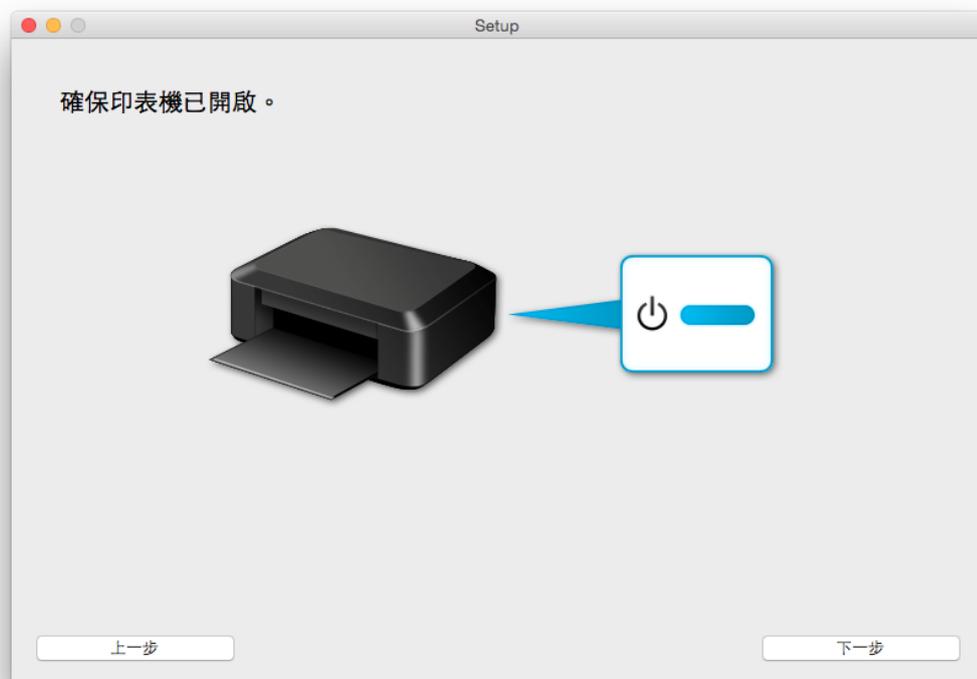


9. 剔選「在清單中無法找到設定的印表機」，按「下一步」




10. 按「打開」

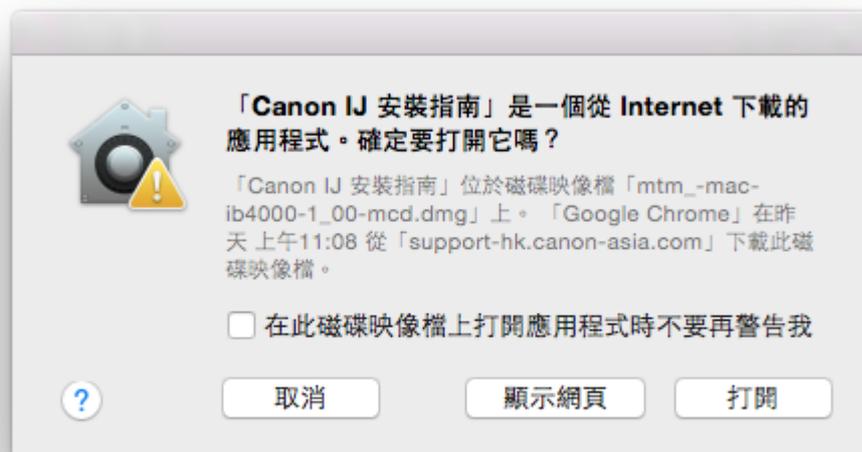


11. 按「下一步」

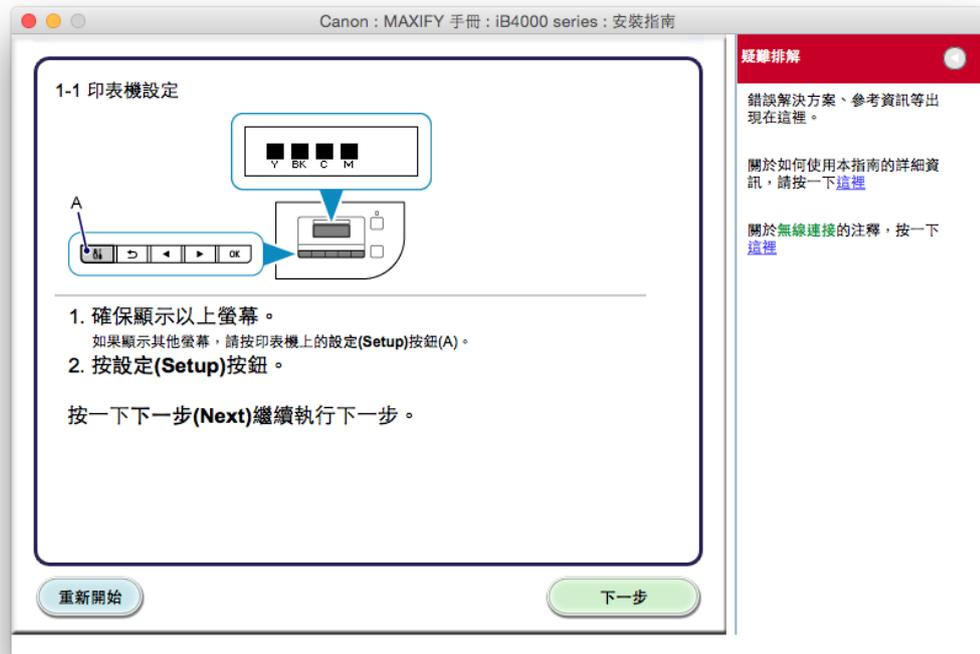

12. 按「下一步」

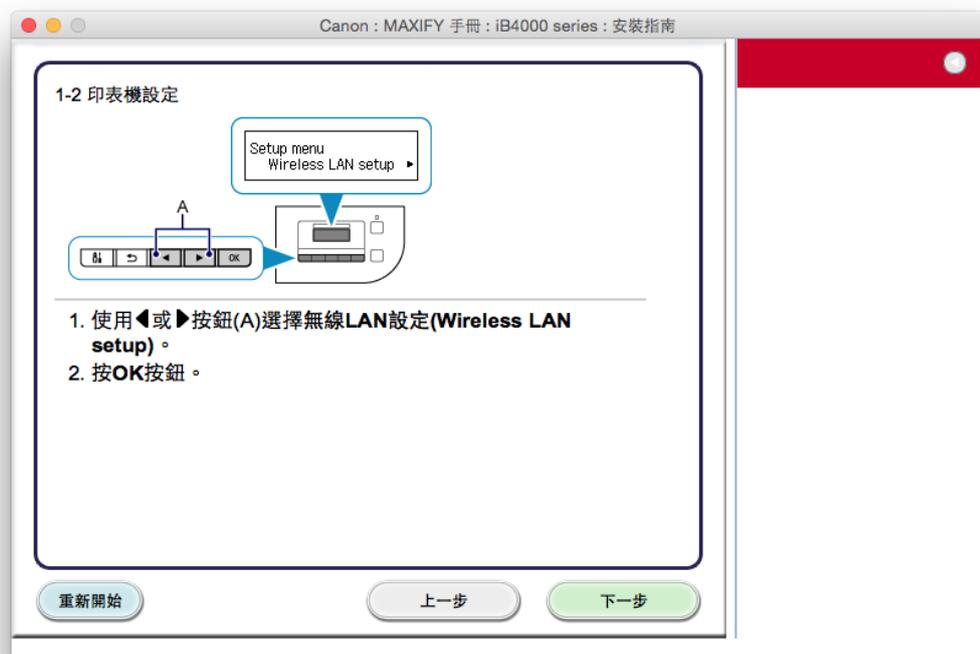

13. 按「其他方法」

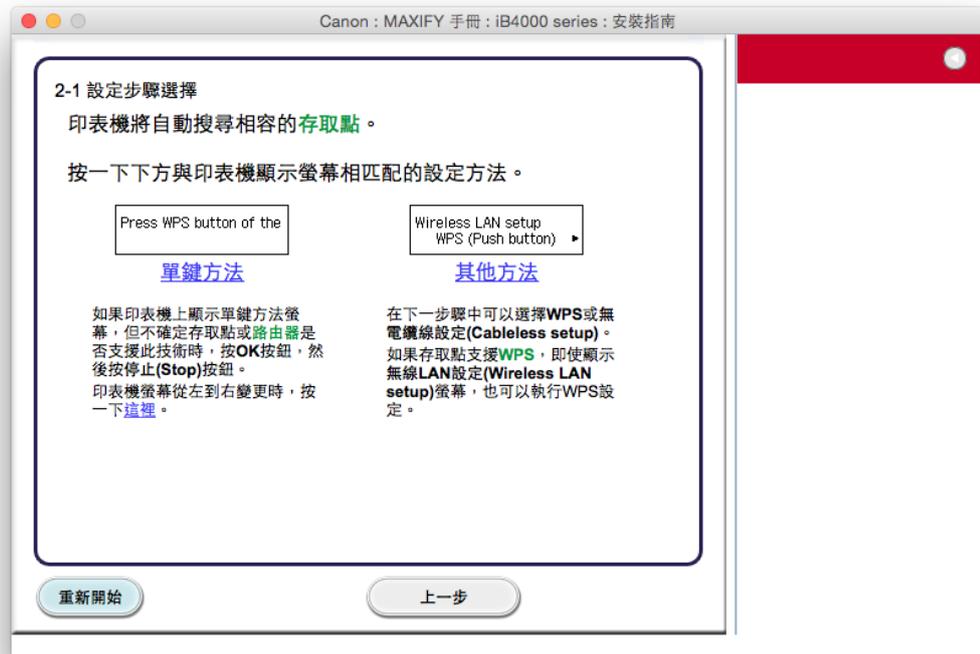

14. 按「其他設定」



15. 按「使用 USB 電纜線的無線設定」




16. 選「亞洲」，按「下一步」



17. 選「中國香港特別行政區」，按「下一步」




18. 按「下一步」

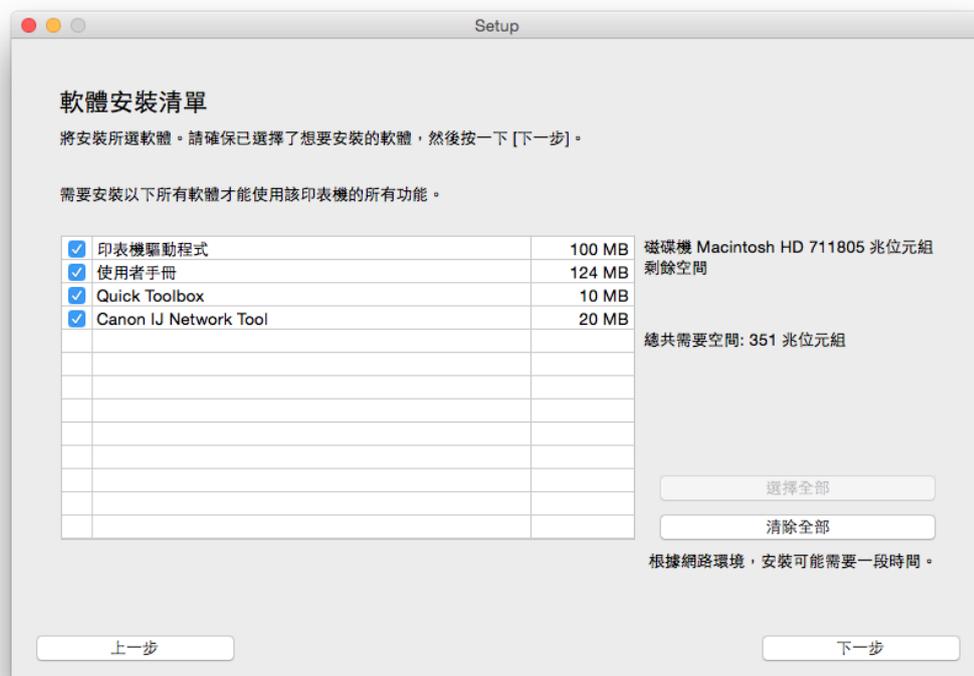

19. 按「是」



20. 可自訂是否在桌面放置說明書，按「下一步」

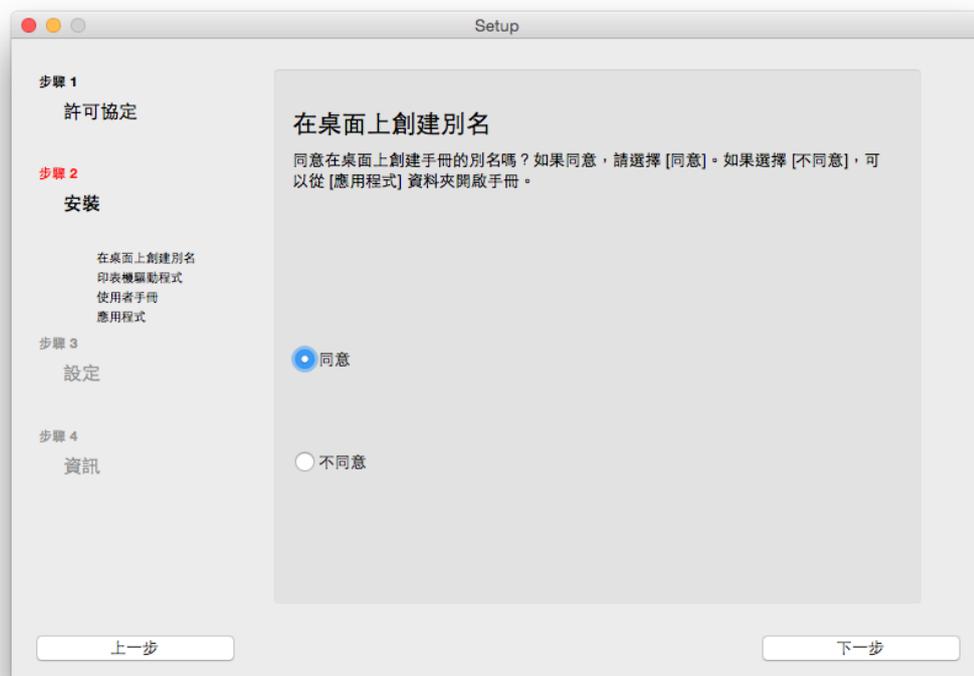



21. 剔選「透過 USB 設定網路連接」，按「下一步」




22. 請使用 USB 電纜線連接印表機和電腦，然後請等候



23. A) 如出現如下畫面，請按「是」，然後到步驟 24



B) 請選擇印表機要連接到的存取點，輸入網路密碼，然後按一下「連接」

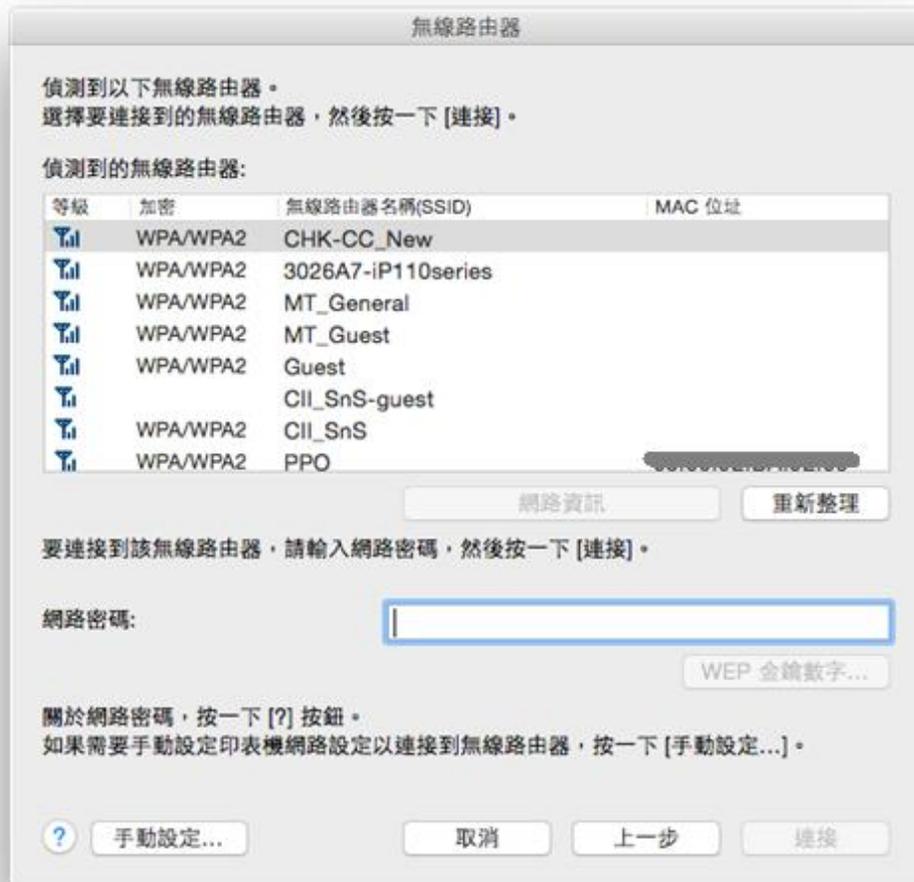


24. 請斷開連接到印表機的 USB 電纜線




25. 按「好」




26. 按「新增印表機」

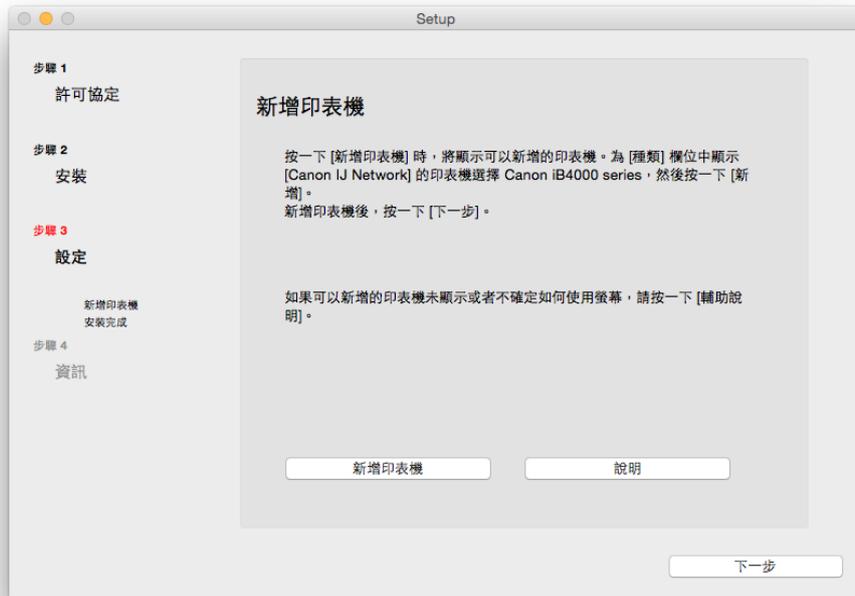

27. 選擇「種類」為「Canon IJ Network」的印表機，確定「使用」為「Canon iB4000 series」

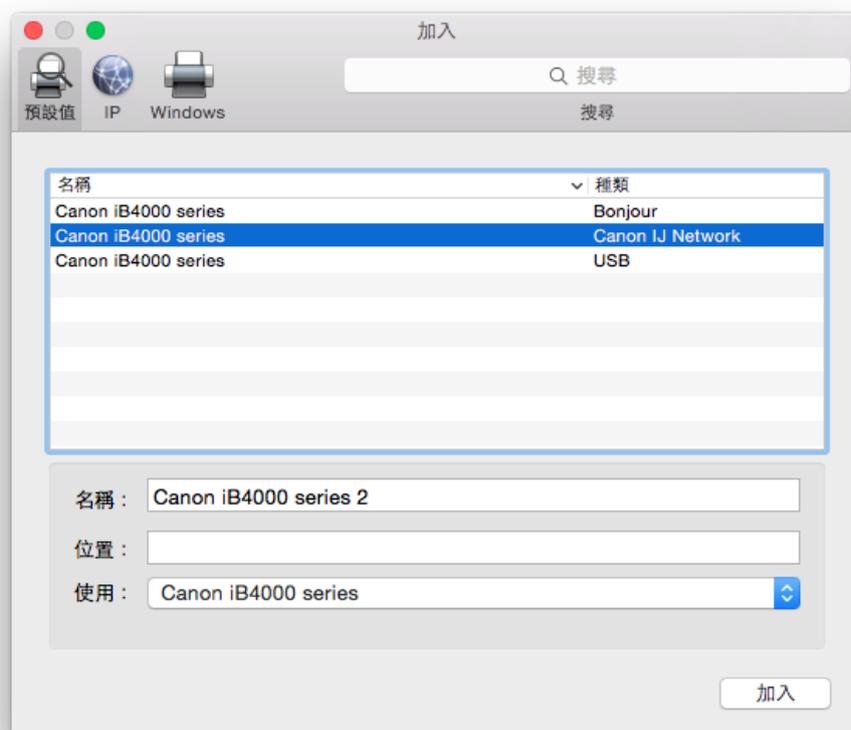


28. 回到這個畫面，按「下一步」

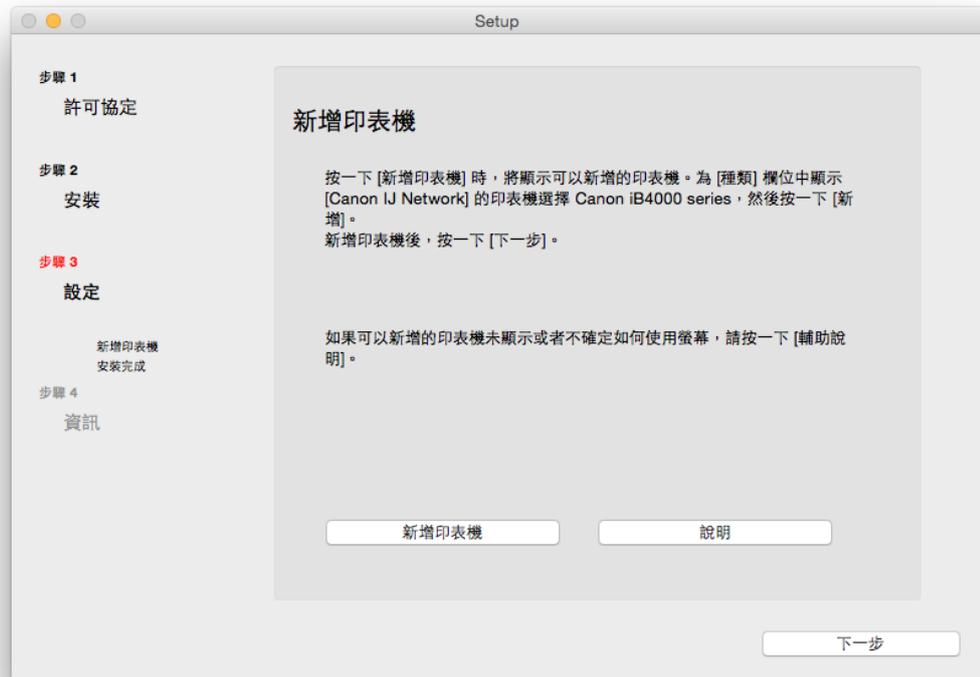

29. 按「下一步」



30. 可自訂是否同意安裝調查程式

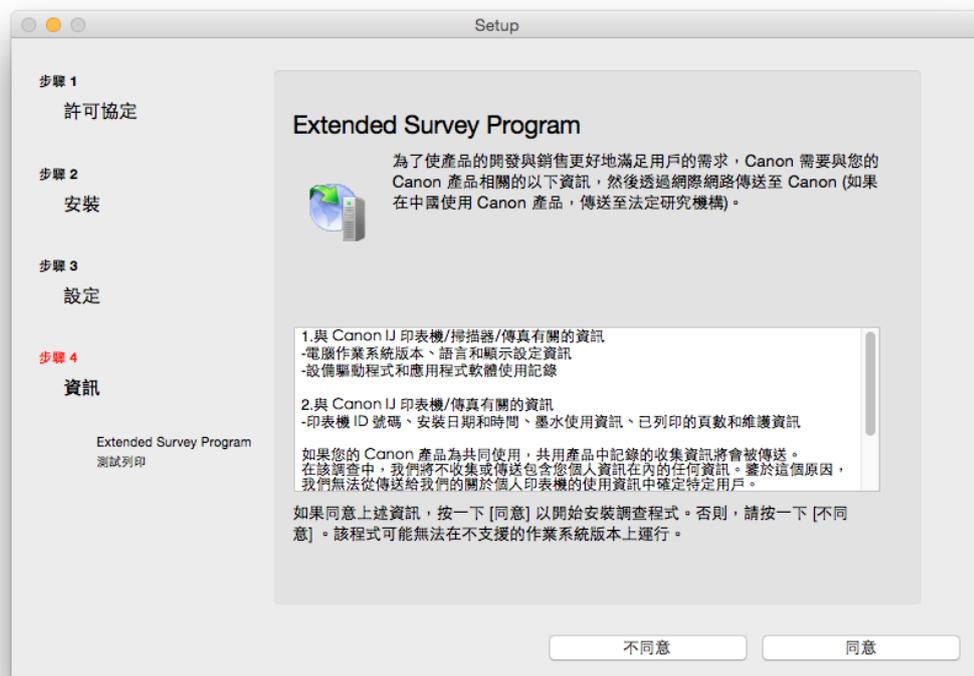

31. 建議按「執行」執行列印測試頁，完成後按「下一步」



32. 安裝完成



-完-