

## MG6670 在 MAC OSX 透過無線 LAN 連線連接印表機之驅動程式步驟

請先將打印機連接到路由器，詳細可參考以下步驟：

# 無線網絡設定速覽

## Wi-Fi Setup - Quick Guide

### PIXMA MG6670

#### Step 1) 連接打印機至無線網絡路由器

Connect printer to Wi-Fi router



完成後點擊以下連結下載有關之驅動程式

[https://hk.canon/hong-kong/zh\\_HK/support/0100605701/3](https://hk.canon/hong-kong/zh_HK/support/0100605701/3)

下載及安裝步驟

1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝




我已閱讀及理解以下的免責聲明  
及希望下載選定軟件。

2. 按「Setup」



3. 你的電腦可能需要你輸入密碼才可進行安裝動作

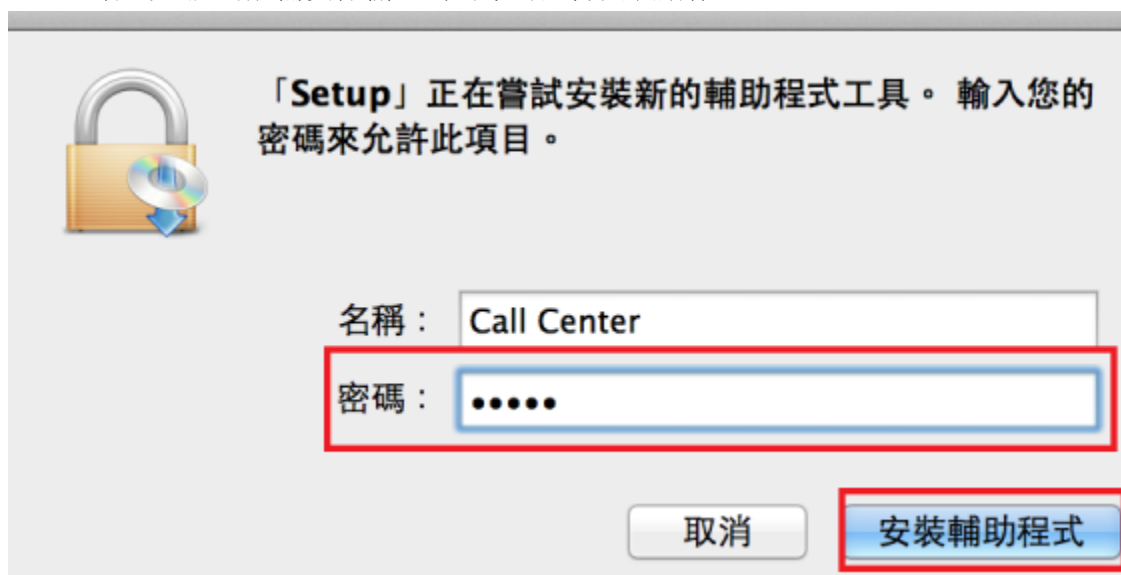

4. 按「下一步」



5. 選擇接駁方式，請選擇「無線 LAN 連接」



6. 選擇「存取點連接(推薦)」



7. 確保印表機電源開啟,再按「下一步」



正在處理。請等待。

8. 根據螢幕指示於印表機上連接網絡

1-1 印表機設定



1. 如果印表機上的主頁(HOME)按鈕(A)亮起，請觸摸主頁(HOME)按鈕。

按一下下一步(Next)繼續執行下一步。

重新開始

下一步

疑難排解

錯誤解決方案、參考資訊等出現在這裡。

關於如何使用本指南的詳細資訊，請按一下[這裡](#)

關於[無線連接](#)的注釋，按一下[這裡](#)

## 1-2 印表機設定



1. 向左或向右滑動螢幕，然後點選無線 LAN(WLAN)。
  2. 點選無線LAN設定(Wireless LAN setup)。
- 如果啟用了無線連接，則Wi-Fi指示燈(A)閃爍。

重新開始

上一步

下一步

## 9. 選擇「其他方法」

### 2-1 設定步驟選擇

印表機將自動搜尋相容的存取點。


按一下下方與印表機顯示螢幕相匹配的設定方法。

\* 如果印表機上顯示單鍵方法螢幕  
不確定存取點或路由器是否支援此技術時，點選其他連接方法(To other connection methods)。

印表機螢幕從左到右變更時，按一下這裡  
繼續進行至標準設定螢幕。



單鍵方法



其他方法

重新開始

上一步

10. 選擇「標準設定」

2-2 設定步驟選擇

從以下項目中選擇最合適的连接方法。

透過輸入網路密碼连接到存取點 **標準設定(Standard setup)**

使用WEP金鑰號碼2、3或4時，按一下其他設定(Other setup)，然後選擇高級設定(Advanced setup)。

連接至相容WPS的存取點 **WPS**

使用其他方法進行連接 **其他設定(Other setup)**

重新開始 上一步

其他連接方法

使用WPS PIN編碼方法連接至無線網路

☑要使用PIN編碼方法設定連接，請按一下[這裡](#)

\*按一下以上連接變更螢幕，按照螢幕上左側的說明執行設定。

11. 按「下一步」

3-1 透過標準設定(Standard setup)進行連接



1. 點選標準設定(Standard setup)。

重新開始 上一步 下一步

## 12. 按「下一步」

### 3-2 透過標準設定(Standard setup)進行連接




- 點選存取點。  
如果出現其他螢幕，請參閱右側的「疑難排解」。  
如果不知道存取點名稱  
在印表機螢幕上選擇自動顯示的存取點名稱。  


[重新開始](#) [上一步](#) [下一步](#)

#### 疑難排解

- 未偵測到目標存取點
  - 如果未偵測到目標存取點，請按一下[這裡](#)
- 顯示「存在名稱相同的多個存取點。(Multiple access points with the same name exist.)」
  - 如果出現存在名稱相同的多個存取點。(Multiple access points with the same name exist.)，請按一下[這裡](#)
- 顯示未知的存取點
  - 可能會偵測到附近正在使用的存取點。
- 未正確顯示存取點名稱
  - 無法正確顯示含有雙位元組字元的存取點名稱，但可以選擇。
- 未自動顯示存取點名稱
  - 請參閱存取點隨附的手冊或

### 3-3 透過標準設定(Standard setup)進行連接



- 印表機上將顯示以上螢幕之一。  
如果印表機上出現已連接到存取點。(Connected to the access point.)，則網路不需要密碼。按一下[這裡](#)繼續操作。  
如果出現其他螢幕，請參閱右側的「疑難排解」。
- 點選該螢幕。

[重新開始](#) [上一步](#) [下一步](#)

#### 疑難排解

- 未偵測到目標存取點
  - 如果未偵測到目標存取點，請按一下[這裡](#)
- 顯示「存在名稱相同的多個存取點。(Multiple access points with the same name exist.)」
  - 如果出現存在名稱相同的多個存取點。(Multiple access points with the same name exist.)，請按一下[這裡](#)
- 顯示未知的存取點
  - 可能會偵測到附近正在使用的存取點。
- 未正確顯示存取點名稱
  - 無法正確顯示含有雙位元組字元的存取點名稱，但可以選擇。
- 未自動顯示存取點名稱
  - 請參閱存取點隨附的手冊或



### 3-4 透過標準設定(Standard setup)進行連接



#### 1. 輸入網路密碼(WEP金鑰或密碼)。

輸入字元大小寫須相符，請務必確認。

關於如何輸入字元和如何變更字元類型的詳細資訊，請按一下[這裡](#)。

如果不知道存取點的網路密碼



確認網路密碼(自動顯示)

在印表機螢幕上輸入自動顯示的網路密碼。

#### 2. 點選OK。

重新開始

上一步

下一步

#### 疑難排解


##### 未自動顯示網路密碼

請參閱存取點隨附的手冊或聯絡其製造商。

##### 不知道如何輸入或變更字元

使用螢幕小鍵盤可以輸入大寫和小寫字母、數字和符號。關於如何輸入或變更字元的詳細資訊，按一下[這裡](#)。

### 3-5 透過標準設定(Standard setup)進行連接

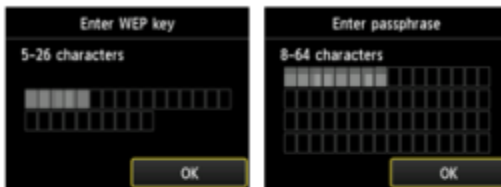

#### 1. 確保網路密碼正確。

輸入字元大小寫須相符。

#### 2. 點選OK。

如果出現其他螢幕，請參閱右側的「疑難排解」。

重新開始

上一步

下一步

##### 如果出現錯誤螢幕

如果安全協定是WPA/WPA2並且出現連接到存取點失敗。(Failed to connect to the access point.)，按一下[這裡](#)

如果安全協定是WEP並且出現連接到存取點失敗。(Failed to connect to the access point.)，按一下[這裡](#)

3-6 透過標準設定(Standard setup)進行連接



1. 出現左邊螢幕時，請點選**OK**。  
如果出現其他螢幕，請參閱右側的「疑難排解」。

按一下**下一步(Next)**，然後等待至下一螢幕出現。

重新開始      上一步      **下一步**

**疑難排解**

- ❗ 如果出現錯誤螢幕
- ⊠ 如果安全協定是**WPA/WPA2**並且出現連接存取點失敗。(Failed to connect to the access point.)，按一下[這裡](#)
- ⊠ 如果安全協定是**WEP**並且出現連接存取點失敗。(Failed to connect to the access point.)，按一下[這裡](#)

13. 出現以下畫面時請稍待，及確定電腦已接通互聯網



14. 選擇已偵測到的印表機，按「下一步」

網路上印表機的清單

| 序號                                  | MAC 位址 | IP 位址   |
|-------------------------------------|--------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | 192.168 |
|                                     |        |         |
|                                     |        |         |
|                                     |        |         |
|                                     |        |         |

在清單中無法找到設定的印表機

1. 如果要在網路上設定的印表機已在上述印表機清單中列出，請選擇該印表機，然後按一下 [下一步]。可以在印表機背面或保固卡上找到序號。
2. 如果要設定的印表機未上面的清單中，請開啟印表機並按一下 [更新]。
3. 如果在清單中仍然無法找到印表機，請選擇 [在清單中無法找到設定的印表機]，然後按一下 [下一步]。

15. 按「下一步」



16. 選擇居住地



## 17. 選擇所需軟件

**軟體安裝清單**

將安裝所選軟體。請確保已選擇了想要安裝的軟體，然後按一下 [下一步]。

需要安裝以下所有軟體才能使用該印表機的所有功能。

|                                     |                       |        |   |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | MP Drivers            | 115 MB | 磁碟機 Macintosh HD 458940 兆位元<br>組剩餘空間<br><br>總共需要空間: 2116 兆位元組 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IJ Scan Utility2      | 40 MB  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 使用者手冊                 | 124 MB |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | My Image Garden       | 705 MB |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Quick Menu            | 25 MB  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Canon IJ Network Tool | 20 MB  |   |
| <input type="checkbox"/>            |                       |        |   |
| <input type="checkbox"/>            |                       |        |   |
| <input type="checkbox"/>            |                       |        |   |
| <input type="checkbox"/>            |                       |        |   |
| <input type="checkbox"/>            |                       |        |   |

選擇全部

清除全部

根據網路環境，安裝可能需要一段時間。

上一步

下一步

## 18. 選擇「是」

**步驟 1**

**許可協定**

步驟 2 安裝

步驟 3 設定

步驟 4 資訊

**許可協定**

請在安裝所選軟體程式前，仔細閱讀下面許可協定。

**最終使用者許可協定**

注意：在安裝本官方許可軟體前，請您閱讀本文件。

本使用許可協定是您與 Canon Inc. 之間的許可協定，是關於隨同本最終使用者許可協定 (以後提及的軟體和內容資料共同簡稱「官方許可軟體」) 提供給您的軟體程式、相關的電子或在線手冊及更新 (統稱「軟體」) 和/或文字、影像、圖示和其他數碼格式的創作及更新，包括使用軟體透過網際網路獲取的資料 (簡稱「內容資料」) 的協定。Canon 公司位於 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan (簡稱「Canon」)。

安裝本官方許可軟體，表示您同意遵守本協定的條款。如果您不同意接受本協定的條款，請您立即關閉本安裝程式。本官方許可軟體將不會被安裝同時您將不再享有使用本軟體的權力。您僅能在遵守以下條款和條件的情況下使用本官方許可軟體。

1. 所有權和著作權：本官方許可軟體的所有權利、資格和獲益為 Canon 或其授權人所有。Canon 或其授權人將始終保留對本官方許可軟體和所有其他形式副本的所有版權和

如果接受該協定，按一下 [是]。如果選擇 [否]，則取消軟體安裝。

上一步

否

是

## 19. 可自訂是否在桌面放置說明書

The image shows a software installation wizard window. On the left side, there is a vertical navigation pane with four steps: Step 1 (許可協定), Step 2 (安裝), Step 3 (設定), and Step 4 (資訊). Step 2 is currently selected and highlighted in red. Under Step 2, there are three sub-items: '在桌面上創建別名' (Create Desktop Alias), 'MP Drivers', and '使用者手冊' (User Manual). The main content area of the wizard is titled '在桌面上創建別名' and contains the following text: '同意在桌面上創建手冊的別名嗎？如果同意，請選擇 [同意]。如果選擇 [不同意]，可以從 [應用程式] 資料夾開啟手冊。' Below this text are two radio button options: '同意' (Agree) and '不同意' (Disagree). The '同意' option is selected and highlighted with a red box. At the bottom of the wizard, there are two buttons: '上一步' (Previous Step) on the left and '下一步' (Next Step) on the right. The '下一步' button is highlighted with a red box.

步驟 1  
許可協定

步驟 2  
安裝

在桌面上創建別名  
MP Drivers  
使用者手冊  
應用程式

步驟 3  
設定

步驟 4  
資訊

在桌面上創建別名

同意在桌面上創建手冊的別名嗎？如果同意，請選擇 [同意]。如果選擇 [不同意]，  
可以從 [應用程式] 資料夾開啟手冊。


同意

不同意

上一步

下一步


## 21. 等待安裝完成

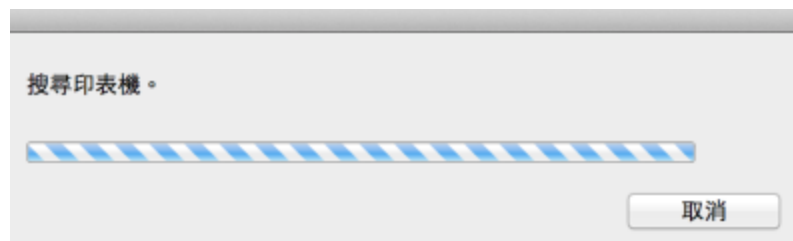

## 23. 按新增印表機



## 24. 選擇打印機「種類」為「Canon IJ Network」，「使用」為「Canon MG6600 series」

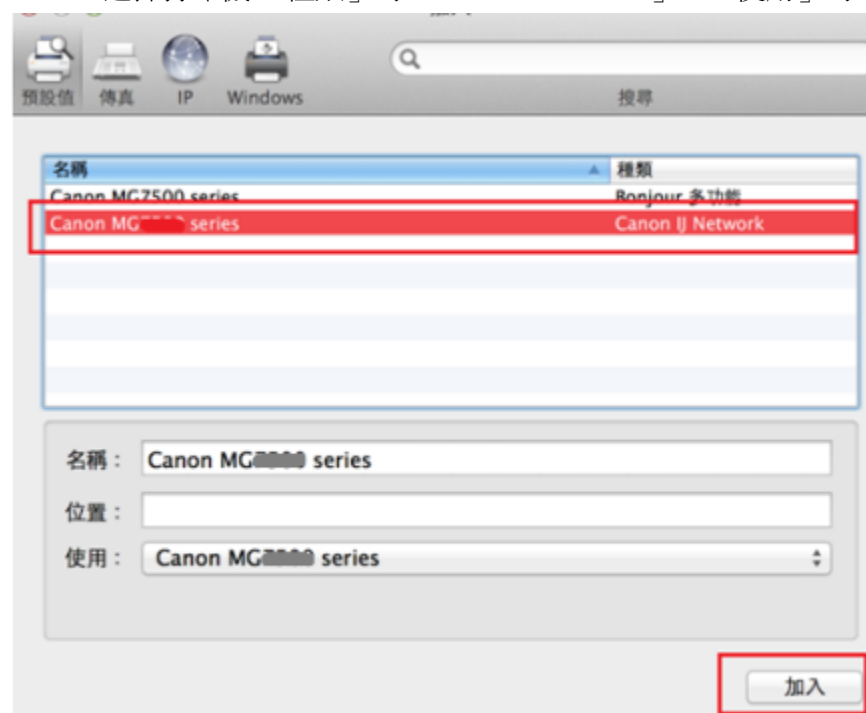




26. 安裝完成，按「下一步」



27. 可自訂是否同意安裝調查程式

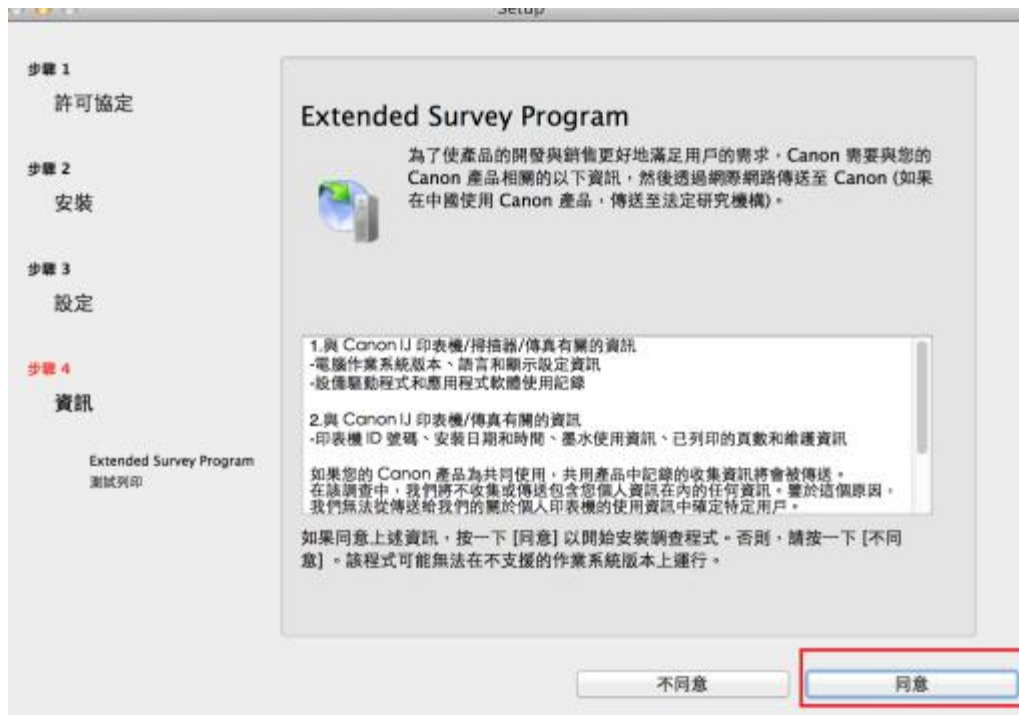

28. 建議按「執行」列印測試頁，完成後按「下一步」



29. 安裝完成

