

在Windows以網路接駁安裝MG6870驅動程式步驟 (以Win 10作示範)  
MG6870 printer driver Installation Guide for Windows (Via Network)  
(Win 10 as example)

# 無線網絡設定速覽

## Wi-Fi Setup - Quick Guide

### PIXMA MG7770 / MG6870 / MG5770

#### Step 1) 連接打印機至無線網絡路由器 Connect printer to Wi-Fi router



點擊以下連結下載有關之驅動程式:

[http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?  
lang=tc&type=setup&area=hk&model=mg68&os=w](http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=tc&type=setup&area=hk&model=mg68&os=w)

Click below link for download printer driver:


[http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?  
lang=en&type=setup&area=hk&model=mg68&os=w](http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=en&type=setup&area=hk&model=mg68&os=w)

## 下載及安裝步驟

1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝  
Click “Download”, open the file after download completed
2. 按「開始設定」  
Click “Start Setup”



3. 選擇「亞洲」、「香港特別行政區」，按「下一步」  
Select “Asia”, “Hong Kong SAR China”, click “Next”

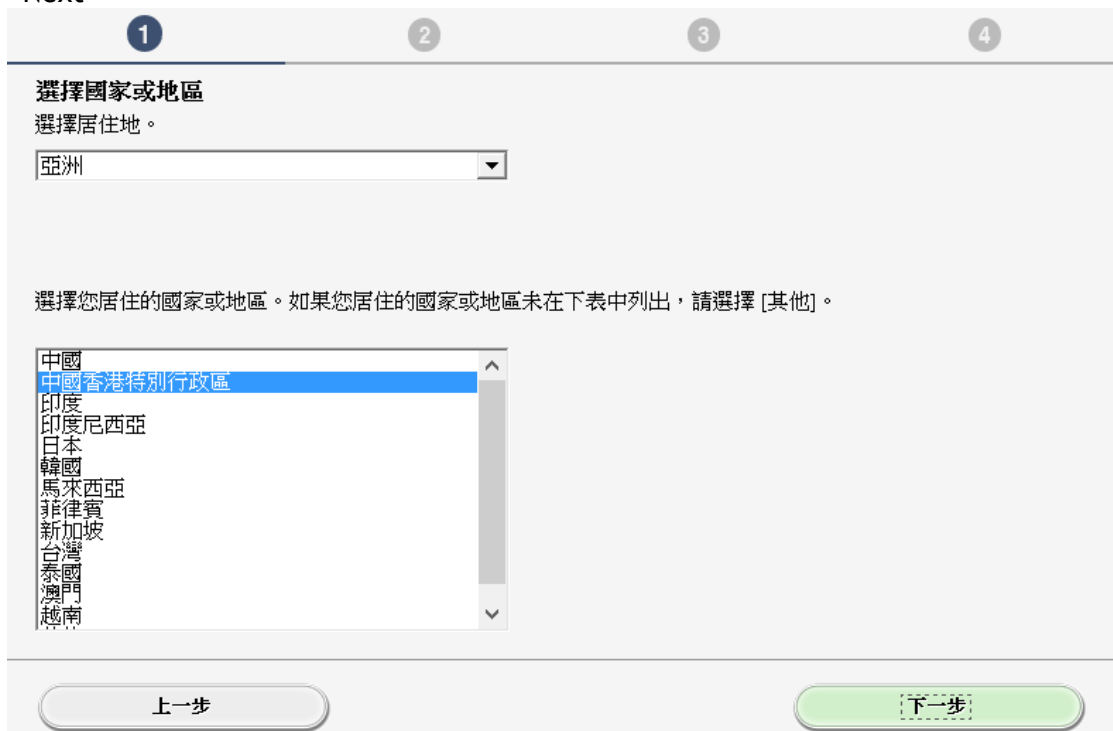

4. 按「是」  
Click “Yes”

1 2 3 4

### 許可協定

請在安裝 Canon 產品前，仔細閱讀下面許可協定。

**最終使用者許可協定**

注意：在安裝本官方許可軟體前，請您閱讀本文件。

本使用許可協定是您與 Canon Inc. 之間的許可協定，是關於隨同本最終使用者許可協定 (以後提及的軟體和內容資料共同簡稱「官方許可軟體」) 提供給您的軟體程式、相關的電子或在線手冊及更新 (統稱「軟體」) 和/或文字、影像、圖示和其他數碼格式的創作及更新，包括使用軟體透過網際網路獲取的資料 (簡稱「內容資料」) 的協定。Canon 公司位於 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan (簡稱「Canon」)。

安裝本官方許可軟體，表示您同意遵守本協定的條款。如果您不同意接受本協定的條款，請您立即關閉本安裝程式。本官方許可軟體如果接受該協定，按一下 [是]。如果選擇 [否]，則取消軟體安裝。

上一步 否 是

5. 可選擇是否同意作傳送資訊至Canon  
Select “Agree” or “Disagree” send information to Canon Extended Survey Program

1 2 3 4

### Extended Survey Program

為了使產品的開發與銷售更好地滿足用戶的需求，Canon 需要與您的 Canon 產品相關的以下資訊，然後透過網際網路傳送至 Canon (如果在中國使用 Canon 產品，傳送至法定研究機構)。

與 Canon II 印表機/掃描器/傳真機有關的資訊

- 電腦作業系統版本、語言和顯示設定資訊
- 裝置驅動程式和應用程式軟體使用記錄
- 印表機 ID 號碼、安裝日期和時間、已安裝墨水的類型、墨水使用資訊、已列印的頁數和維護資訊
- 紙張使用資訊、列印環境條件和問卷結果

(根據所用型號的不同，可能不會傳送上述某些資訊。)

如果您的 Canon 產品為共同使用，共用產品中記錄的上述資訊將會被傳送。如果您同意，請將該事實傳播給與之共用產品的使用者並預先獲得其同意。

在該調查中，我們將不傳送任何有關您電腦的資訊(上述所列除外)或您的個人資料。鑒於這個原因，我們無法從傳送給我們的

如果同意上述資訊，按一下 [同意] 以開始安裝調查程式。否則，請按一下 [不同意]。該程式可能無法在不支援的作業系統版本上運行。

上一步 不同意 同意

6. 閱讀指示後按「下一步」  
Read the instruction then click “Next”



7. 選擇「無線LAN連接」，按「下一步」  
Select “Wireless LAN Connection” ,click “Next”



8. 按「下一步」  
Click “Next”

1 2 3 4

選擇無線 LAN 連接方法。

  透過無線路由器連接(推薦)  
透過無線路由器連接電腦和印表機。

  直接連接  
直接連接電腦和印表機。

要在透過無線路由器連接和直接連接之間轉換，或獲取關於連接方法的更多詳細資訊，請按一下 [使用說明]。

使用說明

上一步 下一步

9. 確定印表機已開啟及連接網路，在「網路上印表機的清單」勾選印表機，按「下一步」  
Make sure printer is on and connected to network, select printer at “Printers on Network List” then click “Next”

1 2 3 4

網路上印表機的清單

序號	MAC 位址	IP 位址
<input checked="" type="checkbox"/> ****00248	60: :EF:77	192.168.1.119

更新

在清單中無法找到設定的印表機


- 要在網路上設定印表機，在上述印表機清單中選擇一個印表機，然後按一下 [下一步]。  
可以在印表機背面或保固卡上找到序號。  
上述清單只會顯示序號的最後 5 個數字。
- 如果要設定的印表機未上面的清單中，請開啟印表機並按一下 [更新]。
- 如果在清單中仍然無法找到印表機，請選擇 [在清單中無法找到設定的印表機]，然後按一下 [下一步]。

返回初始介面 下一步

10. 等待電腦下載及安裝驅動程式  
Waiting for complete download and install printer driver



11. 安裝完成後建議可按「執行」列印測試頁，如發生列印錯誤需重新安裝  
After installation can click “Execute” for print test page, if problem occur may need to re-install driver

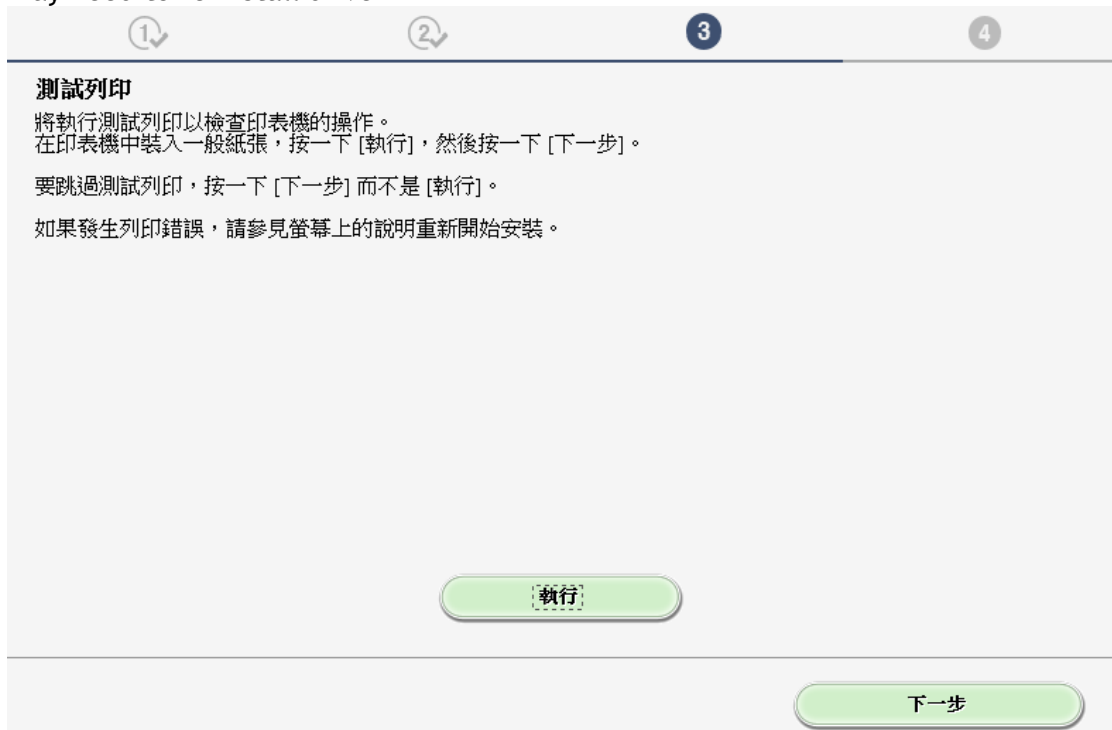

12. 驅動程式安裝完成，安裝軟件請按「下一步」  
Driver installation complete, click “Next” for install software



13. 在軟體安裝清單勾選所需軟件，按「下一步」  
Select software need and click “Next”



14. 如出現以下畫面按「確定」後會重啟電腦，重新啟動後安裝程式會自動啟動  
Computer may need to restart for complete the installation, click "ok" to restart computer then driver install wizard will auto restart



因為系統中發現檔案的舊版本，檔案被更新。立即重新啟動系統以完成更新。按一下 [確定] 重新啟動系統。系統重啟後，該軟體將自動重新啟動。

OK

15. 按「結束」完成安裝  
Click "Finish" to complete installation



安裝成功。

結束

-完-  
-End-