

在 MAC OSX 以網路接駁安裝 MG3670 驅動程式步驟 (以 OSX 10.10 作示範)
MG3670 printer driver Installation Guide for MAC OSX (Via WI-FI) (OSX 10.10 as example)

點擊以下連結下載有關之驅動程式:


<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=tc&type=setup&area=hk&model=mg36&os=m>

Click below link for download printer driver:


<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=en&type=setup&area=hk&model=mg36&os=m>

下載及安裝步驟

1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝，點擊「Setup」
Click "Download", open the file after download completed, click "Setup"

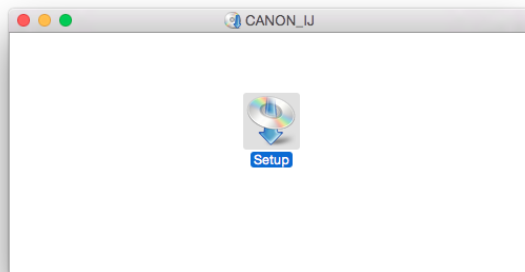


2. 按「下一步」
Click "Next"

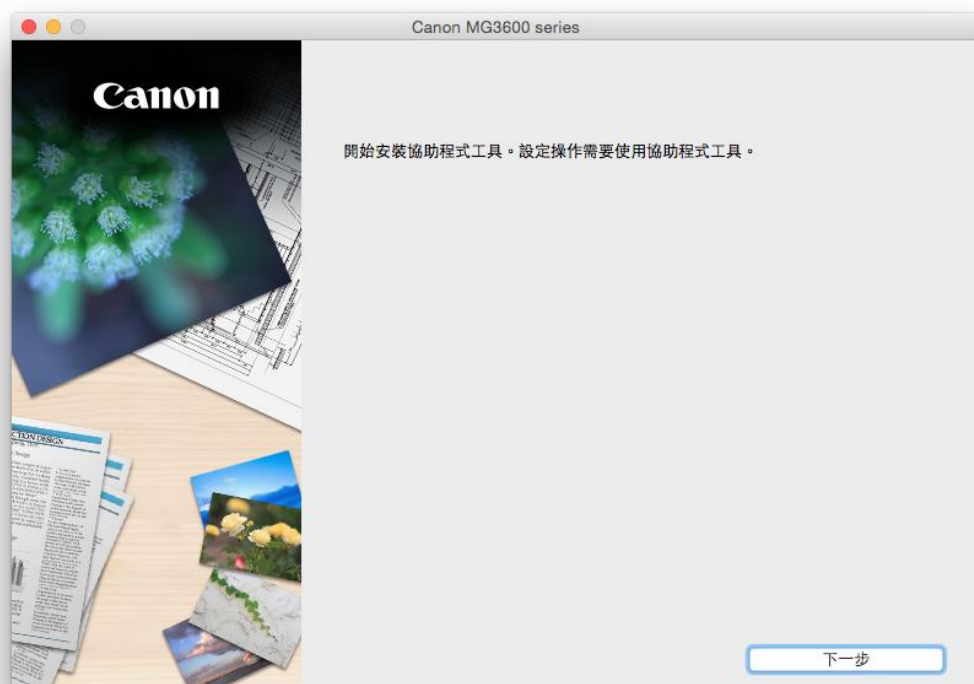


3. 按「開始設定」
Click “Start Setup”




4. 選擇「亞洲」、「香港特別行政區」，按「下一步」
Select “Asia”, “Hong Kong SAR China”, click “Next”

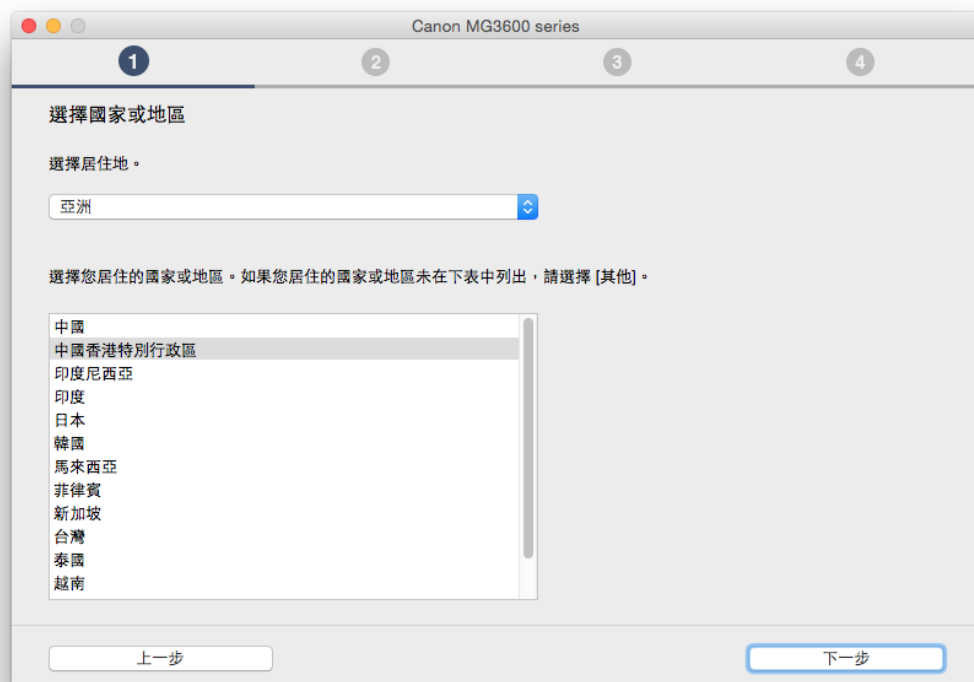

5. 按「是」
Click “Yes”

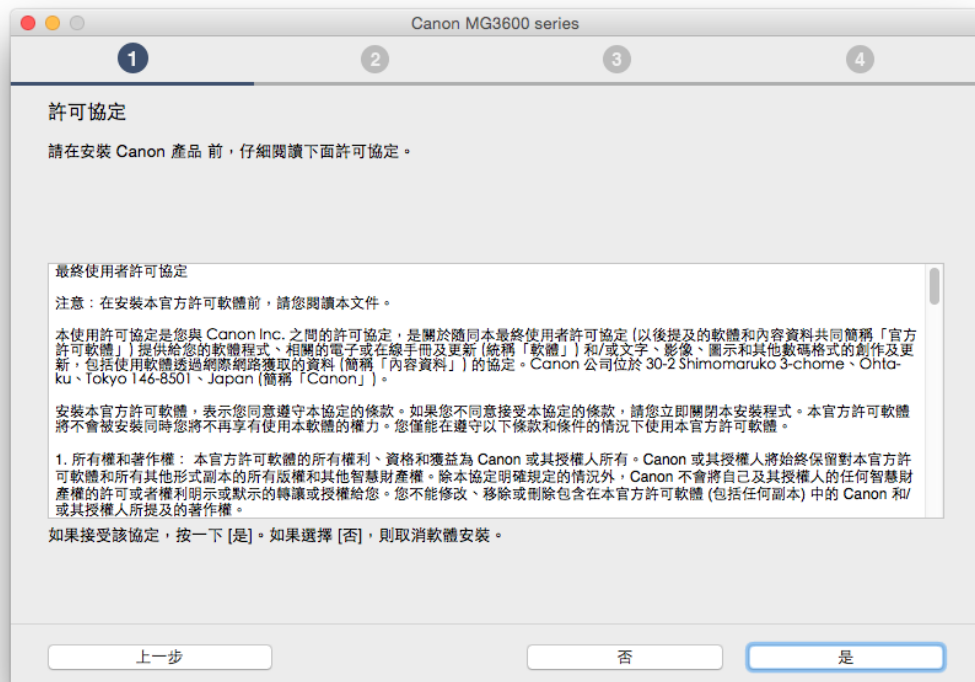

6. 可選擇是否同意作傳送資訊至 Canon
Select “Agree” or “Disagree” send information to Canon Extended Survey Program

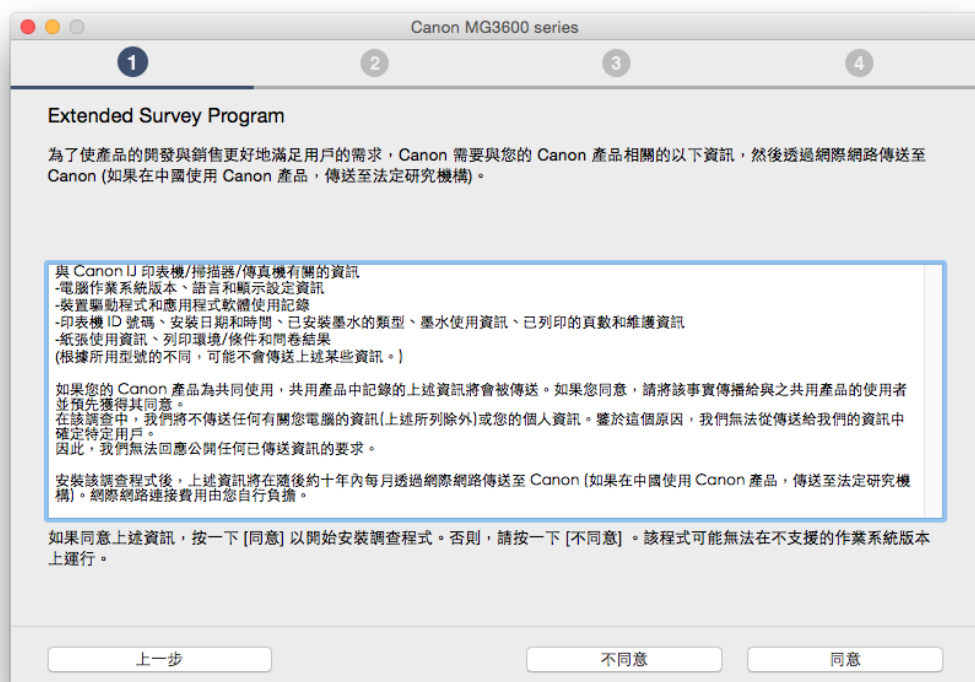

7. 選擇「無線 LAN 連接」，按「下一步」
Select “Wireless LAN Connection” ,click “Next”




8. 按「下一步」
Click “Next”



9. 確定印表機已開啟及連接網路，在「網路上印表機的清單」勾選印表機，按「下一步」（如清單上沒有印表機，跳至[步驟 11](#)）

Make sure printer is on and connected to network, select printer at “Printers on Network List” then click “Next” (If no printer on the list, jump to [procedure 11](#))

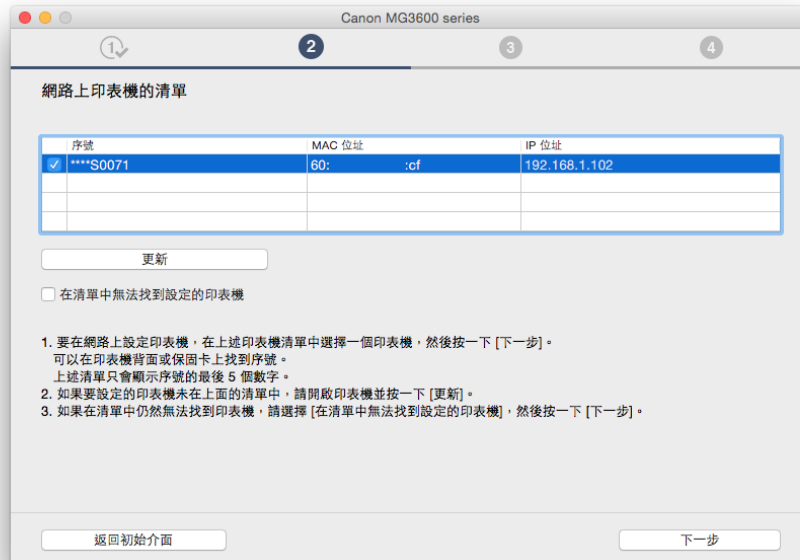


10. 等待電腦下載及安裝驅動程式，跳至[步驟 26](#)

Waiting for complete download and install printer driver, jump to [procedure 26](#)



11. 如清單上沒有印表機，請勾選「在清單中無法找到設定的印表機」，按「下一步」
If there is no printer on the list, click “Setting printer could not be found on the list”,
click “Next”

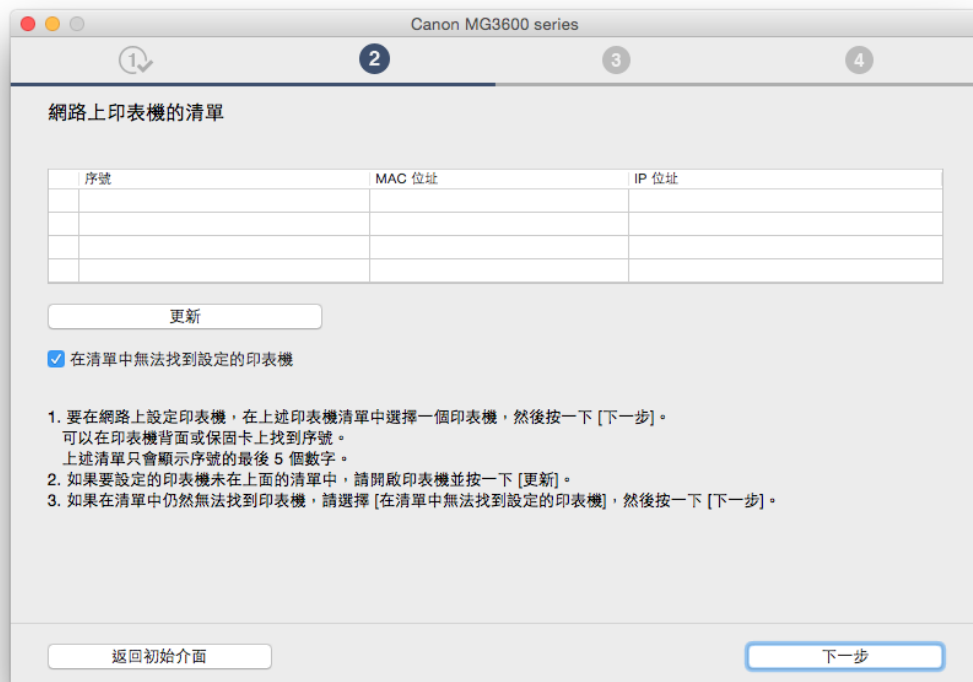

12. 如印表機上 Wi-Fi 指示燈閃爍，按印表機上停止 (Stop) 按鈕
If the Wi-Fi lamp on the printer is flashing, press the “Stop” button




13. 根據畫面指示控制，按「下一步」 (如電腦不支援無線連線，直接按「下一步」跳過此步驟，跳至[步驟 17](#))

Follow instruction press button on printer then click “Next” (If computer not support Wi-Fi, click “Next” without press button, jump to [procedure 17](#))




14. 等待完成印表機網路設定

Waiting for complete printer wireless setup

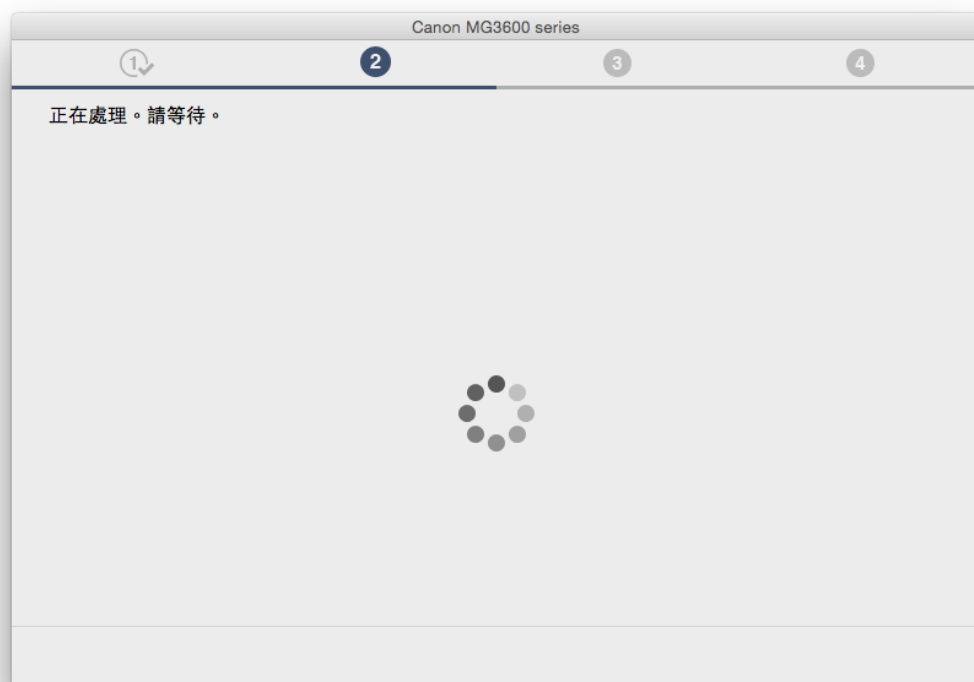

15. 連接已完成，按「下一步」，
Setup complete, click "Next"

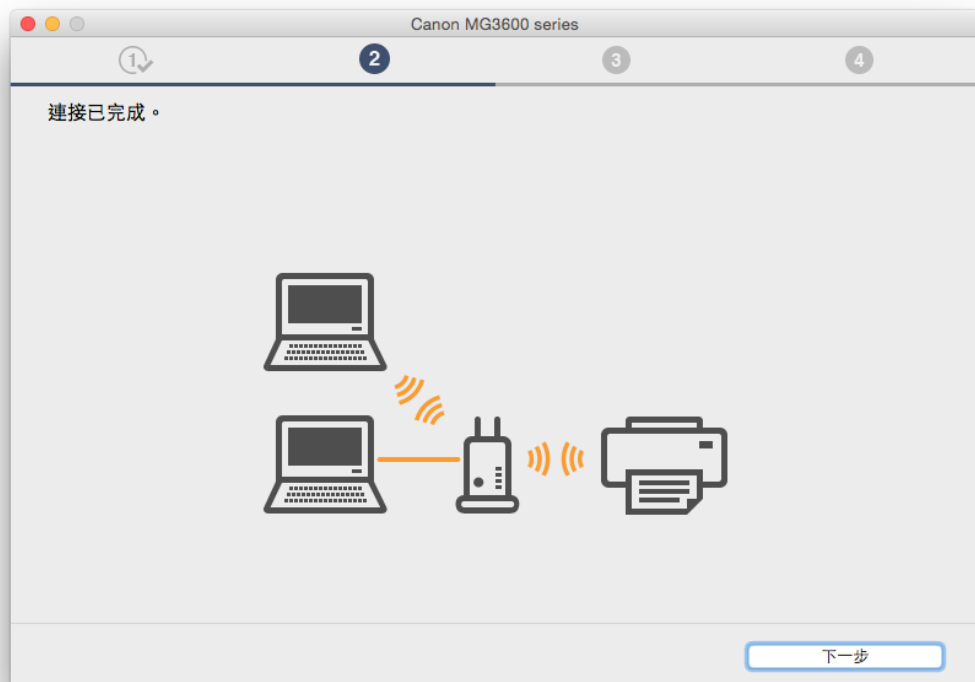

16. 等待電腦下載及安裝驅動程式，跳至[步驟 26](#)
Waiting for complete download and install printer driver, jump to [procedure 26](#)



17. 如電腦不支援無線網路連線或連線失敗會出現以下畫面，按「下一步」
If computer not support Wi-Fi network connect or connection fail, click “Next”



18. 如印表機上 Wi-Fi 指示燈閃爍，按印表機上停止 (Stop) 按鈕
If the Wi-Fi lamp on the printer is flashing, press the “Stop” button



19. 選擇「使用 USB 電纜線的無線設定」
Select “Wireless Setup Using the USB Cable”



20. 等待電腦下載及安裝驅動程式
Waiting for complete download and install printer driver



21. 勾選「透過 USB 設定網路連接」，按「下一步」

Tick “Set up the network connection via USB”, click “Next”




22. 以 USB 電纜線連接印表機和電腦，等待自動偵測印表機

Connect the printer and the computer using the USB cable, wait until printer is detected



23. 選擇要連接到的無線路由器，輸入密碼（網路金鑰）後按連接
Select access point and input password (Network Key), then click “connect”

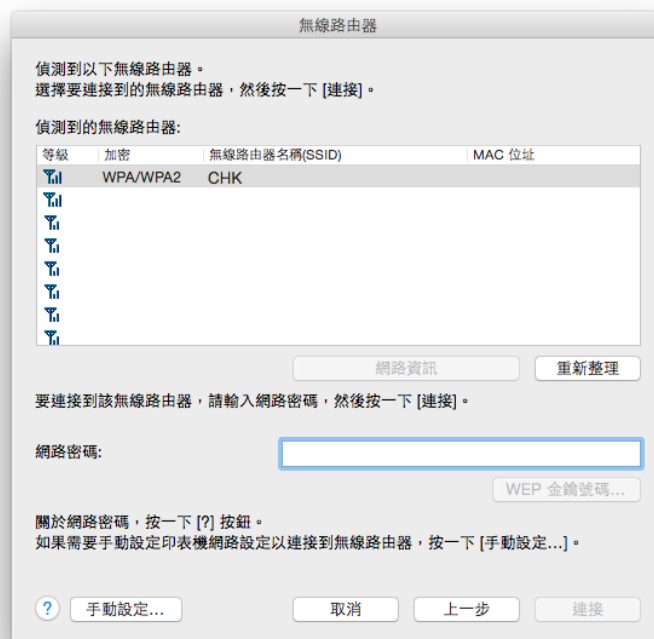

24. 完成設定後斷開 USB 連線，按「下一步」
Disconnect USB cable after setup, click “Next”



25. 無線網路設定及驅動程式安裝完成，按「完成」繼續安裝程序
Wi-Fi Setting and Driver install complete, click “finish” continue install process




26. 按「新增印表機」
Click “Add Printer”



27. 在新增印表機視窗，選擇印表機「Canon MG3600 series」(種類為 Canon IJ Network)，確定使用「Canon MG3600 series」

Choose name “Canon MG3600 series” (Kind: Canon IJ Network), make sure “Canon MG3600 series” in Use column

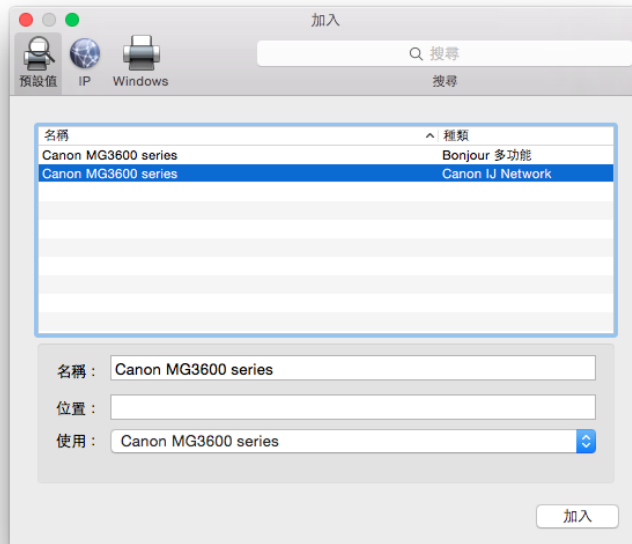

28. 再次回到此畫面，按「下一步」


Return to this windows again, click “Next”




29. 安裝完成後建議可按「執行」列印測試頁，如發生列印錯誤需重新安裝
After installation can click “Execute” for print test page, if problem occur may need to re-install driver



30. 驅動程式安裝完成，安裝軟件請按「下一步」
Driver installation complete, click “Next” for install software

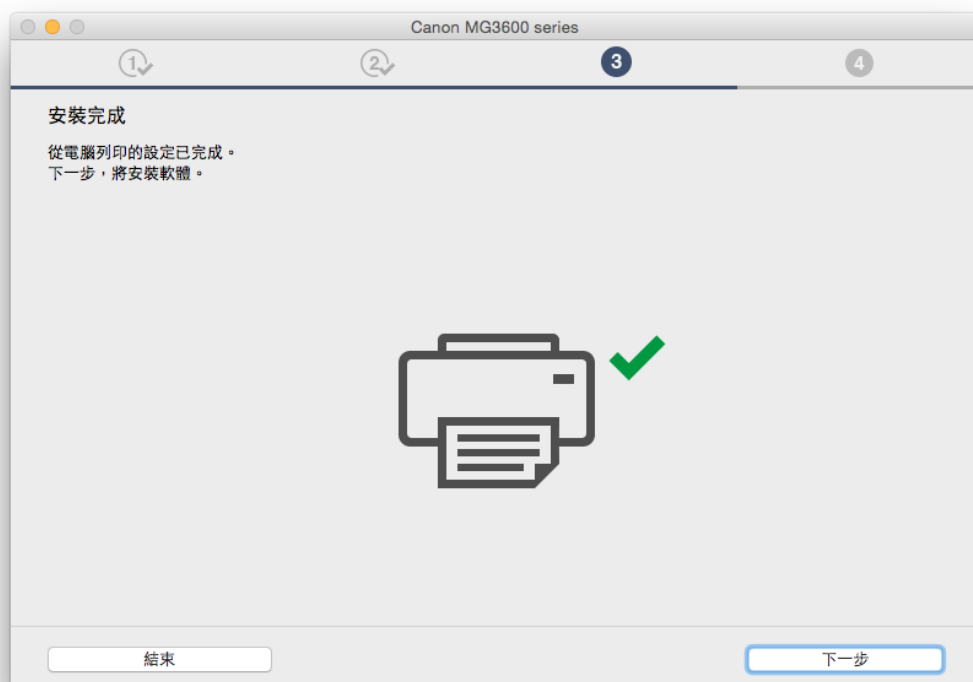

31. 在軟體安裝清單勾選所需軟件，按「下一步」
Select software need and click “Next”

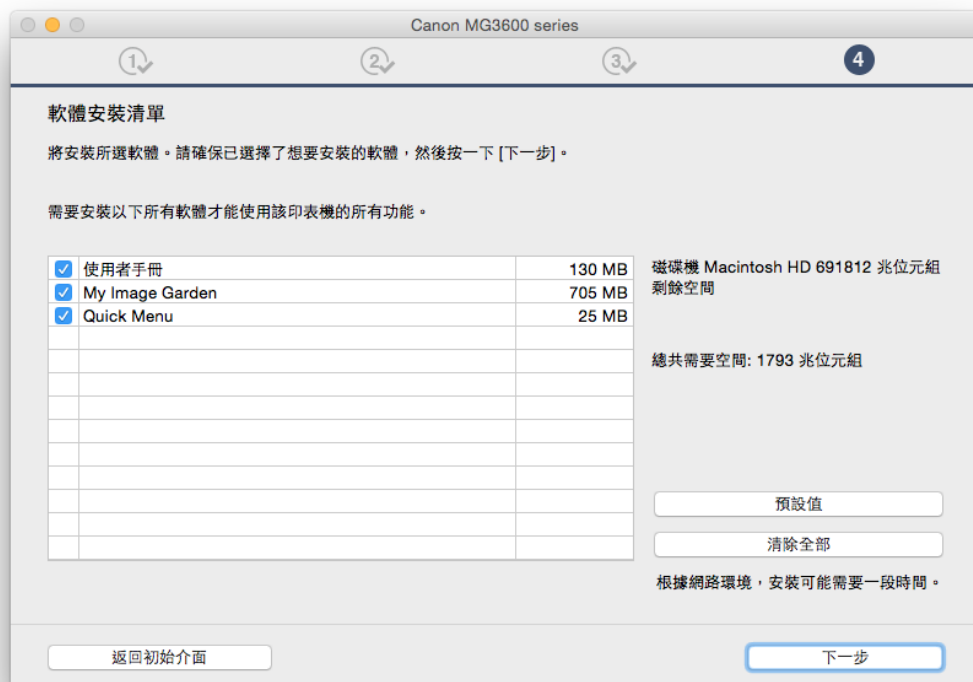

32. 按「結束」完成安裝
Click “Finish” to complete installation

