

在 Windows 以 Wi-Fi 連接安裝 MG3070 驅動程式步驟 (以 Win 10 作示範)
MG3070 printer driver Installation Guide for Windows via Wi-Fi (Win 10 as example)

*請確保電腦已連接互聯網

*Please make sure computer already connected to the internet

點擊以下連結下載有關之驅動程式:

<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=tc&type=setup&area=hk&model=mg30&os=w>

Click below link to download printer driver:

<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=en&type=setup&area=hk&model=mg30&os=w>

下載及安裝步驟

1. 按一下“下載”，下載完成後開啟該檔案安裝

Click “Download”, and open the file after download completed


2. 按“開始設定”

Click “Start Setup”



3. 選擇“亞洲”、“香港特別行政區”，按“下一步”

Select “Asia”, “Hong Kong SAR China”, and click “Next”

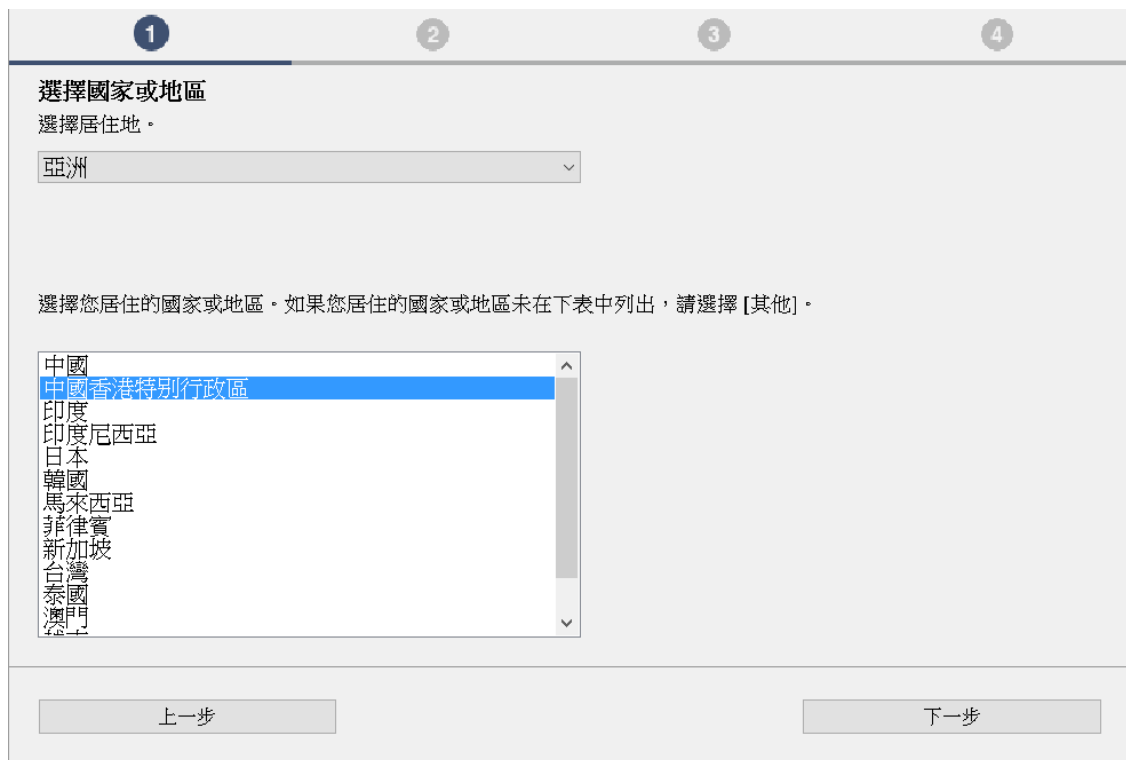

1 2 3 4

選擇國家或地區

選擇居住地。

亞洲

選擇您居住的國家或地區。如果您居住的國家或地區未在下表中列出，請選擇 [其他]。

中國
中國香港特別行政區
印度
印度尼西亞
日本
韓國
馬來西亞
菲律賓
新加坡
台灣
泰國
澳門

上一步 下一步

4. 按“是”

Click “Yes”



1 2 3 4

許可協定

請在安裝 Canon 產品前，仔細閱讀下面許可協定。

終端使用者授權合約

注意：在安裝本官方授權軟體前，請您閱讀本文件。


本使用授權合約是您(個人或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱「合約」)，是關於(i)隨同本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及其更新(統稱「軟體」)，(ii)軟體或 Canon 噴墨印表機(簡稱「印表機」)的其他資料或印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」)，及(iii)隨同本合約提供或使用該軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自簡稱「官方授權軟體」。Canon 公司位於 30-2 Shimomaruko 3-chome、Ohta-ku、Tokyo 146-8501、Japan(簡稱「Canon」)。

如果接受該協定，按一下 [是]。如果選擇 [否]，則取消軟體安裝。

上一步 否 是

5. 可選擇是否同意作傳送資訊至 Canon Extended Survey Program

Select “Agree” or “Disagree” to send information to Canon Extended Survey Program

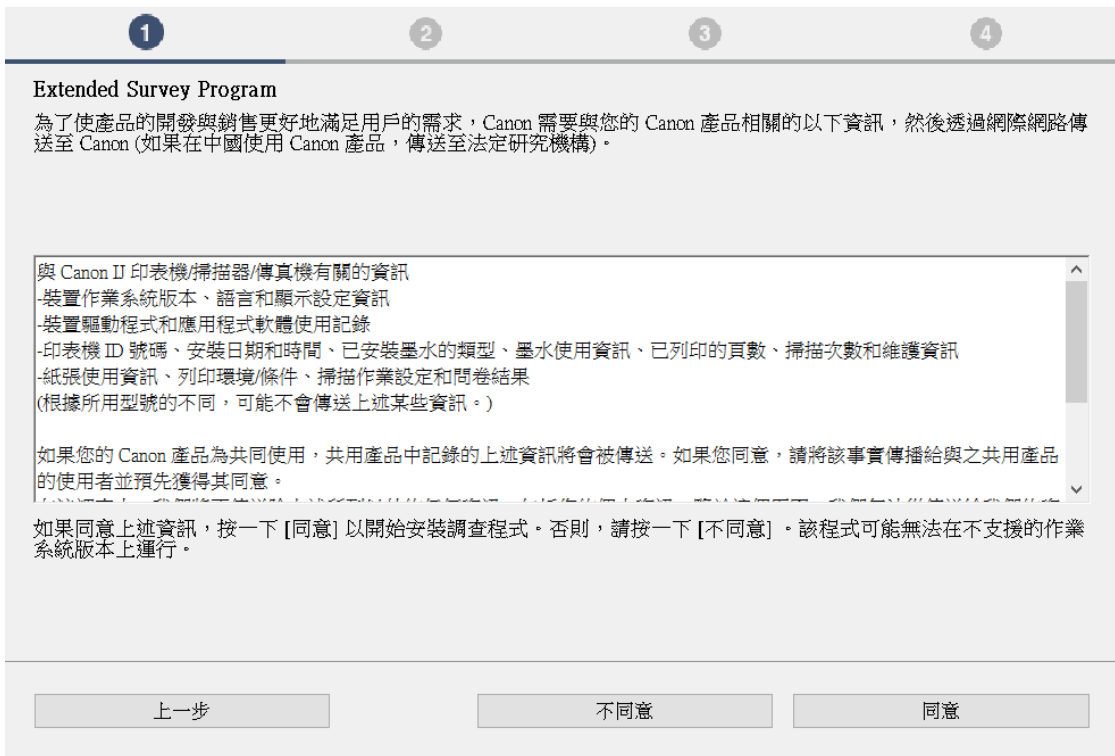

1 2 3 4

Extended Survey Program

為了使產品的開發與銷售更好地滿足用戶的需求，Canon 需要與您的 Canon 產品相關的以下資訊，然後透過網際網路傳送至 Canon (如果在中國使用 Canon 產品，傳送至法定研究機構)。

與 Canon IJ 印表機/掃描器/傳真機有關的資訊

- 裝置作業系統版本、語言和顯示設定資訊
- 裝置驅動程式和應用程式軟體使用記錄
- 印表機 ID 號碼、安裝日期和時間、已安裝墨水的類型、墨水使用資訊、已列印的頁數、掃描次數和維護資訊
- 紙張使用資訊、列印環境/條件、掃描作業設定和問卷結果

(根據所用型號的不同，可能不會傳送上述某些資訊。)


如果您的 Canon 產品為共同使用，共用產品中記錄的上述資訊將會被傳送。如果您同意，請將該事實傳播給與之共用產品的使用者並預先獲得其同意。

如果同意上述資訊，按一下 [同意] 以開始安裝調查程式。否則，請按一下 [不同意]。該程式可能無法在不支援的作業系統版本上運行。

上一步 不同意 同意

6. 勾選“停用封鎖”，按“下一步”

Select “Deactivate the block”, and click “Next”

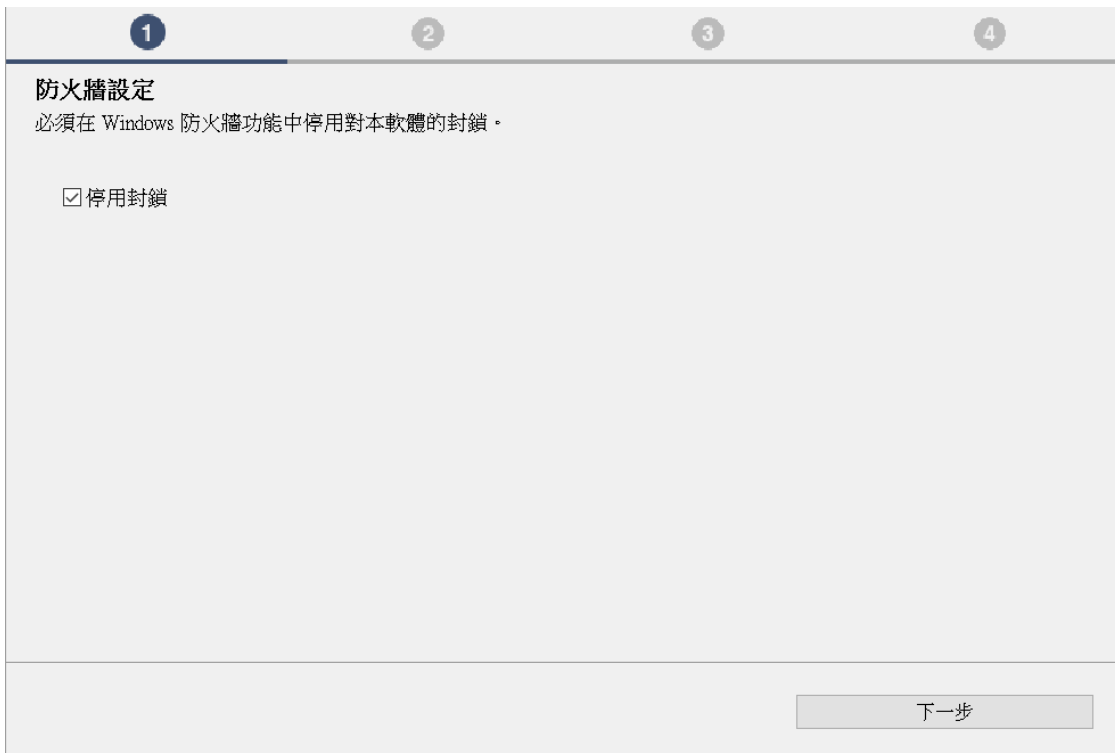

1 2 3 4

防火牆設定

必須在 Windows 防火牆功能中停用對本軟體的封鎖。


停用封鎖

下一步

7. 選擇“無線 LAN 連接”，按“下一步”
Select “Wireless LAN Connection”, and click “Next”



8. 確定印表機已開啟，然後按“下一步”
Make sure printer is on, and click “Next”

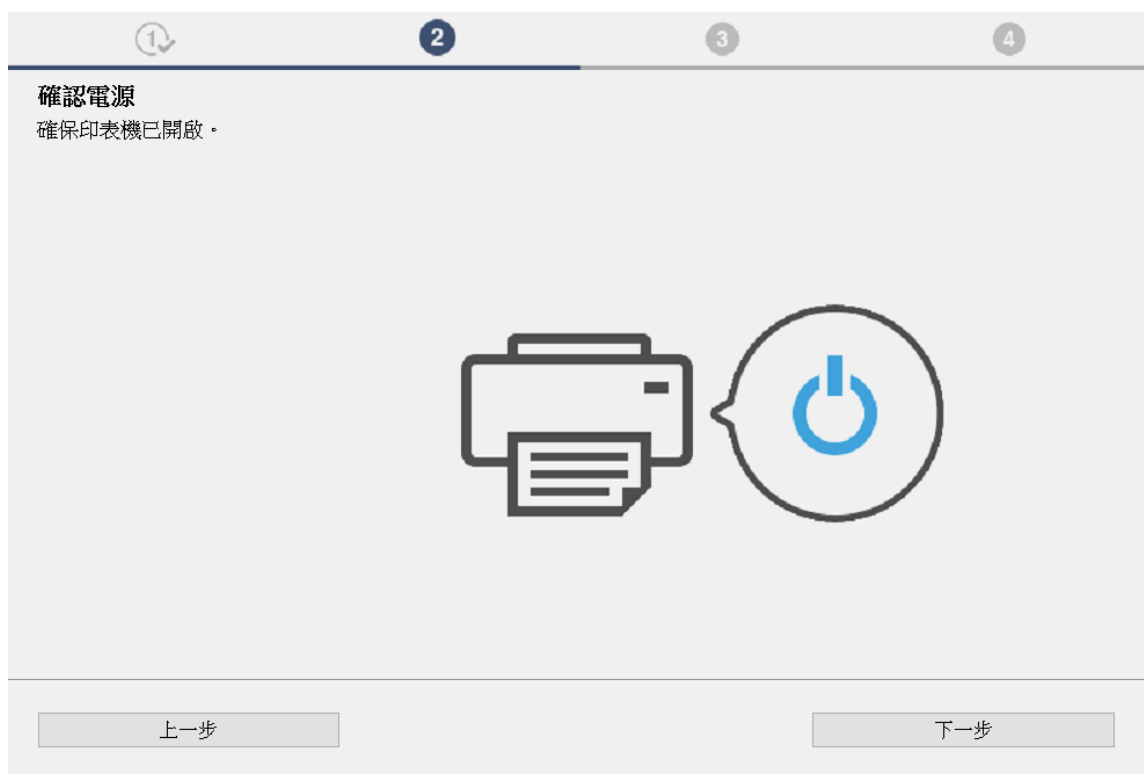

9. 如清單上有印表機，剔選印表機後按“下一步”，然後跳至[步驟 22](#)。如清單上沒有印表機，則繼續下一步驟

If printer is on the list, select the printer, click “Next”, and then jump to [step 22](#). Otherwise, go to next step

The screenshot shows a web interface for selecting a printer. At the top, there are four numbered steps: 1, 2 (highlighted), 3, and 4. The main heading is "選擇印表機" (Select Printer). Below it, there are three radio button options: "從清單中選擇" (Selected), "指定 IP 位址並執行搜尋" (Specify IP address and search), and "根據指南設定網路連接" (Set up network connection according to the guide). The first option is selected. A sub-section for "IPv4 裝置" (IPv4 devices) contains a table with the following data:

產品名稱	序號(最後 5 位數)	IP 位址	MAC 位址
<input checked="" type="checkbox"/> MG3000 series	*****	192.168.0.179	*****1E730D

Below the table are buttons for "序號位置" (Serial number location) and "更新" (Update). At the bottom of the interface are buttons for "返回初始介面" (Return to initial interface) and "下一步" (Next).

10. 確認已點選“根據指南設定網路連接”，然後按“下一步”

Make sure “Set up the network connection according to the guide” is selected, and click “Next”

This screenshot is identical to the previous one, but the radio button for "根據指南設定網路連接" (Set up network connection according to the guide) is now selected. The table below it is empty, indicating that no printer was found in the list.

11. 如印表機上 Wi-Fi 指示燈閃爍，按印表機上停止 “Stop” 按鈕一下，然後按 “下一步”
If the Wi-Fi lamp on the printer is flashing, press the “Stop” button one time. Click “Next”

印表機設定

如果印表機正在執行清潔、列印頭校準或進行其他處理
請在處理完成後開始設定。

1. 如果印表機上的無線(Wireless)指示燈(A)閃爍，按停止(Stop)按鈕(B)。

按一下下一步(Next)繼續。

重新開始 下一步

疑難排解

錯誤解決方案、其他資訊出現在這裡。

關於使用本指南的詳細資訊，請按一下這裡。

關於使用無線連接的注意事項，請按一下這裡。

12. 請跳過此步驟，按 “下一步”
Please skip this step, and click “Next”

簡易無線連接

1. 按住無線(Wireless)按鈕(A)直至無線(Wireless)指示燈(B)閃爍。

2. 按彩色(Color)按鈕(C)。

3. 重複按無線(Wireless)按鈕直至網路(Network)指示燈(D)亮起。

4. 按彩色(Color)按鈕。

重新開始 上一步 下一步


13. 請跳過此步驟，按“下一步”

Please skip this step, and click “Next”



14. 請等待完成印表機網路設定

Please wait for the completion of printer wireless setup

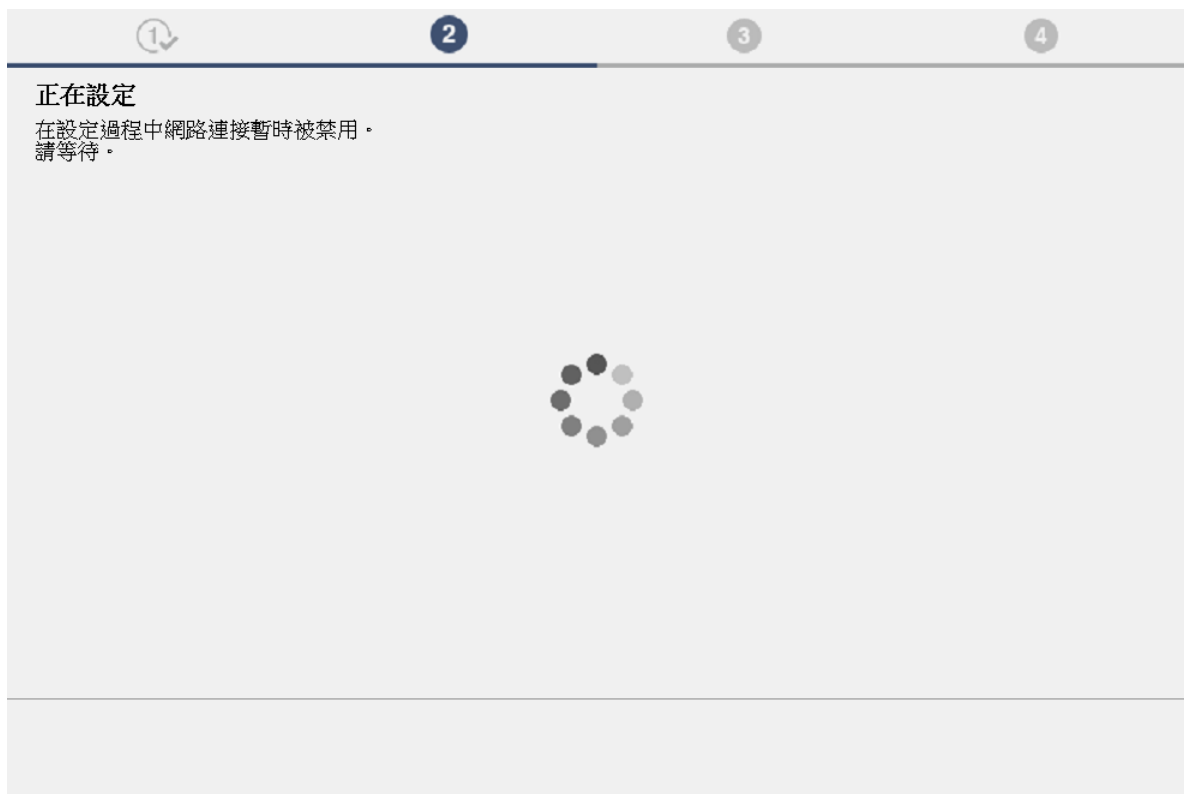


15. 按“下一步”

Click “Next”




16. 如印表機上 Wi-Fi 指示燈閃爍，按印表機上停止“Stop”按鈕一下，然後按“下一步”

If the Wi-Fi lamp on the printer is flashing, press the “Stop” button one time. Click “Next”

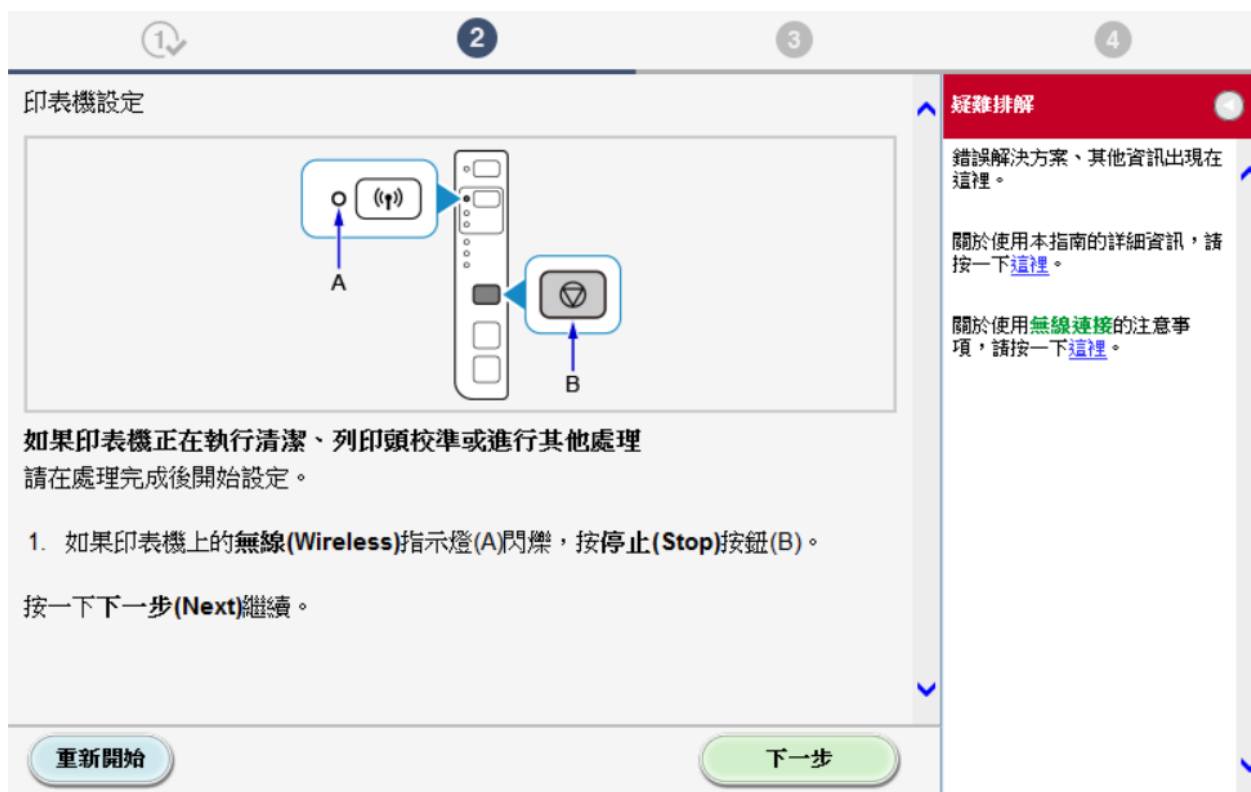

17. 按“使用 USB 電纜線的無線設定”

Click “Wireless Setup Using the USB Cable”

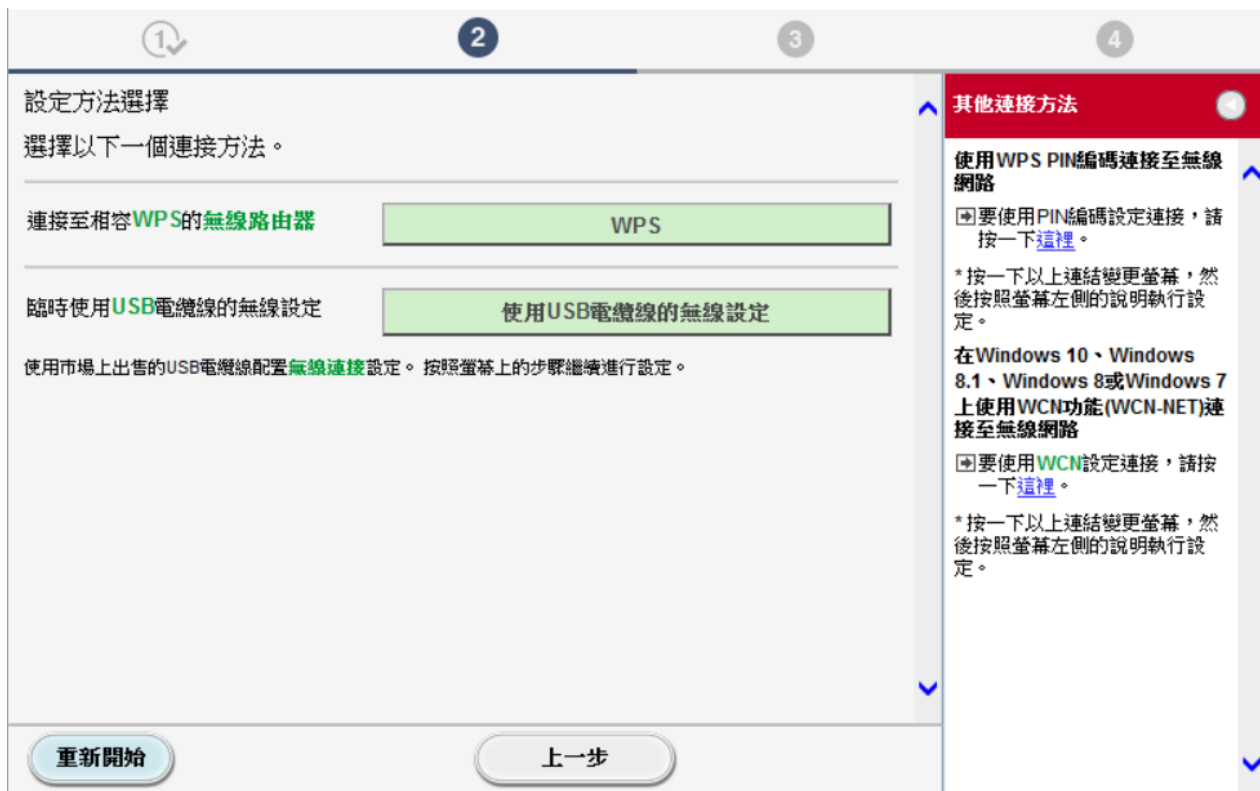


18. 將印表機以 USB 線連接電腦，並確保印表機電源已開啟

Connect printer and computer with USB cable, and make sure the printer is on




19. 請等等

Please Wait

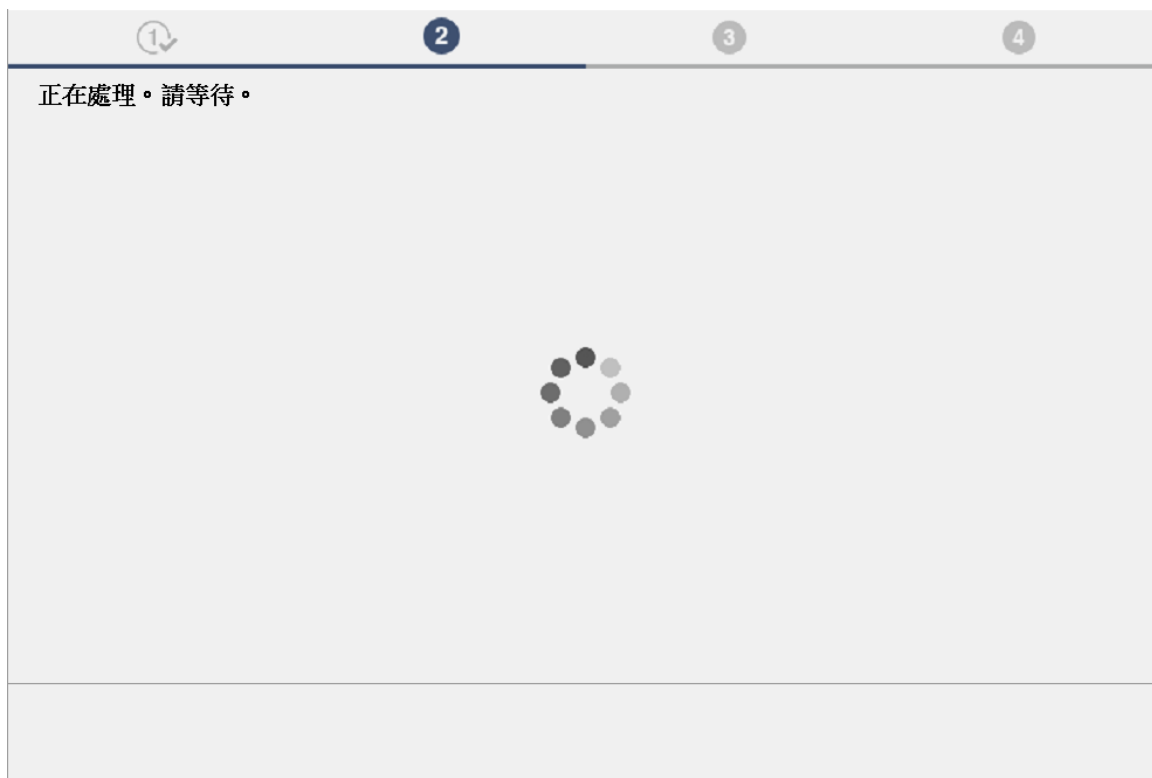

20. 連接已完成，按“下一步”

Connection is completed, and click "Next"

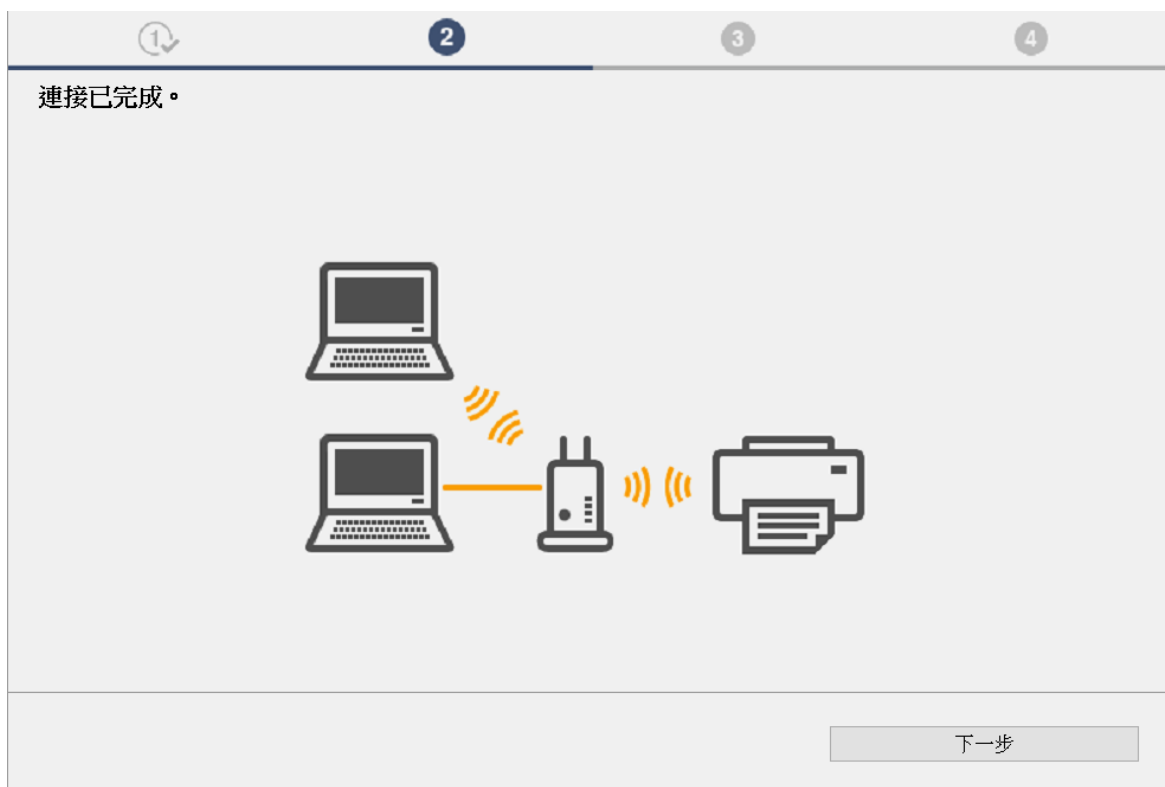

21. 如果 USB 電纜線連接到印表機，拔除電纜線，然後按“下一步”

If the USB cable is connected to the printer, disconnect it, and then click “Next”



22. 請等待安裝精靈完成印表機驅動程式安裝

Please wait for setup wizard to accomplish the printer driver installation



23. 按“執行”進行列印頭校準，然後按“下一步”或直接按“下一步”跳過此步驟

Click “Execute” for Print Head Alignment, then click “Next” or click “Next” directly to skip this step



24. 按“執行”列印測試頁，然後按“下一步”或直接按“下一步”跳過此步驟

Click “Execute” for printing a test page, then click “Next” or click “Next” directly to skip this step



25. 驅動程式安裝完成，建議勾選“設定為預設印表機”，按“下一步”

Driver installation is completed. We recommend you to select “Set as default printer”, and click “Next”



26. 勾選所需軟件，按“下一步”

Select needed software, and click “Next”



27. 按“下一步”

Click “Next”



28. 安裝成功，然後按“結束”

Installation is completed, then click “Finish”



-完-

-End-