


在MAC OSX以WIFI接駁安裝TS8070驅動程式步驟 (以OSX 10.11作示範)  
TS8070 printer driver Installation Guide for MAC OSX via WIFI (OSX 10.11 as example)


\*請開啟打印機並確保電腦已連接互聯網

\*Please turn on the printer and make sure computer already connected to the internet


連接印表機至無線網路路由器  
Connect printer to Wi-Fi router

1. 開啟印表機，點選  <A>，然後點選 <LAN設定>


Turn on the printer, tap  (A), and then tap (LAN settings)

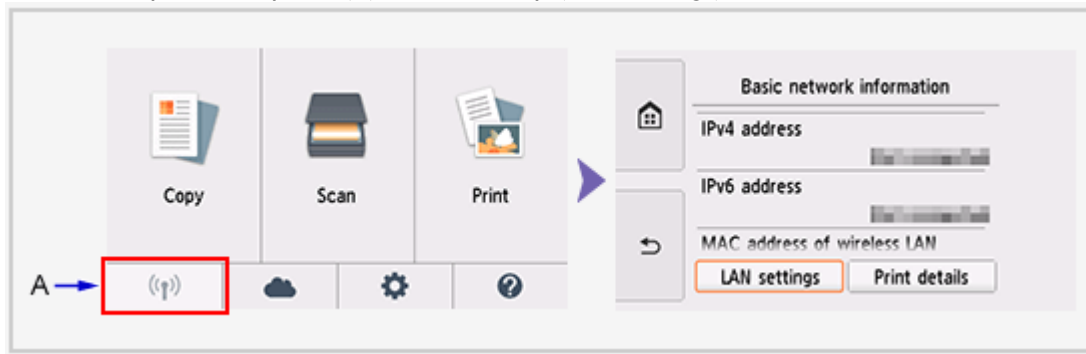

2. 點選 <無線LAN>，然後點選 <無線LAN設定>  
Tap (Wireless LAN), and then tap (Wireless LAN setup)

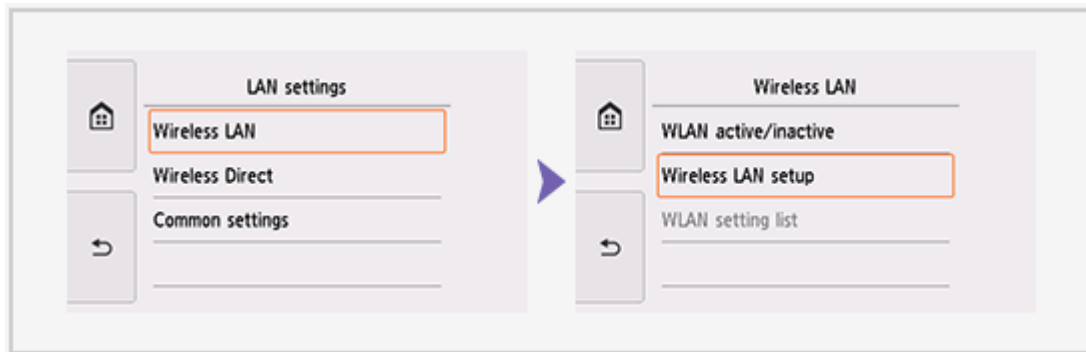

3. 點選 <手動連接>  
Tap (Manual connect)

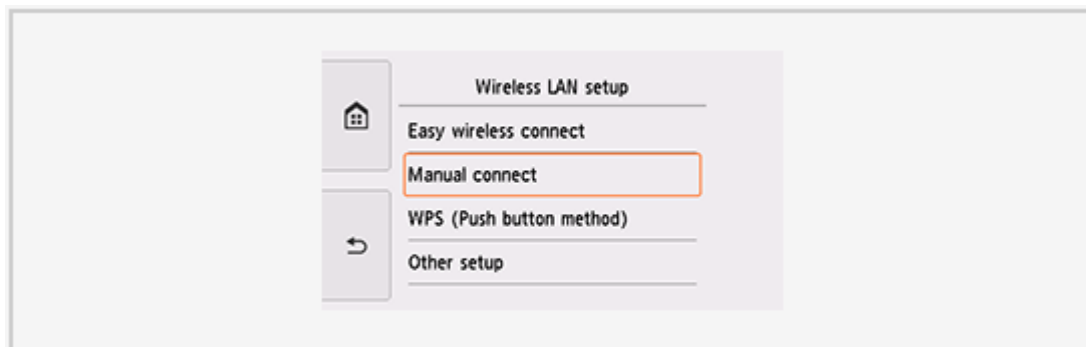

4. 點選所用無線路由器  
Tap your wireless router




5. 印表機上將顯示以下螢幕之一，點選輸入區域  
One of the screens below will be displayed on the printer, tap the input area








6. 輸入網路密碼<WEP金鑰或密碼，輸入字完大小寫須相符>，選擇<OK>，然後點選<OK>  
Enter the network password (WEP key or passphrase, character entry is case-sensitive), and then tap (OK)

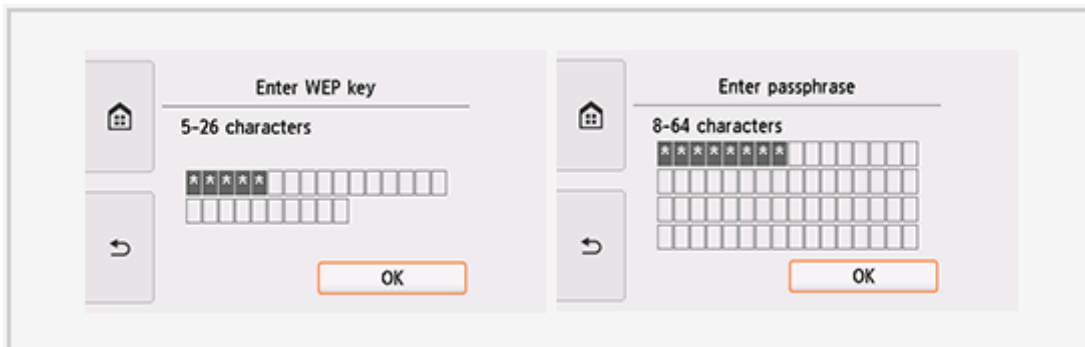

7. 點選<OK>  
Tap (OK)



8. 當左側螢幕顯示時，點選 <OK>，然後點選左側的 <主頁  > [連接完成後， 會出現在螢幕左下方]
- When the left screen appears, tap (OK), and then tap (HOME)  on the left side of screen
- (When connection is completed,  appears at the bottom left of the screen)

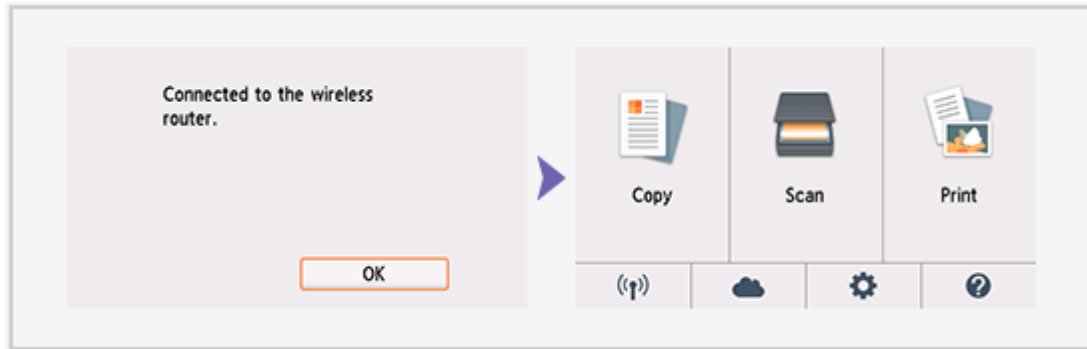


9. 完成印表機設定後，點擊以下連結下載有關之驅動程式：  
<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=tc&type=setup&area=hk&model=ts80&os=m>

Completed the printer setup, please click below link to download printer driver:  
<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=en&type=setup&area=hk&model=ts80&os=m>


下載及安裝步驟

Download and installation

10. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝，點擊「Setup」  
Click "Download". Open the file after download is completed, and then click "Setup"

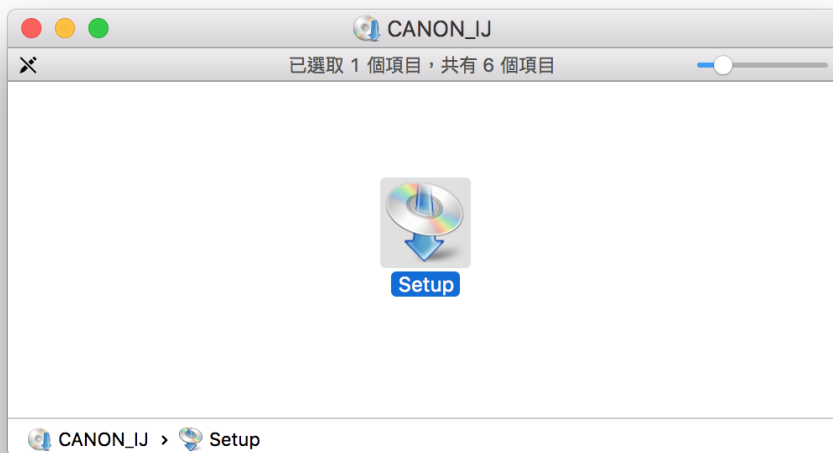

11. 按「下一步」  
Click “Next”

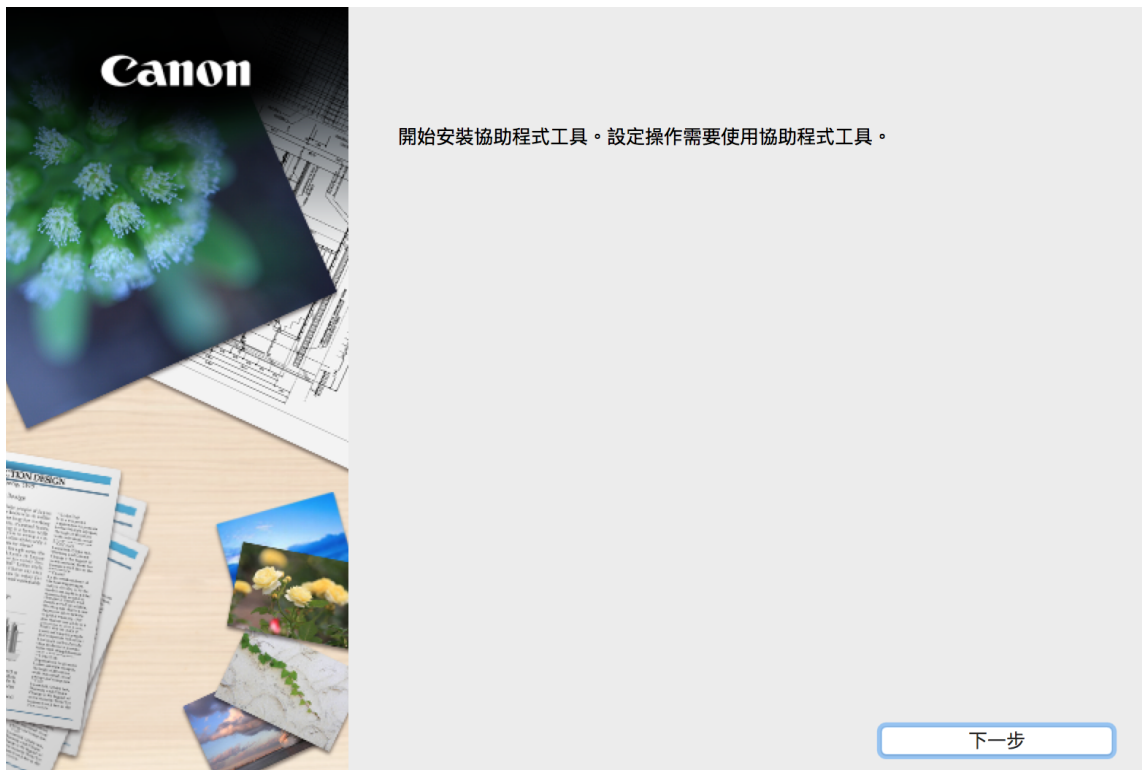

12. 輸入登入名稱及密碼（如出現以下畫面），然後按「安裝軟體」  
Enter the login username and password (If this screen is shown below), and then click “Install Helper”



13. 按「開始設定」  
Click “Start setup”



## 開始設定

開始進行必要的設定，以便從電腦使用本機。  
請參見螢幕上的說明。

開始設定

本軟體可以讓您從電腦使用本機。

實用軟體

安裝可以讓您更加方便地使用本機的軟體。

線上手冊

可以在線上查閱手冊。

結束

14. 選擇「亞洲」>「香港特別行政區」，按「下一步」  
Select “Asia”> “Hong Kong SAR China”, and then click “Next”

1 2 3 4

選擇國家或地區

選擇居住地。

亞洲

選擇您居住的國家或地區。如果您居住的國家或地區未在下表中列出，請選擇 [其他]。

中國  
中國香港特別行政區  
印度尼西亞  
印度  
日本  
韓國  
馬來西亞  
菲律賓  
新加坡  
台灣  
泰國  
越南

上一步 下一步

15. 按「是」  
Click “Yes”

1 2 3 4

### 許可協定

請在安裝 Canon 產品前，仔細閱讀下面許可協定。

終端使用者授權合約

注意：在安裝本官方授權軟體前，請您閱讀本文件。

本使用授權合約是您(個人或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱「合約」)，是關於(i)隨同本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及其更新(統稱「軟體」)，(ii)軟體或 Canon 噴墨印表機(簡稱「印表機」)的其他資料或印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」)，及(iii)隨同本合約提供或使用該軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自簡稱「官方授權軟體」。Canon 公司位於 30-2 Shimomaruko 3-chome、Ohta-ku、Tokyo 146-8501、Japan(簡稱「Canon」)。

按一下隨本合約提供的按鈕，表示您接受本合約，安裝本官方授權軟體，表示您同意遵守本合約的條款。如果您不同意接受本合約的條款，請不要按前述按鈕並立即關閉本安裝程式。本官方授權軟體將不會安裝，同時您將不再享有使用本軟體的權利。您僅能在遵守以下條款的情況下使用本官方授權軟體。

1. 所有權和著作權：本官方授權軟體的所有權利、資格和獲益為 Canon 或其授權人所有。Canon 或其授權人將始終保留對本官方授權軟體和包括列印件(加工完畢)在內的所有其他形式副本的所有版權和其他智慧財產權。除本合約明確規定的情況外，Canon 不會將

如果接受該協定，按一下 [是]。如果選擇 [否]，則取消軟體安裝。

上一步 否 是

16. 可選擇是否同意作傳送資訊至Canon  
Select “Agree” or “Disagree” to send information to Canon Extended Survey Program

1 2 3 4

### Extended Survey Program

為了使產品的開發與銷售更好地滿足用戶的需求，Canon 需要與您的 Canon 產品相關的以下資訊，然後透過網際網路傳送至 Canon (如果在中國使用 Canon 產品，傳送至法定研究機構)。

與 Canon IJ 印表機/掃描器/傳真機有關的資訊

- 電腦作業系統版本、語言和顯示設定資訊
- 裝置驅動程式和應用程式軟體使用記錄
- 印表機 ID 號碼、安裝日期和時間、已安裝墨水的類型、墨水使用資訊、已列印的頁數和維護資訊
- 紙張使用資訊、列印環境/條件和問卷結果

(根據所用型號的不同，可能不會傳送上述某些資訊。)

如果您的 Canon 產品為共同使用，共用產品中記錄的上述資訊將會被傳送。如果您同意，請將該事實傳播給與之共用產品的使用者並預先獲得其同意。

在該調查中，我們將不傳送任何有關您電腦的資訊(上述所列除外)或您的個人資訊。鑒於這個原因，我們無法從傳送給我們的資訊中確定特定用戶。

因此，我們無法回應公開任何已傳送資訊的要求。

如果同意上述資訊，按一下 [同意] 以開始安裝調查程式。否則，請按一下 [不同意]。該程式可能無法在不支援的作業系統版本上運行。

上一步 不同意 同意

17. 選擇「無線 LAN 連接」，按「下一步」  
Select “Wireless LAN Connection”, and then click “Next”



18. 確定印表機已開啟及連接網路，按「下一步」  
Make sure printer is on and connected to network, and then click “Next”



## 19. 印表機偵測 Printer Detection



20. 在「從清單選擇」勾選印表機，按「下一步」（如清單沒有印表機，請選另外兩個方法連接或聯絡客戶服務熱線 31912333 尋求支援）  
Select printer at “Printers on Network List”, and then click “Next” (If there is no printer on the list, please select other two methods to connect or contact customer service hotline 31912333 to seek for support)

選擇印表機

從清單中選擇  
可以在保固卡和印表機上找到序號。

IPv4 裝置 IPv6 裝置

產品名稱	序號(最後 5 位數)	IP 位址	MAC 位址
✓ TS8000 series	****S0094	192.168.0.174	84:BA: [redacted]

序號位置 更新

指定 IP 位址並執行搜尋

根據指南設定網路連接  
如果清單中未顯示印表機，或如果無法透過指定 IP 位址找到印表機，請選擇該選項。

返回初始介面 下一步



21. 等待軟件安裝  
Wait for the installation progress



22. 按「新增印表機」  
Click "Add Printer"




23. 在新增印表機視窗，選擇印表機「Canon TS8000 Series」（種類為Bonjour多功能），確定「使用」為「Canon TS8000 series」然後按「加入」  
Choose name as “Canon TS8000 series” (Kind: Bonjour Multifunction), and make sure “Canon TS8000 series” as in “Use” column , and then click “Add”




24. 再次回到此畫面，按「下一步」  
Return to this screen again, and then click “Next”




25. 驅動程式安裝完成。安裝軟件請按「下一步」  
Driver installation is completed. Click “Next” to install software

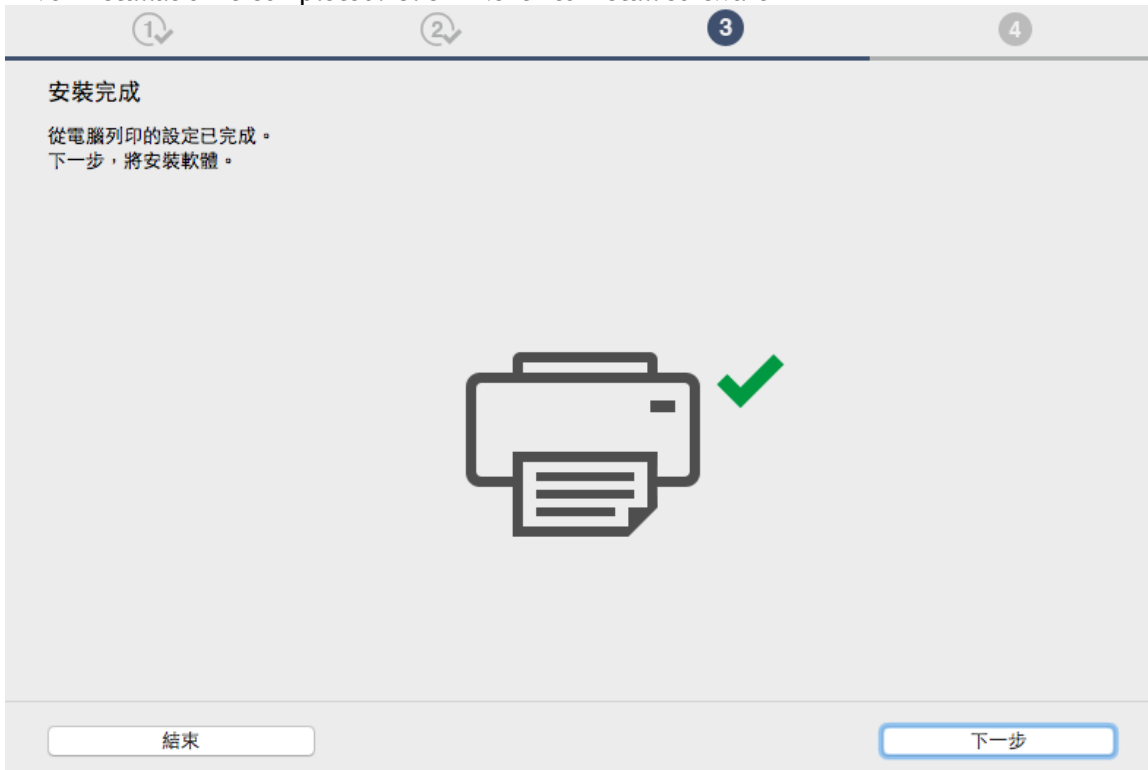

26. 在軟體安裝清單勾選所需軟件，按「下一步」  
Select needed software, and then click “Next”

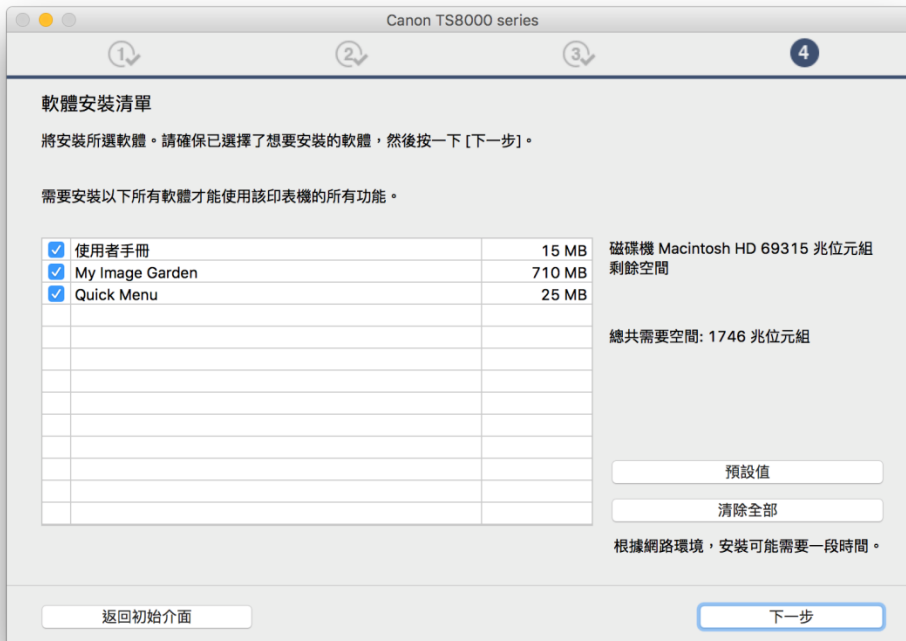


27. 可選擇是否同意建立使用者手冊的捷徑，然後按「下一步」  
Select “Agree” or “Disagree” to create a user manual shortcut, and then click “Next”

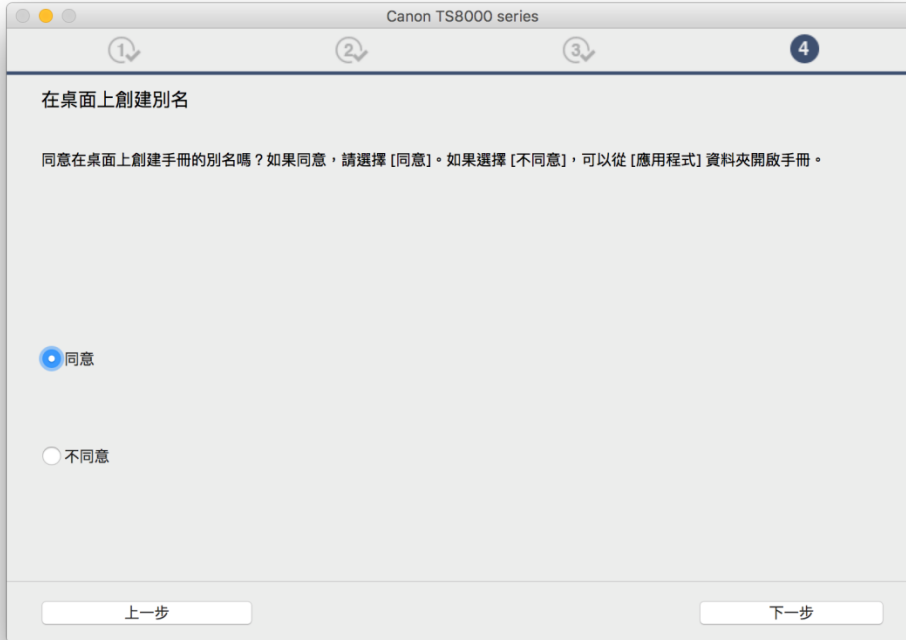

28. 等待軟件安裝  
Waiting for the installation progress



29. 按「結束」完成安裝  
Click "Finish" to complete the installation

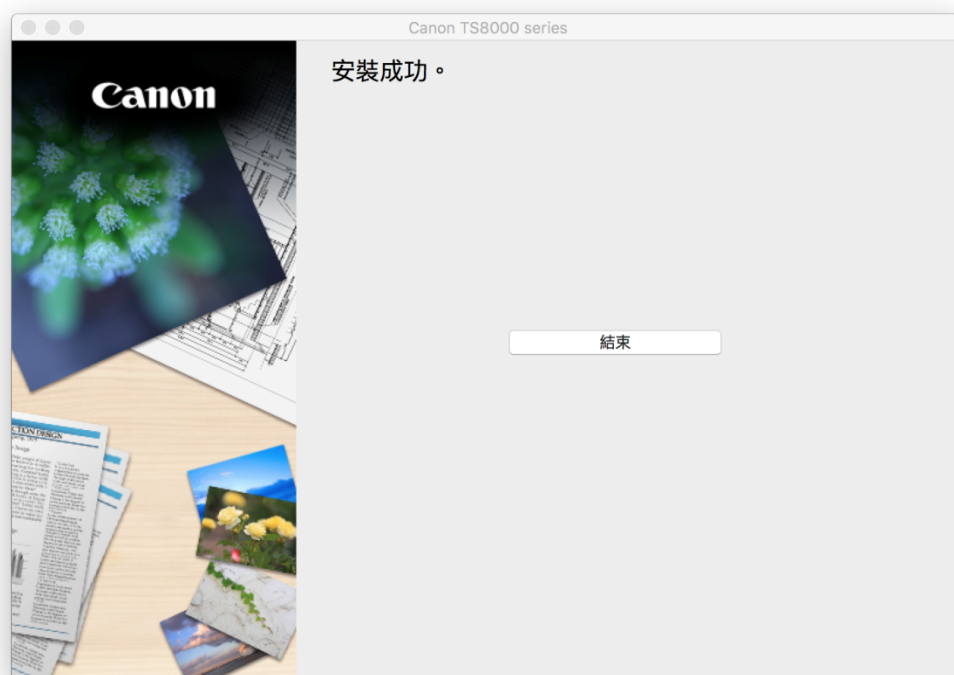

-完-  
-End-