


在Windows以Wi-Fi網路接駁安裝G3010驅動程式步驟 (以Win 10作示範)
G3010 printer driver Installation Guide for Windows Via Wi-Fi(Win 10 as example)

先將印表機連接到路由器，詳細可參考以下步驟

Follow below steps to connect printer to the router

無線網路設定速覽 Wi-Fi Setup - Quick Guide

利用Canon PRINT Inkjet/SELPHY*應用程式作網路設定
Network setup with Canon PRINT Inkjet/SELPHY app*

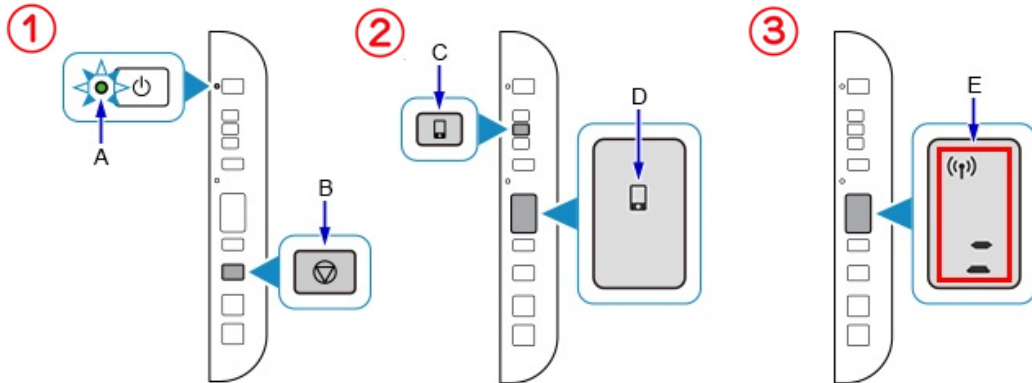

如果印表機上的電源(ON)指示燈(A)閃爍，按停止(Stop)按鈕(B)。

If the ON lamp (A) on the printer is flashing, press the Stop button (B).

按住印表機上的直接連接(Direct)按鈕(C)，然後在直接連接圖示(D)閃爍時，鬆開該按鈕。

Press and hold the Direct button (C) on the printer, and then release the button when Direct icon (D) flashes.

確保網路狀態圖示及水平橫條(E)閃爍，如上圖所示。

Make sure Network status icon and the horizontal bars (E) flash as shown in the illustration above.



把智能裝置的Wi-Fi連接^A至“Canon_ij_Setup”或“Canon_ij_XXXXXX”
Connect the mobile device to “Canon_ij_setup” or “Canon_ij_XXXXXX” in Wi-Fi setting^A



開啟Canon PRINT Inkjet/SELPHY應用程式並按左上方的登記打印機圖示
Launch Canon PRINT Inkjet/SELPHY app and press the register icon at upp left corner




選擇“註冊印表機”及“印表機設定”
Choose “Register Printer” and “Setup”



選擇“選擇連接方法”(只適用於Android™裝置)及“透過無線路由器連接”
Choose “Select Conn.Method”(Android™ Device only) and “Connection via wireless router”



按“確定”(只適用於iOS)
Choose “OK”(iOS only)

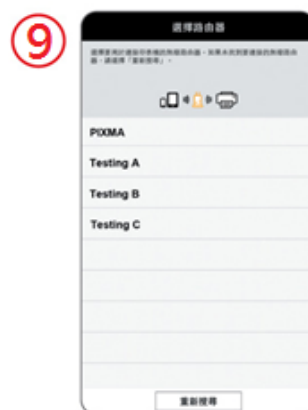

選擇需連接的無線路由器名稱後輸入密碼進行連接
Choose the name of Wi-Fi Route and enter password for connection

點擊以下連結下載有關之驅動程式:

[http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?
lng=tc&type=setup&area=as_grp&mdl=G3010&os=w](http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lng=tc&type=setup&area=as_grp&mdl=G3010&os=w)

Click below link for download printer driver:

[http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?
lng=en&type=setup&area=as_grp&mdl=G3010&os=w](http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lng=en&type=setup&area=as_grp&mdl=G3010&os=w)

下載及安裝步驟

1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝
Click “Download”, open the file after download completed
2. 按「開始設定」
Click “Start Setup”



開始設定

開始進行必要的設定，以便從電腦使用本機。
請參見螢幕上的說明。

開始設定

本軟體可以讓您從電腦使用本機。

實用軟體

安裝可以讓您更加方便地使用本機的軟體。


線上手冊

可以在線上查閱手冊。

語言

結束

3. 選擇「亞洲」、「香港特別行政區」，按「下一步」
Select “Asia”, “Hong Kong SAR China”, click “Next”

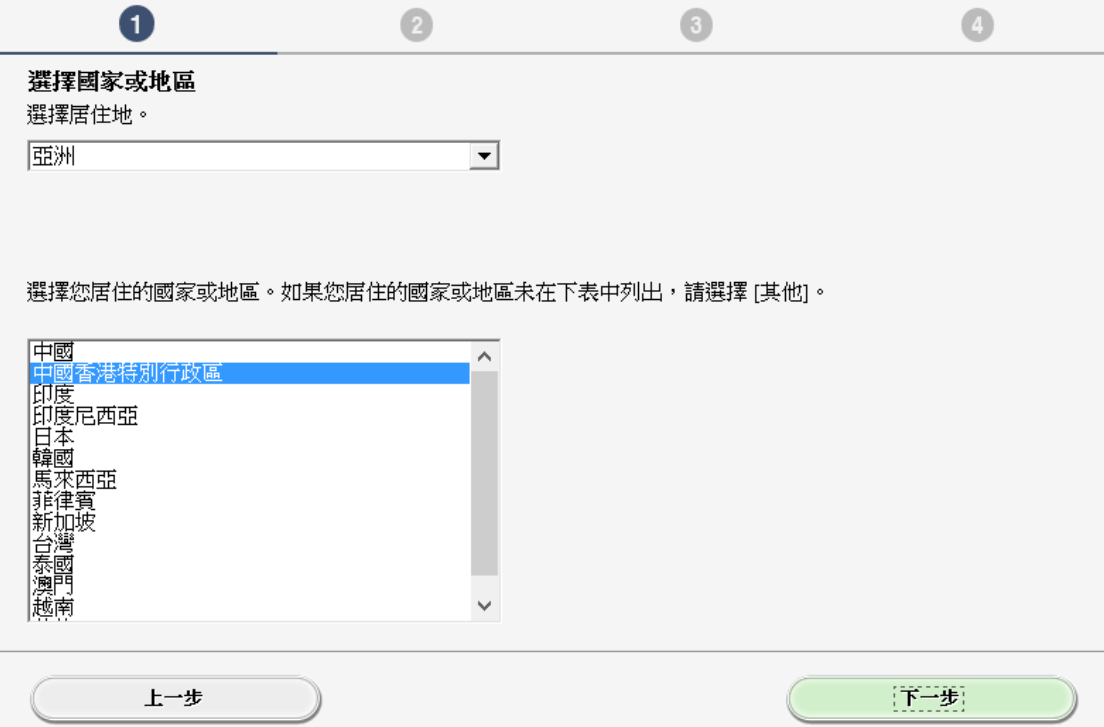

選擇國家或地區

選擇居住地。

亞洲

選擇您居住的國家或地區。如果您居住的國家或地區未在下表中列出，請選擇 [其他]。

中國
中國香港特別行政區
印度
印度尼西亞
日本
韓國
馬來西亞
菲律賓
新加坡
台灣
泰國
澳門
越南

上一步

下一步

4. 按「是」
Click “Yes”



許可協定

請在安裝 Canon 產品前，仔細閱讀下面許可協定。

終端使用者授權合約

注意：在安裝本官方授權軟體前，請您閱讀本文件。

本使用授權合約是您(個人或實體)與 Canon Inc. 之間的授權合約(簡稱「合約」)，是關於(i)隨同本合約提供給您的軟體程式、相關的電子或線上手冊及其更新(統稱「軟體」)，(ii)軟體或 Canon 噴墨印表機(簡稱「印表機」)的其他資料或印表機的韌體更新(簡稱「資料更新」)，及(iii)隨同本合約提供或使用該軟體及其更新線上提供用於列印的數位格式之文字、影像、圖示和其他視覺表示(本軟體除外)(簡稱「內容資料」)的合約。以後提及的軟體和內容資料各自簡稱「官方授權軟體」。Canon 公司位於 30-2 Shimonaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan(簡稱「Canon」)。

如果接受該協定，按一下 [是]。如果選擇 [否]，則取消軟體安裝。

上一步

否

是

5. 選擇是否同意作傳送資訊至Canon
Select “Agree” or “Disagree” for sending information to Canon Extended Survey Program

Extended Survey Program

為了使產品的開發和銷售、所提供的特別產品與服務更佳滿足用戶需求，Canon 需要獲取您的 Canon 產品相關的以下資訊，然後透過網際網路傳送至 Canon (如果在中國使用 Canon 產品，傳送至法定研究機構)。

與印表機/掃描器/傳真機/資訊裝置有關的資訊

- 印表機 ID 號碼、安裝日期和時間、國家/地區設定等基本資訊
- 已安裝墨水的類型、墨水使用資訊、已列印的頁數、掃描次數和維護資訊等使用歷史記錄
- 紙張使用資訊、列印環境條件、掃描作業設定和問卷結果
- 型號名稱、作業系統版本、語言和顯示設定資訊等基本裝置資訊
- 裝置驅動程式和應用程式軟體版本、使用歷史記錄

(根據所用型號和或應用程式軟體的不同，可能不會傳送上述某些資訊。)

如果您的 Canon 產品為共同使用，共用產品中記錄的上述資訊將會被傳送。如果您同意，請將該事實傳播給與之共用產品的使

如果同意上述資訊，按一下 [同意] 以開始安裝調查程式。否則，請按一下 [不同意]。該程式可能無法在不支援的作業系統版本上運行。

上一步 不同意 同意

6. 按「下一步」
Click “Next”

防火牆設定

必須在 Windows 防火牆功能中停用對本軟體的封鎖。


停用封鎖

下一步


7. 選擇「無線LAN連接」，按「下一步」
Select “Wireless LAN Connection”, click “Next”




8. 確定印表機已開啟及連接網路，在「網路上印表機的清單」勾選印表機，按「下一步」
Make sure printer turned on and connected to network, select printer at “Printers on Network List” then click “Next”

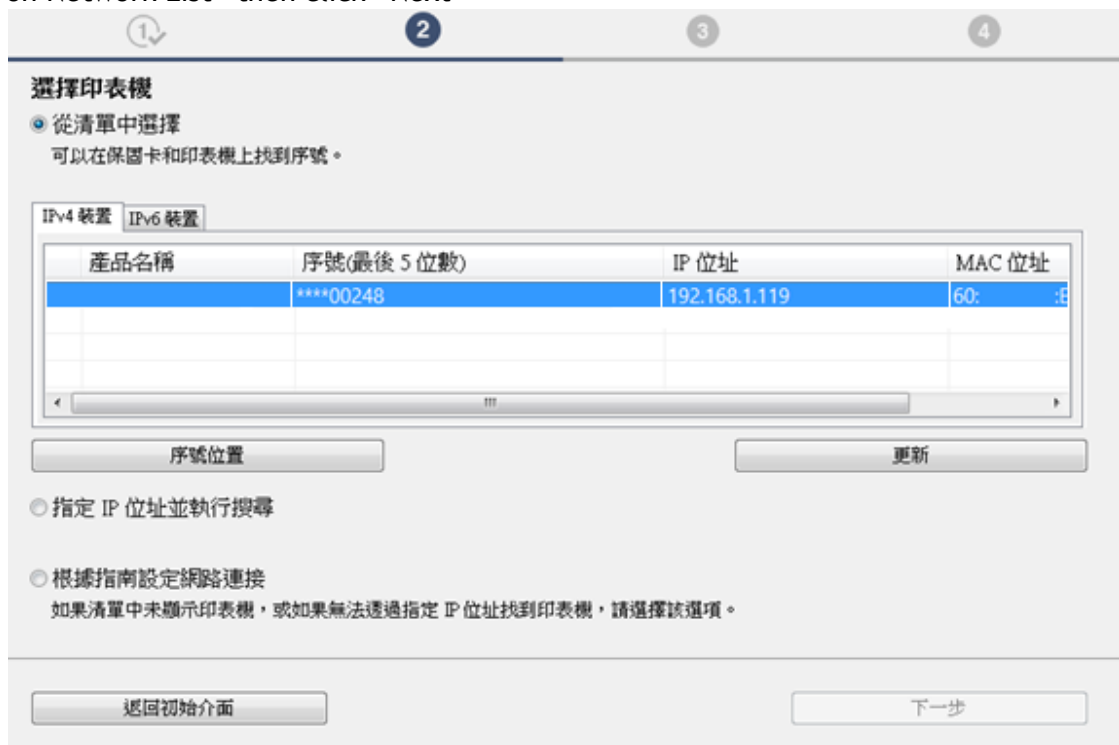


9. 安裝完成後建議可按「執行」列印測試頁，然後按「下一步」或直接按「下一步」
Click “Execute” for printing a test page, then click “Next” or click “Next” directly

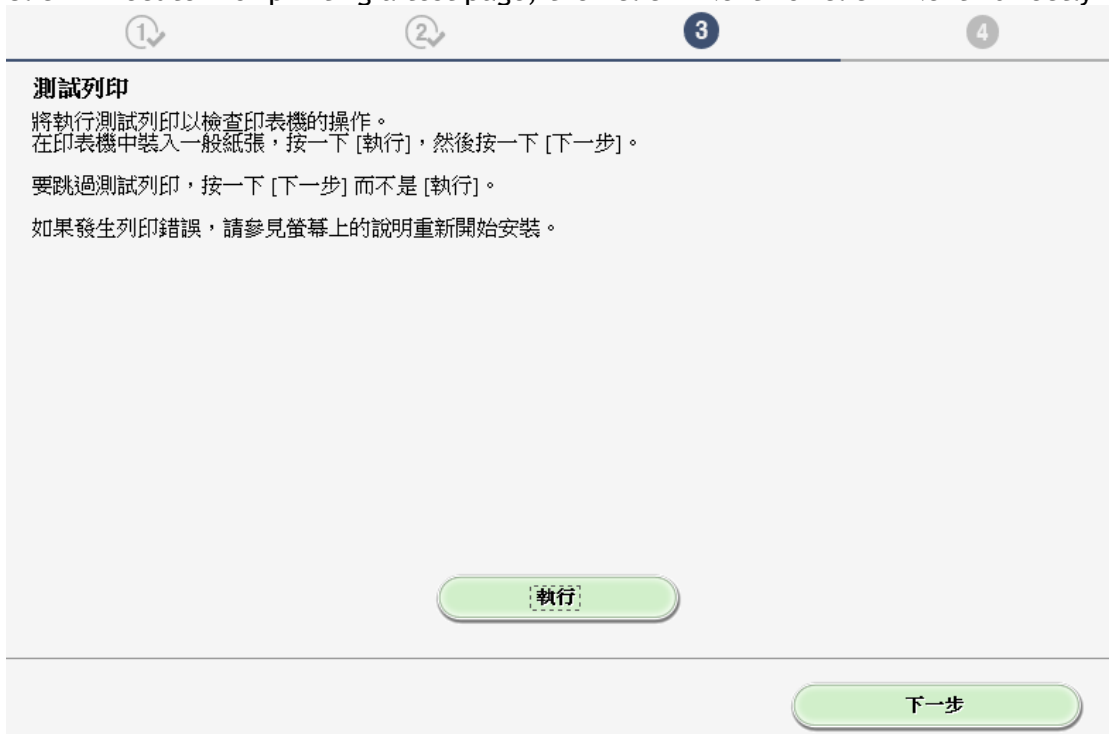

10. 驅動程式安裝完成，按「下一步」
Driver installation completed, click “Next”

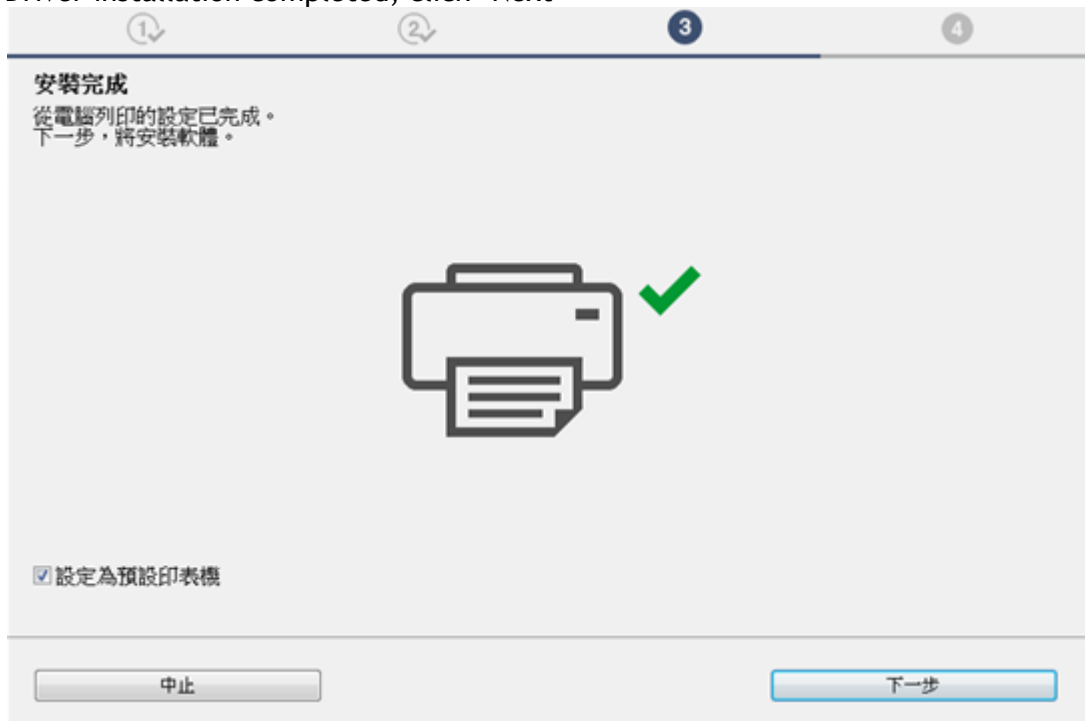

11. 在軟體安裝清單勾選所需軟件，按「下一步」
Select desired software and click “Next”

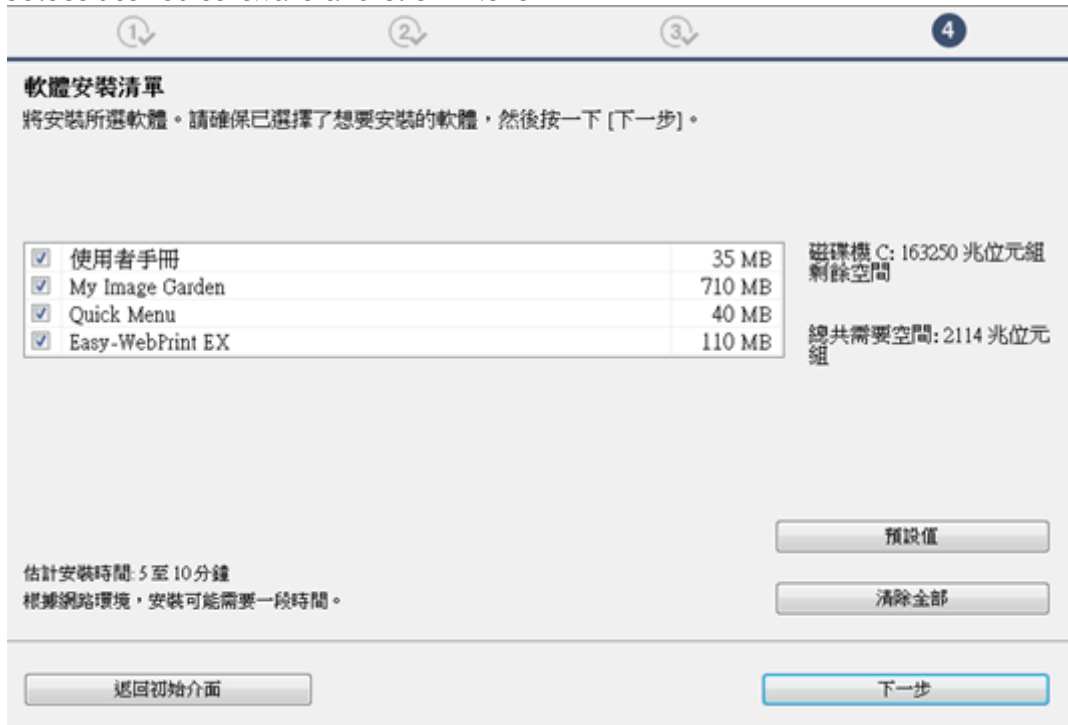

12. 按「結束」完成安裝
Click “Finish” to complete installation



-完-
-End-