


## **MF441dw / MF445dw / MF449x 在 MAC OSX 透過有線 LAN 連線連接印表機之驅動 程式步驟**

### **Driver installation procedure for MF441dw / MF445dw / MF449x in MAC OSX (Via LAN)**

先將打印機連接到網路，詳細可參考以下步驟

Connect printer to network router first, please refer to following procedure

1. 開啟印表機  
Switch on the Printer
2. 在主畫面中點選「功能表」  
Tap “Menu” in the Home Screen
3. 點選「參數選擇」，再點選「網路」  
Tap “Preferences”, then tap “Network”
4. 點選「有線 / 無線區域網路」  
Tap “Select Wired / Wireless LAN”
5. 點選 <有線區域網路>  
Tap “Wired LAN”
6. 使用區域網路纜線將本機連接到路由器  
推入接頭，直至聽到喀嗒聲  
Connect the machine to a router by using a LAN cable, push the connector in until it clicks into place

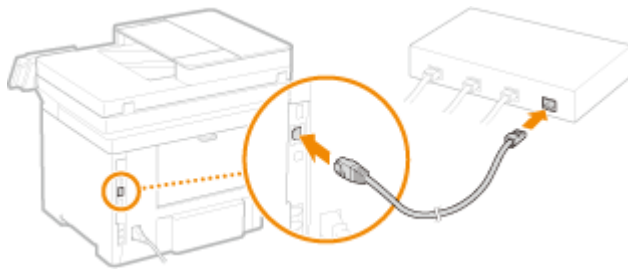

等待約 2 分鐘，直到本機的 IP 位址設定完成

Wait approximately 2 minutes until the IP address settings of the machine are completed

## 下載及安裝步驟

### Driver download and installation procedure

7. 到佳能網站 <https://hk.canon/en/support/imageCLASS%20MF449x/model>，下載印表機的驅動程式

Go to: <https://hk.canon/en/support/imageCLASS%20MF449x/model>, then download the printer driver

8. 選擇並下載以下檔案

Choose and download below files

- 打印機驅動程式 / Printer Driver

**[UFR II/UFRII LT Printer Driver & Utilities for Macintosh VXXXXXX](#)**


- 傳真驅動程式 / FAX Driver

**[Fax Driver & Utilities for Macintosh VXXXXXX](#)**

- 掃描器驅動程式 / Scanner Driver

**[Scanner Driver & Utilities for Macintosh VXXXXXX](#)**

9. 下載完成後開啟檔案〔 mac-UFR11-vXXXXXX.dmg 〕，按「 MF\_Printer\_Installer.pkg 」  
Open the downloaded file〔 mac-UFR11-vXXXXXX.dmg 〕，press “MF\_Printer\_Installer.pkg”

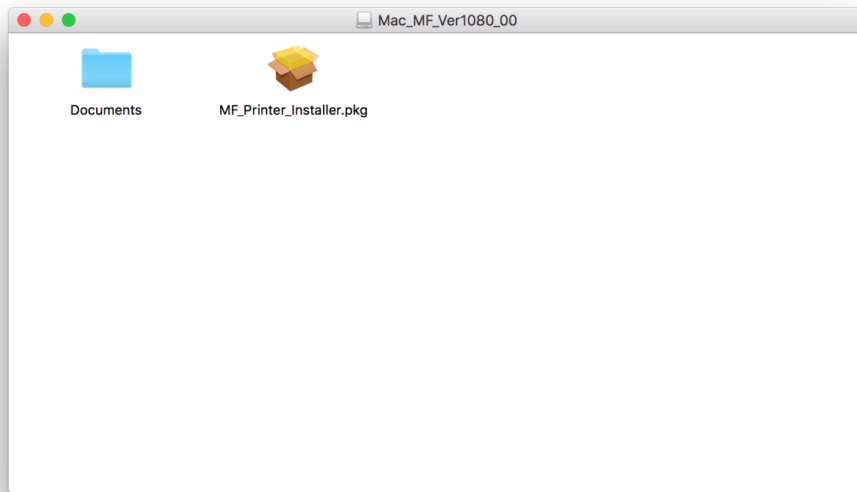


10. 按「繼續」  
Choose “Next”



11. 按「繼續」然後按「同意」  
Choose “Next” and then choose “Agree”




12. 按「安裝」  
Choose “Install”

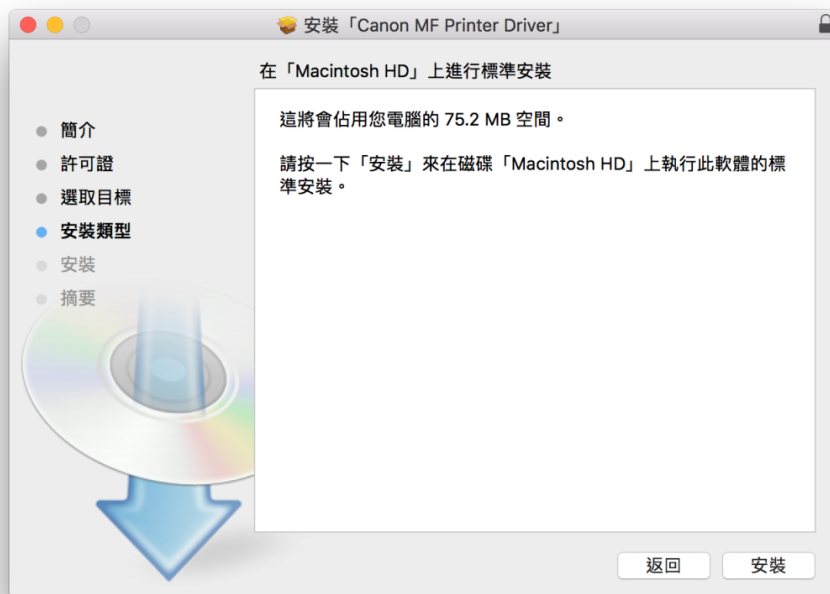


13. 等待安裝程序完成  
Waiting for the installation progress



14. 按「關閉」  
Choose "Close"

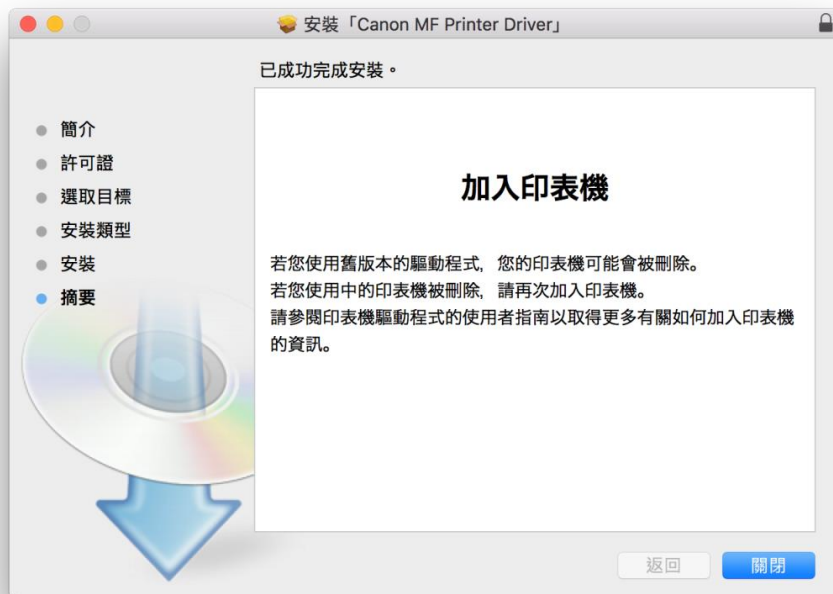

15. 開啟檔案〔 mac-fax-vXXXXXX.dmg 〕，按「Canon\_FAX\_Installer.pkg」  
Open the file〔 mac-fax-vXXXXXX.dmg 〕, press “Canon\_FAX\_Installer.pkg”

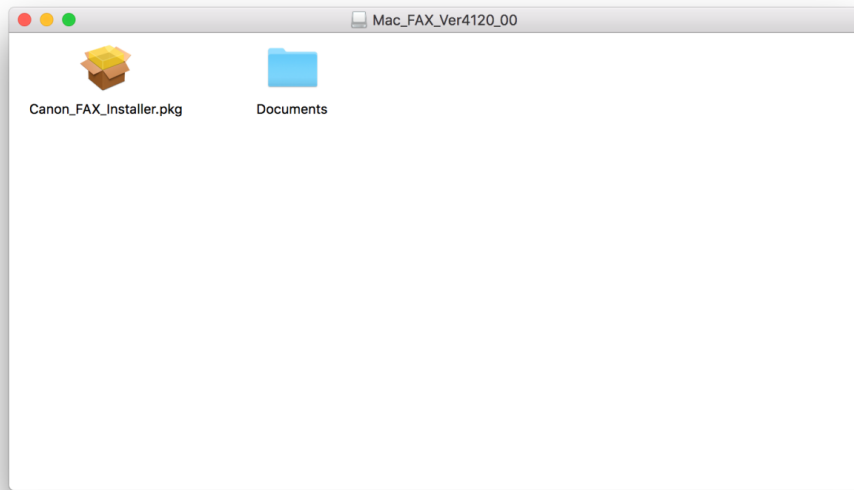

16. 按「繼續」  
Choose “Continue”



17. 按「繼續」然後按「同意」  
Choose “Continue” and then choose “Agree”



18. 按「安裝」  
Choose “Install”



19. 等待安裝程序完成

Waiting for the installation progress




20. 按「關閉」

Choose "Close"





21. 開啟檔案 [ mac-scan-vXXXXXX.dmg ] ，按 「 Canon\_ScanGear\_MF.pkg 」  
Open file [ mac-scan-vXXXXXX.dmg ] , press “Canon\_ScanGear\_MF.pkg”

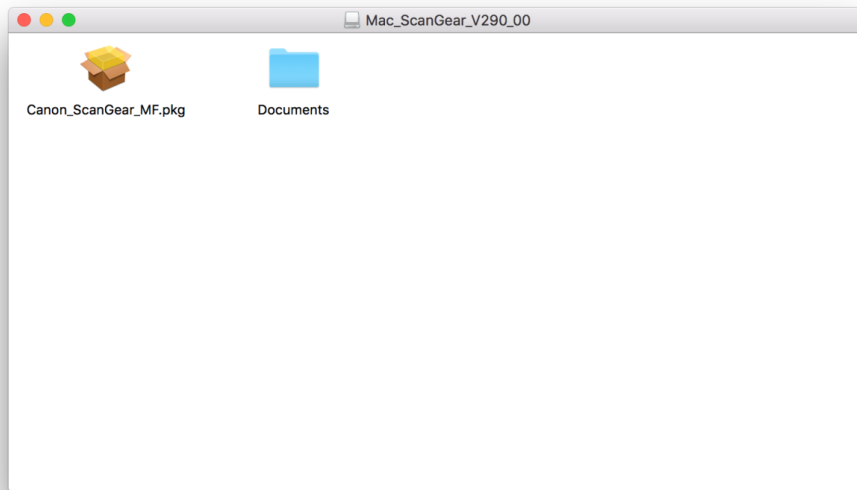


22. 按 「繼續」  
Choose “Continue”



23. 按「繼續」然後按「同意」  
Choose “Continue” and then choose “Agree”




24. 按「安裝」  
Choose “Install”

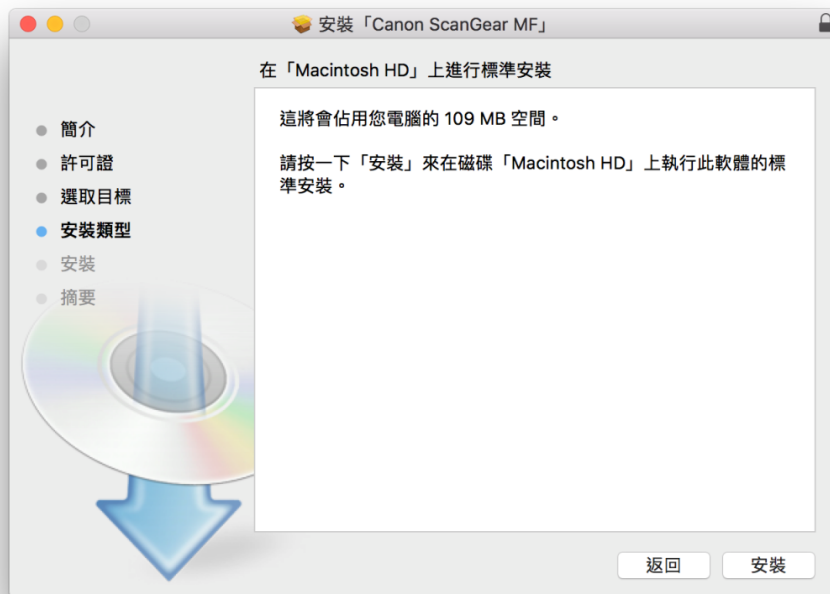

25. 等待完成安裝 程序  
Waiting for the installation progress



26. 按「關閉」  
Choose "Close"

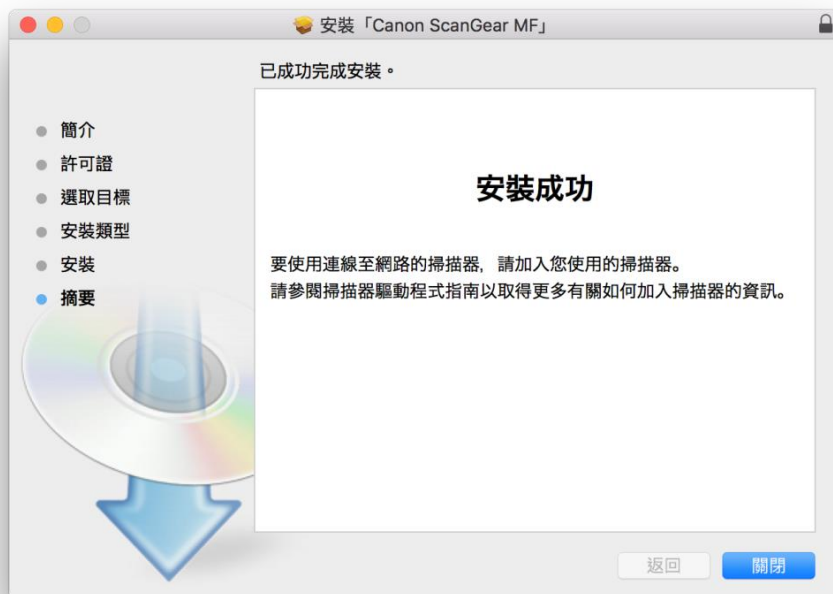


27. 完成安裝驅動程式後需新增印表機，到「系統偏好設定」，選「印表機與掃描器」  
Go to “System Preferences” and open “Printer and Scanner”



28. 選取左下角「+」按鈕，選「加入印表機或掃描器」  
Click the “+” button and select “Add printer or Scanner”



29. 名稱選擇「Canon MF440 Series」，種類選擇「Bonjour 多功能」，使用選擇「Canon MF440 Series」按「加入」，新增印表機驅動程式  
Choose the Name “Canon MF440 Series” with “Bonjour multifunction”, and confirm selected “Canon MF440 Series” in “Use”, then click “Add”

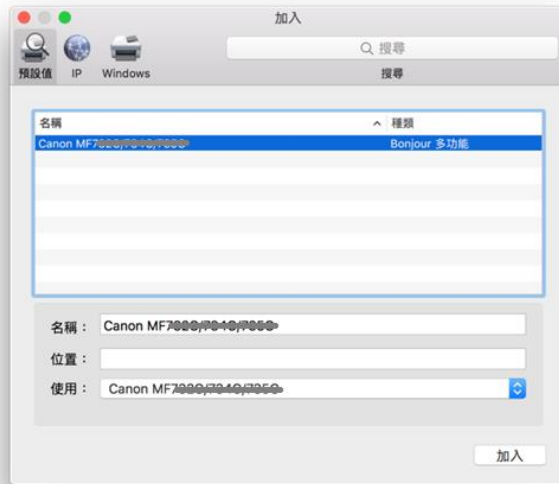

30. 再一次按左下角「+」按鈕，選「加入印表機或掃描器」，名稱選擇「Canon MF440 Series」，種類選擇「Bonjour 多功能」，使用選擇「Canon MF440 Series FAX」按「加入」，新增傳真驅動程式  
Click the “+” button and select “add printer or scanner, choose the name “Canon MF440 Series” with “Bonjour multifunction”, and confirm selected “Canon MF440 Series FAX” in “Use”, then click “Add”





32. 選擇「Canon MF440 Series」，按「新增」  
Choose “Canon MF440 Series” and then click “Add”



33. 完成以上設定後已可使用印表機作打印、傳真及掃描功能  
Setup completed. Print, fax and scan functions are ready to use

-完-  
-End-