


在 Mac OS 以無線網路方式安裝及連接 PIXMA TR150 打印機（以 Mac OS 10.15 作示範）

Installing PIXMA TR150 on Mac via WiFi connection (Use Mac OS 10.15 as example)

1. 確保在開始無線連接設定之前，印表機已開啟。
如果電源開啟，**電源(ON)**指示燈(A)將亮起或閃爍。

Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup.


If the power is on, the **ON** lamp (A) will be lit or flashing.

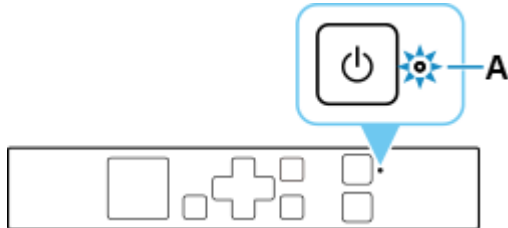

2. 如果顯示以下螢幕，請按**停止(Stop)**按鈕(B)。
如果未顯示以下螢幕，請繼續執行下一步。


If the screen on the below appears, press the **Stop** button (B).

If the following screen is not displayed, proceed to the next step.

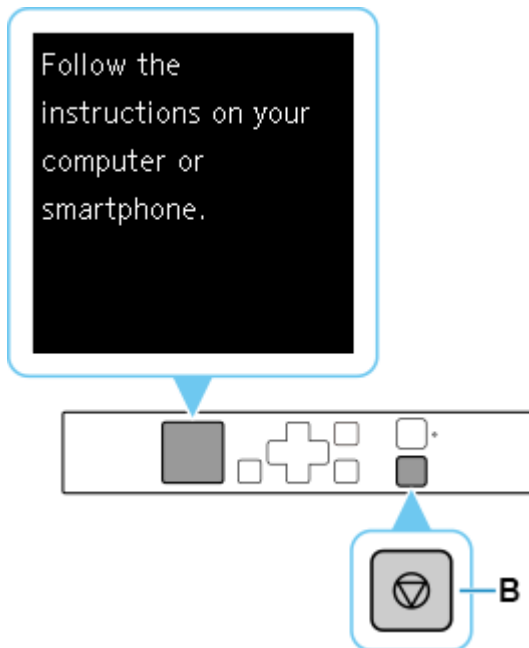


3. 使用 ▲或▼按鈕(A)選擇  (B)，然後按 **OK** 按鈕。

Use the ▲ or ▼ button (A) to select  (B), and then press the **OK** button.

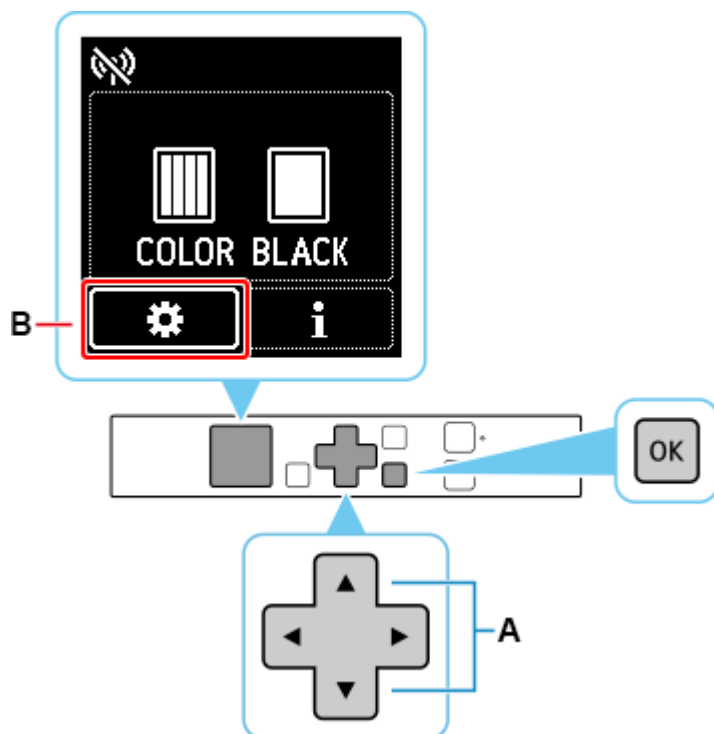

4. 選擇 **LAN 設定(LAN settings)**並按 **OK** 按鈕。

Select **LAN settings** and press the **OK** button.



5. 選擇 **Wi-Fi** 並按 **OK** 按鈕。

Select **Wi-Fi** and press the **OK** button.



6. 選擇 **Wi-Fi 設定(Wi-Fi setup)**並按 **OK** 按鈕。

Select **Wi-Fi setup** and press the **OK** button.



7. 選擇**手動連接(Manual connect)**並按 **OK** 按鈕。

Select **Manual connect** and press the **OK** button.




8. 選擇無線路由器並按 **OK** 按鈕。

顯示無線路由器名稱。

Select your wireless router and press the **OK** button.

The wireless router name appears.



如果未找到您的路由器，請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格：

If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ

b. 頻道 Channel: 1-11 (其中一條 either one)

9. 按 **OK** 按鈕。如果出現「已連接到無線路由器。(Connected to the wireless router.)」，則網路不需要密碼。從[步驟 12](#) 繼續。

Press the **OK** button. If "Connected to the wireless router." appears, the network does not require a password. Continue from [step 12](#).



10. 輸入密碼。 [文字輸入](#)區分大小寫。

Enter the password. [Text entry](#) is case-sensitive.




11. 輸入後，在鍵盤上選擇 **OK**，然後按 **OK** 按鈕。

After entry, select **OK** on the keyboard, and then press the **OK** button.




12. 顯示下方的螢幕時，請按 **OK** 按鈕。

When the screen on the below appears, press the **OK** button.

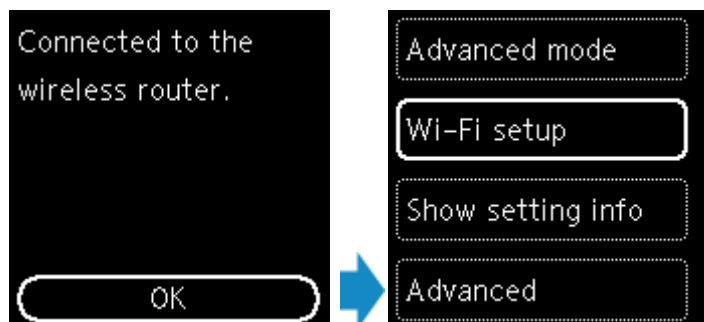

13. 按**返回(Back)**按鈕(A)，直到顯示主頁螢幕。

Press the **Back** button (A) until the following HOME screen appears.

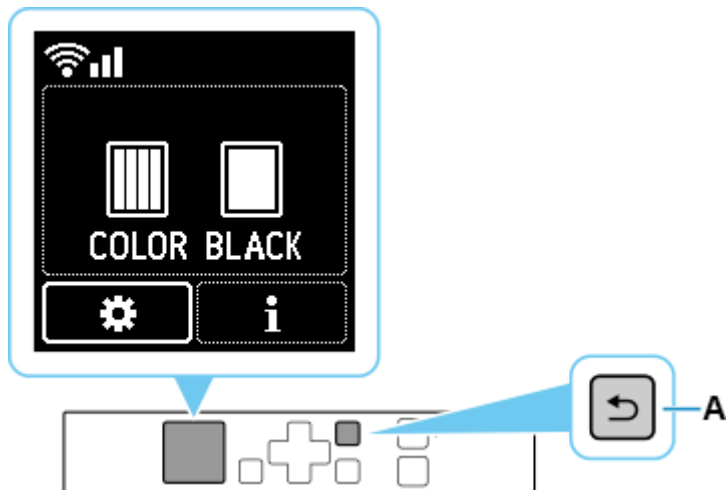

網路連接設定完成。

The network connection setup is now complete.



連接完成後，顯示在螢幕的左上方。

Once connection is complete,  appears at the upper left of the screen.

14. 點選左上角的蘋果圖示，選擇**系統偏好設定**>**印表機與掃描器**，再點選左下角的「+」進入下圖的新增印表機視窗。選擇印表機「Canon TR150 Series」（種類為 Bonjour），確定「使用」為「Secure AirPrint」，然後按「加入」

***On the Mac system, click the Apple icon on the top left corner, then choose **"System Preferences"**

> **"Printers and Scanners"**. Click the "+" icon on the bottom left corner, then choose name as "Canon TR150 series" (Kind: Bonjour), and make sure "Secure AirPrint" in "Use" column, and then click "Add"

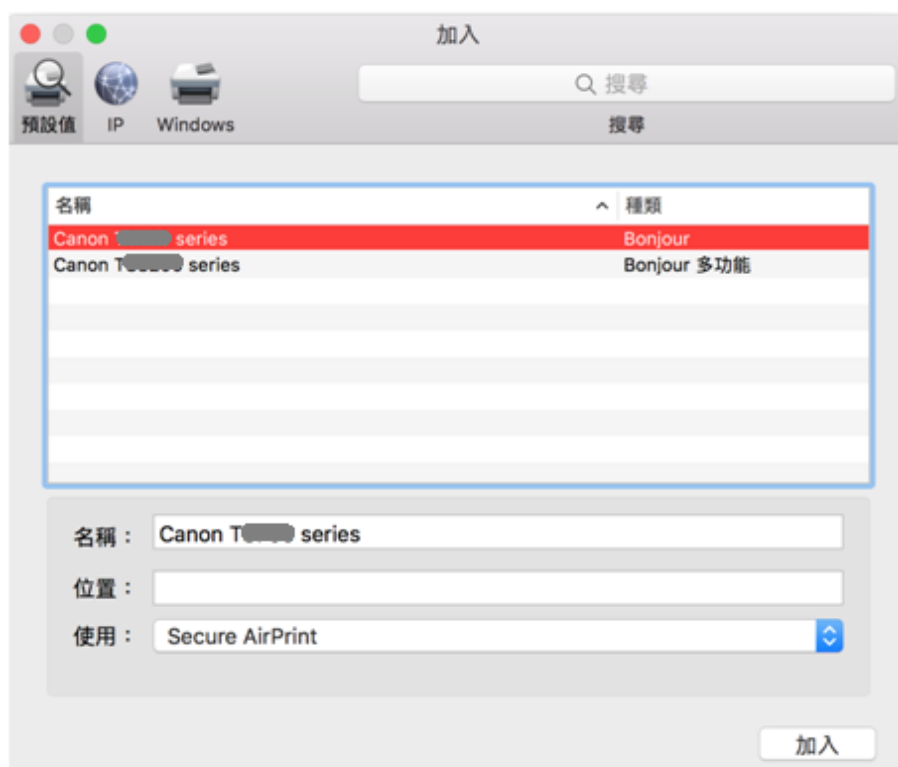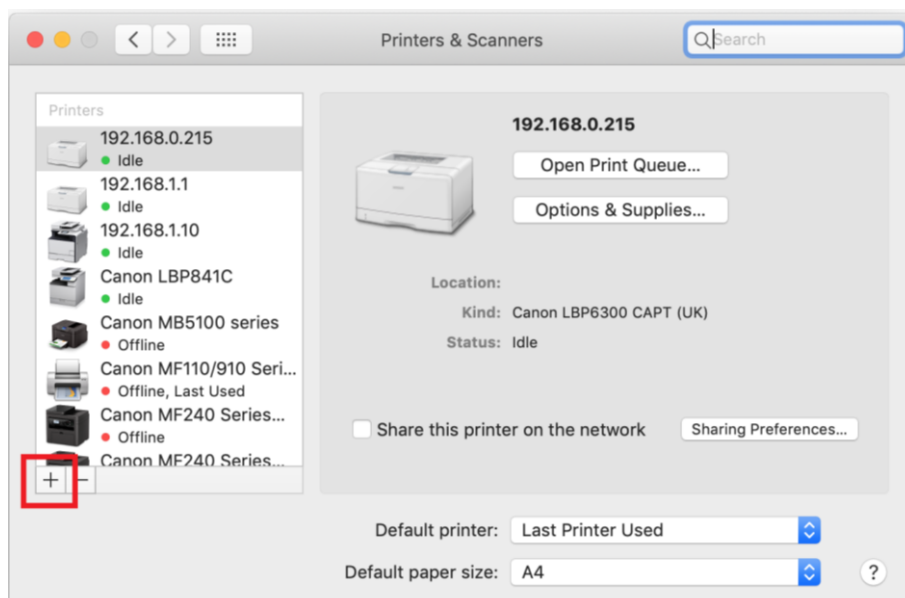

-完-

-End-