

MF269dw / MF266dn – 掃描至電郵


MF269dw / MF266dn – Scan To Email

1. 確認印表機電源已開啟及已完成[網路連線設定](#)

Confirm the printer is powered on and completed the [network connection settings](#)


2. 按「狀態確認」

Press “Status Monitor”

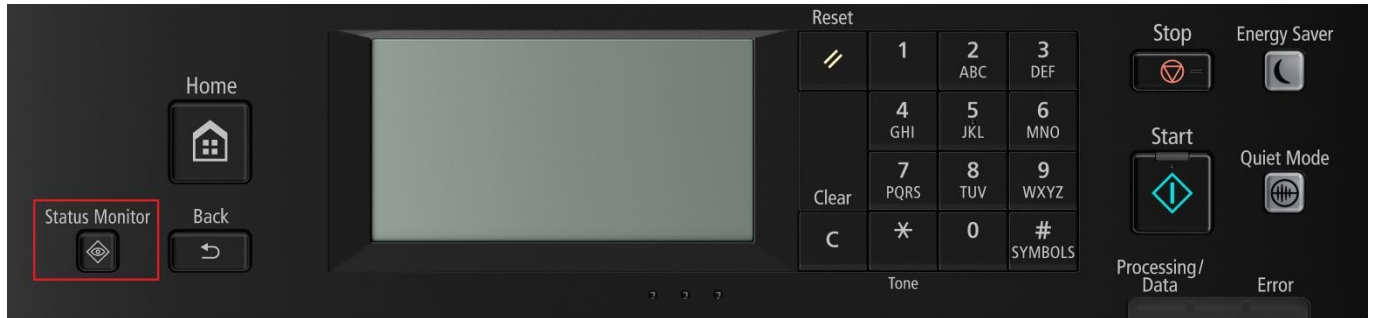


3. 按「網路資訊」

Tap “Network Information”

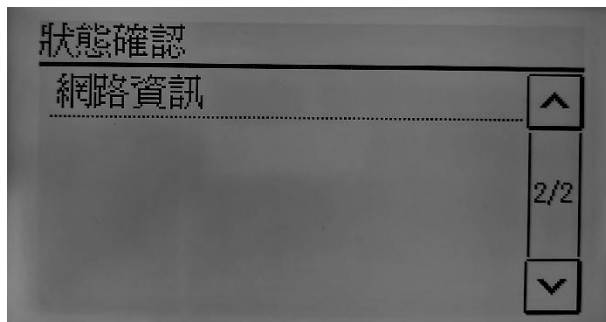


4. 按「IPv4」

Press “IPv4”

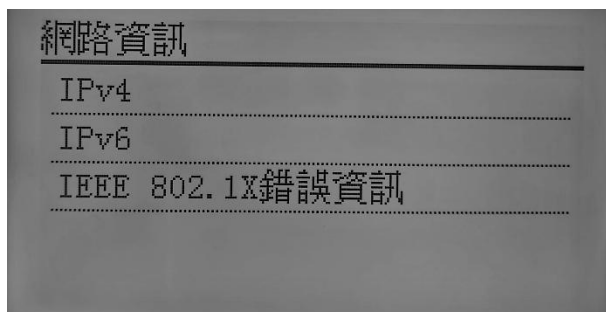

5. 按「IP 位址」

Press "IP Address"

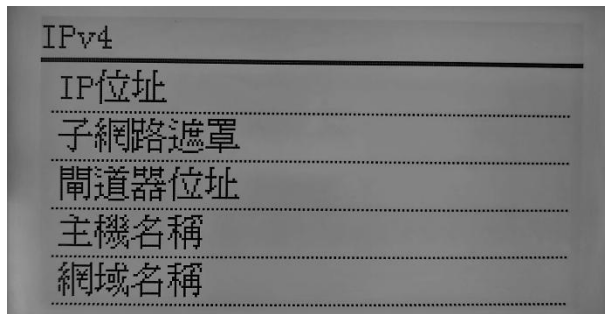

IPv4

IP位址

子網路遮罩


閘道器位址

主機名稱

網域名稱

6. 檢查 IP 位址

Check the IP address

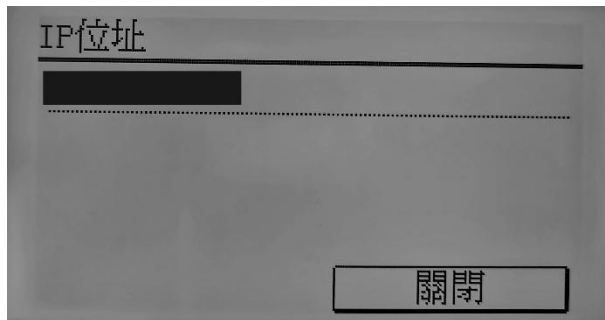

IP位址

[Redacted IP Address]

關閉

7. 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機 IP 位址，以系統管理員模式登入遠端控制台

Type the IP address in the address bar of internet browser, login with System Manager Mode

Canon 登入

MF260 Series / MF260 Series /

☒ 系統管理員模式
☐ 一般使用者模式

使用者名稱:

一般使用者無需輸入使用者名稱即可登入。

遠端使用者介面存取PIN:

登入

Copyright CANON INC. 2018

8. 按「通訊錄」

Click "Address Book"

imageCLASS 裝置名稱: MF260 Series 登出
產品名稱: MF260 Series
位置:

遠端使用者介面: 入口網站 致系統管理員郵件

最近更新: 05/10 2020 04:46 PM ↺

裝置基本資訊

裝置狀態

印表機: ☐ 睡眠模式。

掃描器: ☐ 睡眠模式。

傳真: ☒ 準備傳送或接收傳真。

錯誤資訊

狀態確認/取消

設定/註冊

通訊錄

9. 選擇任何一個「未註冊」的項目

Choose either one of "Not Registered"

imageCLASS MF260 Series / MF260 Series /

通訊錄

單鍵

通訊錄: 單鍵

單鍵

編號	類型	名稱	接收者	
01	•	未註冊		刪除
02	•	未註冊		刪除
03	•	未註冊		刪除
04	•	未註冊		刪除

10. 選擇「電子郵件」，然後按「確定」

Choose “E-Mail”, then click “OK”

通訊錄：單鍵 > 註冊新接收者

註冊新接收者

選擇要註冊的接收者類型並按一下[確定]。

確定

取消

要註冊的接收者類型

類型：

☐ 傳真

☒ 電子郵件

☐ 檔案

☐ 群組

11. 輸入名稱及電子郵件位址，然後按「確定」

Enter the name and e-mail address, then click “OK”

通訊錄：單鍵 > 接收者詳細資料：電子郵件 > 編輯接收者：電子郵件

編輯接收者：電子郵件

確定

取消

電子郵件

編號： 02

名稱：

電子郵件位址：

12. 如要設定 SMTP 伺服器，請返回入口網站，然後按「設定／註冊」

If need to setup SMTP server, please go back to the portal page, and then click “Settings/Registration”

imageCLASS

裝置名稱： MF260 Series
產品名稱： MF260 Series
位置：

登出

遠端使用者介面：入口網站

致系統管理員郵件

最近更新： 05/10 2020 04:46 PM

裝置基本資訊

裝置狀態

印表機： ☐ 睡眠模式。

掃描器： ☐ 睡眠模式。

傳真： ☒ 準備傳送或接收傳真。

錯誤資訊

狀態確認/取消

設定/註冊

通訊錄

13. 按「網路設定」

Click “Network Settings”

imageCLASS

MF260 Series / MF260 Series /

設定/註冊

參數選擇

紙張設定

音量控制

顯示設定

定時器設定

功能設定

一般設定

影印設定

傳真設定

掃描設定

印表機設定

輸出報表設定

系統管理設定

系統管理

網路設定

安全性設定

192.168.1.162/m_network.html

設定/註冊：參數選擇：紙張設定

紙張設定

紙張設定

多用途紙盤

紙張尺寸：

紙張類型：

紙匣1

紙張尺寸：

紙張類型：

14. 按「電子郵件設定」

Click “E-mail Settings”

imageCLASS

MF260 Series / MF260 Series /

設定/註冊

參數選擇

紙張設定

音量控制

顯示設定

定時器設定

功能設定

一般設定

影印設定

傳真設定

掃描設定

印表機設定

輸出報表設定

系統管理設定

系統管理

網路設定

安全性設定

設定/註冊：系統管理設定：網路設定

網路設定

TCP/IP設定

IPv4設定

IPv6設定

LPD列印設定

RAW列印設定

WSD設定

HTTP設定

TLS設定

代理伺服器設定

IPP列印設定

Network Link Scan設定

連接埠號碼設定

MTU大小設定

SNTP設定

Google雲端列印設定

電子郵件設定

SMB設定

SNMP設定

SNMPv1設定

SNMPv3設定

印表機管理資訊獲取設定

專用連接埠設定

啟動時連線等待時間

乙太網路驅動程式設定

15. 按「編輯」

Click “Edit”

The screenshot shows the 'imageCLASS MF260 Series' web interface. The top navigation bar includes 'imageCLASS', 'MF260 Series / MF260 Series /', and links for '至入口網站' and '登出'. Below this is a '設定/註冊' (Settings/Registration) section with a '致系統管理員郵件' (Email to system administrator) link. The left sidebar lists various settings categories: '參數選擇' (Parameter Selection) and '功能設定' (Function Settings). The main content area is titled '電子郵件設定' (Email Settings) and shows the '設定/註冊: 系統管理設定: 網路設定 > 電子郵件設定' (Settings/Registration: System Management Settings: Network Settings > Email Settings) path. A red box highlights the '編輯...' (Edit...) button. The settings are organized into sections: '電子郵件設定' (Email Settings) with fields for 'SMTP伺服器:' and '電子郵件位址:', '認證/加密設定' (Authentication/Encryption Settings) with a table of options, and '清除郵件信箱' (Clear Mailbox) with a '清除' (Clear) button.

認證/加密設定	
傳送前使用POP認證:	關閉
SMTP認證(SMTP AUTH):	關閉
使用SMTP的TLS:	關閉
使用POP的TLS:	關閉

清除郵件信箱	
POP伺服器:	清除

16. 必需輸入「SMTP 伺服器」及「電子郵件位址」，按電郵伺服器要求設定「認證／加密設定」，然後按「確定」

Enter the “SMTP Server” and “E-Mail address”, enter the “Authentication/Encryption Settings” depends on the SMTP server settings if necessary, and then click “OK”

設定/註冊: 系統管理設定: 網路設定 > 電子郵件設定 > 編輯電子郵件設定

編輯電子郵件設定

The screenshot shows the '編輯電子郵件設定' (Edit Email Settings) form. It starts with a message '變更下列設定。' (Change the following settings.) and buttons for '確定' (OK) and '取消' (Cancel). The form is divided into two main sections: '電子郵件設定' (Email Settings) and '認證/加密設定' (Authentication/Encryption Settings). The '電子郵件設定' section includes fields for 'SMTP伺服器:' (smtp.domain.com), '電子郵件位址:' (username@domain.com), 'POP伺服器:', '使用者名稱:', and a checkbox for '設定/變更密碼' (Set/Change Password) with a corresponding password field. The '認證/加密設定' section includes checkboxes for '傳送前使用POP認證', '使用APOP認證', '使用SMTP認證(SMTP AUTH)' (checked), '使用SMTP的TLS' (checked), and '添加CN至驗證項目'. It also includes fields for '使用者名稱:' (username@domain.com) and '密碼:' (masked with dots).

17. 如要變更 SMTP 伺服器連接埠號碼，請按「網路設定」>「連接埠號碼設定」

If you need to change the SMTP port number, please click “Network Settings” > “Port Number Settings”

imageCLASS

MF260 Series / MF260 Series /

設定/註冊

參數選擇

紙張設定

音量控制

顯示設定

定時器設定

功能設定

一般設定

影印設定

傳真設定

掃描設定

印表機設定

輸出報表設定

系統管理設定

系統管理

網路設定

安全性設定

設定/註冊：系統管理設定：網路設定

網路設定

網路設定

TCP/IP設定

IPv4設定

IPv6設定

LPD列印設定

RAW列印設定

WSD設定

HTTP設定

TLS設定

代理伺服器設定

IPP列印設定

Network Link Scan設定

連接埠號碼設定

MTU大小設定

SNTP設定

Google雲端列印設定

電子郵件設定

SMB設定

SNMP設定

SNMPv1設定

SNMPv3設定

印表機管理資訊獲取設定

專用連接埠設定

啟動時連線等待時間

乙太網路驅動程式設定

18. 按「編輯」

Click “Edit”

連接埠號碼設定

編輯...

LPD:	515
RAW:	9100
WSD多點傳送發現:	3702
HTTP:	80
POP3:	110
SMTP:	25
SNMP:	161

19. 輸入 SMTP 連接埠號碼，如：25、465、587，再按確定

Enter the port number of SMTP, e.g. 25, 465, 587, and then click OK

設定/註冊：系統管理設定：網路設定 > TCP/IP設定 > 編輯連接埠號碼設定

編輯連接埠號碼設定

變更下列設定。

按一下[確定]變更下列設定後，可能無法使用「遠端使用者介面」建立到裝置的連線。

- HTTP

確定

取消

連接埠號碼設定


LPD:	515	(1-65535)
RAW:	9100	(1-65535)
WSD多點傳送發現:	3702	(1-65535)
HTTP:	80	(1-65535)
POP3:	110	(1-65535)
SMTP:	25	(1-65535)
SNMP:	161	(1-65535)

掃描步驟

Scanning steps

20. 在首頁按「掃描」

Press "Scan" in Home

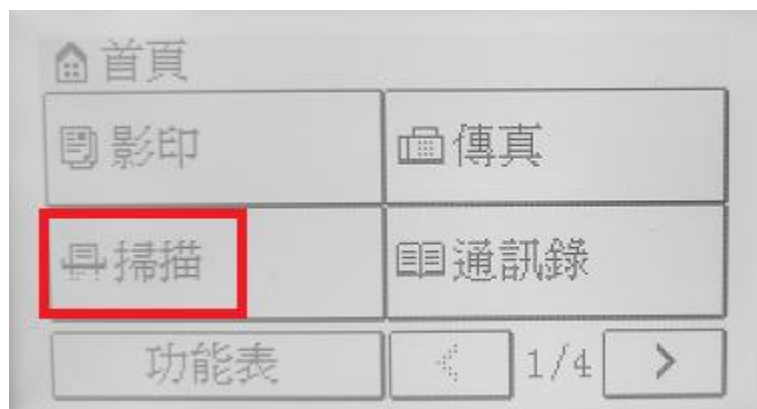


21. 按「電子郵件」

Click "E-mail"




22. 按「接收者」

Click "Destination"

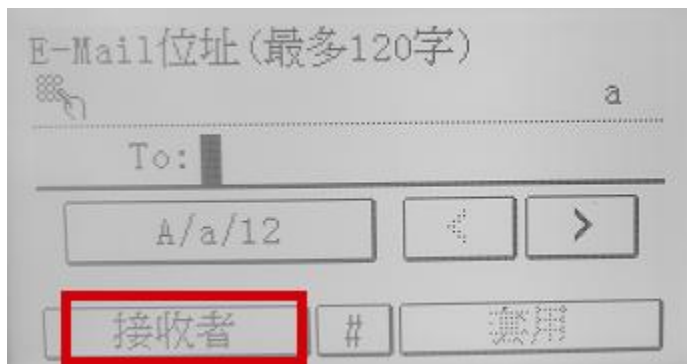

23. 按「從通訊錄指定」

Click "Specify from Address Book"

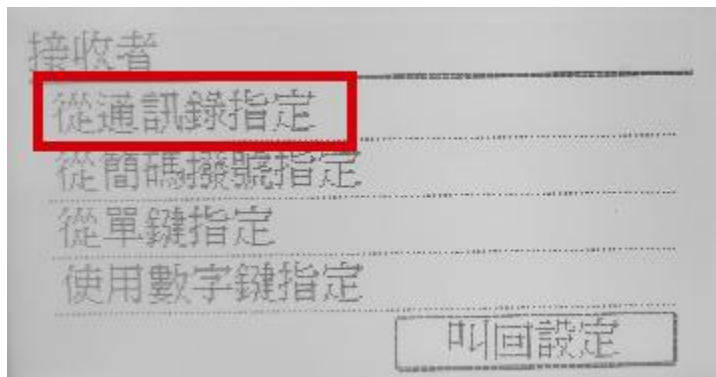



24. 選擇電子郵件地址

Choose E-mail address



25. 按需要選擇其他掃描設定，然後按開始鍵

Change other scanning settings if needed, then press Start button

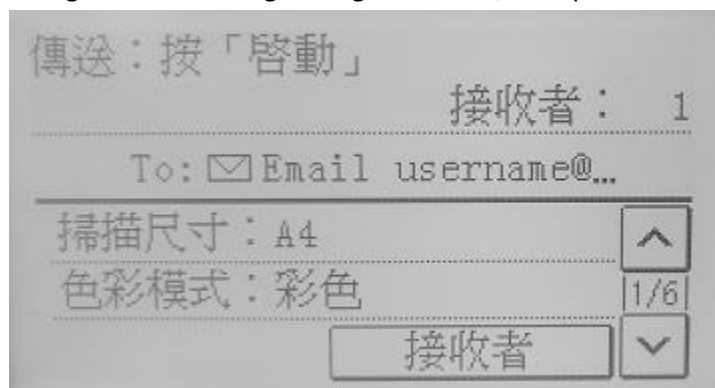

-完-

-End-