

在 Windows 以 Wi-Fi 網路接駁安裝 G3000 驅動程式步驟 (以 Win 10 作示範)
G3000 printer driver Installation Guide for Windows (Via Wi-Fi Network) (Win 10 as example)

先將印表機連接到路由器，詳細可參考以下步驟

Follow below steps to connect printer to the router

無線網路設定速覽

Wi-Fi Setup - Quick Guide

利用Canon PRINT Inkjet/SELPHY*應用程式作網路設定
Network setup with Canon PRINT Inkjet/SELPHY app*

Step 1) 連接打印機至無線網路路由器 Connect printer to Wi-Fi router

1



按著打印機上的 (Wi-Fi) 鍵直至電源燈開始閃爍後放手，然後分別按“彩色”鍵及 (Wi-Fi) 鍵
Hold the (Wi-Fi) button until the power indicator lamp starts flashing, then release (Wi-Fi) button.
Press “Color” button and then (Wi-Fi) button



把智能裝置的Wi-Fi連接[^]至
“Canon_ij_Setup”或“Canon_ij_XXXXXX”
Connect the mobile device to
“Canon_ij_setup” or “Canon_ij_XXXXXX”
in Wi-Fi setting[^]



開啟Canon PRINT Inkjet/SELPHY應用
程式並按左上方的登記打印機圖示
Launch Canon PRINT Inkjet/SELPHY
app and press the register icon at upp
left corner




選擇“註冊印表機”及“印表機設定”
Choose “Register Printer” and
“Setup”



選擇“選擇連接方法”(只適用於Android™裝置)
及“透過無線路由器連接”
Choose “Select Conn.Method”(Android™
Device only) and
“Connection via wireless router”



按“確定”(只適用於iOS)
Choose “OK”(iOS only)

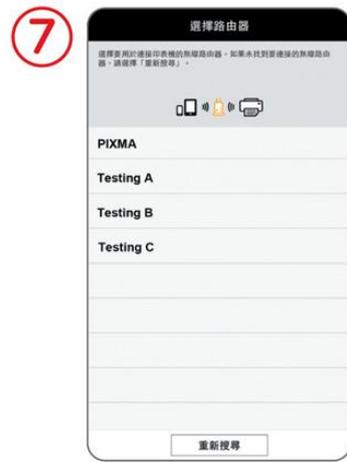

選擇需連接的無線路由器名稱後輸入密碼進行連接
Choose the name of Wi-Fi Route
and enter password for connection

點擊以下連結下載有關之驅動程式:

<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=tc&type=setup&area=hk&model=g3000&os=w>

Click below link for download printer driver:

<http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lang=en&type=setup&area=hk&model=g3000&os=w>

下載及安裝步驟


1. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝

Click “Download”, open the file after download completed

- 按「開始設定」
Click “Start Setup”



- 選擇「亞洲」、「香港特別行政區」，按「下一步」
Select “Asia”, “Hong Kong SAR China”, click “Next”

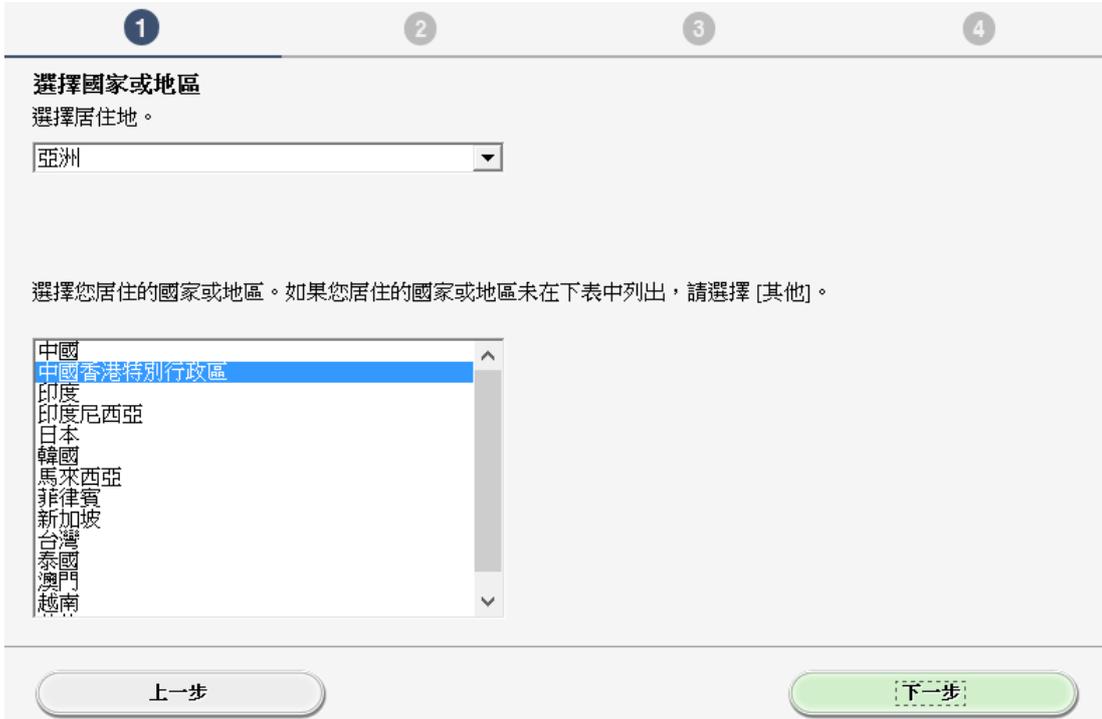

4. 按「是」

Click “Yes”

1 **2** **3** **4**

許可協定

請在安裝 Canon 產品前，仔細閱讀下面許可協定。

最終使用者許可協定

注意：在安裝本官方許可軟體前，請您閱讀本文件。

本使用許可協定是您與 Canon Inc. 之間的許可協定，是關於隨同本最終使用者許可協定 (以後提及的軟體和內容資料共同簡稱「官方許可軟體」) 提供給您的軟體程式、相關的電子或在線手冊及更新 (統稱「軟體」) 和/或文字、影像、圖示和其他數碼格式的創作及更新，包括使用軟體透過網際網路獲取的資料 (簡稱「內容資料」) 的協定。Canon 公司位於 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan (簡稱「Canon」)。

安裝本官方許可軟體，表示您同意遵守本協定的條款。如果您不同意接受本協定的條款，請您立即關閉本安裝程式。本官方許可軟體如果接受該協定，按一下 [是]。如果選擇 [否]，則取消軟體安裝。

上一步 否 是

5. 選擇是否同意作傳送資訊至 Canon

Select “Agree” or “Disagree” for sending information to Canon Extended Survey Program

1 **2** **3** **4**

Extended Survey Program

為了使產品的開發與銷售更好地滿足用戶的需求，Canon 需要與您的 Canon 產品相關的以下資訊，然後透過網際網路傳送至 Canon (如果在中國使用 Canon 產品，傳送至法定研究機構)。

與 Canon IJ 印表機/掃描器/傳真機有關的資訊

- 電腦作業系統版本、語言和顯示設定資訊
- 裝置驅動程式和應用程式軟體使用記錄
- 印表機 ID 號碼、安裝日期和時間、已安裝墨水的類型、墨水使用資訊、已列印的頁數和維護資訊
- 紙張使用資訊、列印環境條件和問卷結果 (根據所用型號的不同，可能不會傳送上述某些資訊。)

如果您的 Canon 產品為共同使用，共用產品中記錄的上述資訊將會被傳送。如果您同意，請將該事實傳播給與之共用產品的使用者並預先獲得其同意。

在該調查中，我們將不傳送任何有關您電腦的資訊(上述所列除外)或您的個人資料。鑒於這個原因，我們無法從傳送給我們的

如果同意上述資訊，按一下 [同意] 以開始安裝調查程式。否則，請按一下 [不同意]。該程式可能無法在不支援的作業系統版本上運行。

上一步 不同意 同意

6. 按「下一步」

Click “Next”



7. 選擇「無線 LAN 連接」，按「下一步」

Select “Wireless LAN Connection”, click “Next”



8. 按「下一步」

Click "Next"

選擇無線 LAN 連接方法。

透過無線路由器連接(推薦)
透過無線路由器連接電腦和印表機。

直接連接
直接連接電腦和印表機。

要在透過無線路由器連接和直接連接之間轉換，或獲取關於連接方法的更多詳細資訊，請按一下 [使用說明]。

使用說明

上一步 下一步

9. 確定印表機已開啟及連接網路，在「網路上印表機的清單」勾選印表機，按「下一步」

Make sure printer turned on and connected to network, select printer at "Printers on Network List" then click "Next"

網路上印表機的清單

| 序號 | MAC 位址 | IP 位址 |
|---|------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ****00248 | 60: :EF:77 | 192.168.1.119 |
| | | |
| | | |


更新

在清單中無法找到設定的印表機

- 要在網路上設定印表機，在上述印表機清單中選擇一個印表機，然後按一下 [下一步]。
可以在印表機背面或保固卡上找到序號。
上述清單只會顯示序號的最後 5 個數字。
- 如果要設定的印表機未上面的清單中，請開啟印表機並按一下 [更新]。
- 如果在清單中仍然無法找到印表機，請選擇 [在清單中無法找到設定的印表機]，然後按一下 [下一步]。

返回初始介面 下一步

10. 安裝完成後建議可按「執行」列印測試頁，然後按「下一步」或直接按「下一步」
Click “Execute” for printing a test page, then click “Next” or click “Next” directly

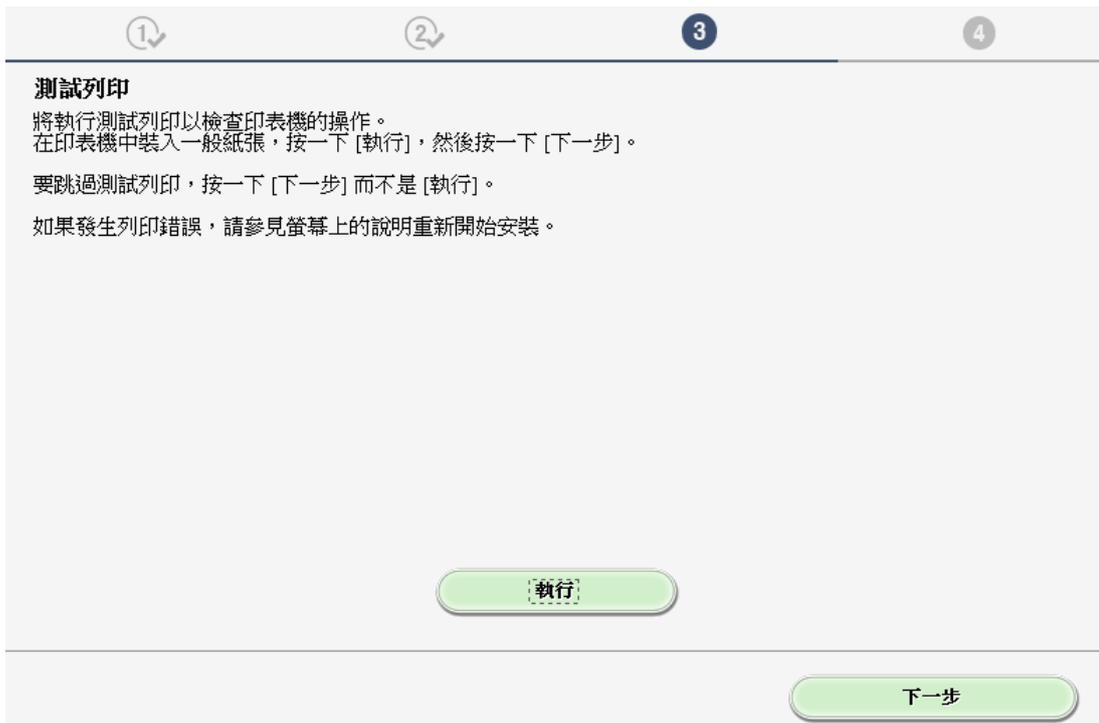

11. 驅動程式安裝完成，按「下一步」
Driver installation completed, click “Next”



12. 在軟體安裝清單勾選所需軟件，按「下一步」

Select desired software and click “Next”

1 2 3 4

軟體安裝清單

將安裝所選軟體。請確保已選擇了想要安裝的軟體，然後按一下 [下一步]。

| | | |
|--|--------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 使用者手冊 | 10 MB | 磁碟機 C: 105256 兆位元 組剩餘空間 |
| <input checked="" type="checkbox"/> My Printer | 14 MB | |
| <input checked="" type="checkbox"/> My Image Garden | 705 MB | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Quick Menu | 40 MB | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Easy-WebPrint EX | 110 MB | |
| <input type="checkbox"/> XPS 驅動程式 | 130 MB | 總共需要空間: 1841 兆位元組 |

估計安裝時間: 5 至 10 分鐘
根據網路環境，安裝可能需要一段時間。

預設值

清除全部

返回初始介面

下一步

13. 按「結束」完成安裝

Click “Finish” to complete installation



-完-

-End-