


在MAC OSX以WIFI接駁安裝TS5170驅動程式步驟 (以OSX 10.12作示範)
TS5170 printer driver Installation Guide for MAC OSX via WIFI (OSX 10.12 as example)

*請開啟打印機並確保電腦已連接互聯網

*Please turn on the printer and make sure computer already connected to the internet


連接印表機至無線網路路由器
Connect printer to Wi-Fi router

1. 在主頁選擇 

Select  on main page



2. 選擇「是」
Select “Yes”

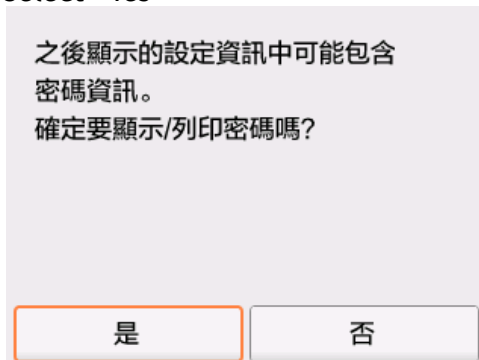

3. 選擇「LAN設定」
Select “LAN Settings”



4. 選擇「無線LAN」
Select “Wireless LAN”



LAN設定

無線LAN

無線直連

一般設定

5. 選擇「無線LAN設定」
Select “Wireless LAN setup”



無線LAN

啟用/禁用無線LAN

無線LAN設定

無線LAN設定清單

6. 選擇「手動連接」
Select “Manual connect”



無線LAN設定


簡易無線連接

手動連接

WPS(單鍵方法)

其他設定

7. 選擇所用無線路由器
Select your wireless router

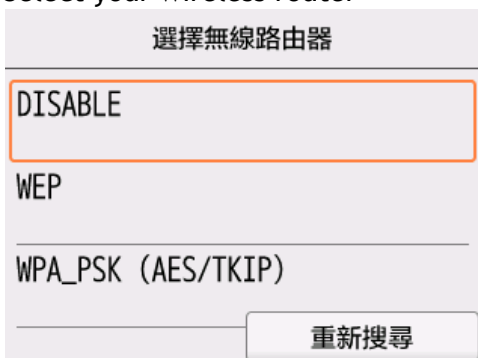

選擇無線路由器

DISABLE

WEP

WPA_PSK (AES/TKIP)

重新搜尋

8. 按「OK」
Press "OK"

輸入複雜密碼

8到64個字元

請輸入。

OK

9. 輸入網路密碼 (WEP金鑰或密碼, 輸入字完大小寫須相符), 然後選擇「OK」
Enter the network password (WEP key or passphrase, character entry is case-sensitive), and then select "OK"

*****_

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m



OK


10. 選擇「OK」
Select "OK"

輸入複雜密碼

8到64個字元

OK

11. 連接後選擇「OK」，然後點選左側的 (主頁)  (連接完成後， 會出現在螢幕左下方)

Tap “OK” after connected, and then tap (HOME)  on the left side of screen.

(When connection is complete,  appears at the bottom left of the screen)



12. 完成印表機設定後，點擊以下連結下載有關之驅動程式：
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lng=tc&type=setup&area=as_grp&mdl=TS5170&os=m

Completed the printer setup, please click below link to download printer driver:
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/WebPortal/PTL/ptl-setup.html?lng=en&type=setup&area=as_grp&mdl=TS5170&os=m


下載及安裝步驟

Download and installation


13. 按一下「下載」。下載完成後開啟該檔案安裝，點擊「Setup」
Click “Download”. Open the file after download is completed, and then click “Setup”



14. 按「下一步」
Click “Next”

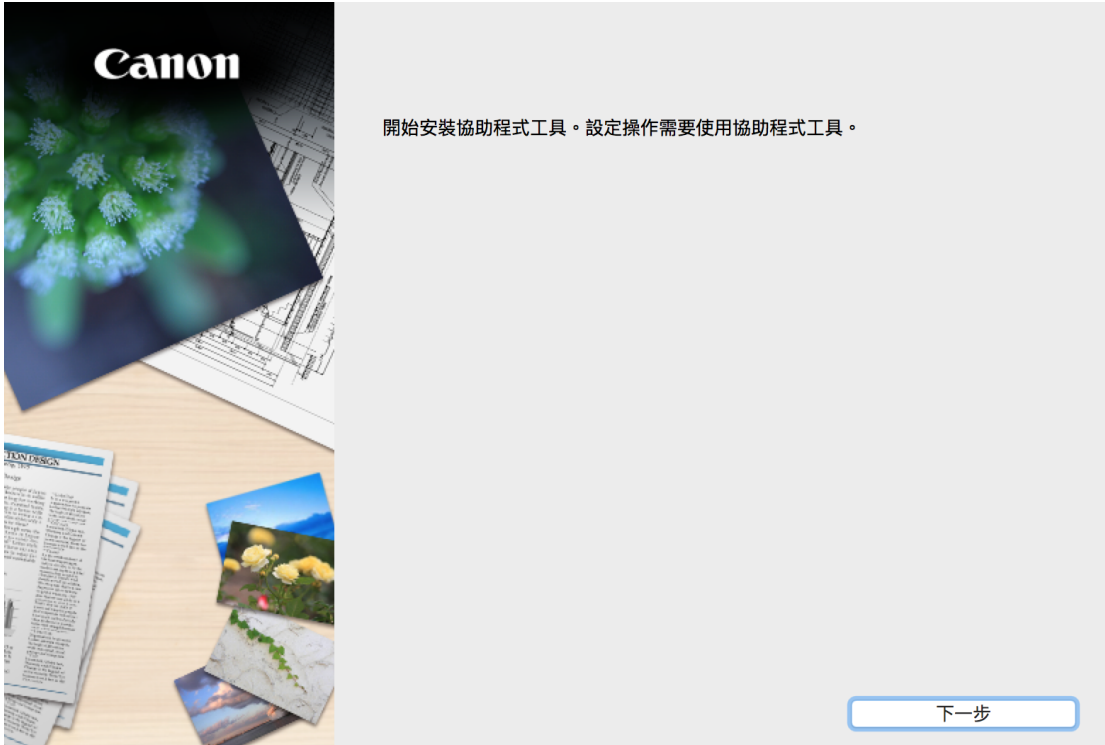


15. 輸入登入名稱及密碼（如出現以下畫面），然後按「安裝輔助程式」
Enter the login username and password (If this screen is shown below), and then click “Install Helper”

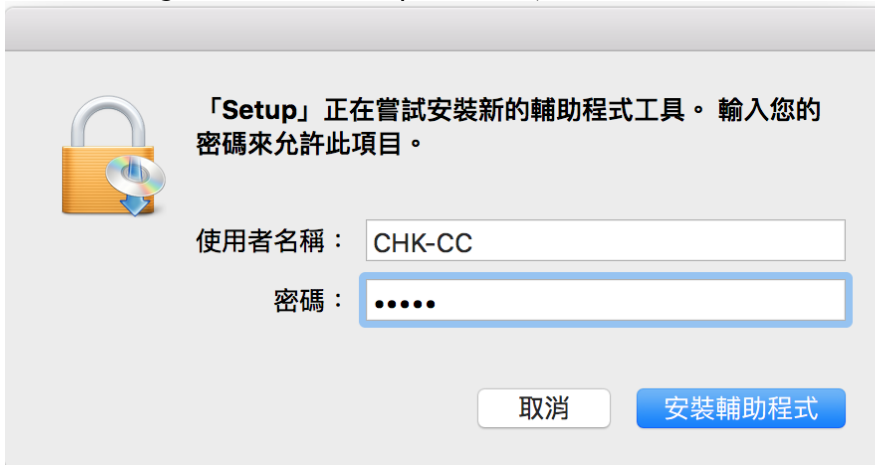

16. 按「開始設定」
Click “Start setup”




17. 選擇「亞洲」>「香港特別行政區」，按「下一步」
Select “Asia”> “Hong Kong SAR China”, and then click “Next”

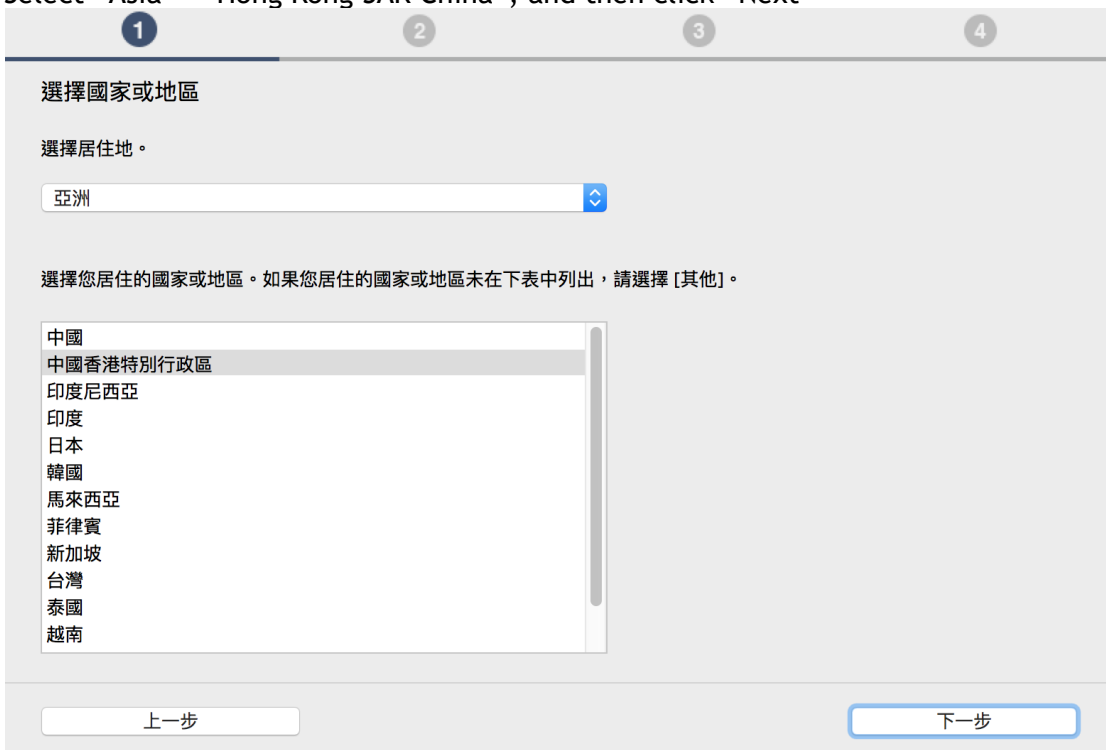

18. 按「是」
Click “Yes”



19. 可選擇是否同意作傳送資訊至Canon
Select “Agree” or “Disagree” to send information to Canon Extended Survey Program

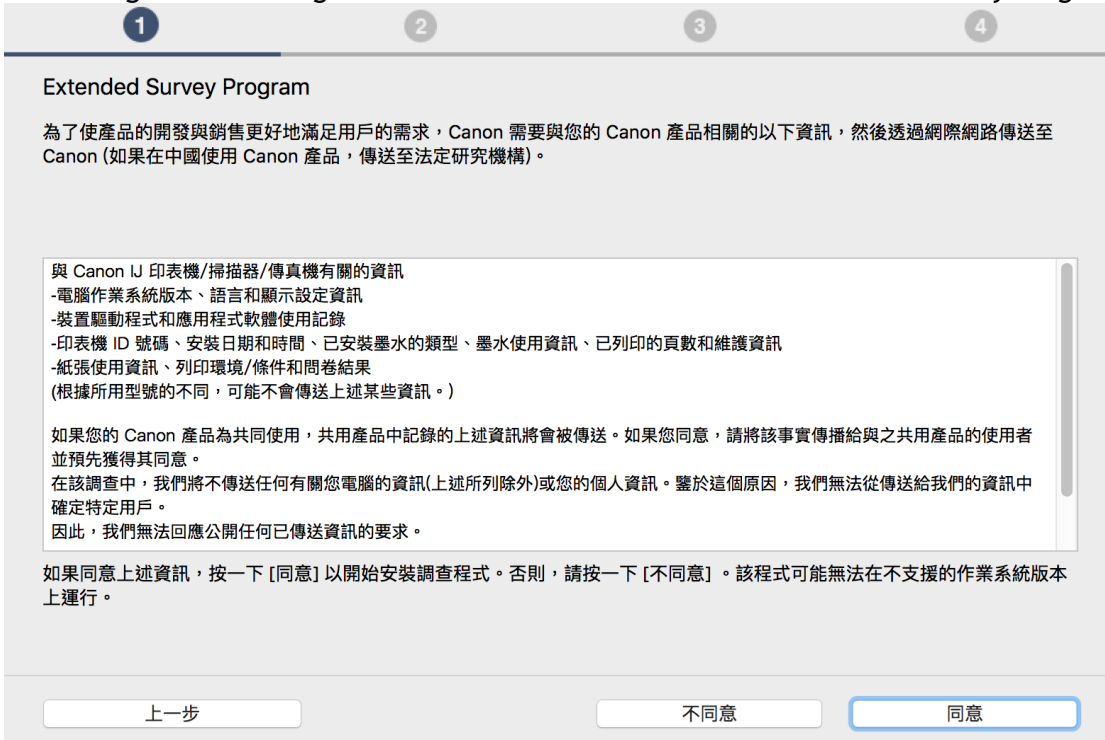

20. 如偵測到印表機，按「是」（如偵測不到印表機，請檢查印表機及電腦連線或聯絡客戶服務熱線31912333尋求支援）

If printer is found, click “Yes” (If there is no printer detected, please check the printer and computer connection or contact customer service hotline 31912333 to seek for support)



21. 等待軟件安裝

Wait for the installation progress




22. 按「允許」
Click “Allow”



23. 按「新增印表機」
Click “Add Printer”



24. 在新增印表機視窗，選擇印表機「Canon TS5100 Series」（種類為Bonjour多功能），確定「使用」為「Secure AirPrint」或「AirPrint」然後按「加入」
Choose name as “Canon TS5100 series” (Kind: Bonjour Multifunction), and make sure “Secure AirPrint” or “AirPrint” as in “Use” column , and then click “Add”

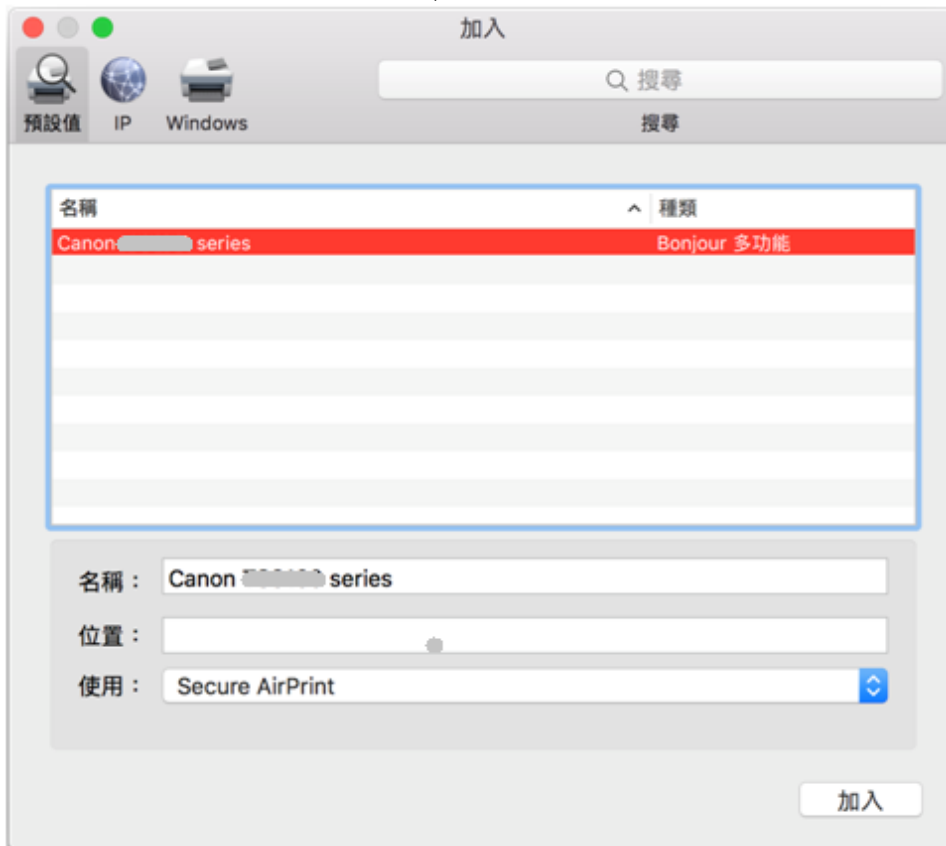


25. 再次回到此畫面，按「下一步」
Return to this screen again, and then click “Next”



26. 按「開始」列印測試頁，然後按「下一步」或直接按「下一步」跳過此步驟
Click “Start” for printing a test page, then click “Next” or click “Next” directly to skip



27. 驅動程式安裝完成。安裝軟件請按「下一步」
Driver installation completed. Click “Next” to install software

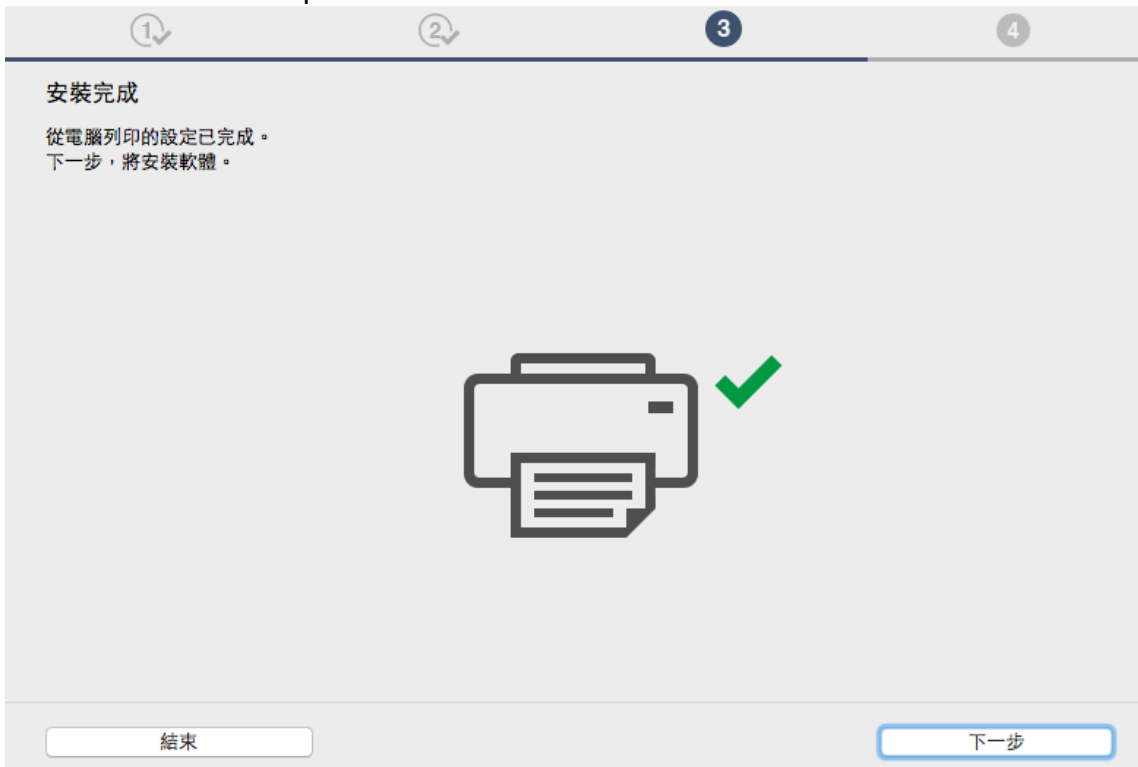

30. 按「下一步」
click “Next”



31. 可選擇是否同意建立使用者手冊的捷徑，然後按「下一步」
Select “Agree” or “Disagree” to create a user manual shortcut, and then click “Next”



32. 按「結束」完成安裝

Click "Finish" to complete the installation



安裝成功。

結束

-完-
-End-