

## MF645Cx – 掃描至電郵

### MF645Cx – Scan To Email

1. 確認印表機電源已開啟及已完成[網絡連線設定](#)

Confirm the printer is powered on and completed the [network connection settings](#)


2. 在首頁中按「狀態確認」

Tap “Status Monitor” on the home screen




3. 按「網路資訊」

Tap “Network Information”

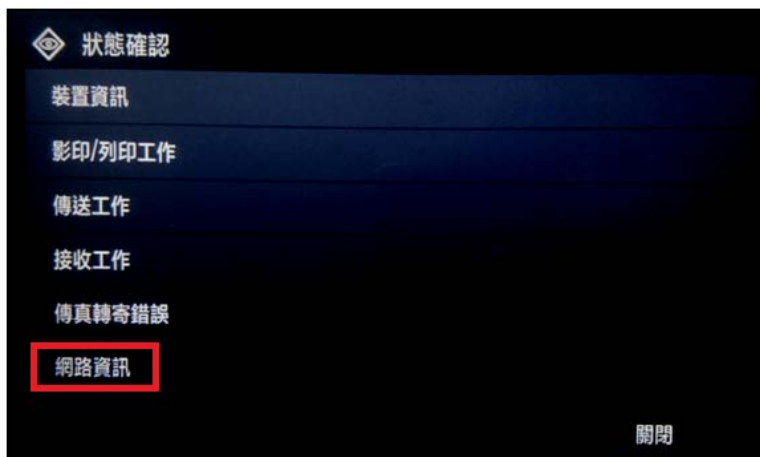


#### 4. 按「IPv4」

Tap “IPv4”

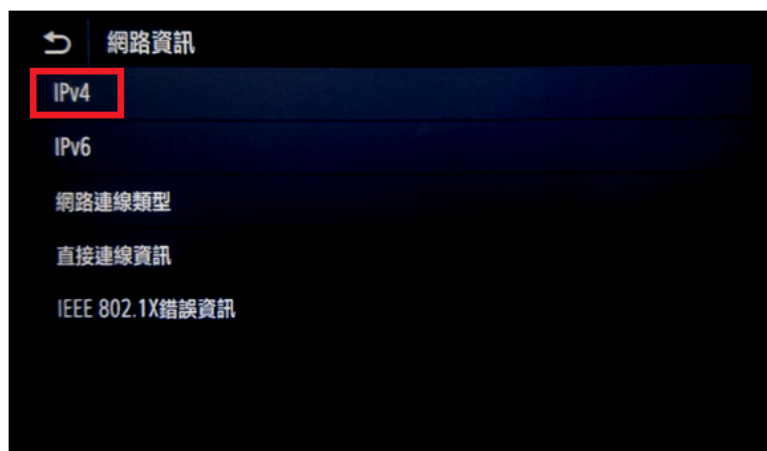


#### 5. 檢查 IP 位址

Check the IP Address

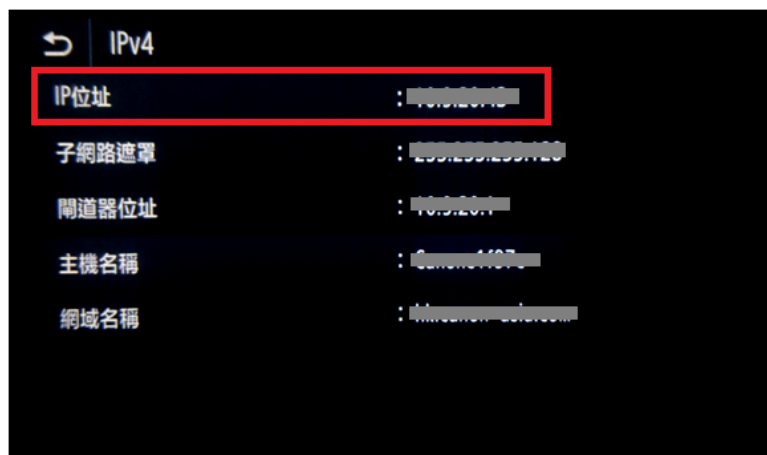

6. 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機 IP 位址，以系統管理員模式登入遠端控制台（如已設定管理員識別碼及密碼，須在此輸入；預設皆為 7654321）

Type the IP address in the address bar of internet browser, login with System Manager Mode (Enter the System Manager ID and PIN if necessary; default for both are 7654321)

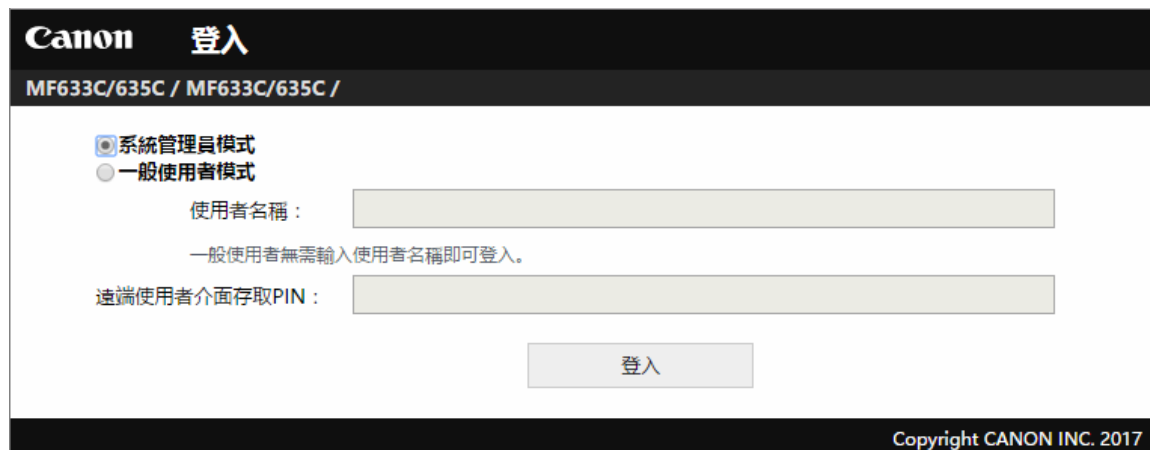

Canon 登入

MF633C/635C / MF633C/635C /

☒ 系統管理員模式  
☐ 一般使用者模式

使用者名稱：

一般使用者無需輸入使用者名稱即可登入。

遠端使用者介面存取PIN：

登入

Copyright CANON INC. 2017

7. 按「通訊錄」

Click "Address Book"



imageCLASS

裝置名稱： MF633C/635C  
產品名稱(序號)： MF633C/635C  
位置：

遠端使用者介面：入口網站

Language: Chinese (Traditional) 致系統管理員郵件

最近更新：27/04 2017 04:23:44 PM

裝置基本資訊

裝置狀態

印表機：● 列印就緒。  
掃描器：● 掃描就緒。  
傳真：● 準備傳送或接收傳真。

錯誤資訊

沒有錯誤。

消耗品資訊

狀態確認/取消

設定/註冊

通訊錄

Application Library

8. 選擇任何一個「未註冊」的項目

Choose either one of "Not Registered"



imageCLASS MF633C/635C / MF633C/635C /

至入口網站 登出

致系統管理員郵件

通訊錄

我的最愛

通訊錄：我的最愛

我的最愛

數量	類型	名稱	接收者	
01	●	未註冊		刪除
02	●	未註冊		刪除
03	●	未註冊		刪除
04	●	未註冊		刪除
05	●	未註冊		刪除
06	●	未註冊		刪除

9. 選擇「電子郵件」，然後按「確定」

Choose "E-Mail", then click "OK"



10. 輸入名稱及電子郵件位址，然後按「確定」

Enter the name and e-mail address, then click "OK"



11. 如要設定 SMTP 伺服器，請返回入口網站，然後按「設定／註冊」

If need to setup SMTP server, please go back to the portal page, and then click "Settings/Registration"



12. 按「傳送設定」  
Click “TX Settings”

imageCLASS MF633C/635C / MF633C/635C / 至入口網站 登出

設定/註冊 致系統管理員郵件

設定/註冊：參數選擇：紙張設定

### 紙張設定

編輯...

紙張設定

多用途紙盤

裝入紙張時指定： 開啟

紙匣1

紙張尺寸： A4

紙張類型： 普通紙1(71-82 g/m2)

13. 按「電子郵件／網際網路傳真設定」  
Click “E-mail/I-FAX Settings”

imageCLASS MF645C / MF645C / 至入口網站 登出

設定/註冊 致系統管理員郵件

重新啟動裝置

設定/註冊：功能設定：傳送設定

### 傳送設定

傳送設定

一般設定

限制新接收者

傳送功能的認證設定

掃描和傳送設定

傳送結果報表

電子郵件／網際網路傳真設定

傳真傳送設定

#### 14. 按「編輯」

Click "Edit"

imageCLASS MF633C/635C / MF633C/635C / 至入口網站 登出  
致系統管理員郵件

設定/註冊

設定/註冊：功能設定：傳送設定 > 網路設定 - 電子郵件/網際網路傳真設定

**網路設定 - 電子郵件/網際網路傳真設定**

編輯...

網路設定 - 電子郵件/網際網路傳真設定

SMTP伺服器：  
電子郵件位址：  
POP接收： 關閉

認證/加密設定

傳送前使用POP認證： 關閉  
SMTP認證(SMTP AUTH)： 關閉  
使用SMTP的TLS： 關閉  
使用POP的TLS： 關閉

清除郵件信箱

POP伺服器： 清除

15. 必需輸入「SMTP 伺服器及「電子郵件位址」，按電郵伺服器要求設定「認證／加密設定」，然後按「確定」
- Enter the "SMTP Server" and "E-Mail address", enter the "Authentication/Encryption Settings" depends on the SMTP server settings if necessary, and then click "OK"

imageCLASS MF633C/635C / MF633C/635C / 至入口網站 登出  
致系統管理員郵件

設定/註冊

設定/註冊：功能設定：傳送設定 > 網路設定 - 電子郵件/網際網路傳真設定 > 編輯網路設定 - 電子郵件/網際網路傳真設定

**編輯網路設定 - 電子郵件/網際網路傳真設定**

變更下列設定。  
主電源關閉再開啟後，變更將生效。

確定 取消

網路設定 - 電子郵件/網際網路傳真設定

SMTP伺服器：  
電子郵件位址：

POP伺服器：  
使用者名稱：  
設定/變更密碼  
密碼：  
POP接收  
POP間隔： 0 分鐘(0=關閉/1-99)

認證/加密設定

傳送前使用POP認證  
使用APOP認證  
使用SMTP認證(SMTP AUTH)  
使用者名稱：  
設定/變更密碼  
密碼：

## 16. 確認設定

Confirm the settings



## 17. 在首頁按「掃描」

Press "Scan" in Home



## 18. 按「電子郵件」>「通訊錄」>「收件者」>選擇已註冊的電郵>「套用」>「黑白開始」／「彩色開始」

Press "Scan" > "E-mail" > "Address Book" > "To" > Select registered email address > "Apply" > "B&W Start" / Color

-完-

-End-