

MF269dw / MF266dn – 掃描至 SMB

MF269dw / MF266dn – Scan To SMB

1. 確認印表機電源已開啟及已完成[網路連線設定](#)

Confirm the printer is powered on and completed the [network connection settings](#)


2. 按「狀態確認」

Press “Status Monitor”




3. 按「網路資訊」

Tap “Network Information”

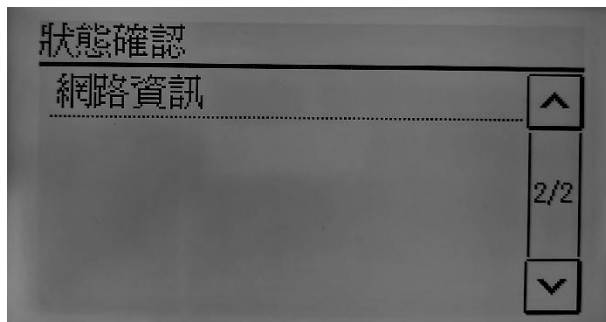


4. 按「IPv4」

Press “IPv4”

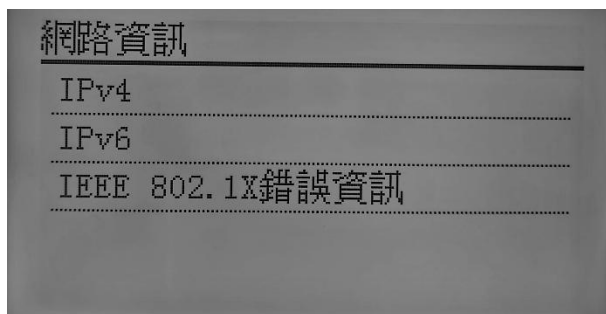

5. 按「IP 位址」

Press "IP Address"

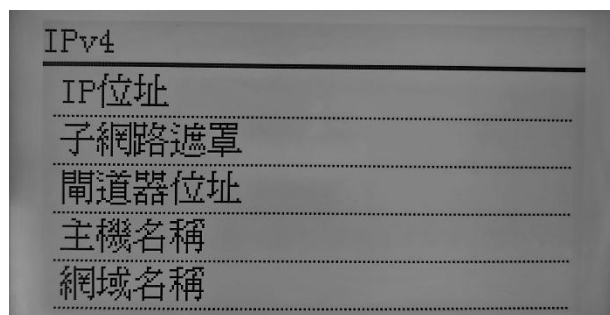

IPv4

IP位址

子網路遮罩


閘道器位址

主機名稱

網域名稱

6. 檢查 IP 位址

Check the IP address

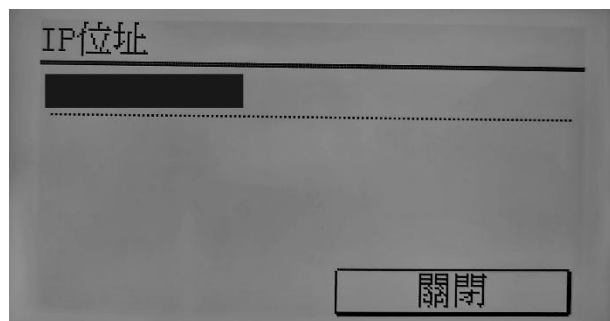

IP位址

[Redacted IP Address]

關閉

7. 設定共用資料夾及其權限（Windows 請[按此](#)參考；Macintosh 請[按此](#)參考）
Setup shared folder and its access rights (Windows refers to [HERE](#); Macintosh refers to [HERE](#))
8. 在電腦瀏覽器網址欄輸入印表機 IP 位址，以系統管理員模式登入遠端控制台
Type the IP address in the address bar of internet browser, login with System Manager Mode

Canon 登入

MF260 Series / MF260 Series /

☒系統管理員模式
☐一般使用者模式

使用者名稱:

一般使用者無需輸入使用者名稱即可登入。

遠端使用者介面存取PIN:

登入

Copyright CANON INC. 2018

9. 按「通訊錄」
Click "Address Book"

imageCLASS 裝置名稱: MF260 Series 產品名稱: MF260 Series 位置: [登出](#)

遠端使用者介面: 入口網站 致系統管理員郵件

最近更新: 05/10 2020 04:46 PM ↻

裝置基本資訊

裝置狀態
印表機: ☐睡眠模式。
掃描器: ☐睡眠模式。
傳真: ☒準備傳送或接收傳真。

錯誤資訊

狀態確認/取消

設定/註冊

通訊錄

10. 選擇任何一個「未註冊」的項目

Choose either one of “Not Registered”

imageCLASS MF260 Series / MF260 Series /

通訊錄

單鍵

通訊錄：單鍵

單鍵

編號	類型	名稱	接收者	
01	•	未註冊		刪除
02	•	未註冊		刪除
03	•	未註冊		刪除
04	•	未註冊		刪除

11. 選擇「檔案」，然後按「確定」

Choose “File”, then click “OK”

imageCLASS MF260 Series / MF260 Series /

至入口網站 登出

致系統管理員郵件

通訊錄

單鍵

通訊錄：單鍵 > 註冊新接收者

註冊新接收者

選擇要註冊的接收者類型並按一下[確定]。

確定 取消

要註冊的接收者類型

類型：

☐ 傳真

☐ 電子郵件

☒ 檔案

☐ 群組

Copyright CANON INC. 2018

12. 輸入名稱、主機名稱、資料夾路徑、使用者名稱及密碼，然後按「確定」

Enter the name, Host Name, Folder Path, User Name and Password, then click "OK"

imageCLASS MF260 Series / MF260 Series / 至入口網站 登出
致系統管理員郵件

通訊錄：單鍵 > 註冊新接收者 > 註冊新接收者：檔案

註冊新接收者：檔案

檔案

編號： 01

名稱： SMB

通訊協定： Windows(SMB)

主機名稱： \\Your_PC

資料夾路徑： User\Username\share

使用者名稱： Username

☒ 設定密碼

密碼：

確定 取消


Copyright CANON INC. 2018

掃描步驟

Scanning steps

13. 在首頁按「掃描」

Press "Scan" in Home

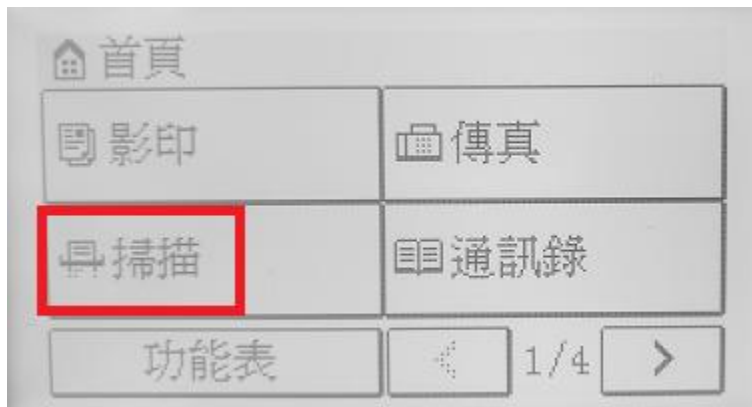


14. 按「檔案」

Click "File"





15. 選擇接收者

Choose destination

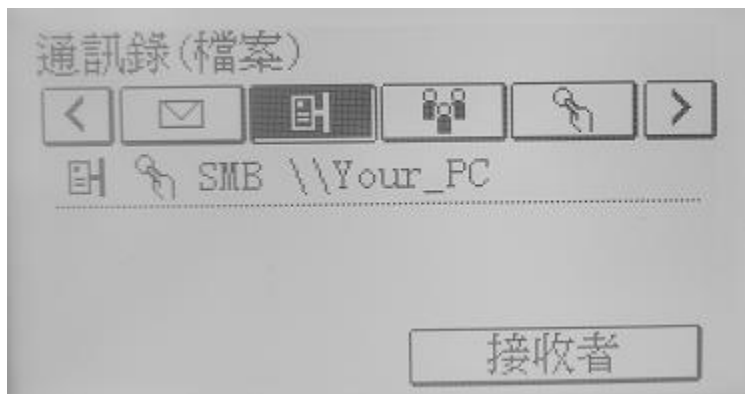

16. 按需要選擇其他掃描設定，然後按開始鍵

Change other scanning settings if needed, then press Start button

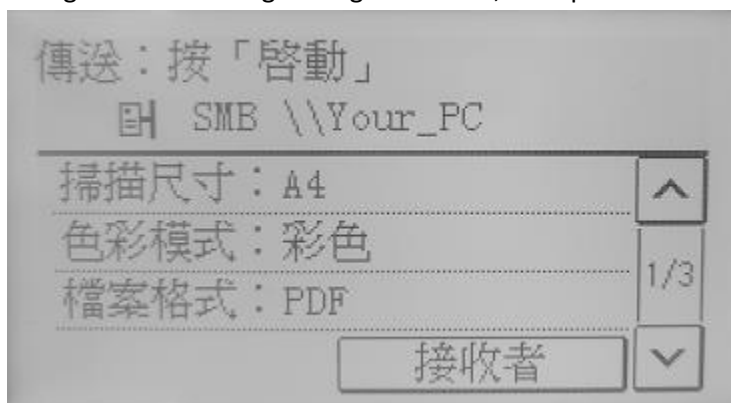

-完-

-End-