

如何註冊群組撥號Group Dial建議使用（使用快速撥號公用程式）（適用於MX和MB系列打印機）

How to register group dial(Use Speed Dial Utility) (for MX and MB series printers)

假如您經常要發送相同的文件給多位接收者，您可建立一個群組撥號簡化發送的步驟。

If you usually need to send the same document to some of the Recipients, you can build up a group dial in order to make this process simple.

如需建立群組撥號，使用 [快速撥號公用程式] 是一個很方便的方法。[快速撥號公用程式] 是將本機中註冊的傳真/電話號碼轉寄至電腦並將其電腦上註冊/變更的公用程式。此外，可以將在電腦上編輯的傳真/電話號碼、使用者名稱、使用者傳真/電話號碼和已拒絕的號碼註冊到本機。也可以將其作為備份儲存到電腦上。

To create a group dial, you can use a utility called “Speed Dial Utility”. This utility allows you edit the coded speed dial, user information, and other settings registered in the product, and save the edited settings in the computer or register them back to the product.

使用安裝光碟安裝驅動程式時預設同時安裝 [快速撥號公用程式]，如未有安裝 [快速撥號公用程式]，您可到佳能網站下載Speed Dial Utility。

“Speed Dial Utility” will install automatically if you install with setup disc and choose “Easy Installation”. If “Speed Dial Utility” has not been installed, you can download “Speed Dial Utility” from Canon Hong Kong website.

例子：

Example:

我們會以例子來解釋群組撥號註冊法。這個例子將建立一個名為Group A的群組，Group A以下有三位接收者David、Peter 和Mary。

We will use an example to explain the registration of group dial. The following example will create a group called “Group A”, there will have three members: David, peter and Mary under “Group A”.

由於每位接收者或每個組也需佔用一個編碼，因此首先決定各位接收者或各組的編碼。而這個例子的編碼將會根據以下方式編配：

Because both “Recipients” and “Group” will use one code for each, so you can assign the code number for each “Recipients” and “Group”. We will assign the code number as following:

編碼 (Code)	名稱 (Name)	號碼 (Tel/fax number)
01	David	22221111
02	Peter	22221122
03	Mary	22221133
04	Group A	群組Group (成員member: David, Peter and Mary)

設定步驟：

Setup Procedure:

1. 我們將使用快速撥號公用程式進行註冊接收方和群組撥號，請參考「A. 啟動 [快速撥號公用程式]」。

We will use Speed Dial Utility to register recipient and group dial, please refer to “A. **Start up “Speed Dial Utility”**”.

2. 根據我們的例子，David、Peter 和Mary是獨立接收方，您可參考「B. 註冊接收方的傳真/電話號碼」先註冊他們的號碼至打印機的通訊錄


According to our example, since Davide, Peter and Mary are individual recipient, you can refer to “B. **Register individual TEL number**” below to register their number to the “Address Book” of the printer.

3. 當通訊錄已收錄接收方的資料後，您可參考「C. 註冊群組撥號中的接收方」建立一個群組（即我們的例子的Group A），並將成員加入至群組中（即我們的例子的David、Peter 和Mary）。


When all recipients has registered to the “Address Book”, you can refer to “C. **Registering Recipients in Group Dial**” below to create a group (i.e. Group A as our example), and all member to the group (i.e. David, Peter and Mary as our example).

A. 啟動 [快速撥號公用程式]
Start up “Speed Dial Utility”

1. 請先確保打印機已啟動和電腦已安裝相關的驅動程式。
Please make sure the printer is ON and the computer has installed the printer driver.
2. 從電腦啟動 [快速撥號公用程式]。
On computer, start up “Speed Dial Utility”.
*如不懂如何啟動，Windows用戶可[按此](#)，Mac OS X用戶則可[按此](#)。
If don't know how to start up, Windows user can click [here](#), Mac OS X user can click [here](#).
*如找不到<快速撥號公用程式>，請下載並安裝<快速撥號公用程式>。
If you cannot find “Speed Dial Utility”, please download and install “Speed Dial Utility”.
3. 啟動後選擇正確的印表機名稱，然按「顯示印表機設定」
Select the machine from the Printer Name, then click “Display Printer Settings”.

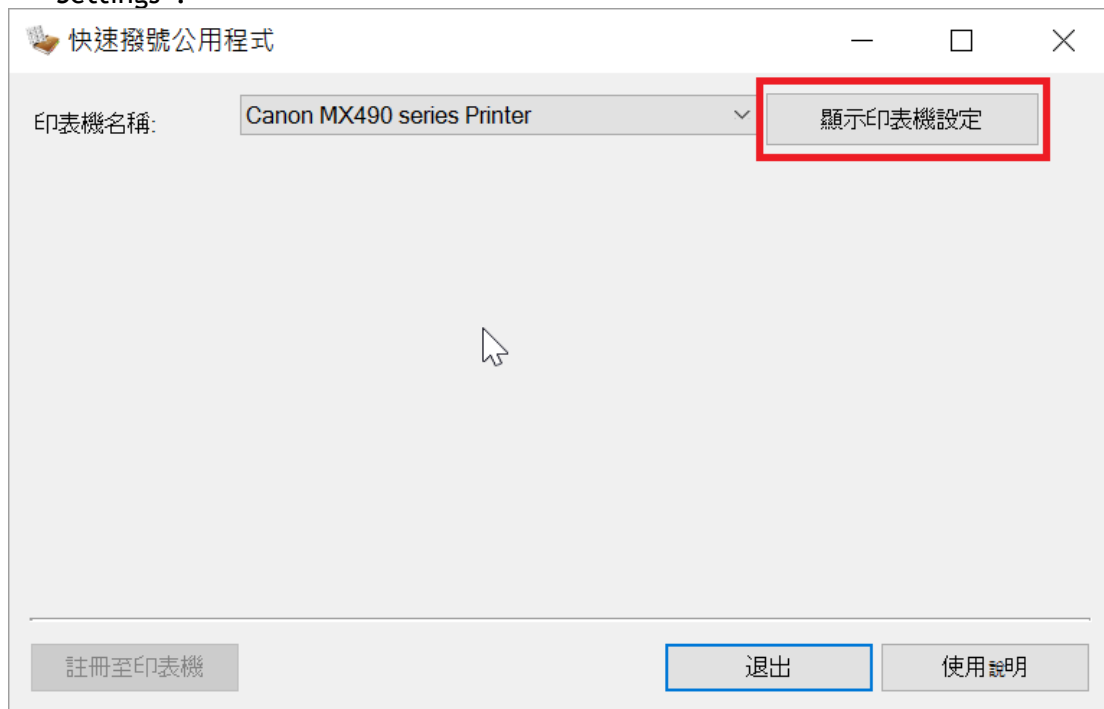


4. 詳細選單出現後，按「電話號碼註冊」以顯示已註冊的電話號碼清單：
Click “TEL Number Registration” from Setting Item List:.

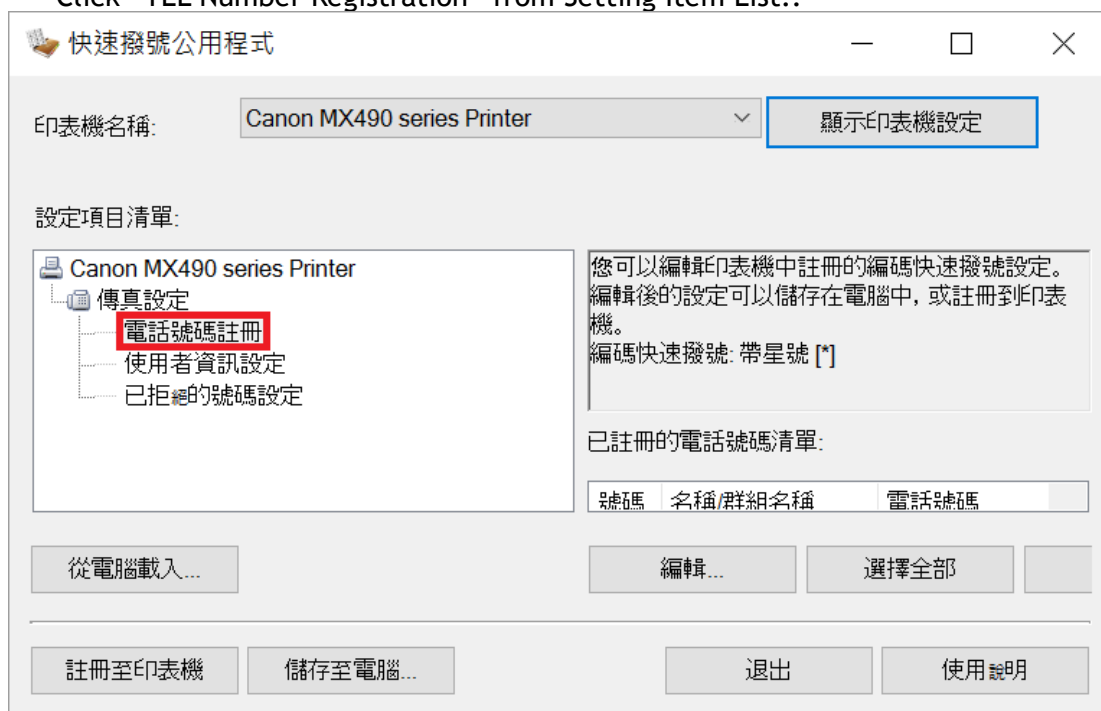


B. 註冊接收方的傳真/電話號碼 Register individual TEL number

1. 選擇編碼，然後按「編輯」。
Select a code to change from the list, and then click “Edit”.

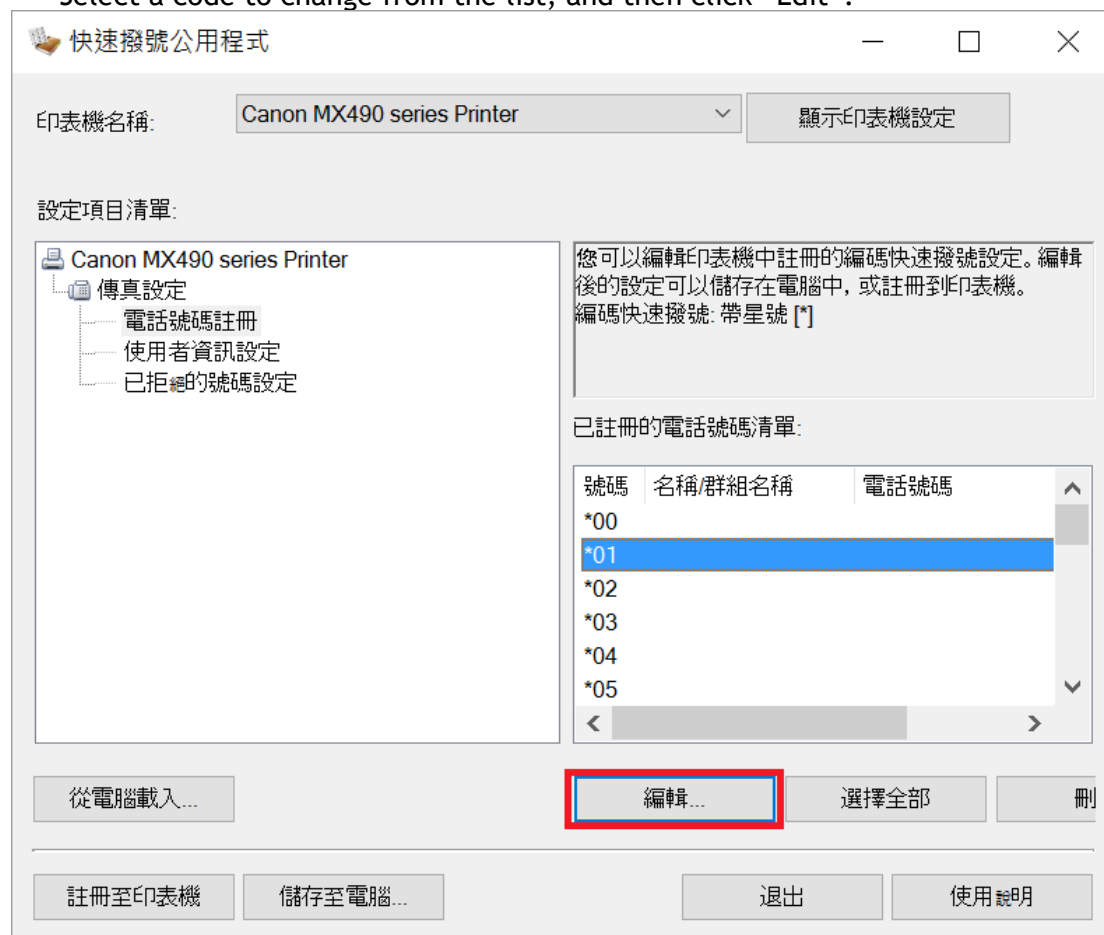


2. 選擇「註冊單獨的電話號碼」，然後按「下一個」。
Select “individual fax/telephone number”, and then click “Next”.

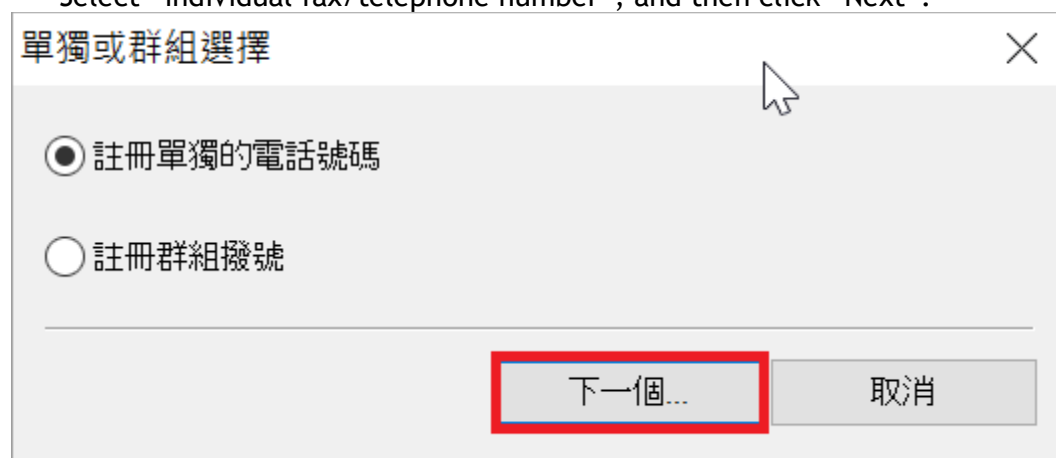

3. 輸入名稱和電話號碼，然後按「確定」。

Enter the name and fax/telephone number, and then click “OK”.

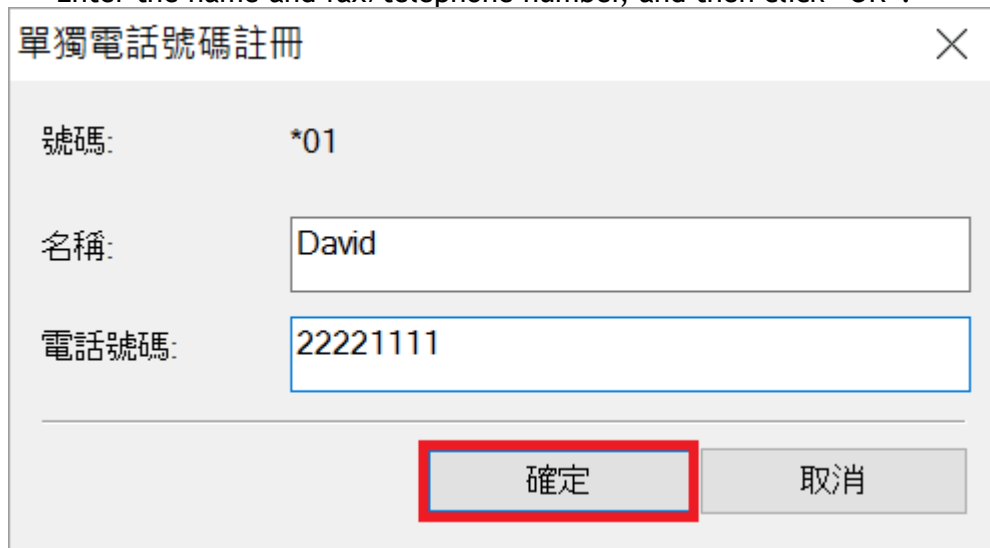

單獨電話號碼註冊

號碼: *01


名稱: David

電話號碼: 22221111

確定 取消

4. 按照以上步驟將其餘的接收方的傳真/電話號碼輸入至程式，完成後按「註冊至印表機」。

After registered all the recipients, click “Register to Printer” to complete the registration.

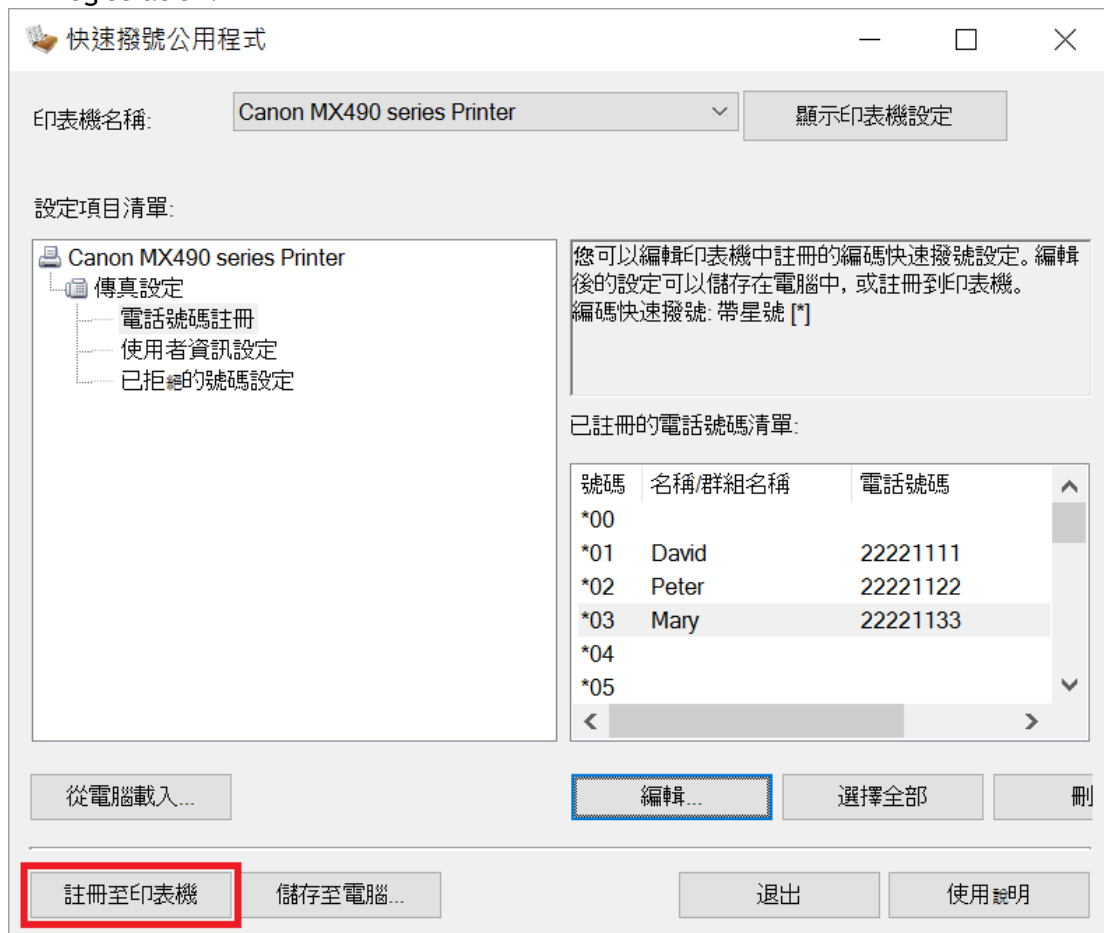

快速撥號公用程式

印表機名稱: Canon MX490 series Printer 顯示印表機設定

設定項目清單:

- Canon MX490 series Printer
 - 傳真設定
 - 電話號碼註冊
 - 使用者資訊設定
 - 已拒絕的號碼設定

您可以編輯印表機中註冊的編碼快速撥號設定。編輯後的設定可以儲存在電腦中，或註冊到印表機。
編碼快速撥號: 帶星號 [*]

已註冊的電話號碼清單:

號碼	名稱/群組名稱	電話號碼
*00		
*01	David	22221111
*02	Peter	22221122
*03	Mary	22221133
*04		
*05		

從電腦載入... 編輯... 選擇全部 刪


註冊至印表機 儲存至電腦... 退出 使用說明

C. 註冊群組撥號中的接收方 Registering Recipients in Group Dial

*當印表機有兩個或更多已註冊的接收方後，您可按照以下步驟將多個接收方註冊至群組撥號

If the printer have two or more registered recipients, you can follow the procedure below to register recipients to a group dial group.

1. 選擇編碼，然後按「編輯」。
Select a code to change from the list, then click "Edit".

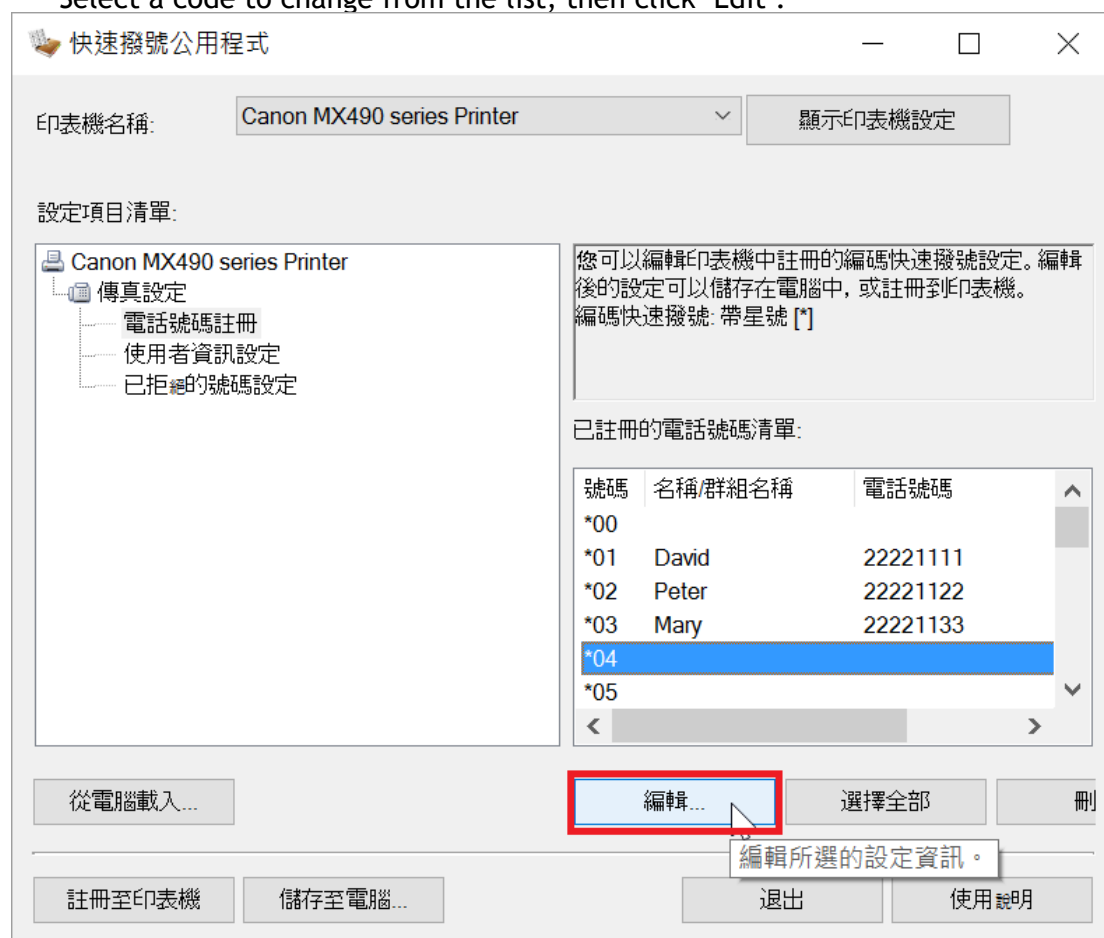

2. 選擇「註冊群組撥號」，然後按「下一個」。
Select "A group dial", and then click "Next".

單獨或群組選擇

註冊單獨的電話號碼

註冊群組撥號

下一個... 取消

3. 輸入群組名稱，新增或刪除群組成員，然後按「確定」。
Enter the new group name. Add or delete a member to/from the group dial, and then click OK.
- 如要新增成員，請從「已註冊的電話號碼清單中」選擇接收方後按「新增」。
To add a member, select the code to add to the group dial, then click "Add".
- 如要刪除成員，請從「群組撥號清單中」選擇接收方後按「刪除」。
To delete a member, select the code to delete from the group dial, then click "Delete".

群組撥號註冊

號碼: *04

群組名稱: Group A

已註冊的電話號碼清單:

號碼	名稱/群組名稱	電話號碼
*02	Peter	22221122
*03	Mary	22221133

群組撥號清單:

號碼	成員	電話號碼
*01	David	22221111

新增>>


<<刪除

新增所選的成員(電話號碼)至群組撥號清單。

確定 取消

4. 完成後按「註冊至印表機」。

Click “Register to Printer” to complete the registration.

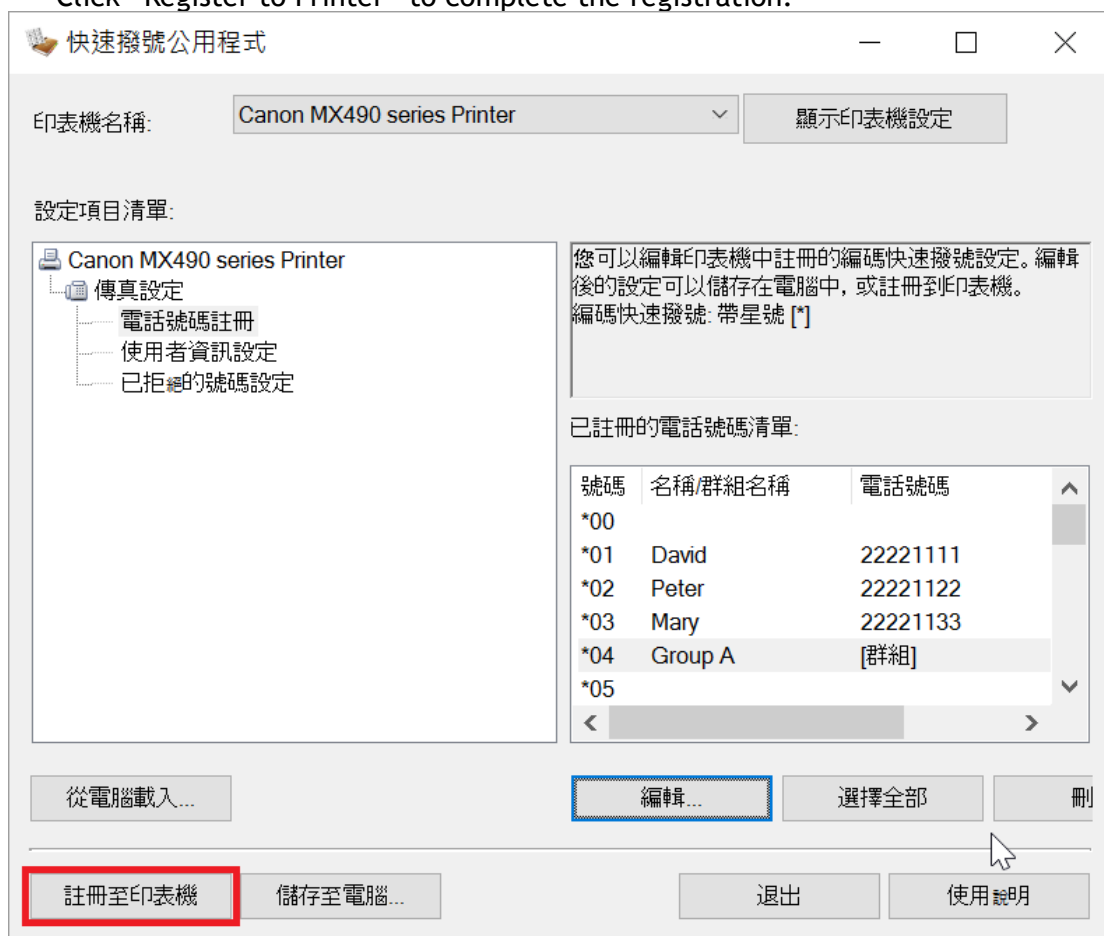

-完-
-End-