



在 Mac OSX 以無線網路方式安裝 G7070 驅動程式步驟
G7070 printer driver Installation Guide for Mac OSX Via WiFi connection


1. 確保在開始無線連接設定之前，印表機已開啟。
如果電源開啟，**電源(ON)**指示燈(A)將亮起或閃爍。
Make sure printer is turned on before starting wireless connection setup.
If the power is on, the **ON** lamp (A) will be lit or flashing.

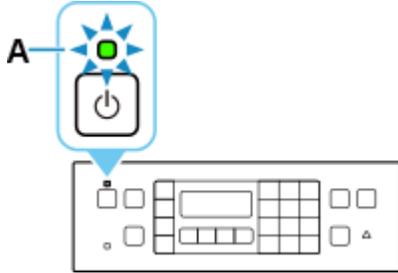


2. 如果顯示以下螢幕，請按**停止(Stop)**按鈕(B)。
如果未顯示以下螢幕，請繼續執行下一步。
If the screen on the below appears, press the **Stop** button (B).
If the following screen is not displayed, proceed to the next step.

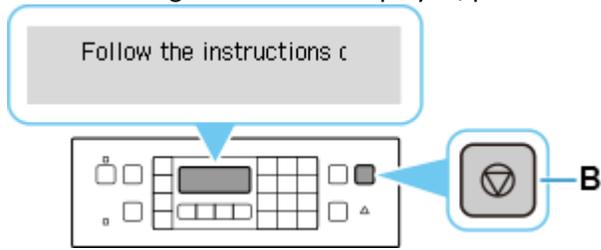

3. 按**設定(Setup)**按鈕(A)。
Press the **Setup** button (A).



4. 使用 ◀或▶ 按鈕(B)選擇 **Wi-Fi 設定(Wi-Fi setup)**並按 **OK** 按鈕。
Use the ◀ or ▶ button (B) to select **Wi-Fi setup** and press the **OK** button.

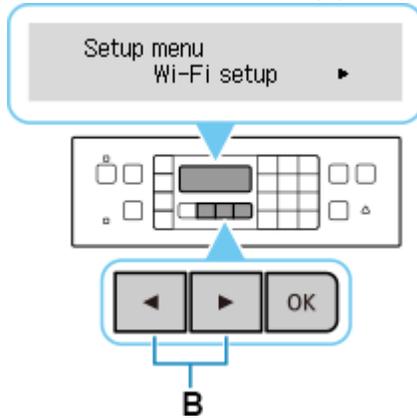

5. 選擇**手動連接(Manual connect)**並按 **OK** 按鈕。
Select **Manual connect** and press the **OK** button.



6. 選擇無線路由器並按 **OK** 按鈕。
Select your wireless router and press the **OK** button.



如果未找到您的路由器，請確定您的路由器設定符合以下打印機的規格：


If you do not find your router, please ensure your router setting meets the below printer requirement:

- a. 頻率 Frequency: 2.4GHZ
- b. 頻道 Channel: 1-11 (其中一條 either one)

7. 按 **OK** 按鈕。
Press the **OK** button.



8. 輸入密碼。 [文字輸入](#)區分大小寫。
Enter the password. [Text Entry](#) is case-sensitive.




9. 輸入後，按 **OK** 按鈕。
After entry, press the **OK** button.

10. 顯示下方的螢幕時，請按 **OK** 按鈕。
When the screen on the below appears, press the **OK** button.



11. 按**影印(COPY)**按鈕(A)。
Press the **COPY** button (A).

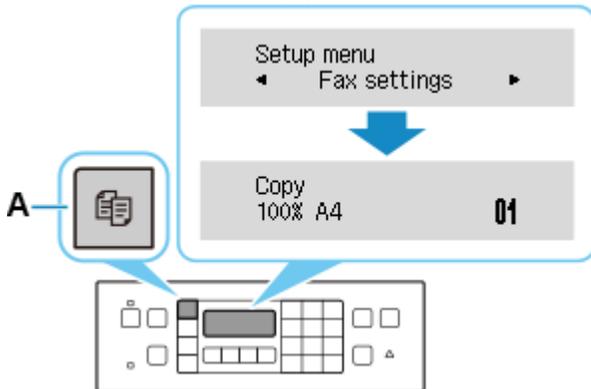

網路連接設定完成。
The network connection setup is now complete.

Mac安裝步驟

Mac installation procedure

安裝掃描軟件IJ Scan Utility Lite

IJ Scan Utility Lite installation procedure

12. 到以下佳能網站下載印表機的驅動程式
https://hk.canon/zh_HK/support/G7070/model

Go to below Canon web and download the printer driver


<https://hk.canon/en/support/G7070/model>

13. 選擇並下載以下檔案
Choose and download below files


- 掃描軟件 / Scanning software

IJ Scan Utility Lite Ver.x.x.x (Mac)


14. 下載完成後開啟該檔案，按「IJ Scan Utility Lite_xxxxxx.pkg」
Open file after download finished, press “IJ Scan Utility Lite_xxxxxx.pkg”

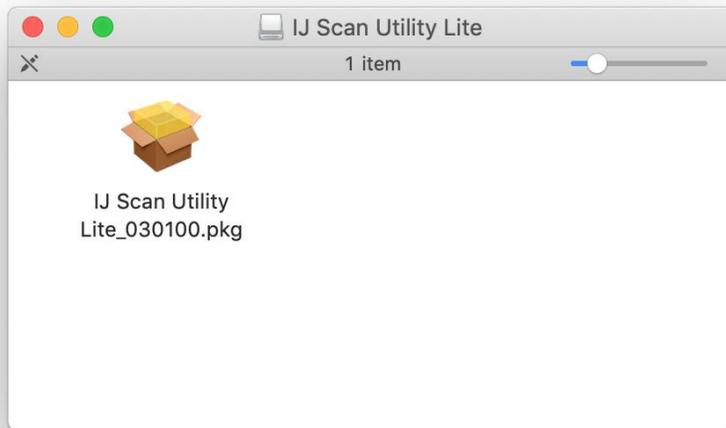


15. 按“繼續”
Click “Continues”

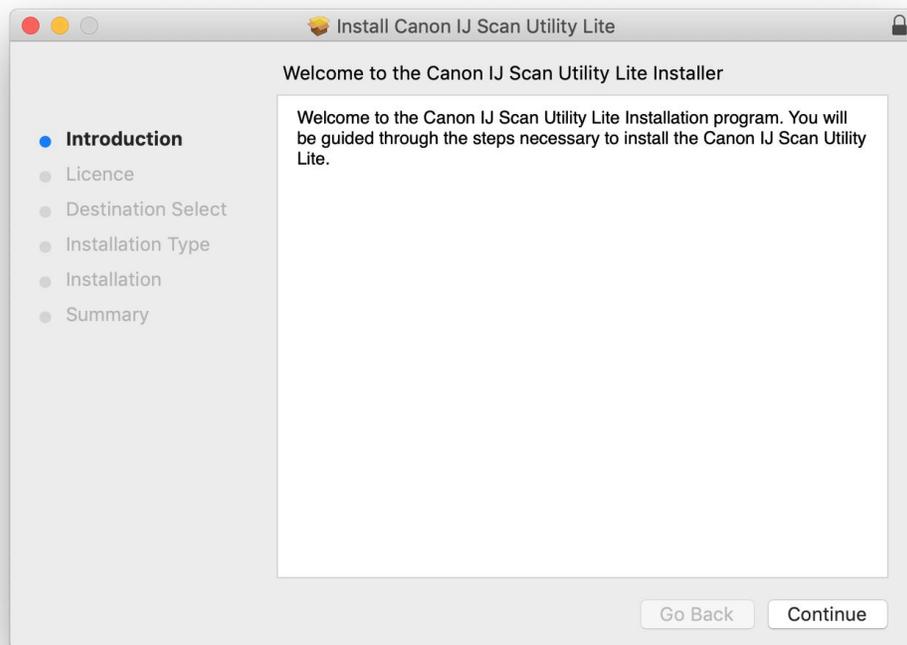


16. 按“繼續”
Click “Continues”

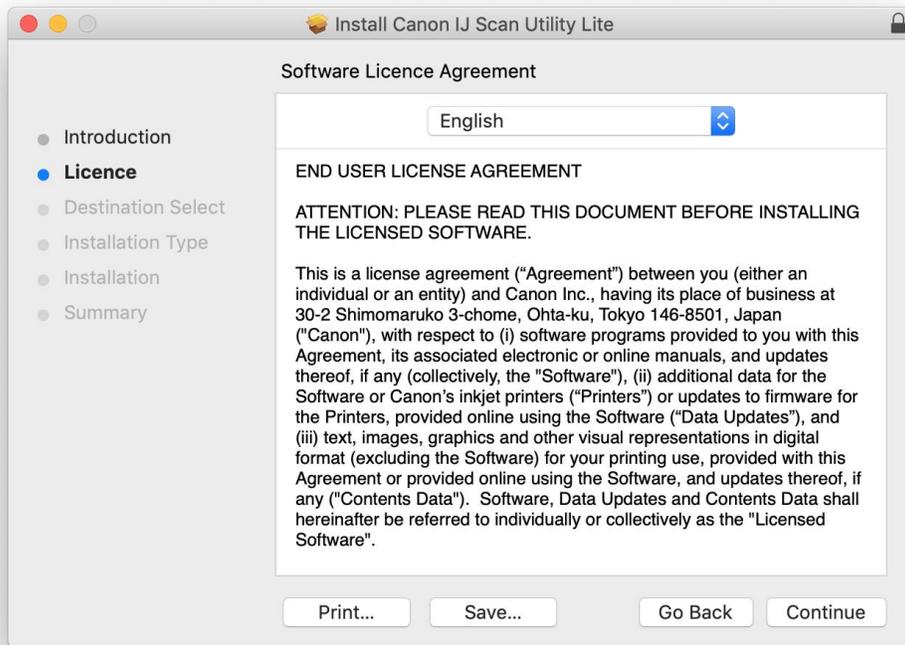


17. 按“同意”
Click “Agree”

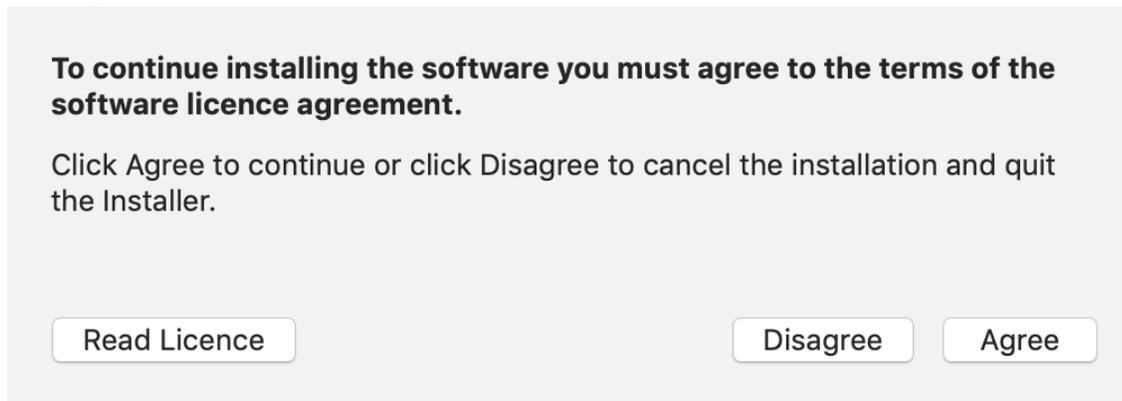


18. 按“安裝”
Click “Install”

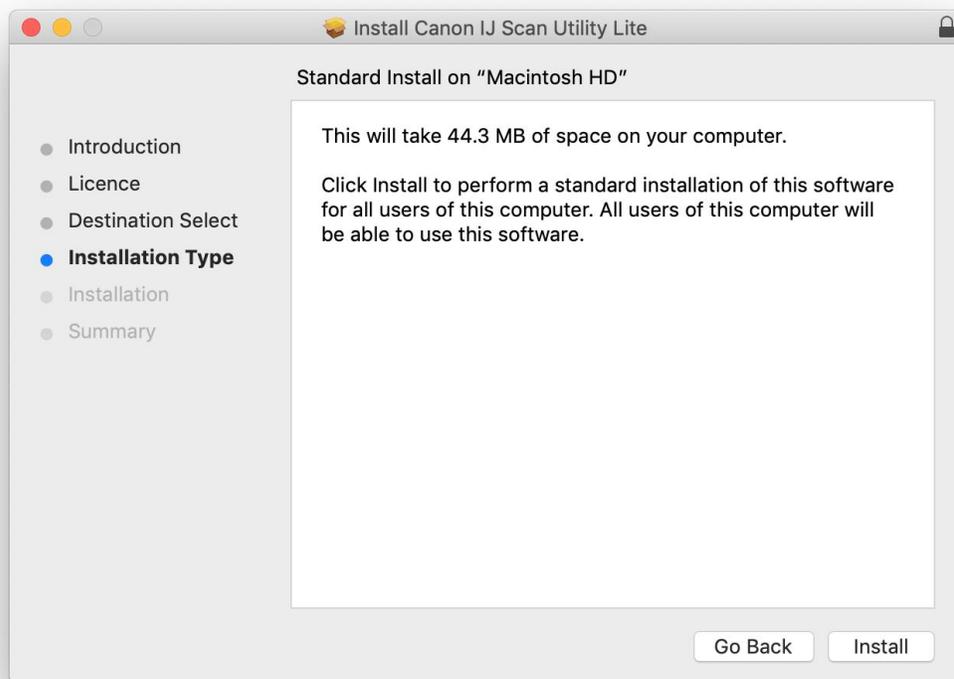

19. 如出現以下畫面，請輸入「登入名稱」和「密碼」
If the following screen appears, please enter the “Username” and “Password”


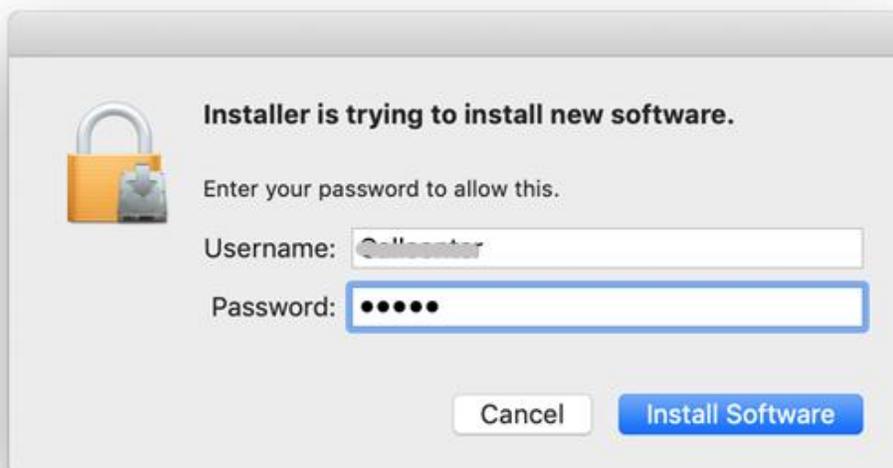


20. 掃描程式安裝完成，按“關閉”
Software installation is completed. click “Close”

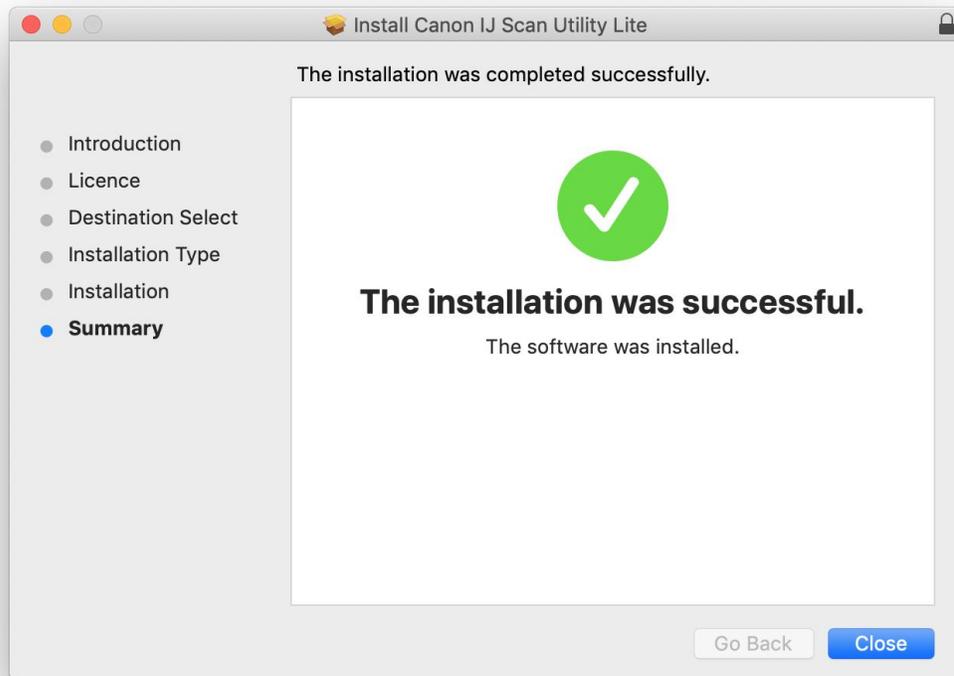

21. 在Mac電腦上，點選左上角的蘋果圖示，選擇系統偏好設定 > 印表機與掃描器，再點選左下角的「+」進入下圖的新增印表機視窗。選擇印表機「Canon G7000 Series」（種類為Bonjour多功能），確定「使用」為「Secure AirPrint」，然後按「加入」

On the Mac system, click the Apple icon on the top left corner, then choose “**System Preferences**” > “**Printers and Scanners**”. Click the “+” icon on the bottom left corner, then choose name as “Canon G7000 series” (Kind: Bonjour Multifunction), and make sure “Secure AirPrint” in “Use” column , and then click “Add”

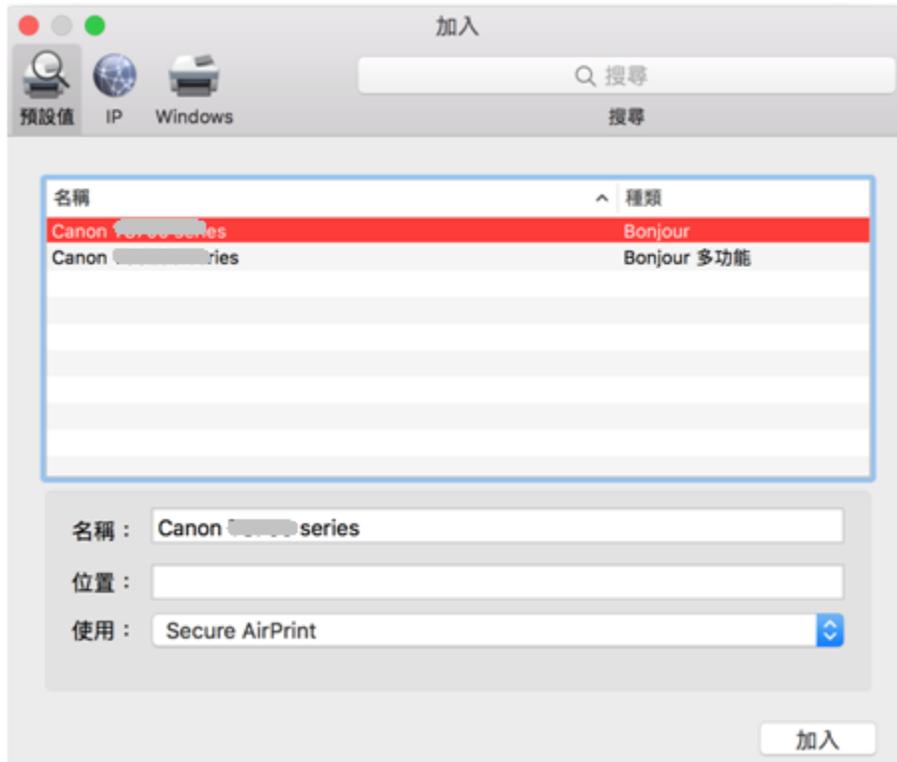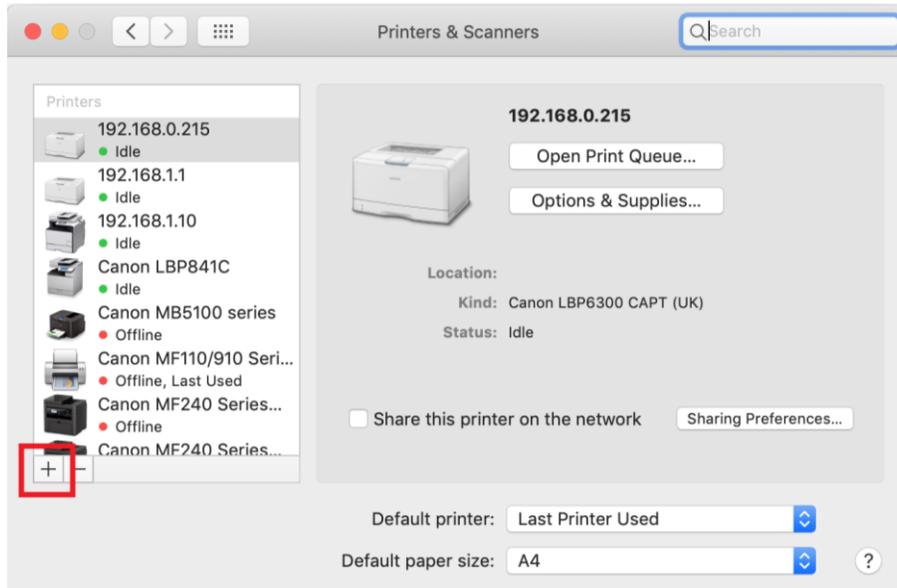

-完-
-End-